HDL®

# Datasheet

Контроллер вентиляторов HDL-MFAN04.432

## Параметры

| | |
|---|---|
| **Электрические характеристики:** | |
| Bus напряжение | DC18-30V |
| Потребляемый ток | 31mA/DC24V |
| Вводное напряжение | 110VAC/260VAC |
| Цикл жизни реле | Более 60000 сраб. |
| **Условия окружающей среды:** | |
| Рабочие температуры | -10°C~+45°C |
| Рабочая влажность | < 90% |
| Температура хранения | -20°C~+60°C |
| Влажность хранения | < 93% |
| **Одобрено:** | |
| CE | |
| RoHS | |
| **Информация о продукции:** | |
| Размер | 144mm×90mm×66mm |
| Масса | 340.5g |
| Материал корпуса | Нейлон, PC |
| Установка | 35мм дин-рейка |
| Класс защиты | IP20 |

## HDL Buspro распиновка кабеля

| CAT5/CAT5E | HDL Buspro | HDL Buspro/KNX |
|---|---|---|
| Коричневый/ Оранжевый | DC24V | Красный |
| Кор. бел./ Оранж. бел. | COM | Черный |
| Син. бел. / Зел. бел | DATA- | Белый |
| Синий/ Зеленый | DATA+ | Желтый |

## Важные замечания

- Использовать только кабели HDL Buspro/KNX или CAT5E.
- Buspro соединение - Последовательное соединение (параллельно).
- MFAN04.432 разработан для управления электрическими вентиляторами.
- При другой нагрузке выходное напряжение будет другим.
- Не подключайте модуль к источнику AC, не подвергайте воздействию высокой температуры.

## Описание




HDL-MFAN04.432 это контроллер вентиляторов. 4 выходных канала, каждый канал с 8-ю возможными напряжениями.


## Функционал

- MFAN04.432 поддерживает до 4 вентиляторов одновременно.
- MFAN04.432 может управляться с панели HDL.
- Каждый канал поддерживает 8 режимов скоростей: 0 - выключен, 7 - макс. скорость.
- Использует разное напряжение для контроля скорости потока.
- MFAN04.432 прост в программировании.
- MFAN04.432 соединяется через протокол HDL Buspro.


## Выходное напряжение (при нагрузке 95w)

| Скорость | Напряжение | Скорость | Напряжение |
|---|---|---|---|
| 0-Скор. | 0 | 4-Скор. | 152V |
| 1-Скор. | 89V | 5-Скор. | 169V |
| 2-Скор. | 113V | 6-Скор. | 188V |
| 3-Скор. | 135V | 7-Скор. | 215V |


## Размеры и схема подключения

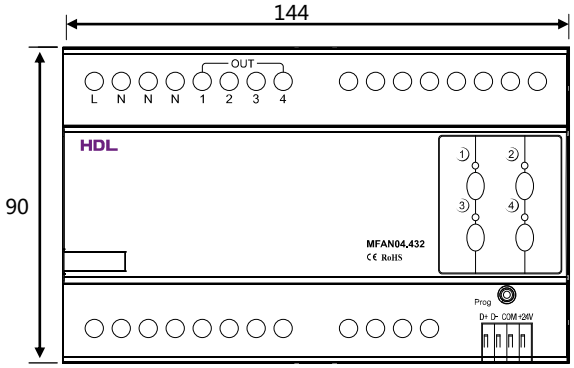


Вид спереди

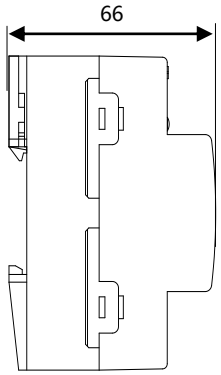


Вид сбоку

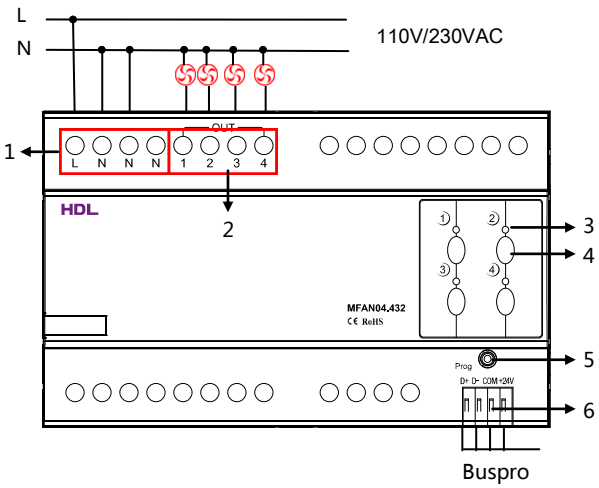


Buspro

1. 110V/230V AC ввод.
2. Выходные каналы. 1 вентилятор на канал, 8 скоростей.
3. LED Индикатор - показывает статус канала.
4. Ручная кнопка управления.
5. Индикатор модуля и кнопка программирования : Удерживайте 3 секунды, LED станет красным, теперь можно изменить адрес модуля через ПО HDL Buspro.
6. HDL Buspro порт

ЧТУП "ОллВижн"
г. Минск, ул. Богдановича, 11
Техническая поддержка
+375 29 7 511 611
E-mail: info@allvision.by
Website: https://hdl.by

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.

## Безопасность

WARNING

- Момент затяжки контактов не более 0.4Nm.
- Проверьте подключение интерфейса Buspro.
- Не подавайте напряжение AC240V.
- Не допускайте контакта с жидкостями или агрессивными газами.

## Содержимое упаковки

- HDL-MFAN04.432 *1
- Datasheet *1