HDL-MPPI / TILE.48

Интерфейс питания серии Tile

Примечание: Интерфейс питания работает с панелями серии Tile, как пластиковыми, так и металлическими версиями, а также с горизонтальной и вертикальной установкой.

Datasheet

Создан: Июнь 11, 2019

Версия V1.0.0

Перевод: Янв. 22, 2021



Рис 1. Интерфейс питания серии Tile




Рис 2. Размеры – Вид Спереди




Рис 3. Размеры - Вид Сбоку




Рис 4. Компоненты - Вид Сзади

Обзор

Интерфейс питания серии Tile (См. Рис.1) работает с панелями серии Buspro Tile и подает на панель рабочее напряжение и сигналы связи.

Функции

- Обеспечивает рабочее напряжение на панели.
- Обеспечивает передачу сигналов связи на панель.

Важные примечания

- Интерфейс питания должен быть установлен на монтажной коробке
- Интерфейс питания должен работать в сочетании с панелью
- Рекомендовано последовательное подключение устройств.
- Рекомендуется использовать сертифицированный HDL/KNX кабель .

Информация о продукте

Размеры - См.Рис. 2 - 3

1. Интерфейс связи: Обеспечивает рабочее напряжение и сигналы.

2. Винтовое отверстие: Используется для закрепления интерфейса питания в монтажной коробке.

3. Крепежное отверстие

4. Металлическая пластина

5. HDL Buspro коннектор

Компоненты - См.Рис 4

Установка - См.Рис 5

Шаг 1. Установите монтажную коробку в стену.

Шаг 2. Закрепите интерфейс питания на монтажной коробке с помощью винтов.

Шаг 3. Установите панель на интерфейс питания.

Шаг 4. Установите рамку вокруг панели.

Предостережения

- Монтаж и ввод в эксплуатацию устройства должны осуществляться компанией HDL или организацией, сертифицированной компанией HDL. При планировании и строительстве электроустановок необходимо учитывать соответствующие руководящие принципы, правила и стандарты соответствующей страны.
- Устройство должно быть установлено на монтажной коробке. HDL не несет ответственности за все последствия, вызванные установкой и подключением проводов, которые не соответствуют настоящему документу.
- Пожалуйста, не разбирайте устройство и не меняйте компоненты, иначе это может привести к механическому повреждению, поражению электрическим током, пожару или травме.
- Пожалуйста, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов для технического обслуживания. Гарантия не распространяется на неисправность изделия, вызванную самостоятельной разборкой устройства.

Содержимое упаковки

HDL-MPPI / TILE.48*1 / Коннектор Buspro*1 / Болты(M4*28мм)*2 / Болты(M4*50мм)*2 / Datasheet*1

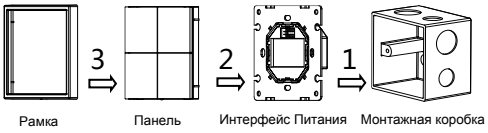


Рис5. Установка

Техническая информация

Базовые параметры	
Рабочее напряжение	12~30V DC
Метод связи	HDL Buspro
Окружающая среда	
Рабочая температура	-5℃~45℃
Допустимая рабочая влажность	≤90%
Температура хранения	-20℃~60℃
Допустимая влажность хранения	≤93%
Габариты	
Размер	81.4×81.4×27 (мм)
Вес	69гр
Материал	Steel, ABS
Установка	Монтажная коробка (См.Рис. 5)
Степень защиты (по стандарту EN 60529)	IP20

Наименование и содержание опасных веществ в продуктах

Компонент	Опасные вещества					
	Свинец (Pb)	Меркурий (Hg)	Кадмий (Cd)	Хром VI (Cr (VI))	Полибромированные бифенилы (PBB)	Полибромированные дифениловые эфиры (PBDE)
Пластик	o	o	o	o	o	o
Элементы	o	o	o	o	-	-
Винты	o	o	o	×	-	-
Припой	×	o	o	o	-	-
Плата	×	o	o	o	o	o
IC	o	o	o	o	×	×

Символ " - " указывает на то, что опасное вещество не содержится.

Символ " o " указывает на то, что содержание опасных веществ во всех однородных материалах компонента ниже предельного требования, указанного в стандарте IEC62321-2015.

Символ " × " указывает на то, что содержание опасного вещества по крайней мере в одном из однородных материалов детали превышает предельное требование, указанное в стандарте IEC62321-2015.

HDL Buspro Кабель

HDL Buspro	HDL Buspro Cable	CAT5/CAT5E
DATA+	Желтый	Голубой/Зеленый
DATA-	Белый	СвГолубой/СвЗеленый
COM	Черный	СвКоричневый/СвОранжевый
24V DC	Красный	Коричневый/Оранжевый

ЧТУП "ОллВижн"
г. Минск, ул. Богдановича, 11
Техническая поддержка
+375 29 7 511 611
E-mail: info@allvision.by
Website: https://hdl.by

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.