HDL®


# Datasheet

Модуль питания
HDL-MSP750.431

## Параметры

| | |
|---|---|
| **Электрические характеристики:** | |
| Вводное напряжение | AC85-260V 50~60Hz |
| Выходной ток | 750mA |
| Выходное напряжение | DC24V |
| Пульсации на выходе | Ниже 150mV |
| **Условия окружающей среды:** | |
| Рабочая температура | -5℃~45℃ |
| Рабочая влажность | До 90% |
| Температура хранения | -20℃~+60℃ |
| Влажность хранения | До 93% |
| **Одобрено:** | |
| CE | |
| RoHS | |
| **Информация о продукции:** | |
| Размеры | 72×90×66 (мм) |
| Масса | 188г |
| Материал корпуса | Нейлон, PC |
| Установка | 35мм дин-рейка |
| Класс защиты | IP20 |
| Место установки | Монтажная коробка |

## Описание

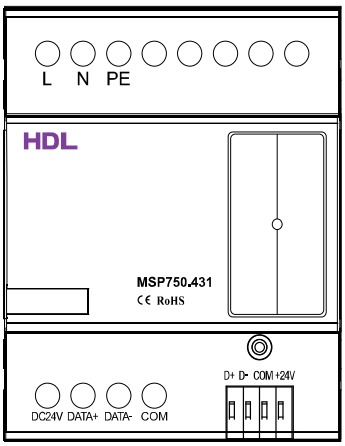


HDL-MSP750.431 модуль питания. Снабжает напряжением DC24V , ток 750mA. 2 типа подключения, общий ток 750mA

## Функционал

- Защита от КЗ и перегрева.
- Выходное напряжение: DC24V
- Пульсации: ниже 150mV

## HDL Buspro распиновка кабеля

| CAT5/CAT5E | HDL Buspro | HDL Buspro/ |
|---|---|---|
| Коричневый/Оранжевый | DC24V | Красный |
| Кор. бел./Оранж.бел. | COM | Черный |
| Син. белый/ Зел. белый | DATA- | Белый |
| Синий/Зеленый | DATA+ | Желтый |


## Процесс установки

- Установите модуль на дин-рейку в монтажной коробке.
- Подключите кабель шины.
- Проверьте подключения.


## Важные замечания

- Кабель шины - HDL Buspro/KNX кабель.
- Соединение шины - Последовательное соединение (параллельно).
- Когда системе требуется больше источников питания, пожалуйста, обратите внимание на правильность подключения.


## Размеры и схема подключения

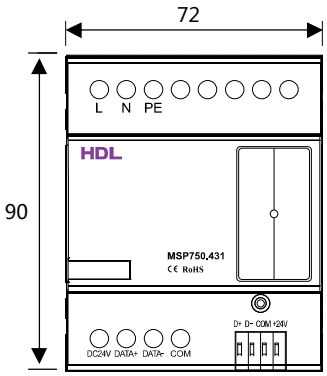



Вид спереди

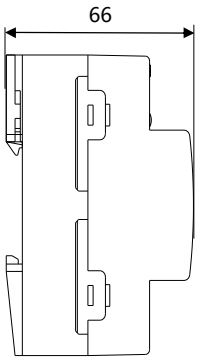


Вид сбоку

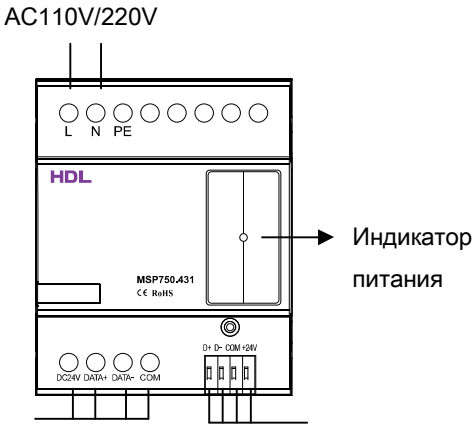


HDL Buspro HDL Buspro

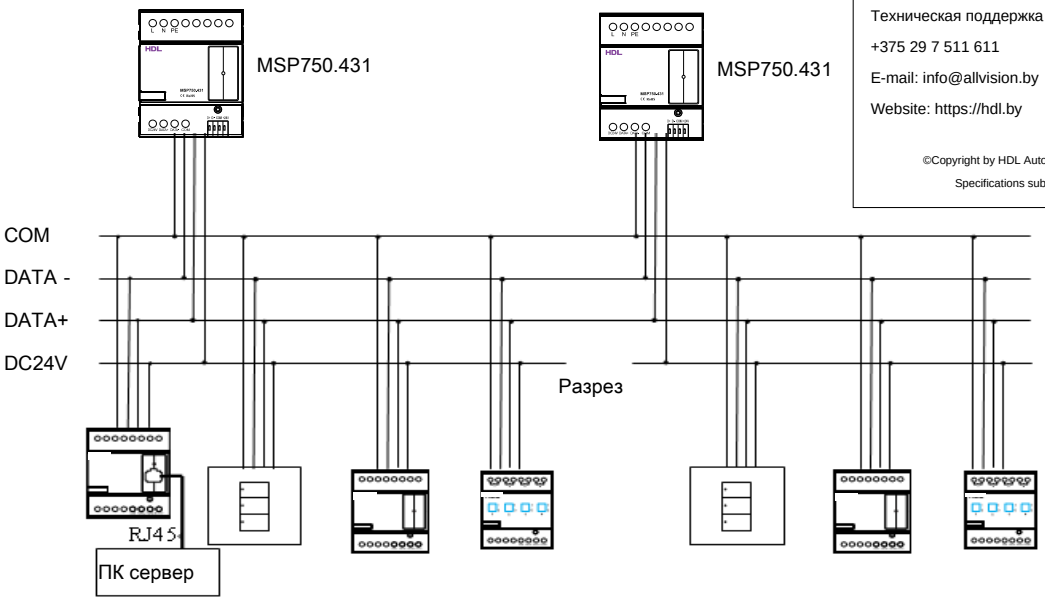


ЧТУП "ОллВижн"
г. Минск, ул. Богдановича, 11
Техническая поддержка
+375 29 7 511 611
E-mail: info@allvision.by
Website: https://hdl.by

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.

## Безопасность

WARNING

- Момент затяжки контактов не более 0.4Nm
- Неправильное соединение интерфейса шины приведет к поломке этого интерфейса в модуле.
- Попадание жидкости выведет устройство из строя.
- Не подавайте напряжение AC240V на шину - это приведет к выходу из строя всей системы.
- Не допускайте контакта с жидкостями и агрессивными газами.

## Содержимое упаковки

| | |
|---|---|
| Datasheet | ×1 |
| Power Supply (HDL-MSP750.431) | ×1 |