| Имя продукта | Компоненты | Артикул |
|---|---|---|
| **Телефонная розетка серии Tile 2.1** | Панель | MPPT-1T-NP.18 |
| | Рамка | MPFT-1GF-NP.18 |

**Datasheet**

Создано: Авг. 02, 2019
Версия: V1.0.0
Перевод: Окт. 5, 2021

## Обзор

Tile/Настенная телефонная розетка (См Рис 1) для подключения телефонного кабеля.

## Функции

- Для подключения телефонного кабеля

## Важные примечания

- Панель должна быть установлена в монтажной коробке.
- Кабели следует подключать в соответствии с метками на задней панели. Пожалуйста, убедитесь в правильности подключения

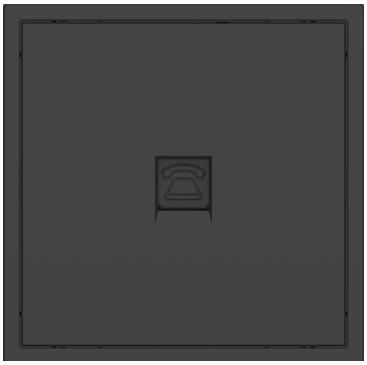


Рис 1. Tile/Настенная телефонная розетка

## Информация о продукте

**Размеры - См.Рис. 2 - 3**

**Установка - См.Рис. 4**

Шаг 1. Установите монтажную коробку в стену.

Шаг 2. Прикрепите модуль к монтажной коробке с помощью винтов.

Шаг 3. Установите панель-накладку на модуль.

Шаг 4. Установите рамку на панель.

**Горизонтальная установка - См.Рис. 5**

**Вертикальная установка - См.Рис. 6**





Рис 2. Размеры - Вид Спереди

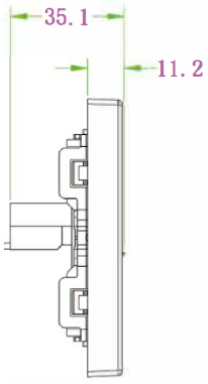



Рис 3. Размеры - Вид Сбоку

## Предостережения

- Монтаж и ввод в эксплуатацию устройства должны осуществляться компанией HDL или организацией, сертифицированной компанией HDL. При планировании и строительстве электроустановок необходимо учитывать соответствующие руководящие принципы, правила и стандарты соответствующей страны.
- Устройство должно быть установлено на монтажной коробке. HDL не несет ответственности за все последствия, вызванные установкой и подключением проводов, которые не соответствуют настоящему документу
- Пожалуйста, обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов для технического обслуживания. Гарантия не распространяется на неисправность изделия, вызванную самостоятельной разборкой устройства.

## Содержимое упаковки

Панель*1 / Болты(M4*28mm)*2 / Болты(M4*50mm)*2 / Datasheet*1

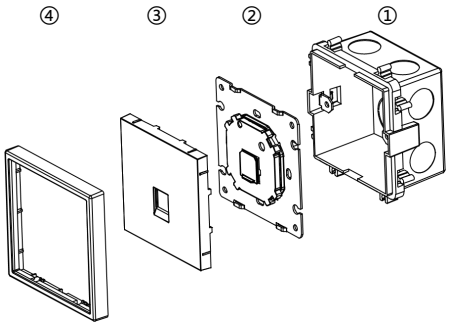



Рис 4. Установка




Рис 5. Горизонтальная установка





Рис 6. Вертикальная установка

Примечание: Версия Металл может быть установлена как горизонтально так и вертикально.
Версия Пластик может быть установлена только горизонтально

| Имя продукта | Тип рамок | Пост | Размеры |
|---|---|---|---|
| 2/3/4-постовые рамки | Металл | 2 поста | 176*90*10.5(mm) |
| | | 3 поста | 262*90*10.5(mm) |
| | | 4 поста | 348*90*10.5(mm) |
| | Пластик | 2 поста | 172*86*10.5(mm) |
| | | 3 поста | 258*86*10.5(mm) |
| | | 4 поста | 344*86*10.5(mm) |

# Техническая информация

| Технические характеристики | |
|---|---|
| Коммуникация | Неэкранированный кабель Cat3 |
| Напряжение | 48-60В DC<br>Во время звонка до 120В DC<br>Во время разговора 6-12В DC |
| Размер | 86×86×35.1(mm) (Пластик) |
| Вес | 86.4г (Пластик) |
| Материалы | Огнестойкий пластик |
| Установка | Монтажная коробка 86-го типа или европейская(См. Рис. 5) |

## Наименование и содержание опасных веществ в продуктах

| Компонент | Опасные вещества | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Свинец (Pb) | Меркурий (Hg) | Кадмий (Cd) | Хром VI (Cr (VI)) | Полибромированные бифенилы (PBB) | Полибромированные дифениловые эфиры ( PBDE ) |
| Пластик | o | o | o | o | o | o |
| Элементы | o | o | o | o | - | - |
| Винты | o | o | o | × | - | - |
| Припой | × | o | o | o | - | - |
| Плата | × | o | o | o | o | o |
| IC | o | o | o | o | × | × |

Символ " - " указывает на то, что опасное вещество не содержится.
Символ " o " указывает на то, что содержание опасных веществ во всех однородных материалах компонента ниже предельного требования, указанного в стандарте IEC62321-2015.
Символ " × " указывает на то, что содержание опасного вещества по крайней мере в одном из однородных материалов детали превышает предельное требование, указанное в стандарте IEC62321-2015

ЧТУП "ОллВижн"
г. Минск, ул. Богдановича, 11
Техническая поддержка
+375 29 7 511 611
E-mail: info@allvision.by
Website: https://hdl.by

©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.