Параметры

Параметры:	
Описание кабеля	4 жилы, экран из алюм. фольги, заземление
Диаметр медной жилы	0.75~0.85 мм
Диаметр кабеля	7.0~8.0 мм
Сопр. проводника (20℃)	<35 Ом/км
Сопр. изоляции (70℃)	>5X106 Ом/км
Импеданс	120 Ом
Рабочее напряжение	DC 24V
Витая пара	2 витых пары (кр. и чер., бел. и жел.)
Количество витков	40/м
Условия окружающей среды:	
Рабочие температуры	-20℃~85℃
Рабочая влажность	10%~98%
Температура хранения	-40℃~+100℃
Влажность хранения	10%~98%

Описание кабеля

HDL-Buspro/KNX	HDL- Buspro	HDL-KNX/EIB
Красный	DC24V	Positive
Черный	COM	Negative
Белый	DATA -	N/A
Желтый	DATA +	N/A

Описание




HDL-Buspro & KNX/EIB 4-х жильный экранированный кабель - это специальный кабель для устройств HDL, который использует витую пару и алюминевую фольгу, в качестве экрана. HDL - Buspro & KNX/EIB кабель, который очень удобен в подключении.


Функционал

- 4 жил. экран. кабель: кр., черн., бел., жел.
- Стабильная передача сигнала
- Высокая износоустойчивость


HDL-Buspro Схема подключения

Рекомендуемая схема: параллельно

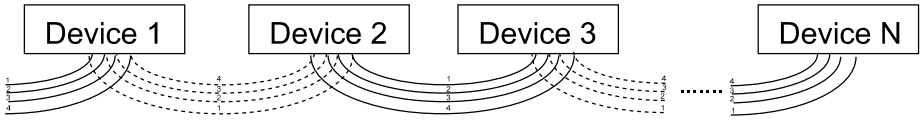

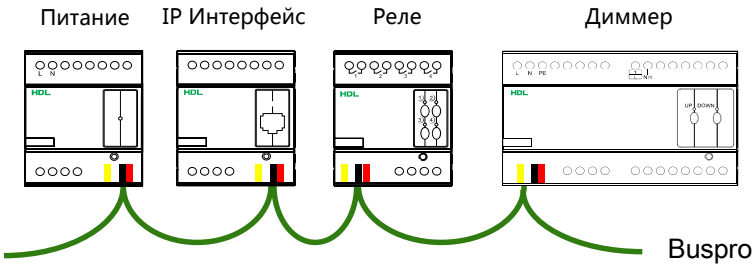

HDL-Buspro Схема подключения






Buspro обозначена на предыдущей странице


ЧТУП "ОллВижн"
г. Минск, ул. Богдановича, 11
Техническая поддержка
+375 29 7 511 611
E-mail: info@allvision.by
Website: https://hdl.by


©Copyright by HDL Automation Co., Ltd. All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.

KNX/EIB Схема подключения

Рекомендуемая схема: параллельно или звездой



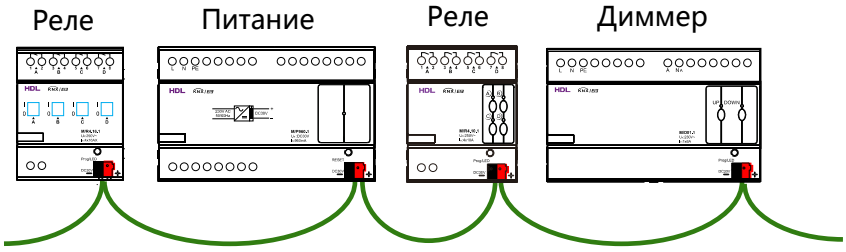





Buspro обозначена на предыдущей странице