
一, 图片取模


1>打开 PCtoLCD2002.exe 软件



2.打开手机桌面图片

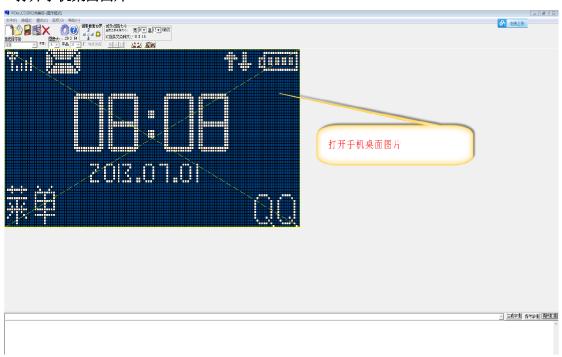


3.模式设置

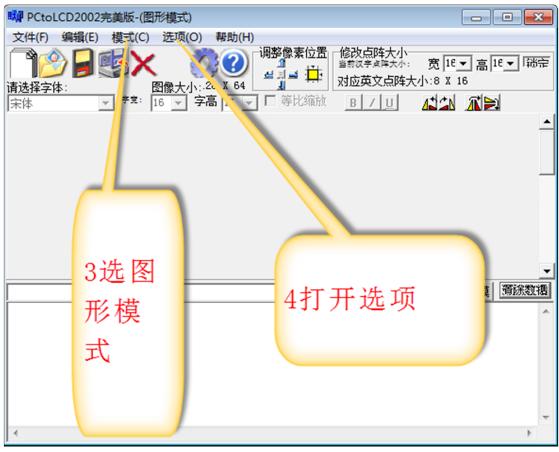

字模选项	配置为如	图所示,点确定	X
点降格式 原附码 取模方列 不可 不可 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种	取模走向(低位在前)順向(高位在前 一十进制数 一十进制数 一十进制数 输出发示引文件 一输出紧索引文件 一输出紧凑格。 一次晶面板仿真 一次晶色彩: 像麦大小:	B定文作式 □51格式 ▼ P 自定义格5 段前缀: 段后缀: 注释前缀: /*" 注释后缀: ", 数据后缀: 0x 数据后缀: , 行前缀: { 行后缀: }, 行尾缀: */	取模说明 积 模说明 积 模说明 积 4 个 5 个 5 个 5 个 5 个 5 个 5 个 5 个 5 个 5 个


4.生成 BMP 图像字模

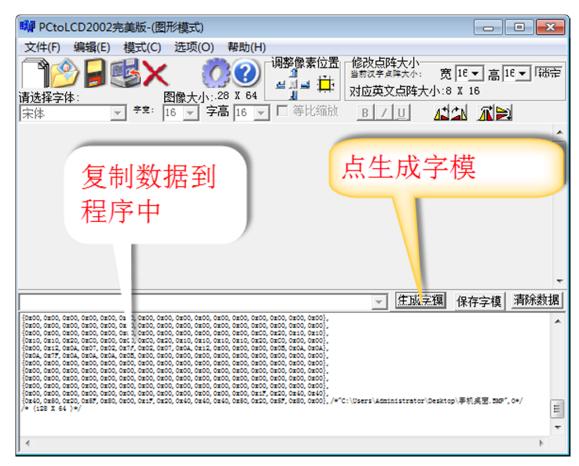

二、汉字字模的生成方法

其方法与图像的相似

1. 打开软件以后;如下操作

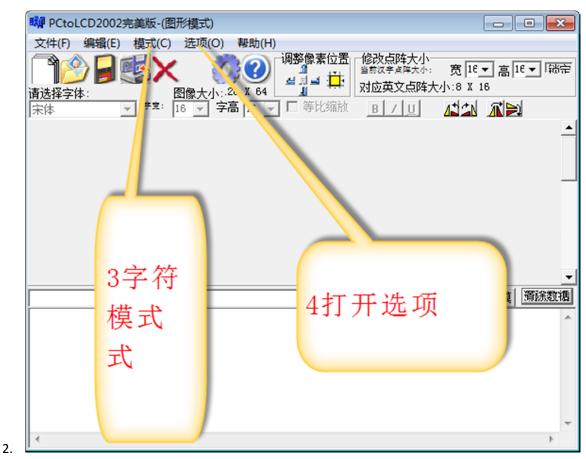

3. 之后操作与图像取模操作一样

说明:本操作只适合店主提供的程序中;因为扫描方式不同;对应该的程序会有些不同;大家可以试着来修改一下。想了解的更多;还是希望大家多动动手操作一下,找一下感觉。