

MESA MAX

Grifería Tipo Push - Para Lavamanos

Referencia: MX1020001

- Consumo de agua de **0.92** Lpf (Litros por ciclo)



Nuestra grifería institucional Push Mesa Max para lavamanos se distingue por su sistema de accionamiento suave tipo push con cierre automático, perfectamente adaptado para satisfacer las necesidades de instituciones y lugares públicos de alto tráfico. Diseñada para ofrecer un funcionamiento óptimo y una durabilidad excepcional, es la elección ideal para entornos que requieren fiabilidad y eficiencia prolongada.

Características y Beneficios

- Ideal para instituciones de alto tráfico
- Accionamiento mediante botón amplio de tipo push suave de cierre automático que facilita el uso.
- Aireador oculto antivandálico e intercambiable con herramienta especial que facilita el mantenimiento.
- Aplica para proyectos tipo LEED.

Información Técnica

Material :	Latón
Unidad de selle :	Tipo Push
Contenido de Plomo :	Máximo 2,5%.
Longitud de espigo (Rosca del cuerpo) :	47,6 mm.
Diámetro de conexión a acometida (Manguera) :	1/2 pulg. NPSM.
Temperatura de uso :	Exclusivo para agua fría
Presión de trabajo máxima recomendada :	5,5 bar (80 psi).
Presión mínima recomendada :	1 bat (14,5 psi).
Presión al estallido :	Soporta una presión estática de 500 por un (1) min.
Fuerza axial a la manija :	No se desarma con una fuerza mínima de 45 Nm.
Tipo de rosca de acometida :	1/2 pulg. NPSM.
Vida útil del cartucho o unidad de cierre :	150.000 por Norma.
Tiempo de selle por ciclo :	8 ± 1 seg.

Cuidados y Limpieza

Los acabados superficiales son aquellos que le imprimen una apariencia especial y estética a su producto y además le brindan protección. Para prolongar sus cualidades es vital que la limpieza profunda del producto se haga únicamente con agua y jabón suave y que en el secado y el brillo se utilice un paño de algodón limpio, dicha limpieza se recomienda 2 veces a la semana, y en zonas costeras a diario por la salinidad del ambiente. Por ningún motivo deben usarse elementos abrasivos, ácidos o disolventes para la limpieza del producto. Los acabados pueden variar su comportamiento en zonas costeras y/o en ambientes corrosivos.

Repuestos

Referencia Descripción

O24300001 RPTO AIREADOR DE 0,5 GPM PUSH MESA MAX

Cumplimiento de Normas

Este producto cumple con los requerimientos y especificaciones de :



NTC 1644
Accesorios de
Suministro fontanería



SERVICIO
TÉCNICO



AHORRO
DE AGUA



AÑOS DE
GARANTÍA
DE PRODUCTO




AÑOS DE
GARANTÍA
COMPONENTES
ELECTRÓNICOS

Corona tiene un informe de Sostenibilidad corporativo anual que sigue los lineamientos del GRI Sustainability Report. Puedes encontrarlo en el siguiente link: <https://empresa.corona.co/sos>
[corona.co](https://empresa.corona.co/sos)

corona

Plano de Explosión

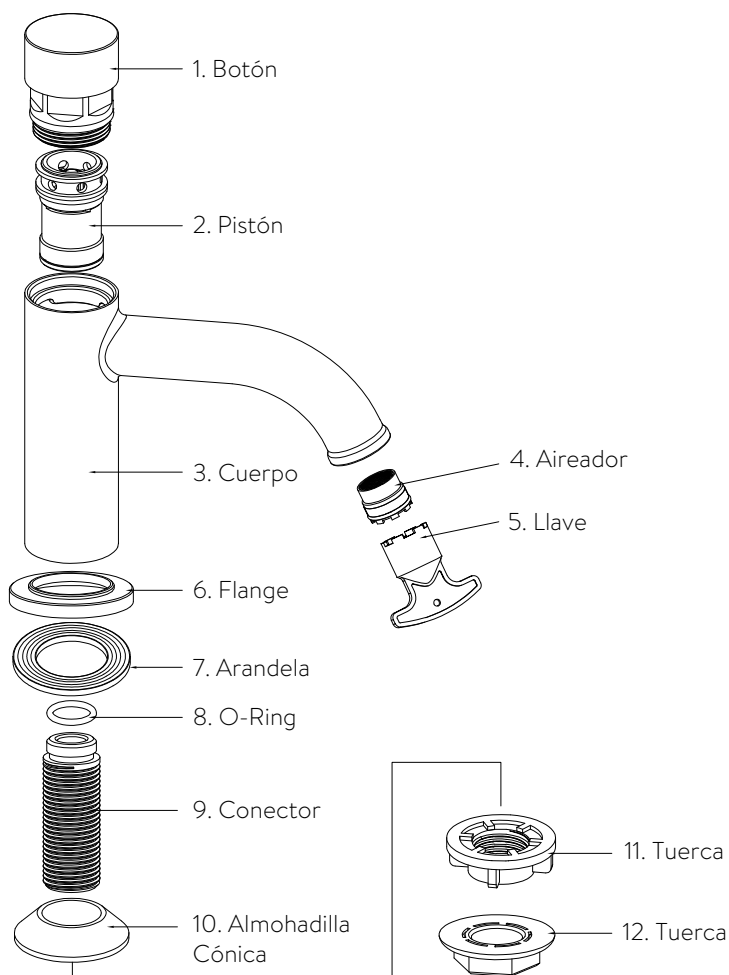

Planos Técnicos

*Estas dimensiones son nominales y están sujetas a cambios sin previo aviso.
Unidades: mm


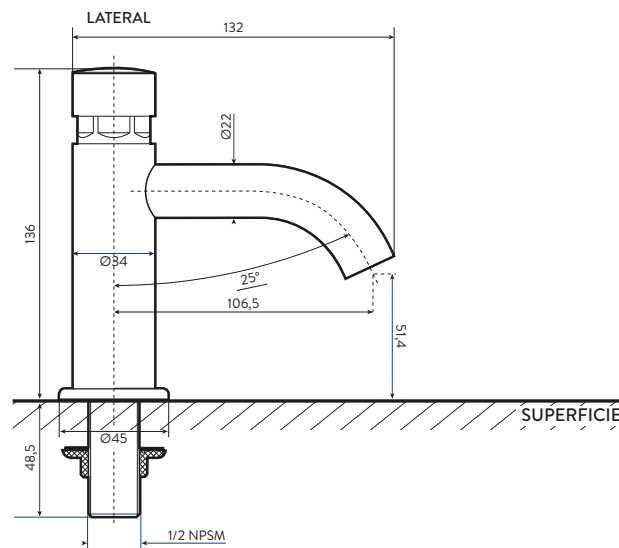


Diagrama de Consumo

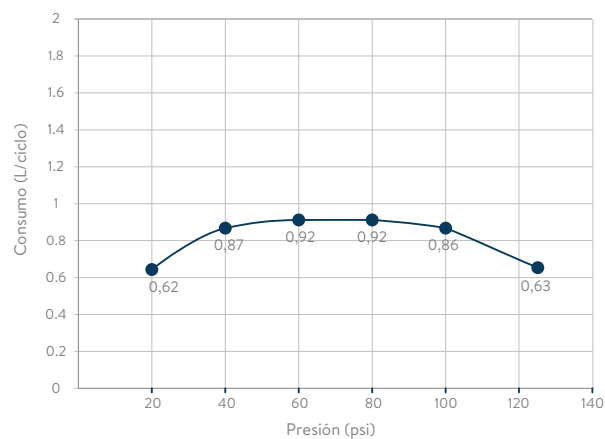

Líneas de atención al cliente:

Colombia: Bogotá (601) 404 88 84 / Resto del país 01 8000 5120 30

Centro America: Guatemala (502) 1-800-6240-109 / Nicaragua (505) 2249-5521

El Salvador (503) 2274-4620 / Honduras San Pedro Sula (504) 9470-9391

Honduras Tegucigalpa (504) 9441-1968 / Costa Rica (506) 4001-4966 /

Panamá (50n 8000-202 contacto_ca.ci@corona.co.com)

México: Directo (81) 8125 2000 / LADA sin costo 01 800 705 1020

Si usted desea ver nuestra línea completa de productos por favor ingrese a: corona.co

corona