



## AYURA MOTOR ETAPA 3

Cliente:



SYP Colombia SAS - Autopista Medellín Km 2.7, Parque Industrial  
Los Nogales - Bodega 10, Cota Cundinamarca (Colombia) / Celular:  
(+57) 13 240 0879 / e-mail: comercial.co@solerpalau.com

**Soler&Palau**  **Ventilation Group**



Proyecto: AYURA MOTOR ETAPA 3

Fecha: 26/06/2024 23:03:00

Actualizado: 19/07/2024 20:09:58

Rdo: 1 (18)

Impreso por: 0

Teléfono:

Teléfono:

Móvil:

Móvil:

Fax:

Fax:

Email:

Email:

Petición de presupuesto

| Pos. | Ref. Producto                       | Cód. Producto    | Desc.                                 | Cantidad | Cantidad total | Volume    | Pressure   |
|------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------|----------------|-----------|------------|
| 1    | Unidad ventiladora P2-1             | SP159651SCO946V0 | 19-CDAH-12/12-0.5HP/4-750rpm-(220~3)  | 1        | 1              | 2.230 cfm | 0,510 Inwg |
| 2    | Unidad ventiladora P2-2             | SP159651SCO946V0 | 19-CDAH-12/12-0.5HP/4-700rpm-(220~3)  | 1        | 1              | 2.014 cfm | 0,456 Inwg |
| 3    | Unidad ventiladora P5-1 a P9-1      | SP158970SCO946V0 | 19-CDAH-7/7-0.25HP/4-1100rpm-(220~3)  | 5        | 5              | 524 cfm   | 0,487 Inwg |
| 4    | Unidad ventiladora P5-2 a P9-8      | SP158970SCO946V0 | 19-CDAH-7/7-0.25HP/4-1325rpm-(220~3)  | 4        | 4              | 411 cfm   | 0,703 Inwg |
| 5    | Unidad ventiladora P9-2             | SP158970SCO946V0 | 19-CDAH-7/7-0.25HP/4-1075rpm-(220~3)  | 1        | 1              | 628 cfm   | 0,431 Inwg |
| 6    | Ventilador centrífugo en línea P1-1 | SP158482SCO606V0 | C/DAHF-18/18-5HP/4-750rpm-(208-230~3) | 1        | 1              | 7.318 cfm | 0,923 Inwg |
| 6,1  |                                     | FILTROS MERV 8   | INCLUYE FILTROS MERV 8(x1)            | 1        | 1              |           |            |
| 7    | Ventilador helcoidal P2-1 y P3-1    | 5HCM-150         | HCM-150-127V                          | 2        | 2              | 125 cfm   | 0,176 Inwg |
| 8    | Ventilador helcoidal P4-1           | 5HCM-180         | HCM-180-127V                          | 1        | 1              | 191 cfm   | 0,200 Inwg |



## CDAH

19-CDAH-12/12-0.5HP/4-750RPM-(220~3)

Proyecto: AYURA MOTOR ETAPA 3 (rev. 1 (18)) - Referencia producto: Unidad ventiladora P2-1

Unidades de ventilación diseñadas para la inyección y extracción de aire con opción en descarga horizontal o vertical **CDA**; su estructura está fabricada en lámina de acero galvanizada que la hacen un conjunto ideal para instalaciones en intemperie, marca S&P, modelo 19-CDAH-12/12-0.5HP/4-750rpm-(220~3), con caudal 2.230 cfm y presión 0,510 Inwg.

### Punto requerido

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Caudal           | 2.230 cfm                |
| Presión Estática | 0,510 Inwg               |
| Temperatura      | 85 F                     |
| Altitud          | 4915 ft                  |
| Densidad         | 0,98 Kg / m <sup>3</sup> |
| Frecuencia       | 60 Hz                    |

### Punto de trabajo

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Caudal                    | 2.230 cfm                           |
| Presión estática          | 0,510 Inwg @ 0,98 kg/m <sup>3</sup> |
| Presión dinámica          | 0,121 Inwg @ 0,98 kg/m <sup>3</sup> |
| Presión total             | 0,631 Inwg @ 0,98 kg/m <sup>3</sup> |
| Presión estática estándar | 0,625 Inwg @ 1,2 kg/m <sup>3</sup>  |
| Presión dinámica estándar | 0,149 Inwg @ 1,2 kg/m <sup>3</sup>  |
| Presión total estándar    | 0,773 Inwg @ 1,2 kg/m <sup>3</sup>  |
| Eficiencia                | 56                                  |
| Rend Total                | 56,3 %                              |
| Potencia útil             | 0,394 Hp @ 0,98 kg/m <sup>3</sup>   |
| Potencia útil estándar    | 0,483 Hp @ 1,2 kg/m <sup>3</sup>    |
| Factor de Servicio Req    | 18                                  |
| Rend Estático             | 45,5 %                              |
| Velocidad descarga        | 7,8 m/s                             |
| Velocidad ventilador      | 750 rpm                             |
| Potencia específica       | 0,51 W/l/s                          |


### Construcción

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tamaño ventilador | 12/12 |
| Peso              | 112kg |


### Características del motor

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Número de Polos             | 4               |
| Potencia motor              | 0,5 Hp          |
| Tensión                     | 3-220/440V-60Hz |
| Intensidad máxima absorbida | 2,1 A / 1,1 A   |
| Índice de protección        | IP23            |
| Clase motor                 | B               |



### Curva

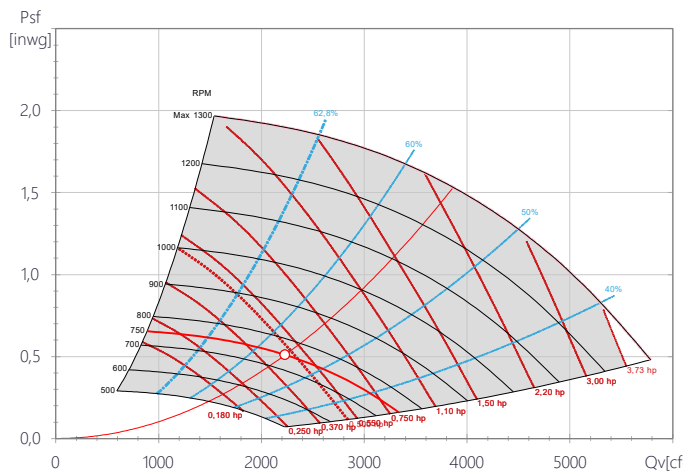

### Curva (1,204 Kg / m<sup>3</sup>)

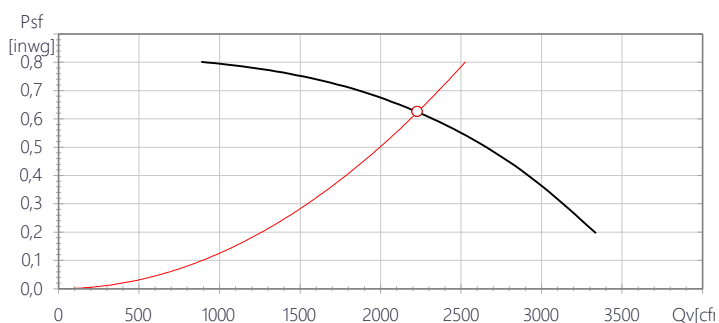

### Dimensiones

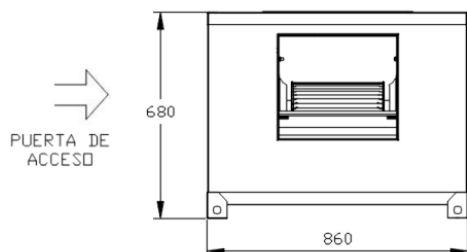



# CDAH

19-CDAH-12/12-0.5HP/4-750RPM-(220~3)

Proyecto: AYURA MOTOR ETAPA 3 (rev. 1 (18)) - Referencia producto: Unidad ventiladora P2-1

## Características acústicas

|                       | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | Total |
|-----------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-------|
| Aspiración (LwA)      | 50 | 52  | 55  | 56  | 62 | 62 | 56 | 45 | 66    |
| Aspiración LpA @ 1,5m | 35 | 37  | 40  | 41  | 47 | 47 | 41 | 30 | 52    |
| Descarga (LwA)        | 59 | 61  | 64  | 65  | 71 | 70 | 65 | 54 | 75    |
| Descarga LpA @ 1,5m   | 44 | 46  | 49  | 50  | 56 | 56 | 50 | 39 | 61    |





## CDAH

19-CDAH-12/12-0.5HP/4-700RPM-(220~3)

Proyecto: AYURA MOTOR ETAPA 3 (rev. 1 (18)) - Referencia producto: Unidad ventiladora P2-2

Unidades de ventilación diseñadas para la inyección y extracción de aire con opción en descarga horizontal o vertical **CDA**; su estructura está fabricada en lámina de acero galvanizada que la hacen un conjunto ideal para instalaciones en intemperie, marca S&P, modelo 19-CDAH-12/12-0.5HP/4-700rpm-(220~3), con caudal 2.014 cfm y presión 0,456 Inwg.

### Punto requerido

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Caudal           | 2.000 cfm                |
| Presión Estática | 0,450 Inwg               |
| Temperatura      | 85 F                     |
| Altitud          | 4915 ft                  |
| Densidad         | 0,98 Kg / m <sup>3</sup> |
| Frecuencia       | 60 Hz                    |

### Punto de trabajo

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Caudal                    | 2.014 cfm                           |
| Presión estática          | 0,456 Inwg @ 0,98 kg/m <sup>3</sup> |
| Presión dinámica          | 0,099 Inwg @ 0,98 kg/m <sup>3</sup> |
| Presión total             | 0,555 Inwg @ 0,98 kg/m <sup>3</sup> |
| Presión estática estándar | 0,559 Inwg @ 1,2 kg/m <sup>3</sup>  |
| Presión dinámica estándar | 0,121 Inwg @ 1,2 kg/m <sup>3</sup>  |
| Presión total estándar    | 0,680 Inwg @ 1,2 kg/m <sup>3</sup>  |
| Eficiencia                | 57                                  |
| Rend Total                | 57,4 %                              |
| Potencia útil             | 0,307 Hp @ 0,98 kg/m <sup>3</sup>   |
| Potencia útil estándar    | 0,377 Hp @ 1,2 kg/m <sup>3</sup>    |
| Factor de Servicio Req    | 18                                  |
| Rend Estático             | 47,2 %                              |
| Velocidad descarga        | 7,1 m/s                             |
| Velocidad ventilador      | 700 rpm                             |
| Potencia específica       | 0,44 W/l/s                          |


### Construcción

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tamaño ventilador | 12/12 |
| Peso              | 112kg |


### Características del motor

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Número de Polos             | 4               |
| Potencia motor              | 0,5 Hp          |
| Tensión                     | 3-220/440V-60Hz |
| Intensidad máxima absorbida | 2,1 A / 1,1 A   |
| Índice de protección        | IP23            |
| Clase motor                 | B               |



### Curva

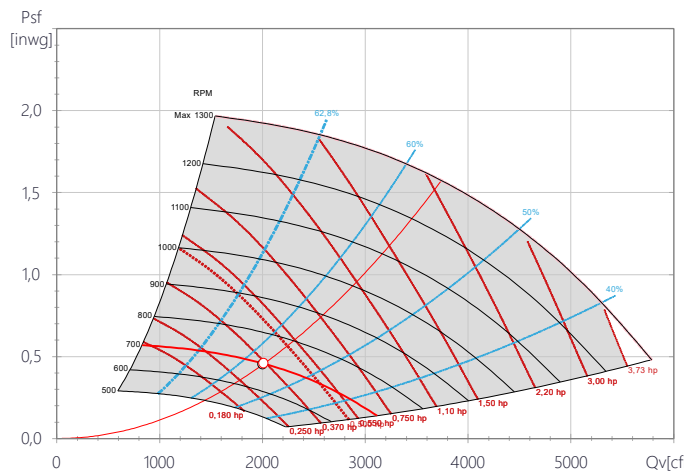

### Curva (1,204 Kg / m<sup>3</sup>)

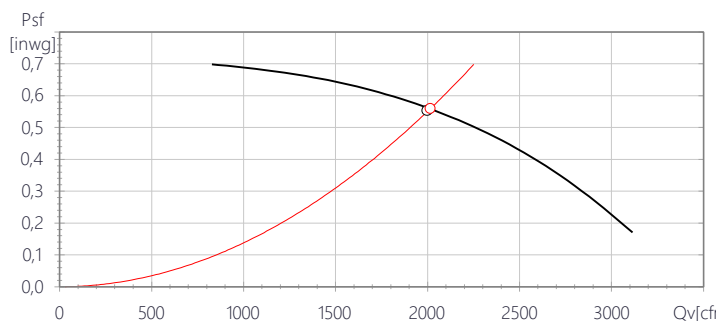

### Dimensiones

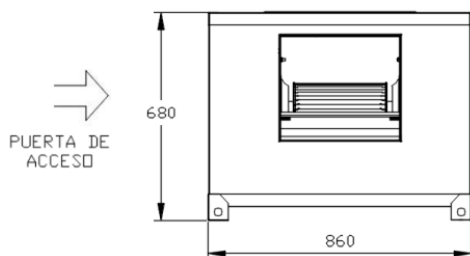



# CDAH

19-CDAH-12/12-0.5HP/4-700RPM-(220~3)

Proyecto: AYURA MOTOR ETAPA 3 (rev. 1 (18)) - Referencia producto: Unidad ventiladora P2-2

## Características acústicas

|                       | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | Total |
|-----------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-------|
| Aspiración (LwA)      | 49 | 51  | 54  | 55  | 61 | 60 | 55 | 44 | 65    |
| Aspiración LpA @ 1,5m | 34 | 36  | 39  | 40  | 46 | 46 | 40 | 29 | 51    |
| Descarga (LwA)        | 57 | 59  | 62  | 63  | 69 | 68 | 63 | 52 | 73    |
| Descarga LpA @ 1,5m   | 42 | 44  | 47  | 48  | 54 | 54 | 48 | 37 | 59    |





## CDAH

19-CDAH-7/7-0.25HP/4-1100RPM-(220~3)

Proyecto: AYURA MOTOR ETAPA 3 (rev. 1 (18)) - Referencia producto: Unidad ventiladora P5-1 a P9-1

Unidades de ventilación diseñadas para la inyección y extracción de aire con opción en descarga horizontal o vertical **CDA**; su estructura está fabricada en lámina de acero galvanizada que la hacen un conjunto ideal para instalaciones en intemperie, marca S&P, modelo 19-CDAH-7/7-0.25HP/4-1100rpm-(220~3), con caudal 524 cfm y presión 0,487 Inwg.

### Punto requerido

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Caudal           | 520 cfm                  |
| Presión Estática | 0,480 Inwg               |
| Temperatura      | 85 F                     |
| Altitud          | 4915 ft                  |
| Densidad         | 0,98 Kg / m <sup>3</sup> |
| Frecuencia       | 60 Hz                    |

### Punto de trabajo

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Caudal                    | 524 cfm                             |
| Presión estática          | 0,487 Inwg @ 0,98 kg/m <sup>3</sup> |
| Presión dinámica          | 0,045 Inwg @ 0,98 kg/m <sup>3</sup> |
| Presión total             | 0,532 Inwg @ 0,98 kg/m <sup>3</sup> |
| Presión estática estándar | 0,597 Inwg @ 1,2 kg/m <sup>3</sup>  |
| Presión dinámica estándar | 0,055 Inwg @ 1,2 kg/m <sup>3</sup>  |
| Presión total estándar    | 0,652 Inwg @ 1,2 kg/m <sup>3</sup>  |
| Eficiencia                | 29                                  |
| Potencia útil             | 0,152 Hp @ 0,98 kg/m <sup>3</sup>   |
| Potencia útil estándar    | 0,187 Hp @ 1,2 kg/m <sup>3</sup>    |
| Factor de Servicio Req    | 18                                  |
| Velocidad descarga        | 4,8 m/s                             |
| Velocidad ventilador      | 1100 rpm                            |
| Potencia específica       | 0,92 W/l/s                          |


### Construcción

|                   |      |
|-------------------|------|
| Tamaño ventilador | 7/7  |
| Peso              | 59kg |


### Características del motor

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Número de Polos             | 4               |
| Potencia motor              | 0,25 Hp         |
| Tensión                     | 3-220/440V-60Hz |
| Intensidad máxima absorbida | 1,4 A / 0,7 A   |
| Índice de protección        | IP23            |
| Clase motor                 | B               |



### Curva

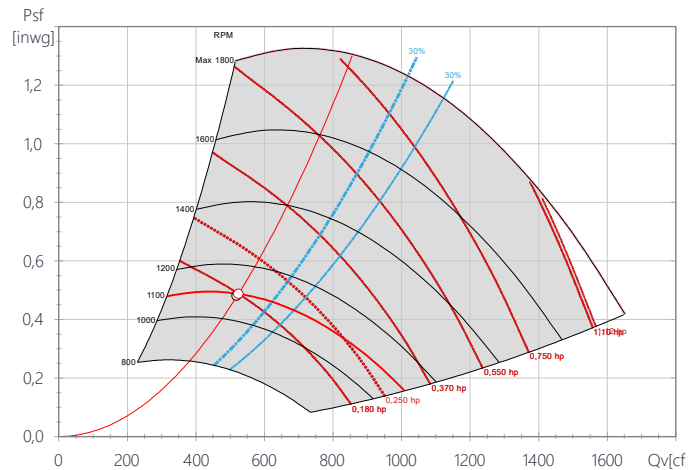

### Curva (1,204 Kg / m<sup>3</sup>)

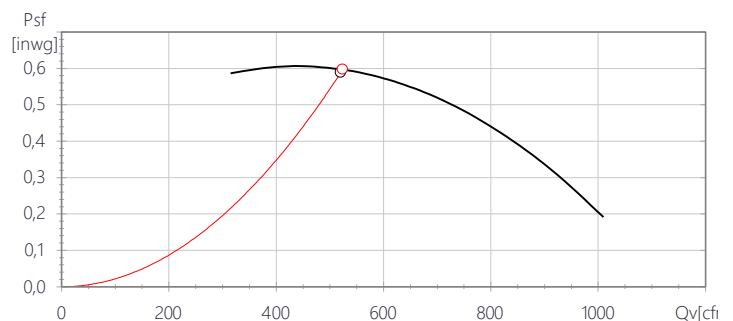

### Dimensiones

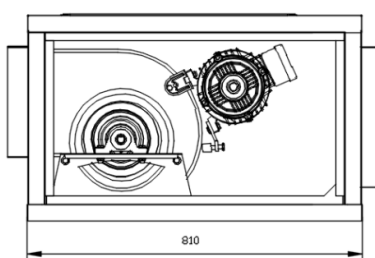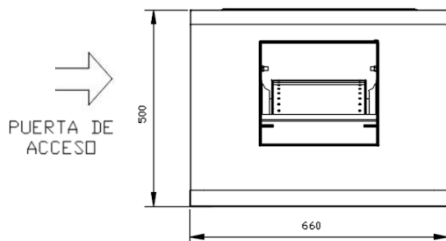



# CDAH

19-CDAH-7/7-0.25HP/4-1100RPM-(220~3)

Proyecto: AYURA MOTOR ETAPA 3 (rev. 1 (18)) - Referencia producto: Unidad ventiladora P5-1 a P9-1

## Características acústicas

|                       | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | Total |
|-----------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-------|
| Aspiración (LwA)      | 44 | 46  | 50  | 49  | 57 | 56 | 49 | 42 | 61    |
| Aspiración LpA @ 1,5m | 29 | 31  | 35  | 34  | 42 | 42 | 34 | 27 | 47    |
| Descarga (LwA)        | 54 | 56  | 60  | 59  | 67 | 66 | 59 | 52 | 71    |
| Descarga LpA @ 1,5m   | 39 | 41  | 45  | 44  | 52 | 52 | 44 | 37 | 57    |







## CDAH

19-CDAH-7/7-0.25HP/4-1325RPM-(220~3)

Proyecto: AYURA MOTOR ETAPA 3 (rev. 1 (18)) - Referencia producto: Unidad ventiladora P5-2 a P9-8

Unidades de ventilación diseñadas para la inyección y extracción de aire con opción en descarga horizontal o vertical **CDA**; su estructura está fabricada en lámina de acero galvanizada que la hacen un conjunto ideal para instalaciones en intemperie, marca S&P, modelo 19-CDAH-7/7-0.25HP/4-1325rpm-(220~3), con caudal 411 cfm y presión 0,703 Inwg.

### Punto requerido

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Caudal           | 410 cfm                  |
| Presión Estática | 0,703 Inwg               |
| Temperatura      | 85 F                     |
| Altitud          | 4915 ft                  |
| Densidad         | 0,98 Kg / m <sup>3</sup> |
| Frecuencia       | 60 Hz                    |

### Punto de trabajo

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Caudal                    | 411 cfm                             |
| Presión estática          | 0,703 Inwg @ 0,98 kg/m <sup>3</sup> |
| Presión dinámica          | 0,027 Inwg @ 0,98 kg/m <sup>3</sup> |
| Presión total             | 0,730 Inwg @ 0,98 kg/m <sup>3</sup> |
| Presión estática estándar | 0,861 Inwg @ 1,2 kg/m <sup>3</sup>  |
| Presión dinámica estándar | 0,034 Inwg @ 1,2 kg/m <sup>3</sup>  |
| Presión total estándar    | 0,894 Inwg @ 1,2 kg/m <sup>3</sup>  |
| Eficiencia                | 24                                  |
| Potencia útil             | 0,200 Hp @ 0,98 kg/m <sup>3</sup>   |
| Potencia útil estándar    | 0,245 Hp @ 1,2 kg/m <sup>3</sup>    |
| Factor de Servicio Req    | 18                                  |
| Velocidad descarga        | 3,7 m/s                             |
| Velocidad ventilador      | 1325 rpm                            |
| Potencia específica       | 1,54 W/l/s                          |


### Construcción

|                   |      |
|-------------------|------|
| Tamaño ventilador | 7/7  |
| Peso              | 59kg |


### Características del motor

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Número de Polos             | 4               |
| Potencia motor              | 0,25 Hp         |
| Tensión                     | 3-220/440V-60Hz |
| Intensidad máxima absorbida | 1,4 A / 0,7 A   |
| Índice de protección        | IP23            |
| Clase motor                 | B               |



### Curva

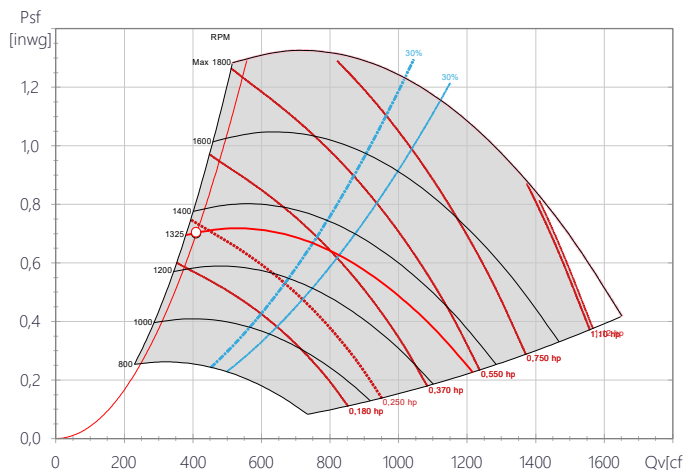

### Curva (1,204 Kg / m<sup>3</sup>)

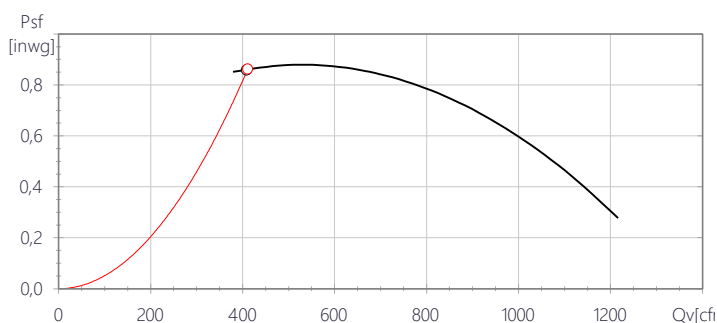

### Dimensiones

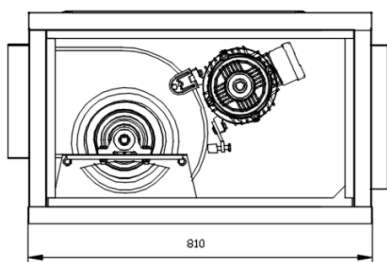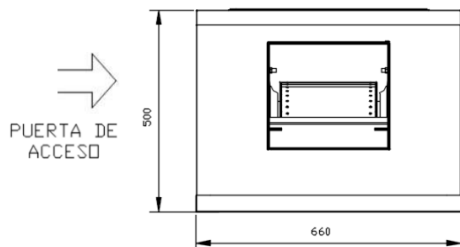



# CDAH

19-CDAH-7/7-0.25HP/4-1325RPM-(220~3)

Proyecto: AYURA MOTOR ETAPA 3 (rev. 1 (18)) - Referencia producto: Unidad ventiladora P5-2 a P9-8

## Características acústicas

|                       | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | Total |
|-----------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-------|
| Aspiración (LwA)      | 45 | 47  | 51  | 50  | 58 | 58 | 50 | 43 | 62    |
| Aspiración LpA @ 1,5m | 30 | 32  | 36  | 35  | 43 | 43 | 35 | 28 | 48    |
| Descarga (LwA)        | 55 | 57  | 61  | 60  | 68 | 68 | 60 | 53 | 72    |
| Descarga LpA @ 1,5m   | 40 | 42  | 46  | 45  | 53 | 53 | 45 | 38 | 58    |





## CDAH

19-CDAH-7/7-0.25HP/4-1075RPM-(220~3)

Proyecto: AYURA MOTOR ETAPA 3 (rev. 1 (18)) - Referencia producto: Unidad ventiladora P9-2

Unidades de ventilación diseñadas para la inyección y extracción de aire con opción en descarga horizontal o vertical **CDA**; su estructura está fabricada en lámina de acero galvanizada que la hacen un conjunto ideal para instalaciones en intemperie, marca S&P, modelo 19-CDAH-7/7-0.25HP/4-1075rpm-(220~3), con caudal 628 cfm y presión 0,431 Inwg.

### Punto requerido

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Caudal           | 620 cfm                  |
| Presión Estática | 0,420 Inwg               |
| Temperatura      | 85 F                     |
| Altitud          | 4915 ft                  |
| Densidad         | 0,98 Kg / m <sup>3</sup> |
| Frecuencia       | 60 Hz                    |

### Punto de trabajo

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Caudal                    | 628 cfm                             |
| Presión estática          | 0,431 Inwg @ 0,98 kg/m <sup>3</sup> |
| Presión dinámica          | 0,064 Inwg @ 0,98 kg/m <sup>3</sup> |
| Presión total             | 0,496 Inwg @ 0,98 kg/m <sup>3</sup> |
| Presión estática estándar | 0,528 Inwg @ 1,2 kg/m <sup>3</sup>  |
| Presión dinámica estándar | 0,079 Inwg @ 1,2 kg/m <sup>3</sup>  |
| Presión total estándar    | 0,607 Inwg @ 1,2 kg/m <sup>3</sup>  |
| Eficiencia                | 30                                  |
| Potencia útil             | 0,163 Hp @ 0,98 kg/m <sup>3</sup>   |
| Potencia útil estándar    | 0,200 Hp @ 1,2 kg/m <sup>3</sup>    |
| Factor de Servicio Req    | 18                                  |
| Velocidad descarga        | 5,7 m/s                             |
| Velocidad ventilador      | 1075 rpm                            |
| Potencia específica       | 0,82 W/l/s                          |


### Construcción

|                   |      |
|-------------------|------|
| Tamaño ventilador | 7/7  |
| Peso              | 59kg |


### Características del motor

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Número de Polos             | 4               |
| Potencia motor              | 0,25 Hp         |
| Tensión                     | 3-220/440V-60Hz |
| Intensidad máxima absorbida | 1,4 A / 0,7 A   |
| Índice de protección        | IP23            |
| Clase motor                 | B               |



### Curva

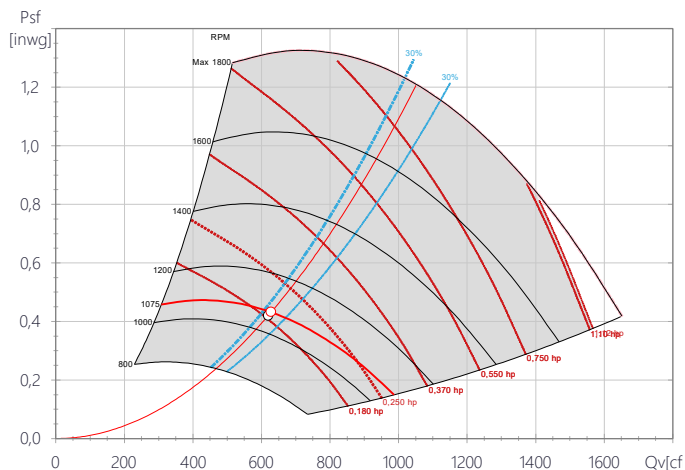

### Curva (1,204 Kg / m<sup>3</sup>)

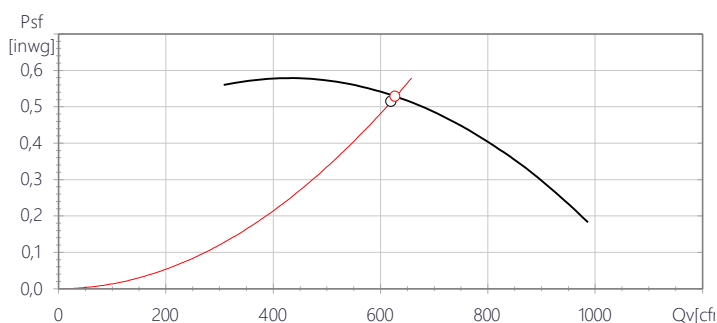

### Dimensiones

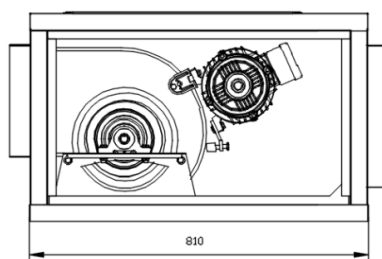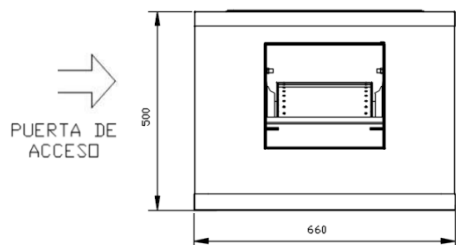



# CDAH

19-CDAH-7/7-0.25HP/4-1075RPM-(220~3)

Proyecto: AYURA MOTOR ETAPA 3 (rev. 1 (18)) - Referencia producto: Unidad ventiladora P9-2

## Características acústicas

|                       | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | Total |
|-----------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-------|
| Aspiración (LwA)      | 45 | 47  | 51  | 50  | 58 | 58 | 50 | 43 | 62    |
| Aspiración LpA @ 1,5m | 30 | 32  | 36  | 35  | 43 | 43 | 35 | 28 | 48    |
| Descarga (LwA)        | 55 | 57  | 61  | 60  | 68 | 68 | 60 | 53 | 72    |
| Descarga LpA @ 1,5m   | 40 | 42  | 46  | 45  | 53 | 53 | 45 | 38 | 58    |





## C/DAHF

C/DAHF-18/18-5HP/4-750RPM-(208-230~3)

Proyecto: AYURA MOTOR ETAPA 3 (rev. 1 (18)) - Referencia producto: Ventilador centrífugo en línea P1-1

**Unidades de ventilación, marca S&P, modelo C/DAHF-18/18-5HP/4-750rpm-(208-230~3)**, diseñadas para la inyección y extracción de aire con 1 o 2 etapas de filtración en descarga horizontal; su estructura está fabricada en lámina de acero galvanizada que la hacen un conjunto ideal para instalaciones en intemperie, con caudal 7.318 cfm y presión 0,923 Inwg.

### Características Constructivas:

Fabricada con lámina de acero galvanizada, base para montaje e instalación de resortes antivibratorios, la cual también es utilizada para el izaje del equipo.

Panel puerta de inspección con cierres de presión, bisagras y troquelados que aportan rigidez al conjunto.

Louver en succión como componente estándar excepto en tamaños 30/28 y 36/36.

El tamaño 12/12 es el único que cuenta con un arreglo de filtros especial en forma V.

Con opción de filtros metálicos de aluminio (CDAHF1) y panel plisado Merv 7 (CDAHF2).

## Punto requerido

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Caudal           | 7.105 cfm                |
| Presión Estática | 0,870 Inwg               |
| Temperatura      | 85 F                     |
| Altitud          | 4915 ft                  |
| Densidad         | 0,98 Kg / m <sup>3</sup> |
| Frecuencia       | 60 Hz                    |

## Punto de trabajo

|                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Caudal                    | 7.318 cfm                           |
| Presión estática          | 0,923 Inwg @ 0,98 kg/m <sup>3</sup> |
| Presión dinámica          | 0,315 Inwg @ 0,98 kg/m <sup>3</sup> |
| Presión total             | 1,24 Inwg @ 0,98 kg/m <sup>3</sup>  |
| Presión estática estándar | 1,13 Inwg @ 1,2 kg/m <sup>3</sup>   |
| Presión dinámica estándar | 0,385 Inwg @ 1,2 kg/m <sup>3</sup>  |
| Presión total estándar    | 1,52 Inwg @ 1,2 kg/m <sup>3</sup>   |
| Eficiencia                | 49                                  |
| Rend Total                | 48,8 %                              |
| Potencia útil             | 2,93 Hp @ 0,98 kg/m <sup>3</sup>    |
| Potencia útil estándar    | 3,59 Hp @ 1,2 kg/m <sup>3</sup>     |
| Factor de Servicio Req    | 18                                  |
| Velocidad descarga        | 12,6 m/s                            |
| Velocidad ventilador      | 750 rpm                             |
| Potencia específica       | 0,86 W/l/s                          |


## Construcción

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tamaño ventilador | 18/18 |
| Peso              | 175kg |


## Características del motor

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Número de Polos             | 4                   |
| Potencia motor              | 5 Hp                |
| Tensión                     | 3-208-230/460V-60Hz |
| Intensidad máxima absorbida | 12,5 A / 6,3 A      |
| Índice de protección        | IP54                |
| Clase motor                 | B                   |


## Dimensiones

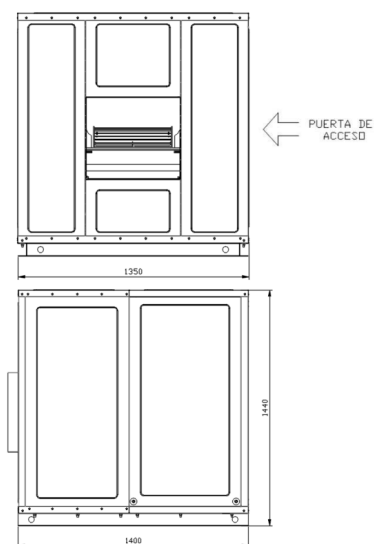

## Curva

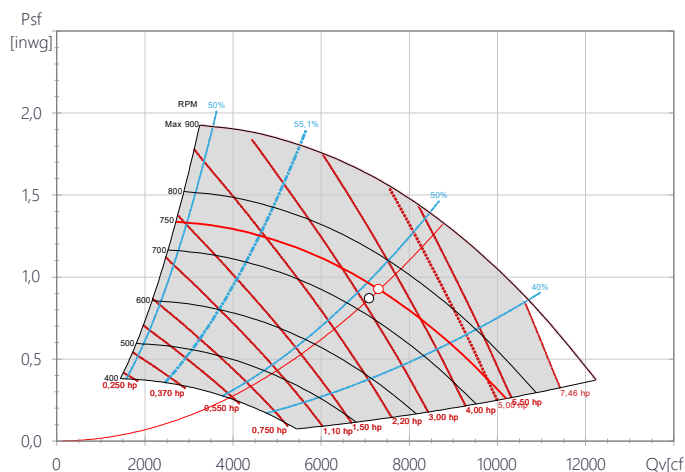

## Curva (1,204 Kg / m<sup>3</sup>)

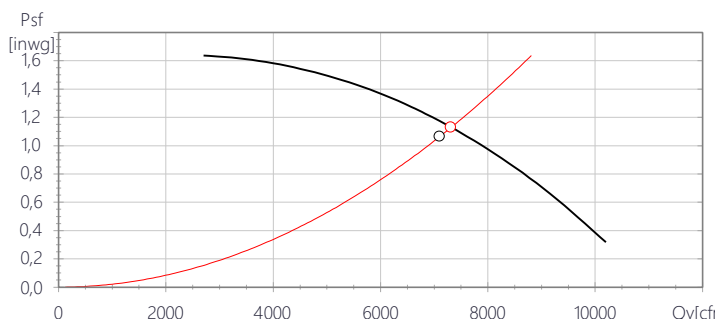



# C/DAHF

C/DAHF-18/18-5HP/4-750RPM-(208-230~3)

Proyecto: AYURA MOTOR ETAPA 3 (rev. 1 (18)) - Referencia producto: Ventilador centrífugo en línea P1-1

## Características acústicas

|                       | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | Total |
|-----------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-------|
| Aspiración (LwA)      | 59 | 58  | 61  | 61  | 65 | 64 | 61 | 48 | 70    |
| Aspiración LpA @ 1,5m | 44 | 43  | 46  | 46  | 50 | 49 | 46 | 33 | 56    |
| Descarga (LwA)        | 73 | 72  | 75  | 75  | 79 | 78 | 75 | 62 | 84    |
| Descarga LpA @ 1,5m   | 58 | 57  | 60  | 60  | 64 | 63 | 60 | 47 | 70    |






## C/DAHF

C/DAHF-18/18-5HP/4-750RPM-(208-230~3)

Proyecto: AYURA MOTOR ETAPA 3 (rev. 1 (18)) - Referencia producto: Ventilador centrífugo en línea P1-1

### Accesorios

#### FILTROS MERV 8



INCLUYE FILTROS MERV 8



## HCM

5HCM-150 - HCM-150-127V - EXTRACTORES PARA PARED Y CRISTAL

Proyecto: AYURA MOTOR ETAPA 3 (rev. 1 (18)) - Referencia producto: Ventilador helicoidal P2-1 y P3-1

Extractor helicoidal HCM, marca S&P, modelo HCM-150-127V, con caudal 125 cfm y presión 0,176 l/wg, fabricado en plástico inyectado, soporte reforzado mediante una estructura metálica, aislamiento eléctrico, motores monofásicos con protector térmico de fusible.

### Punto requerido

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Caudal           | 115 cfm                  |
| Presión Estática | 0,150 l/wg               |
| Temperatura      | 85 F                     |
| Altitud          | 4915 ft                  |
| Densidad         | 0,98 Kg / m <sup>3</sup> |
| Frecuencia       | 60 Hz                    |

### Punto de trabajo

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Caudal               | 125 cfm                             |
| Presión estática     | 0,176 l/wg @ 0,98 kg/m <sup>3</sup> |
| Presión dinámica     | 0,012 l/wg @ 0,98 kg/m <sup>3</sup> |
| Presión total        | 0,188 l/wg @ 0,98 kg/m <sup>3</sup> |
| Velocidad descarga   | 2,5 m/s                             |
| Velocidad ventilador | 2000 rpm                            |


### Construcción

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Diámetro impulsión | 174 mm  |
| Peso               | 0,90 kg |


### Características del motor

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Potencia motor       | 26W         |
| Tensión              | 1-127V-60Hz |
| Índice de protección | IPX0        |
| Clase motor          | B           |



### Curva

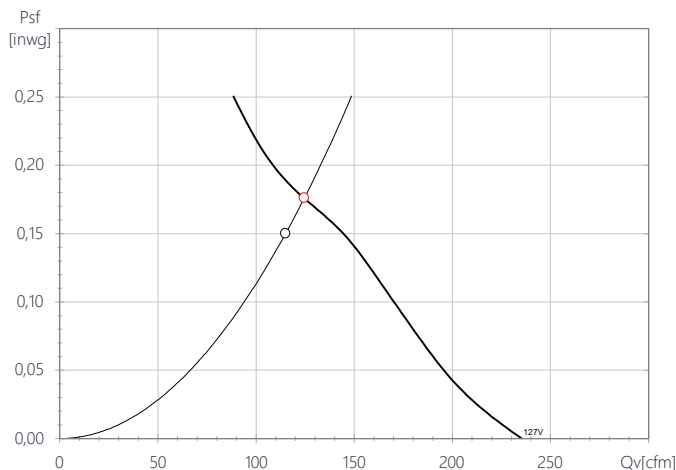

### Curva (1,204 Kg / m<sup>3</sup>)

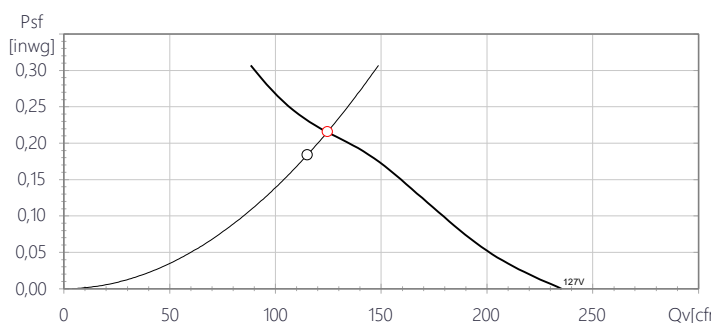

### Dimensiones



| A   | B   | C  | D  |
|-----|-----|----|----|
| 214 | 174 | 60 | 88 |





# HCM

5HCM-150 - HCM-150-127V - EXTRACTORES PARA PARED Y CRISTAL

Proyecto: AYURA MOTOR ETAPA 3 (rev. 1 (18)) - Referencia producto: Ventilador helicoidal P2-1 y P3-1

## Características acústicas

|                     | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | Total |
|---------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-------|
| Descarga (LwA)      | 42 | 44  | 35  | 34  | 34 | 34 | 32 | 32 | 47    |
| Descarga LpA @ 1,5m | 28 | 29  | 21  | 19  | 20 | 19 | 18 | 17 | 33    |





## HCM

5HCM-180 - HCM-180-127V - EXTRACTORES PARA PARED Y CRISTAL

Proyecto: AYURA MOTOR ETAPA 3 (rev. 1 (18)) - Referencia producto: Ventilador helicoidal P4-1

Extractor helicoidal HCM, marca S&P, modelo HCM-180-127V, con caudal 191 cfm y presión 0,200 Inwg, fabricado en plástico inyectado, soporte reforzado mediante una estructura metálica, aislamiento eléctrico, motores monofásicos con protector térmico de fusible.

### Punto requerido

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Caudal           | 165 cfm                  |
| Presión Estática | 0,150 Inwg               |
| Temperatura      | 85 F                     |
| Altitud          | 4915 ft                  |
| Densidad         | 0,98 Kg / m <sup>3</sup> |
| Frecuencia       | 60 Hz                    |

### Punto de trabajo

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Caudal               | 191 cfm                             |
| Presión estática     | 0,200 Inwg @ 0,98 kg/m <sup>3</sup> |
| Presión dinámica     | 0,015 Inwg @ 0,98 kg/m <sup>3</sup> |
| Presión total        | 0,215 Inwg @ 0,98 kg/m <sup>3</sup> |
| Velocidad descarga   | 2,7 m/s                             |
| Velocidad ventilador | 2550 rpm                            |


### Construcción

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Diámetro impulsión | 205 mm  |
| Peso               | 1,70 kg |


### Características del motor

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Potencia motor       | 45W         |
| Tensión              | 1-127V-60Hz |
| Índice de protección | IPX0        |
| Clase motor          | B           |



### Curva

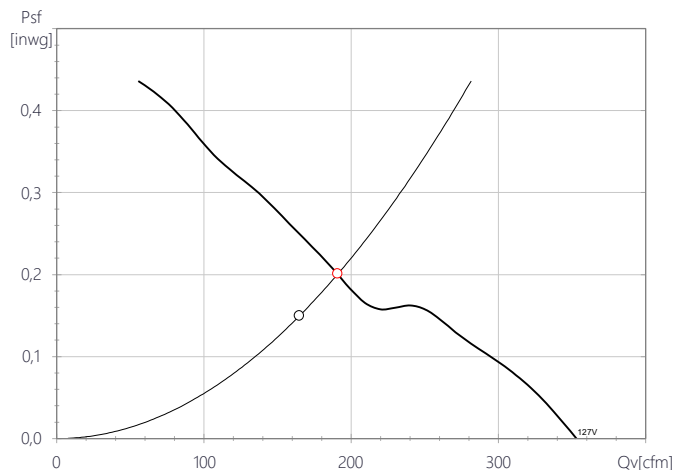

### Curva (1,204 Kg / m<sup>3</sup>)

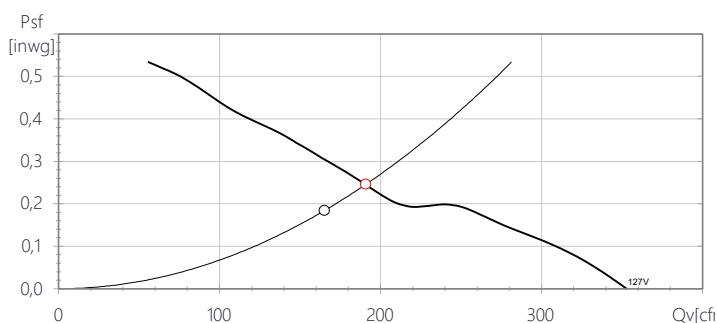

### Dimensiones



| A   | B   | C  | D   |
|-----|-----|----|-----|
| 255 | 205 | 86 | 112 |



# HCM

5HCM-180 - HCM-180-127V - EXTRACTORES PARA PARED Y CRISTAL

Proyecto: AYURA MOTOR ETAPA 3 (rev. 1 (18)) - Referencia producto: Ventilador helicoidal P4-1

## Características acústicas

|                     | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k | Total |
|---------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|-------|
| Descarga (LwA)      | 43 | 45  | 36  | 35  | 35 | 34 | 34 | 33 | 48    |
| Descarga LpA @ 1,5m | 29 | 30  | 22  | 20  | 21 | 20 | 19 | 18 | 34    |

