



C/DAHF

C/DAHF-18/18-5HP/4-750RPM-(208-230~3)

Proyecto: AYURA MOTOR ETAPA 3 (rev. 1 (18)) - Referencia producto: Ventilador centrífugo en línea P1-1

Unidades de ventilación, marca S&P, modelo C/DAHF-18/18-5HP/4-750rpm-(208-230~3), diseñadas para la inyección y extracción de aire con 1 o 2 etapas de filtración en descarga horizontal; su estructura está fabricada en lámina de acero galvanizada que la hacen un conjunto ideal para instalaciones en intemperie, con caudal 7.318 cfm y presión 0,923 Inwg.

Características Constructivas:

Fabricada con lámina de acero galvanizada, base para montaje e instalación de resortes antivibratorios, la cual también es utilizada para el izaje del equipo. Panel puerta de inspección con cierres de presión, bisagras y troquelados que aportan rigidez al conjunto.

Louver en succión como componente estándar excepto en tamaños 30/28 y 36/36.

El tamaño 12/12 es el único que cuenta con un arreglo de filtros especial en forma V.

Con opción de filtros metálicos de aluminio (CDAHF1) y panel plisado Merv 7 (CDAHF2).

Punto requerido

Caudal	7.105 cfm
Presión Estática	0,870 Inwg
Temperatura	85 F
Altitud	4915 ft
Densidad	0,98 Kg / m ³
Frecuencia	60 Hz

Punto de trabajo

Caudal	7.318 cfm
Presión estática	0,923 Inwg @ 0,98 kg/m ³
Presión dinámica	0,315 Inwg @ 0,98 kg/m ³
Presión total	1,24 Inwg @ 0,98 kg/m ³
Presión estática estándar	1,13 Inwg @ 1,2 kg/m ³
Presión dinámica estándar	0,385 Inwg @ 1,2 kg/m ³
Presión total estándar	1,52 Inwg @ 1,2 kg/m ³
Eficiencia	49
Rend Total	48,8 %
Potencia útil	2,93 Hp @ 0,98 kg/m ³
Potencia útil estándar	3,59 Hp @ 1,2 kg/m ³
Factor de Servicio Req	18
Velocidad descarga	12,6 m/s
Velocidad ventilador	750 rpm
Potencia específica	0,86 W/l/s


Construcción

Tamaño ventilador	18/18
Peso	175kg


Características del motor

Número de Polos	4
Potencia motor	5 Hp
Tensión	3-208-230/460V-60Hz
Intensidad máxima absorbida	12,5 A / 6,3 A
Índice de protección	IP54
Clase motor	B


Curva

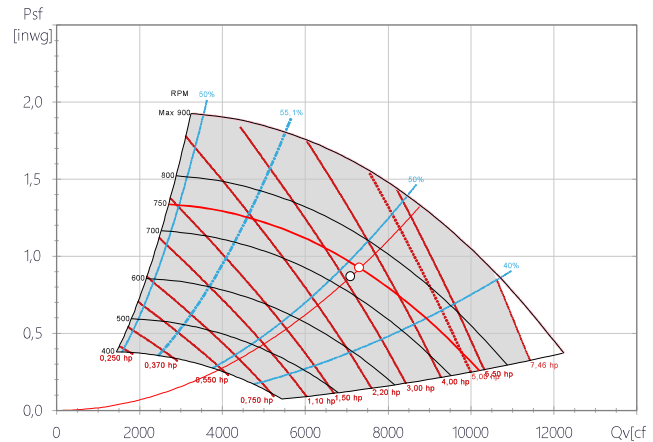

Curva (1,204 Kg / m³)

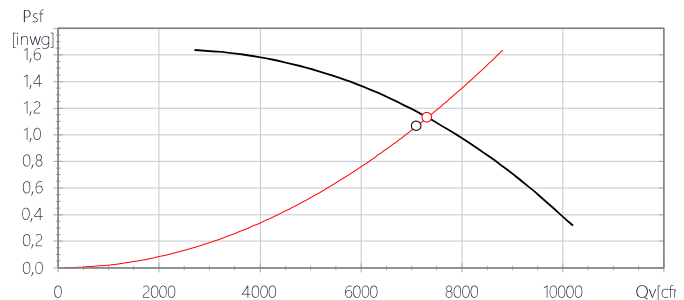

Dimensiones

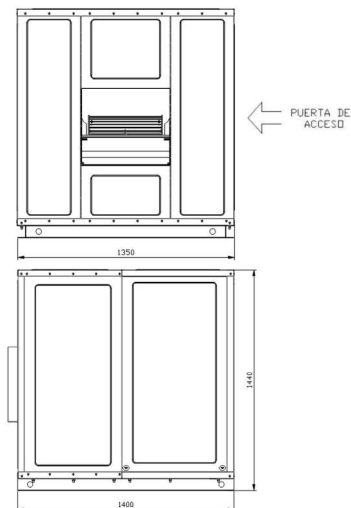



C/DAHF

C/DAHF-18/18-5HP/4-750RPM-(208-230~3)

Proyecto: AYURA MOTOR ETAPA 3 (rev. 1 (18)) - Referencia producto: Ventilador centrífugo en línea P1-1

Características acústicas

	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Total
Aspiración (LwA)	59	58	61	61	65	64	61	48	70
Aspiración LpA @ 1,5m	44	43	46	46	50	49	46	33	56
Descarga (LwA)	73	72	75	75	79	78	75	62	84
Descarga LpA @ 1,5m	58	57	60	60	64	63	60	47	70

