



CDAF

19-CDAF1_2-20/20-3HP/4-625RPM-(208-230~3)



Cajas de ventilación **serie** diseñada para inyección de aire, fabricadas en acero galvanizado, ideales para instalación al exterior. Su versatilidad es perfecta en aplicaciones en sistemas generales HVAC.

Disponibles con 1 o 2 etapas de filtración
2 tipos de descarga (Horizontal y Vertical)

Características:

- Filtro metálico Eficiencia promedio 20 % una etapa de filtración usado como prefiltro .
- Filtro plisado MERV-7 eficiencia promedio 25%-30% excelentes filtros primarios hechos de media filtrante sintética.
- Incluye portafiltros y louvers desmontables, cuello de descarga al equipo para facilitar su conexión al sistema de conductos.
- Ventilador centrífugo de doble oído de aspiración con rodete de alabes adelantados modelo DA con certificación AMCA.
- Motores con especificación NEMA de alto rendimiento.
- Gabinete hecho de paneles reforzados, fabricados en lamina de acero galvanizado de grueso calibre que aportan rigidez al conjunto.
- Soporte bastidor con puntos de izaje y montaje para el acoplamiento de accesorios de control de ruido y vibración.

Accesorios opcionales:

- Interruptor eléctrico IP-54
- Filtros ligeros (MERV-8 eficiencia promedio 30%-35%, MERV-11 eficiencia mínima 60%-65%, MERV-13 eficiencia mínima 80%-90%).

Punto requerido

Caudal	7.105 cfm
Presión Estática	0,870 Inwg
Temperatura	85 F
Altitud	4915 ft
Densidad	0,98 Kg / m ³
Frecuencia	60 Hz

Punto de trabajo

Caudal	7.290 cfm
Presión estática	0,916 Inwg @ 0,98 kg/m ³
Presión dinámica	0,144 Inwg @ 0,98 kg/m ³
Presión total	1,06 Inwg @ 0,98 kg/m ³
Presión estática estándar	1,12 Inwg @ 1,2 kg/m ³
Presión dinámica estándar	0,176 Inwg @ 1,2 kg/m ³
Presión total estándar	1,30 Inwg @ 1,2 kg/m ³
Eficiencia	51
Pot Elect absorbida	2,68 hp
Rend Total	51,2 %
Potencia útil	2,38 Hp @ 0,98 kg/m ³
Potencia útil estándar	2,92 Hp @ 1,2 kg/m ³
Factor de Servicio Req	18
Rend Estático	44,2 %
Velocidad descarga	8,5 m/s
Velocidad aspiración	8,5 m/s
Velocidad ventilador	625 rpm
Potencia específica	0,71 W/l/s


Construcción

Tamaño ventilador	20/20
Peso	270kg


Características del motor

Número de Polos	4
Potencia motor	3 Hp
Tensión	3-208-230/460V-60Hz
Intensidad máxima absorbida	7,8 A / 3,9 A
Índice de protección	IP54
Clase motor	B

Curva

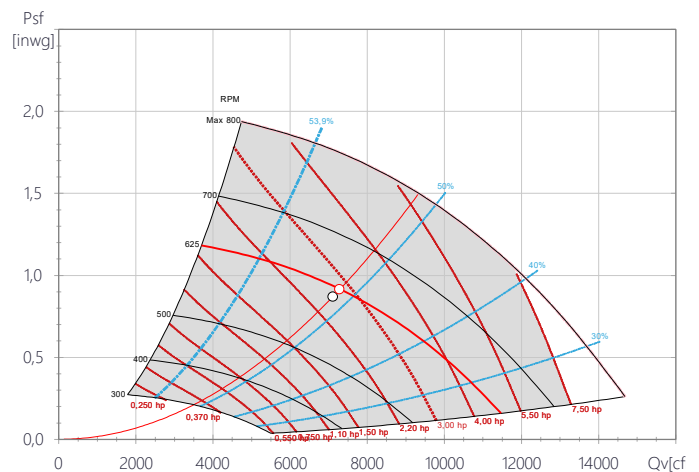

Curva (1,204 Kg / m³)

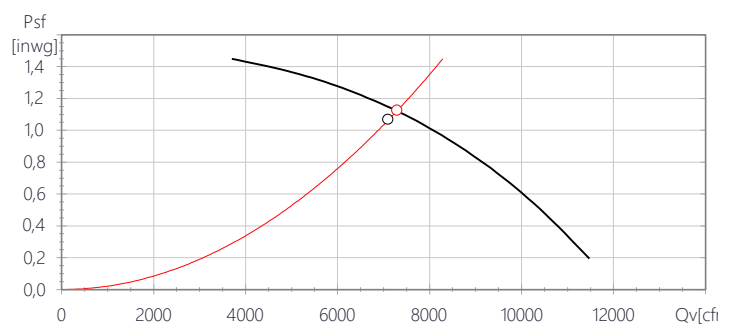



CDAF

19-CDAF1_2-20/20-3HP/4-625RPM-(208-230~3)





Características acústicas

	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k	Total
Aspiración (LwA)	62	61	64	64	66	65	64	49	73
Aspiración LpA @ 1,5m	47	46	49	49	52	50	49	34	58
Descarga (LwA)	71	70	73	73	75	74	73	58	82
Descarga LpA @ 1,5m	56	55	58	58	61	59	58	43	67

