



DECOR

NOKIT-DECOR-300-C-NV-WHITE-NT

Referencia producto: Ventilador extracción 100 CFM

Ventiladores helicoidales extraplanos, con caudal aproximado de 100 m³/h, compuerta antirretorno incorporada, luz piloto de funcionamiento, motor 230V-50Hz, con rodamientos a bolas (modelos Z), IPX4, Clase II, con protector térmico, para trabajar a temperaturas de hasta 40°C.

Punto requerido

Caudal	100 cfm
Presión Estática	0,090 Inwg
Temperatura	85 F
Altitud	4915 ft
Densidad	0,98 Kg / m ³
Frecuencia	60 Hz

Punto de trabajo

Caudal	101 cfm
Presión estática	0,093 Inwg @ 0,98 kg/m ³
Presión dinámica	0,015 Inwg @ 0,98 kg/m ³
Presión total	0,107 Inwg @ 0,98 kg/m ³
Presión estática estándar	0,113 Inwg @ 1,2 kg/m ³
Presión dinámica estándar	0,018 Inwg @ 1,2 kg/m ³
Presión total estándar	0,131 Inwg @ 1,2 kg/m ³
Pot Elect absorbida	0,022 kW @ 0,98 kg/m ³
Pot Elect absorbida estándar	0,027 kW @ 1,2 kg/m ³
Velocidad descarga	2,7 m/s
Velocidad ventilador	2191 rpm
Potencia específica	0,55 W/l/s


Construcción

Diámetro impulsión	300 mm
Tamaño ventilador	300


Características del motor

Tensión	1-120V-60Hz
Intensidad máxima absorbida	0,3 A
Clase motor	


Curva

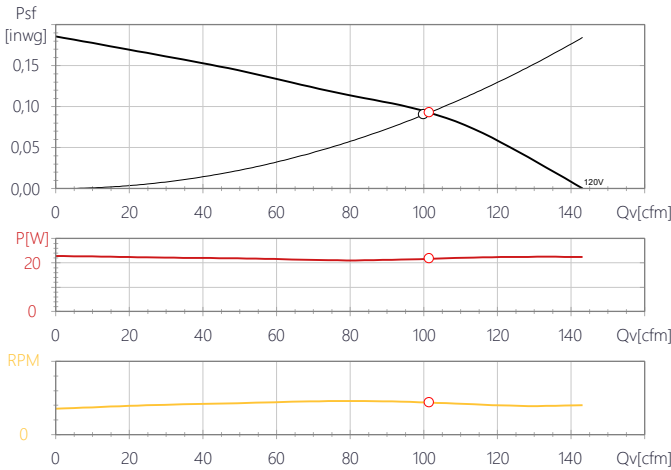

Curva (1,204 Kg / m³)

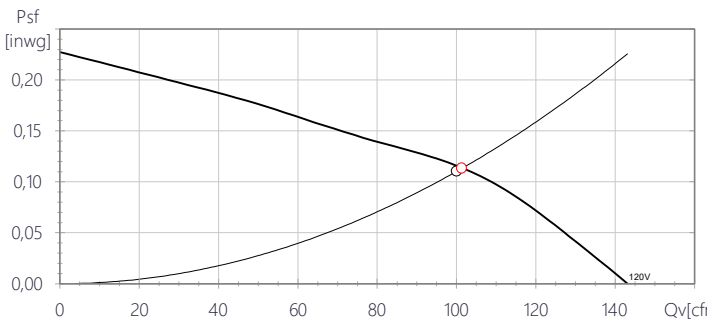

Dimensiones

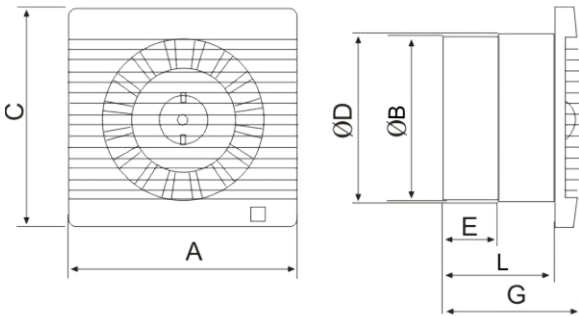

A	C	B	D	E	G
200	200	152	148	51	129