

FIXAIR IN DUCT 4000/8000

Purificador de aire por ionización bipolar

ESPECIFICACIONES

Producción de Iones Bipolares. > 200 millones de Iones/cm³ de aire.

Tipo de Ionización. Escobillas de Fibra de Carbono.

Voltaje. 220/240VAC.

Frecuencia. 50/60 Hz

Conexión Eléctrica. 2 Fases y Tierra.

Temperatura de Operación. -20°C hasta 60°C.

Humedad Relativa. Hasta 100%.

Vida Útil. 34.000 horas*

La serie FXD viene provista de un sensor de flujo de aire para la desactivación automática de los ionizadores bipolares ante la ausencia de flujo.

Material de Carcasa. Acero Laminado en Frío con Pintura Electrostática.

Caída de presión. 0,01 inH2O** o 2,5 Pa**

Dimensiones. 413 x 312 x 158mm.

FXD 4000

FXD 8000

Caudal de Aire en Ducto. Hasta 4000CFM Hasta 8000CFM

Consumo de Energía. 2 W 4 W

*Sujeto a un mantenimiento adecuado de las escobillas de fibra de carbono.

**Cuando las instrucciones y recomendaciones de instalación son seguidas correctamente.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.


El FixAir In-Duct 4000/8000 es un sistema de ionización por escobillas de fibra de carbono emisoras de iones bipolares, diseñado para operar en los ductos de los sistemas de ventilación o aire acondicionado, con caudales de hasta 4000 CFM o 8000 CFM, según referencia.

BENEFICIOS.

Su producción de iones bipolares superior a los 200 Millones por cm³ de aire y su tamaño, lo hacen ideal para su instalación en ductos de secciones a partir de 12,5" x 12,5".

INSTALACIÓN.

- Diseñado para ductos, plenums y cajas de volumen variable (VAV box) en cualquier material.
- Instalación aguas abajo del impulsor y de los sistemas de filtración existentes.

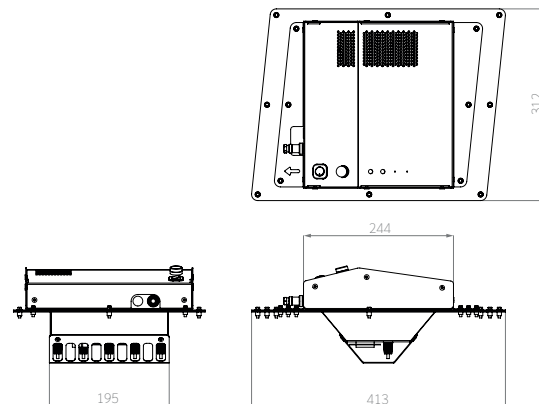

NOTA: Todas las medidas en milímetros.