

DESCRIPCIÓN

PROTECSIL HIDROFUGO 6,9%, HIDROFUGO LISTO PARA APLICAR es un líquido incoloro o ligeramente color ámbar, hidrorrepelente, formulado con aditivos siliconados de última generación, de muy bajo tamaño molecular (NANO) y solventes orgánicos, que otorga propiedades hidrorrepelentes y protege las superficies tratadas contra el agua lluvia. Diseñado para dar una alta durabilidad de entre 5 y 7 años siempre y cuando se sigan las recomendaciones de preparación de superficie y aplicación del producto.

USOS

Como hidrofugante y protector de sustratos minerales porosos como ladrillo, concreto, algunas piedras, pañetes y morteros.

- Piedra natural y artificial a base de minerales y con contenido de sílice.
- Hormigón celular
- Ladrillo arena - cal
- Planchas de fibra de cemento
- Pinturas minerales
- Todo tipo de hormigón
- Revoques minerales

Como hidrófugo protector en culatas y tejas de barro para evitar formación de hongos y musgo.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ! Producto listo para usar.
- ! No cambia la apariencia del sustrato, resalta su color natural, avivamiento del tono.
- ! No forma película, permitiendo la respiración normal de la superficie.
- ! Alta duración en intemperie, evita sobrecostos de mantenimientos periódicos.
- ! Impide la absorción de agua evitando filtraciones
- ! Mantiene las fachadas limpias por más tiempo.
- ! Evita la formación de hongos, musgo y eflorescencia.
- ! De fácil absorción, llena los poros y capilares del sustrato produciendo efecto perlado.

PROPIEDADES

- Repele totalmente el agua lluvia.
- Excelente penetración.
- Alta resistencia a la alcalinidad.
- Funciona en superficies con contenido de humedad.
- Desarrolla rápida hidrorrepelencia.
- Protege contra: Degradación por lluvias ácidas, formación de hongos y manchas por humedad, degradación por luz solar, aparición de parches de sales solubles, adherencia de polvo y hollín por factores ambientales, no cambia la apariencia del material sobre el cual se aplica, permite recubrimiento con la mayoría de pinturas vinílicas y acrílicas con base en agua y siliconas.
- Baja emisión de VOC durante el curado.
- Es permeable al vapor de agua desde el interior de la mampostería.
- Es estable a la luz U.V. y resistente a la degradación biológica.



**Mantenimiento
De Fachadas y pisos**

Calle 78 # 52D - 120 Itagüi

Teléfono: (57)(4) 4484703

www.mantenimientodefachadasypisos.com

- Se adhiere física y químicamente al sustrato incrementando la vida del recubrimiento y reduciendo los costos de futuras limpiezas.
- Mate transparente.

Después de aplicado el PROTECSIL 6% reacciona con la humedad de la atmosfera y el agua de los poros del sustrato generando la activación del material activo mientras libera alcohol. El ingrediente activo disminuye en gran medida la absorción de agua sobre el sustrato tratado. Como no forma película la superficie conserva un alto grado de permeabilidad al vapor de agua.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO) VALOR UNIDADES

Aspecto Transparente o ligeramente ámbar -

Viscosidad (ASTM D1200) 8 - 9 s

Densidad (ASTM D1475) 0.76 +/- 0.02 kg/l

Tiempo de secado a 25°C y humedad relativa del 60%

Segunda total (ASTM D1640-03) 1 h

Secado para segundas manos (ASTM D1640-03) 4 horas

PRODUCTO INFLAMABLE

INSTRUCCIONES DE USO

Preparación de la Superficie

Antes de aplicar el producto verifique que la superficie esté seca, libre de polvo, sales, grasas, aceite, eflorescencias, humedades, residuos de mortero, o cualquier sustancia contaminante que evite la penetración del producto. La superficie debe lucir como quiere que se vea una vez tratada y estar completamente seca. Recuerde que el agua retenida en forma aun de vapor puede generar manchas de muy difícil eliminación. Trate previamente fisuras, grietas y otros defectos de la superficie con mortero y déjelo secar por lo menos 5 días antes de aplicar HIDROFUGO PROTECSIL.


Preparación del Producto y Aplicación

Revuelva PROTECSIL HIDROFUGO hasta obtener su completa uniformidad. No diluya el producto. Aplique 2 capas con brocha, equipos de aspersión (fumigadoras o airless) o rodillo de felpa. Aplique la segunda capa mínimo con intervalos de 4 horas. Asegúrese que la superficie quede completamente saturada del producto. Lave los equipos de aplicación con varsol o thinner. En el momento de la aplicación, la temperatura ambiental debe ser mayor a 5°C y la temperatura de la superficie no debe ser mayor a 40°C. Proteja de la lluvia de 2 a 3 horas después de aplicado. Proteja vidrios, pisos, mobiliario y vehículos durante la aplicación.

RENDIMIENTO

5 m²/litro. Aplicación a 1 mano.

El consumo puede variar dependiendo del tipo de superficie, su absorción y las condiciones de aplicación y sistema de aplicación.

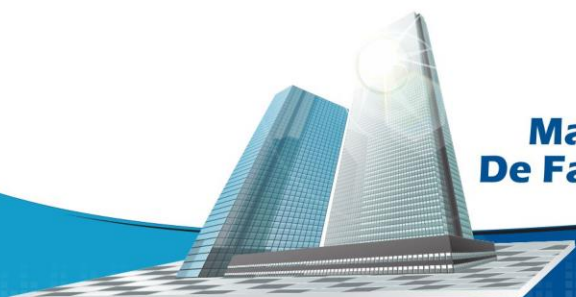

**Mantenimiento
De Fachadas y pisos**

Calle 78 # 52D - 120 Itagüi

Teléfono: (57)(4) 4484703

www.mantenimientodefachadasypisos.com

PRESENTACIONES

! Cuñete de 5 galones.

! Tambor metálico de 55 galones.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD Y ALMACENAMIENTO

PRODUCTO INFLAMABLE

Mantenga fuera del alcance de los niños. No ingiera el producto ni consuma alimentos mientras lo manipula. Evite el contacto con la piel o los ojos y la inhalación de los vapores usando equipos apropiados de seguridad. Aplique en un

Lugar ventilado, alejado de fuentes de ignición, bajo techo en un área fresca, seca y bien ventilada. En caso de incendio use agentes extintores de polvo químico seco. No vierta el producto en desagües, sobre suelo, en quebradas o ríos. En caso de derrame recoja el material en recipientes para evitar la contaminación de las fuentes de agua o alcantarillados. Disponga de los residuos respetando las normas y regulaciones locales.


PRIMEROS AUXILIOS

En caso de salpicadura en los ojos, aplique agua corriente durante 15 minutos, no aplique agua a presión. Consulte al médico. En caso de contacto con la piel, lave con abundante agua y jabón común. Si presenta irritación consulte al médico. En caso de ingestión, no administre ninguna sustancia, no induzca el vómito, consulte inmediatamente al médico y lleve la etiqueta donde se identifica el producto ingerido. Si al manipular, presenta malestar, salga a una zona ventilada y retírese la ropa que tenga impregnada del producto.

Los datos presentados en este folleto corresponden al estado actual de nuestros conocimientos, pero no exime al usuario de comprobar todos los suministros en cuanto se reciban. Nos reservamos el derecho de cambiar la clave de producto en el alcance del progreso técnico o nuevos desarrollos. Las recomendaciones formuladas en el prospecto deberán ser comprobado por ensayos preliminares debido a las condiciones en proceso sobre el cual no tenemos ningún control, especialmente cuando otras empresas también utilizan otras materias primas. Las recomendaciones no liberan al usuario de la obligación de investigar la posibilidad de violación de los derechos de terceros y, si es necesario, a clarificar la posición. Las recomendaciones para el uso no constituyen una garantía, ya sea expresa o implícita, de la idoneidad o adecuación de los productos para una un propósito en particular.

EL FABRICANTE CERTIFICA QUE LAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO SON LA AQUÍ ESPECIFICADAS Y QUE ESTA DISEÑADO PARA TAL USO, PERO NO GARANTIZA EL CORRECTO MANEJO POR TERCEROS.

SIMPRE SE DEBEN REALIZAR MUESTRA PREVIAS.

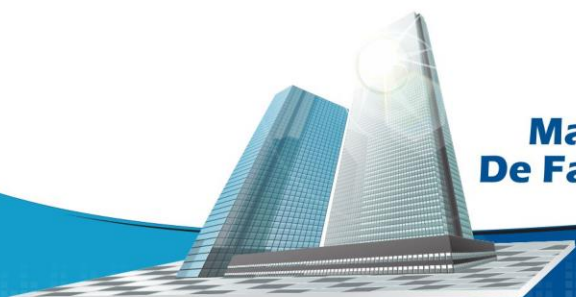

**Mantenimiento
De Fachadas y pisos**

Calle 78 # 52D - 120 Itagüi

Teléfono: (57)(4) 4484703

www.mantenimientodefachadasypisos.com