

Puerta Cortafuego 1 Hoja UL180

GAMA G6 - Hoja 58 mm

Modelo UL 10B

Fabricante: Novoform Alsal S.A.

Segmento: Puertas batientes cortafuego

Referencia: NA-180-1UL

1. Prestaciones:

Resistencia al fuego: UL 180 minutos

2. Certificado de conformidad:

R27492 (UNDERWRITERS LABORATORIES INC.®)


3. Dimensiones estándar (ancho x alto) mm:

- Las dimensiones predefinidas para la puerta de una hoja **con marco estándar STD** son:

Medida de pedido (MP)	Medida nominal (MN)	Paso libre (PL)	Medida exterior (ME)
800 x 2035	795 x 2035	735 x 2000	855 x 2065
885 x 2035	880 x 2035	820 x 2000	940 x 2065
1000 x 2035	995 x 2035	935 x 2000	1055 x 2065
800 x 2125	795 x 2125	735 x 2090	855 x 2155
885 x 2125	880 x 2125	820 x 2090	940 x 2155
1000 x 2125	995 x 2125	935 x 2090	1055 x 2155

4. Dimensiones especiales y rangos dimensionales:

- La fabricación de este tipo de puertas puede ser especial y bajo encargo.

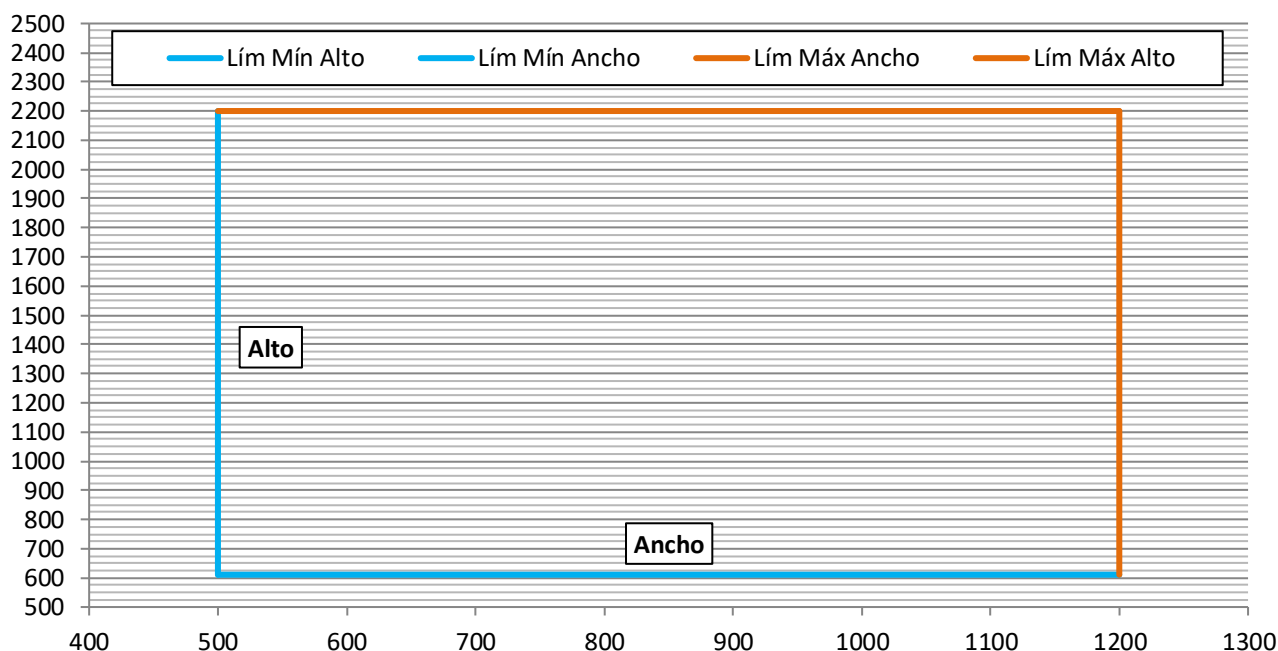

5. Descripción básica:

5.1 Obra soporte:

- Fábrica de ladrillo o muro de hormigón (conjunto recibido a obra mediante garras de anclaje).

5.2 Marco:

- Marco metálico producido a partir de chapa de acero galvanizado de espesor 1.5 mm.
- Opción nº1. Denominación STD. Perfil angular conformado por perfilado, preparado para la instalación a hueco abierto.
- Opción nº2. Denominación C95V. Perfil cerrado conformado por perfilado, preparado para la instalación a hueco abierto o en pasillo/túnel.
- Seis garras de anclaje, situadas sobre el marco, permiten la fijación del conjunto a la obra.

5.3 Hoja:

- Fabricada con chapa doble de acero de 0.8 mm de espesor.
- Aislamiento interno: lana de roca de alta densidad.
- La hoja tiene un espesor de 58 mm.
- Peso aproximado: 36 kg/m², dependiendo de la configuración seleccionada.

5.4 Equipamiento estándar:

- Cerradura embutida reversible sin función antipánico NEMEF, serie 1730.
- Doble manilla con escudo corto y bocallave ECO, modelo D110, acabado en nylon negro.
- Cilindro perfil europeo 35/45 mm con tres llaves.
- Tres bisagras aéreas de acero galvanizado y un solo eje con diámetro Ø25 mm. Fabricante ECO, ref.: Ko Set.



6. Opciones de configuración:

6.1 Cerraduras:

- Cerradura embutida reversible sin función antipánico ISEO, referencia 216120654.

6.2 Cierrapuertas:

- Cierrapuertas aéreo de brazo DORMA, modelo TS COMPACT.

6.3 Acabados:

- Chapa prelacada blanca, similar RAL 9018.
- Chapa galvanizada.
- Lacado epoxi poliéster color RAL 9018.
- Lacado poliéster color RAL a elegir.

7. Almacenamiento:




- Para conservar todas sus características, las puertas cortafuego pueden ser almacenados horizontal o verticalmente, separados por espaciadores, en local protegido contra la humedad.
- Para evitar daños, las puertas deben almacenarse en un lugar seco, al abrigo de la humedad y la intemperie.
- La exposición continua a un ambiente húmedo o agresivo puede dañar elementos tales como herrajes, cintas intumescentes y bisagras, afectando a sus propiedades o funcionamiento.

8. Consideraciones normativas:

- El producto cortafuego que aquí se describe ha superado el correspondiente ensayo de resistencia al fuego según la norma ANSI/UL 10B.
- En consecuencia, el producto ha sido distinguido con la certificación UL Classification Mark.
- Novoferm Alsal garantiza la fabricación de acuerdo a la normativa aplicable, con todas las garantías de calidad y seguridad.

9. Cotas genéricas:

9.1 Marco estándar STD (marco opción nº1)

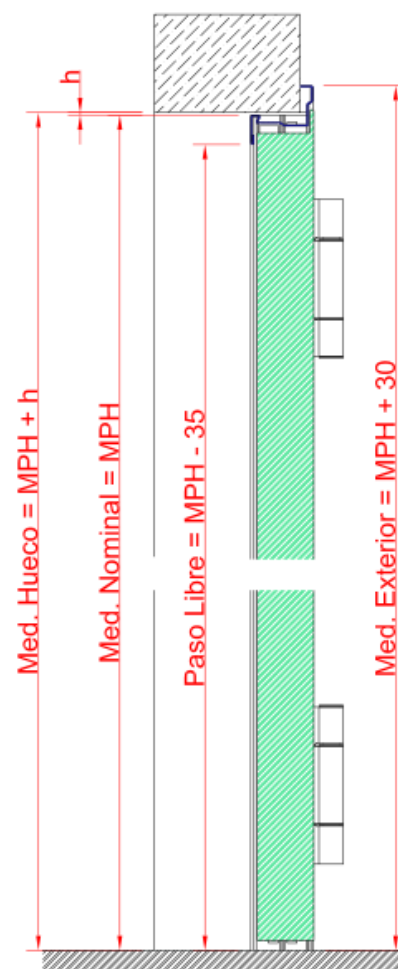
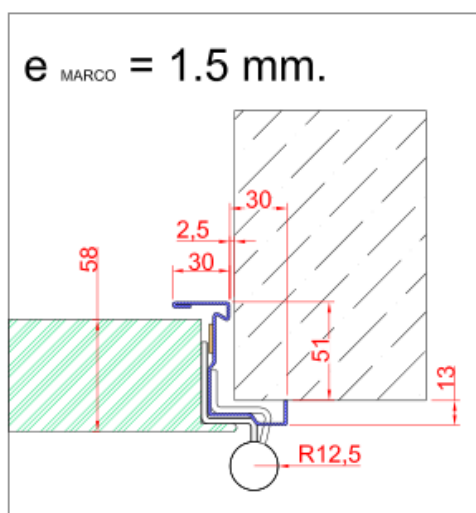
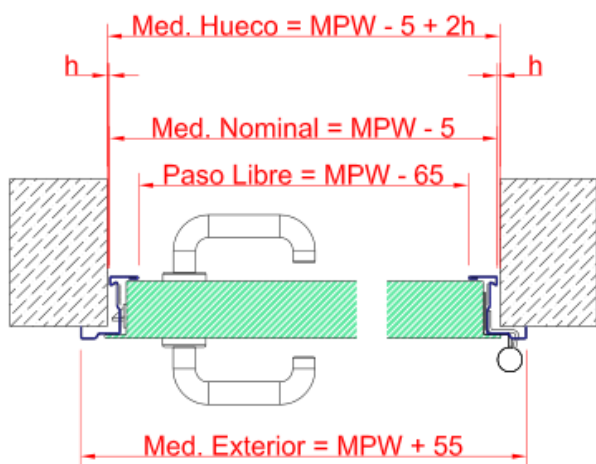


MPW = Medida de pedido (ancho) / MPH = Medida de pedido (alto) / h = Holgura a considerar

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO



9.2 Marco cerrado C95V (marco opción nº2)

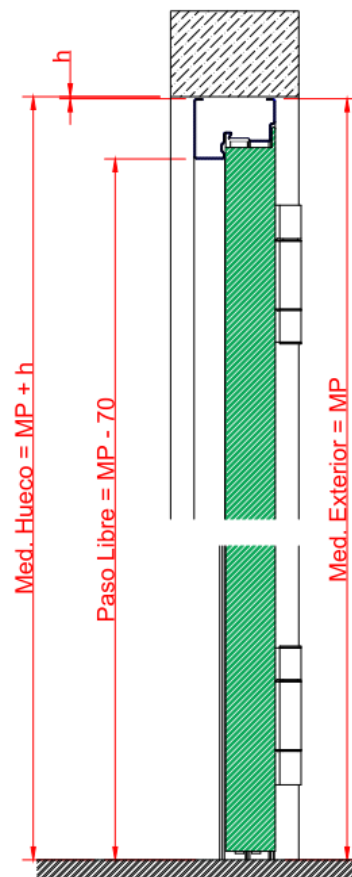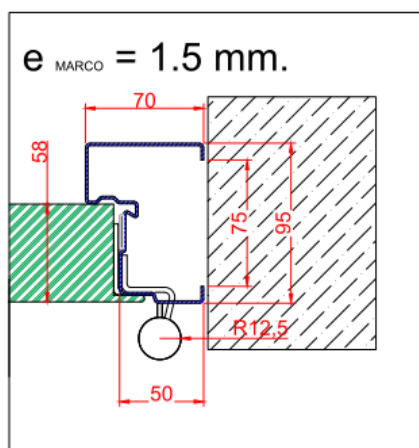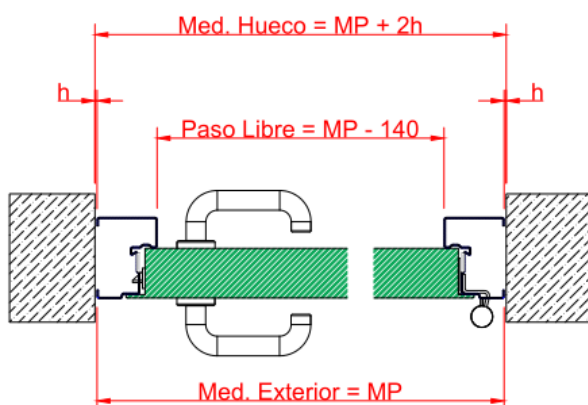

MPW = Medida de pedido (ancho) / MPH = Medida de pedido (alto) / h = Holgura a considerar

Fabricante: NOVOFERM ALSAL-Polígono Industrial de Guarnizo - 39611 GUARNIZO

Tel : 34 942 544 040 - Fax : 34 942 544 045

www.novofermalsal.com - ventas@novofermalsal.com

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

Certificate Number 20150908-R27492
Report Reference R27492-20130517
Issue Date 2015-SEPTEMBER-08

Issued to: NOVOFERM ALSAL SA
POLIGONO INDUSTRIAL DE GUARNIZO
PARCELAS 81 82
39611 EL ASTILLERO SPAIN

This is to certify that
representative samples of

SPECIAL-PURPOSE FIRE DOORS
Novoferm Alsal, SA Single Leaf Special Purpose Fire Doors
Ref: NA-180-1 UL, intended to be Classified up to and
including 3 hours.
Novoferm Alsal, SA Double Leaf Special Purpose Fire
Doors Ref: NA-90-2 UL, intended to be Classified up to and
including 1-1/2 hours.

Have been investigated by UL in accordance with the
Standard(s) indicated on this Certificate.

Standard(s) for Safety:
Additional Information:

ANSI/UL 10B, Fire Test of Door Assemblies
See the UL Online Certifications Directory at
www.ul.com/database for additional information

Only those products bearing the UL Certification Mark should be considered as being covered by UL's
Certification and Follow-Up Service.

Look for the UL Certification Mark on the product.



Bruce Mahrenholz, Assistant Chief Engineer, Global Inspection and Field Services
UL LLC

Any information and documentation involving UL Mark services are provided on behalf of UL LLC (UL) or any authorized licensee of UL. For questions, please
contact a local UL Customer Service Representative at www.ul.com/contactus

