


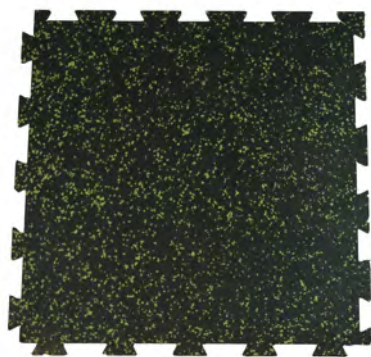

Ficha Técnica

Ref. Working

Descripción

Diseño modular tipo rompecabezas de enclavamiento rápido, fácil montaje y desmontaje. Ideal para zonas como: Gimnasios, guarderías, oficinas entre otras.

Características

Buena capacidad de amortiguación, resistente al desgaste y la abrasión, antideslizante, no tóxico.




Ancho 50 cm $\pm$ 2 mm

Largo 50 cm $\pm$ 2 mm


Alto 0.7 cm $\pm$ 1 mm




1.95 kg

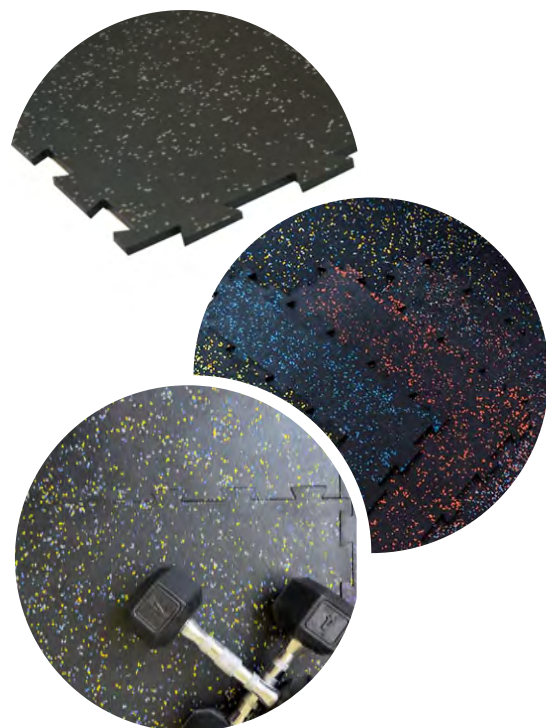


Colores de jaspeado




Naranja




Azul




Verde



Amarillo




Gris



Multicolor

Huella Ambiental

El tapete Working es un producto diseñado para mitigar el impacto ambiental de la industria del caucho



El **70%** de nuestra materia prima proviene de material **Recuperado**, minimizando así el uso de materias primas vírgenes



A través de un proceso productivo de alta innovación y enfocado en otra de las R's de la economía circular (**Reciclaje**), obtenemos una superficie de alta resistencia y durabilidad

Resistencia

Química: Ácidos y grasas (bajas concentraciones), bases y sales

Temperatura: Rango de trabajo entre 0 °C a 90 °C

Recomendaciones de uso

Evitar sumergir o limpiar con químicos fuertes, productos que superen un PH de 10, limpiadores o ceras a base de hidrocarburos.

Condiciones de almacenamiento

El producto se debe almacenar en sitio con temperatura no mayor a 35 °C y una humedad relativa no mayor al 70%, no se debe almacenar cerca a solventes y combustibles.

Limpieza de producto

- 1 Utilice una escoba de cerdas suaves o una aspiradora para remover la suciedad superficial.
- 2 Con ayuda de un trapeador (de algodón para evitar motas) aplique de manera uniforme un limpiador de uso industrial (Neutro).
- 3 Dejar actuar el producto de 3 a 5 minutos (sin que el piso se seque por completo), después limpie con ayuda de una máquina rotativa monodisco a bajas revoluciones (100-200 rpm) o de manera manual haciendo uso de un cepillo de lavado de cerdas semiduras.
- 4 Retire la solución con un trapeador.
- 5 Enjuagar y dejar secar.
- 6 El uso de una emulsión protectora (se recomienda un sellador polimérico de pisos) ayudará a mantener el brillo de la superficie además de protegerlo.