



SumiFIBRA

FICHA TECNICA SHUT N°006-2026

Señores:

SOTECO SAS

OBRA: AYURA CENTER ETP3

CONTRATO N° S54-56-24

FICHA TÉCNICA SHUT DE BASURAS

Elaborado con resina poliéster con aditivo retardante al fuego
(Se Anexa Ficha Técnica)

CARACTERÍSTICAS:

De forma circular de diámetro de 50 cm de color beige claro en tramos de tres metros de longitud.

Los tramos son asegurados en el buitrón contra el muro con varillas para evitar que se desplacen, en cada piso se instala una boca de entrada de aproximadamente 40 cms x 35 cms, en la parte inferior se instala un codo o terminal que llega hasta la caneca de basura, en esta parte terminal también se instala un sprinkler anti-incendio.


En la parte superior se instala tuve de PVC de 1/2'' con perforación para lavado del shut (flauta), en la tapa superior se coloca tubo de 4'' para ventilación.

Se deberán garantizar las medidas mínimas de 55 cm x 55 cm en todo el recorrido del buitrón, eliminando rebabas e imperfecciones los buitrones, estos deben estar abiertos en su parte frontal para realizar de manera más adecuada la instalación, la obra suministrara varilla de 1/4'' para el amarre de la ducteria.



SumiFIBRA

CONCEPTO	CANTIDAD
Metro lineal de ducto shut con retardante al fuego de 50 cms de diámetro	35
Codo de 1,20 en lámina galvanizada	1
Tramo final en lámina Galvanizada de 1,50 incluye tapa media luna	1
Cubo o Boca de entrada medidas aprox. 40 cm x 35 cm	9
ACCESORIOS	
Disipador de velocidad	2
Desfogues	9
Cajas porta Sprinkler	3
Conexión para ventilación y lavado 4"	1

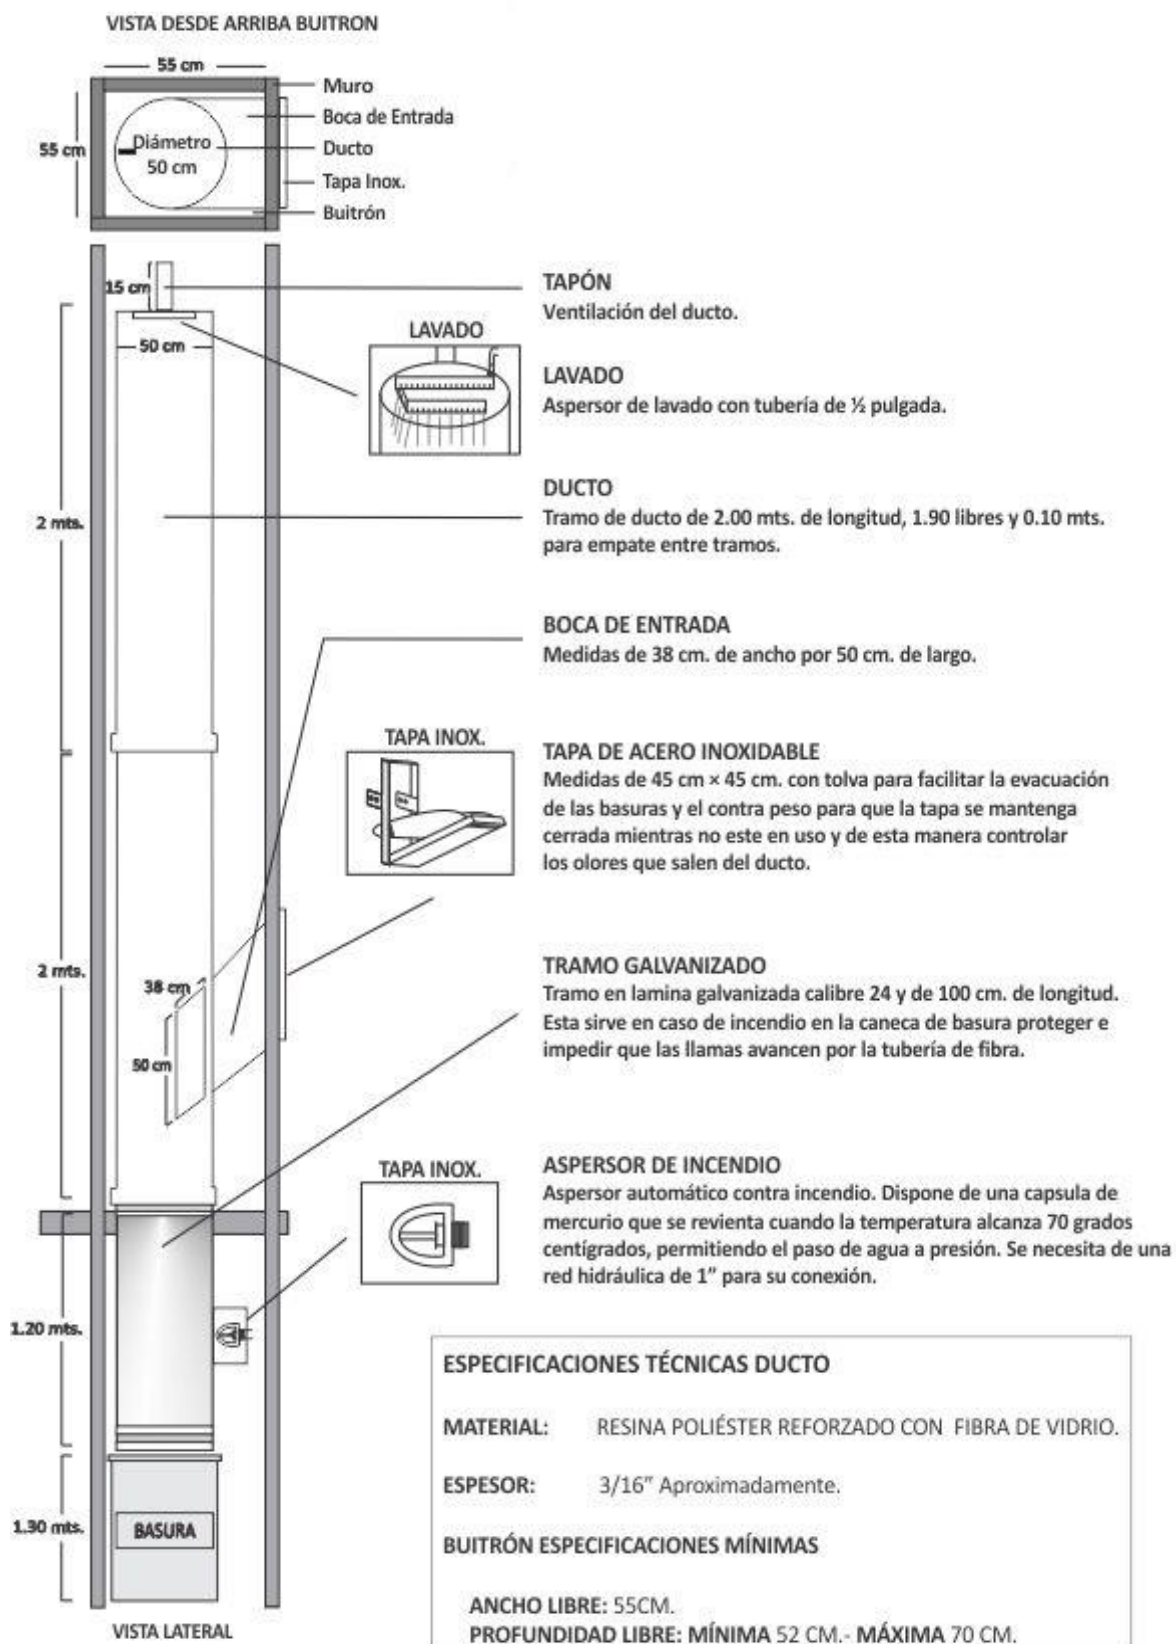



SumiFIBRA

RECOMENDACIONES DE USO, CUIDADO Y MANEJO PARA SHUT DE BASURAS

Para una adecuada conservación en el estado del shut de basura tenga en cuenta:

- Evite Apoyar el peso de los paquetes o bolsas de basura en las compuertas, a fin de impedir averías en la misma como desajustes o abolladuras.
- Las compuertas deben permanecer cerradas, esto las mantendrá en buen estado y evitará los malos olores en el edificio.
- No introduzca paquetes en el shut de forma forzado, podría generar obstrucciones en el ducto, o desperfectos en el mismo.
- No introduzca por el shut de basura productos como varillas, concretos, adobes, cerámicas u otro producto corto punzante que pueda perforar el ducto.
- Realizar un lavado regular del ducto y las bocas utilizando el sistema de lavado con un detergente desengrasante.
- El Sprinkler debe tener su propio alimentador de agua abierto permanentemente. Para que este en caso de incendio se active.
- El ducto del Shut de Basura tiene un diámetro de 40 cm. y un acceso en bocas de 35 cm. de ancho * 40 cm. de alto. Esta información es importante tenerla en cuenta para el manejo de los paquetes al depositar.

NOTA: Evitar Arrojar productos incinerantes (colillas aun encendidas, fósforos, o cualquier otro elemento que al entrar en contacto con otro puedan ocasionar fuego) dentro del shut ya que esto puede generar incendios;

EL SHUT DE BASURA TIENE UN ADITIVO QUE RETARDA EL FUEGO MAS NO LO EVITA.

COLABORE Y EVITAMOS ACCIDENTES GRACIAS



SumiFIBRA

FICHA TECNICA PARA ADITIVO RETARDANTE AL FUEGO

Para la fabricación del nuestro shut se emplean resinas series k Americana importada para retardación al fuego bajo norma ASTM E 84 prueba de túnel

Tiempo de ignición 120 segundos bajo llama constante


Luego de retirar la llama directa, pronta auto extinción 10 segundos aprox

Tóxico

compuestos a base de resinas firepel serie k tienen valores bajos de toxicidad debido a la ausencia de halógenos

PASTA RETARDANTE AL FUEGO

Rótulos:
NFPA:



UN:



INTRODUCCIÓN

Esta pasta es un nuevo desarrollo de Oxider S.A., para ampliar la gama de sus productos en el campo de las resinas poliéster insaturadas.

CARACTERÍSTICAS

Es una dispersión especial constituida por compuestos químicos, que de por sí, son todos resistentes al fuego.

Compatible con resinas de poliéster insaturadas y usada para disminuir el peligro de incendio que tienen estas resinas en aplicaciones específicas.

Se recomienda usar en un 12 – 20%; puede ser necesario el uso de estireno (5 – 7%) para mejorar su viscosidad de aplicación.



SumiFIBRA

COMENTARIOS ESPECIALES

1. Tener en cuenta que estas pastas proporcionan opacidad a las piezas moldeadas.
2. Que pueden afectar la estabilidad del color de algunos pigmentos.
3. Aunque su uso encarece el laminado, para aplicaciones especiales debe utilizarse.
4. Agítese antes de usar.

ESPECIFICACIONES

PROPIEDADES	ESPECIFICACIONES
Aspecto Físico	Pasta flúida de color blanco a levemente crema
% Sólidos (1 hora a 105°C)	99 -100

ASISTENCIA TÉCNICA

Oxider S.A. brindará el soporte técnico necesario para este producto, así como de todos los productos que manufactura. La responsabilidad de Oxider S.A. se limita a las especificaciones del producto.