アルミニウム電解コンデンサ ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

nichicon MUSE UES オーディオ用両極性品

オーディオ品　両極性品　耐洗浄品

- オーディオ微少信号回路用両極性品。
- RoHS指令（2011/65/EU、（EU）2015/863）対応済。

UFW → 両極性化 → **UES**

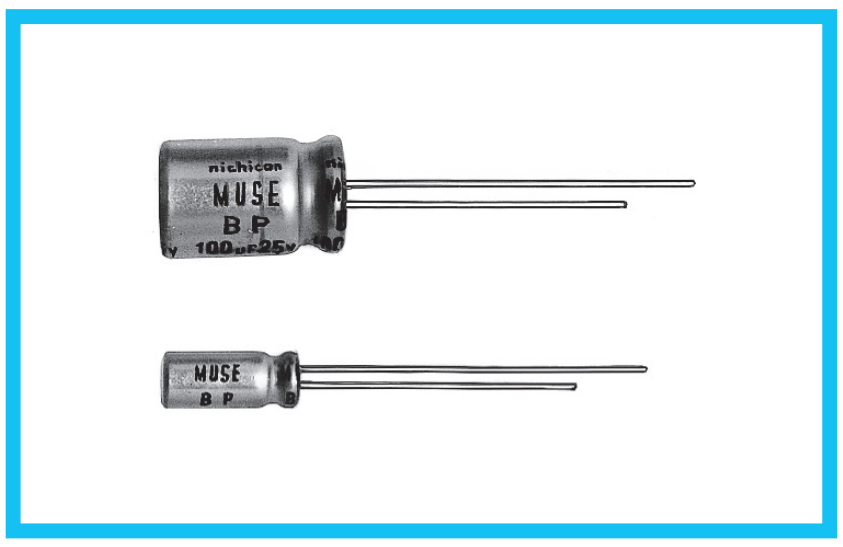

スリーブ色：クリアグリーン

■仕様

項　　目	性　　　能								
カテゴリ温度範囲	−40〜＋85℃								
定格電圧範囲	6.3〜50V								
定格静電容量範囲	1〜1000μF								
定格静電容量許容差	±20%（120Hz，20℃）								
漏れ電流	I＝0.03CVまたは3（μA）　いずれか大きい値以下（1分値, 20℃）								
損失角の正接（tan δ）	定格電圧（V）		6.3	10	16	25	35	50	120Hz 20℃
	tanδ（MAX.）		0.24	0.20	0.16	0.16	0.14	0.12	
温度特性	定格電圧（V）		6.3	10	16	25	35	50	120Hz
	インピーダンス比（MAX.）	Z−25℃ /Z＋20℃	4	3	2	2	2	2	
		Z−40℃ /Z＋20℃	8	6	4	4	4	4	
耐久性	85℃ 1000時間（250時間毎に極性反転）定格電圧印加後、20℃に戻し測定を行ったとき、下記項目を満足する								
	静電容量変化率		初期値の±20%以内						
	tan δ		初期規格値の150%以下						
	漏れ電流		初期規格値以下						
高温無負荷特性	85℃　1000時間　無負荷放置後、20℃にてJIS C 5101-4　4.1項による電圧処理を行った後、上記耐久性の規格値を満足する								
表示	クリアグリーンスリーブに黒色表示								

■寸法図

04形

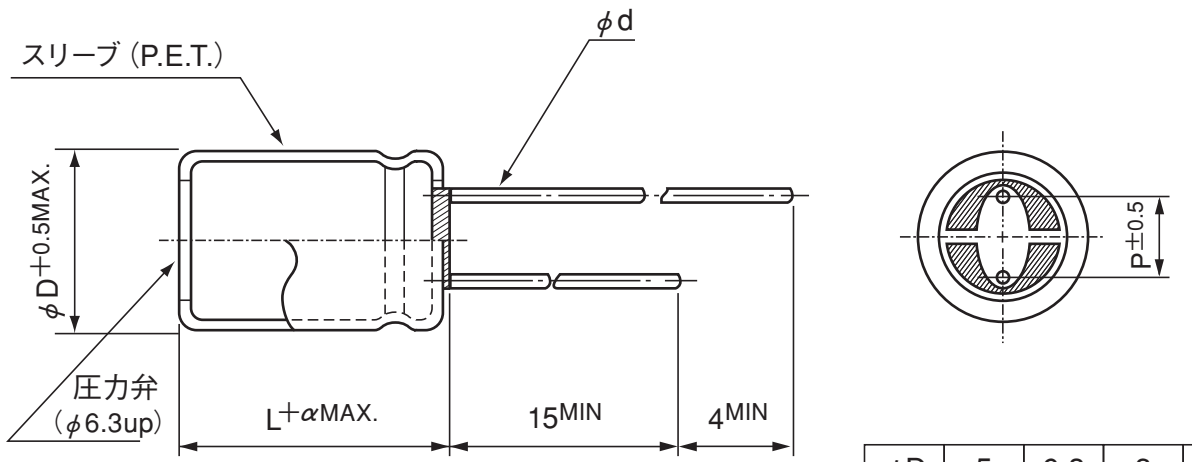

（単位：mm）

φD	5	6.3	8	10	12.5	16
P	2.0	2.5	3.5	5.0	5.0	7.5
φd	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8

α	（φD＜8）1.0
	（φD≧8）1.5

・封口部形状はアルミニウム電解コンデンサ 製品ガイドを参照ください。

品番コード体系（例：10V 47μF）

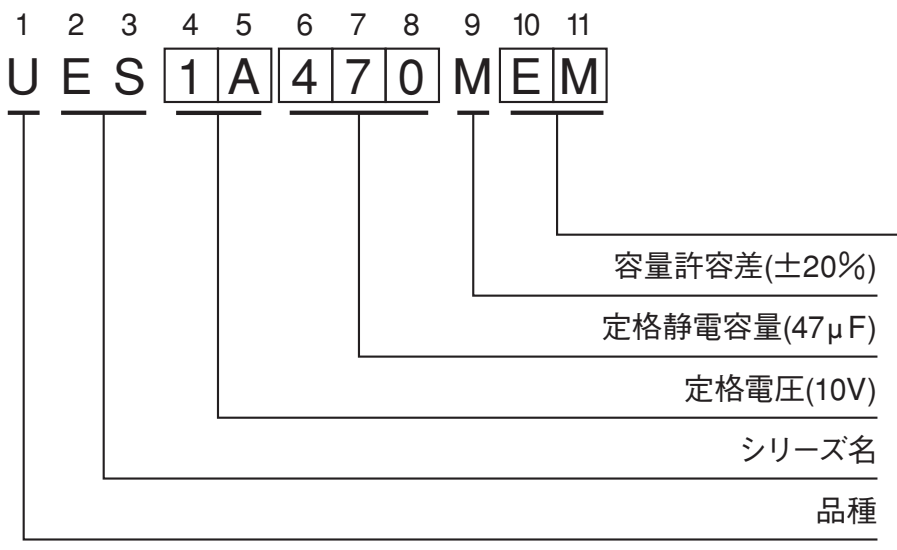

φD	コード
5	DM
6.3	EM
8・10	PM
12.5・16	HM

●寸法表は次頁に掲載しております。

UES

■寸法表

定格電圧 (V) (コード)	定格静電容量 (μF)	サイズ ϕD×L (mm)	tan δ	漏れ電流 (μA) (1分値/20℃)	品　番
6.3 (0J)	33	5×11	0.24	6.237	UES0J330MDM
	47	6.3×11	0.24	8.883	UES0J470MEM
	100	8×11.5	0.24	18.9	UES0J101MPM
	220	10×12.5	0.24	41.58	UES0J221MPM
	330	10×16	0.24	62.37	UES0J331MPM
	470	10×20	0.24	88.83	UES0J471MPM
	1000	12.5×25	0.24	189	UES0J102MHM
10 (1A)	22	5×11	0.20	6.6	UES1A220MDM
	33	6.3×11	0.20	9.9	UES1A330MEM
	47	6.3×11	0.20	14.1	UES1A470MEM
	100	10×12.5	0.20	30	UES1A101MPM
	220	10×16	0.20	66	UES1A221MPM
	330	10×20	0.20	99	UES1A331MPM
	470	12.5×20	0.20	141	UES1A471MHM
	1000	16×25	0.20	300	UES1A102MHM
16 (1C)	10	5×11	0.16	4.8	UES1C100MDM
	22	6.3×11	0.16	10.56	UES1C220MEM
	33	6.3×11	0.16	15.84	UES1C330MEM
	47	8×11.5	0.16	22.56	UES1C470MPM
	100	10×12.5	0.16	48	UES1C101MPM
	220	10×20	0.16	105.6	UES1C221MPM
	330	12.5×20	0.16	158.4	UES1C331MHM
	470	12.5×25	0.16	225.6	UES1C471MHM
	1000	16×25	0.16	480	UES1C102MHM
25 (1E)	4.7	5×11	0.16	3.525	UES1E4R7MDM
	10	5×11	0.16	7.5	UES1E100MDM
	22	6.3×11	0.16	16.5	UES1E220MEM
	33	8×11.5	0.16	24.75	UES1E330MPM
	47	10×12.5	0.16	35.25	UES1E470MPM
	100	10×16	0.16	75	UES1E101MPM
	220	12.5×25	0.16	165	UES1E221MHM
	330	12.5×25	0.16	247.5	UES1E331MHM
	470	16×25	0.16	352.5	UES1E471MHM
	1000	16×31.5	0.16	750	UES1E102MHM
35 (1V)	4.7	5×11	0.14	4.935	UES1V4R7MDM
	10	6.3×11	0.14	10.5	UES1V100MEM
	22	8×11.5	0.14	23.1	UES1V220MPM
	33	10×12.5	0.14	34.65	UES1V330MPM
	47	10×12.5	0.14	49.35	UES1V470MPM
	100	10×20	0.14	105	UES1V101MPM
	220	12.5×25	0.14	231	UES1V221MHM
	330	16×25	0.14	346.5	UES1V331MHM
	470	16×25	0.14	493.5	UES1V471MHM

リード加工品、テーピング加工品の品番は、品番コードの末尾に加工記号を明記し、12桁目のサイズコードがないものは品番コード12桁目に「1」を入れてください。

UES

■寸法表

定格電圧（V）（コード）	定格静電容量（μF）	サイズ φD×L（mm）	tanδ	漏れ電流（μA）（1分値/20℃）	品　番
50（1H）	1	5×11	0.12	3	UES1H010MDM
	2.2	5×11	0.12	3.3	UES1H2R2MDM
	3.3	5×11	0.12	4.95	UES1H3R3MDM
	4.7	6.3×11	0.12	7.05	UES1H4R7MEM
	10	8×11.5	0.12	15	UES1H100MPM
	22	10×12.5	0.12	33	UES1H220MPM
	33	10×16	0.12	49.5	UES1H330MPM
	47	10×20	0.12	70.5	UES1H470MPM
	100	12.5×25	0.12	150	UES1H101MHM
	220	16×25	0.12	330	UES1H221MHM
	330	16×31.5	0.12	495	UES1H331MHM

リード加工品、テーピング加工品の品番は、品番コードの末尾に加工記号を明記し、12桁目のサイズコードがないものは品番コード12桁目に「1」を入れてください。

・リード加工、テーピング仕様、ご発注単位はアルミニウム電解コンデンサ 製品ガイドを参照ください。