


3M™ フィラメントテープ No. 893

1. 概 要: 耐磨耗性、耐水性に優れたポリプロピレンフィルムをガラス繊維で補強し、粘着力の高い粘着剤を塗布したテープで、粘着力、保持力に優れています。

2. 構造:

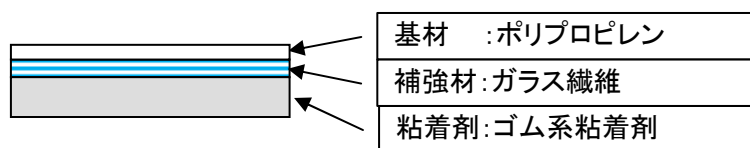

3. 一般特性

項目	単位	893
テープ厚	mm	0.15
接着力	N/cm	4.4
引っ張り強度	N/cm	588
伸び	%	3

- * 上記データは測定値であり、保証値ではありません。
- * 接着力: ステンレス板 (SUS-BA)。2Kg ローラー1往復圧着、室温 (23℃程度) で貼り付け後 180 度方向に剥離。
剥離速度 300mm/分。
- * 引っ張り強さと伸び: 100mm 間隔のテープを引っ張り、破断時の強度及び伸びを測定。
引っ張り速度 300mm/分。

4. 特 長:

- ・ 耐磨耗性、耐水性に優れている基材を使用しています。
- ・ ガラス繊維で補強されており、高い引っ張り強さを有しています。
- ・ 初期タックに優れ、保持力に優れた粘着剤を使用しています。
- ・ 有る程度透明性があるため、文字・印刷の上から貼っても読みとることができます。

5. 用 途 案:

- ・ 段ボールの封緘・補強
- ・ パイプ等の結束
- ・ パレット上の積み荷の固定

仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するかどうかを判断し、それに伴う危険と責任もすべて追うものとする。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限りは当社は責任を負いません。<3M>は、3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社
テープ・接着剤製品事業部

〒141-8684
東京都品川区北品川6-7-29
<http://www.mmm.co.jp/tape-adh/>

Please Recycle. Printed in Japan
© 3M 2014. All rights reserved

