


3M™ デュアルロック™ 薄手ファスナー
SJ-4580

製品の特徴

- 3M™ デュアルロック™ 薄手ファスナーSJ-4580は、表面に小さなキノコ状の突起（ステム）を有し、ファスナー同士を組み合わせることで、各種部材の固定や仮止めにご使用いただけます。
- 耐熱性の高いアクリル系粘着材を使用しています。
- 着脱が可能なので、リサイクル用の着脱材としてご利用いただけます。
- かみ合わせ時の“パチッ”という音で、固定の確認ができます。
- 嵌合厚が薄く、かつフック／ループファスナーに比べて格段に強いファスニング力が得られる為、設計の自由度が広がります。
- ファスナーおよび粘着剤が透明の為、意匠性を損ないません。

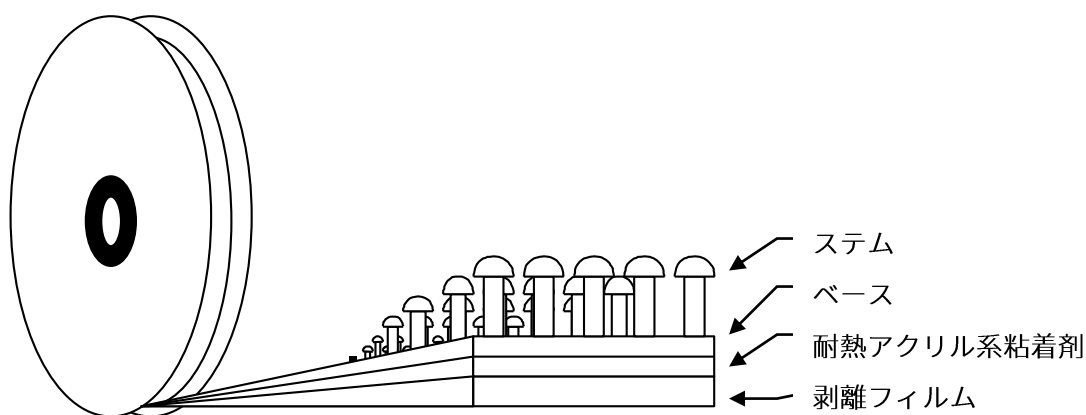

製品概要

3M™ デュアルロック™ 薄手ファスナー SJ-4580		
基材	材質	ポリプロピレン
	色	半透明
粘着剤	材質	耐熱アクリル系
	色	透明
剥離紙	材質	赤色ポリエチレンフィルム
製品厚（剥離紙を除く）		1.9 mm
嵌合厚（剥離紙を除く）		2.5～2.9 mm

性能特性

1. 一般物性

3M™ デュアルロック™ 薄手ファスナー SJ-4580	
挿入力	1 6 N/c m ²
引張ファスニング強度	1 6 N/c m ²
剪断ファスニング強度	2 1 N/c m ²

<測定方法>

挿入力 : ファスナーをかみ合わせて面直方向に挿入するときの強度を測定。挿入速度 300mm/分。

引張ファスニング強度: ファスナーをかみ合わせて引張方向に引き剥がすときの強度を測定。引張速度 300mm/分。

剪断ファスニング強度: ファスナーをクロスにかみ合わせて剪断方向に引き剥がすときの強度を測定。引張速度 300mm/分。

2. 被着体別 90度剥離接着力

3M™ デュアルロック™ 薄手ファスナー SJ-4580			
90度剥離接着力 (単位: N/cm)	ステンレス	アルミ	ABS
	17.6	16.4	19.2
	ホ°リスチレン	ホ°リエチレン	ホ°リフ°ロビ°レン
	16.1	3.6	3.5

<測定方法>

各種被着体に 25mm幅の試料を、5Kg ローラー1 往復圧着し、23°Cで 72 時間養生後、90 度方向に 300mm/分で引き剥がす際の接着強度を測定。

3. 保持力

3M™ デュアルロック™ 薄手ファスナー SJ-4580		
23°C	剪断保持力 (40 g/c m ² 重り)	1 0 0 0 0 分間以上保持
80°C		1 0 0 0 0 分間以上保持

<測定方法>

ステンレス板 (SUS304BA) に 25mm 角のファスナーを、5Kg ローラー1 往復圧着し、23°Cで 72 時間養生後、クロス方向で勘合させ、23°C、80°C雰囲気下中で 250g の重りを剪断方向へ掛け、落下までの時間を計測。

仕様及び外観は予告なく変更されることがありますので、ご了承ください。本書に記載してある事項、技術上の資料並びに勧告はすべて、当社の信頼している実験に基づいていますが、その正確性若しくは完全性について絶対的な保証はしません。使用者は使用に先立って製品が自己の用途に適合するか否かを判断し、それに伴う危険と責任もすべておうものとしします。売主及び製造者の義務は不良であることが証明された製品を取り替えることだけであり、それ以外の責任はご容赦ください。本書に記載されていない事項若しくは勧告は、売主及び製造者の役員が署名した契約書によらない限り当社は責任を負いません。

3M、デュアルロックは、3M 社の商標です。



スリーエム ジャパン株式会社

テープ・接着剤製品事業部

<http://www.3mcompany.jp/tape-adh>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2023 All Rights Reserved.

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-511**

9:00~17:00 / 月~金 (土日祝年末年始は除く)