

PM STEPPING MOTOR MOD.35BY48HJ120

☐ 接线图 COLOURS OF LEAD WIRES

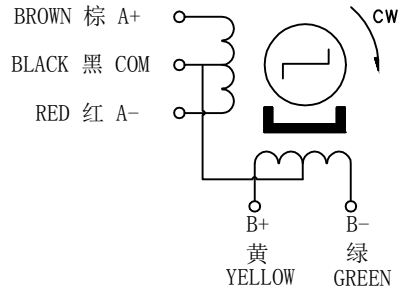

☐ 外形图 DIMENTIONS(unit=mm)

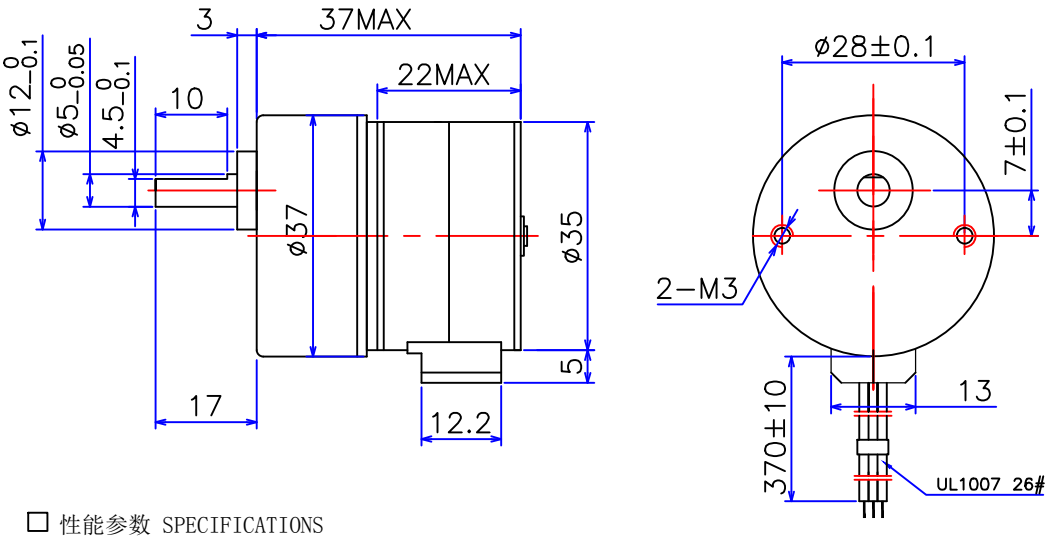

☐ 性能参数 SPECIFICATIONS

相数	PHASE	4	COMMENT
步矩角	STEP ANGLE	7.5 °/3.75°	
电压	VOLTAGE	12V	
驱动方式	DRIVE MODE	4-2	
相电流	CURRENT	0.27A/PHASE	
电阻	RESISTANCE(20℃)	45±10% ohm/phase	
起动转矩	PULL-IN TORQUE	100N.cm min (100PPS)	
最大转速	MAX SPEED	3rpm max	
定位转矩	DETENT TORQUE	160N.cm max	
绝缘等级	INSULATION CLASS	E	
减速比	GEAR RATIO	1/120	
重量	WEIGHT	0.15 Kg	

旧底图总号

底图总号

日期 | 签名

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年.月.日
设计	DGF	131213	标准化		
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量	比例
		2:1
共 1 张	第 1 张	

常州宝来电器有限公司

Tel:0519-88372126
Fax:0519-88372780

格式 (1) 制图： 描图: 幅面: 4#