

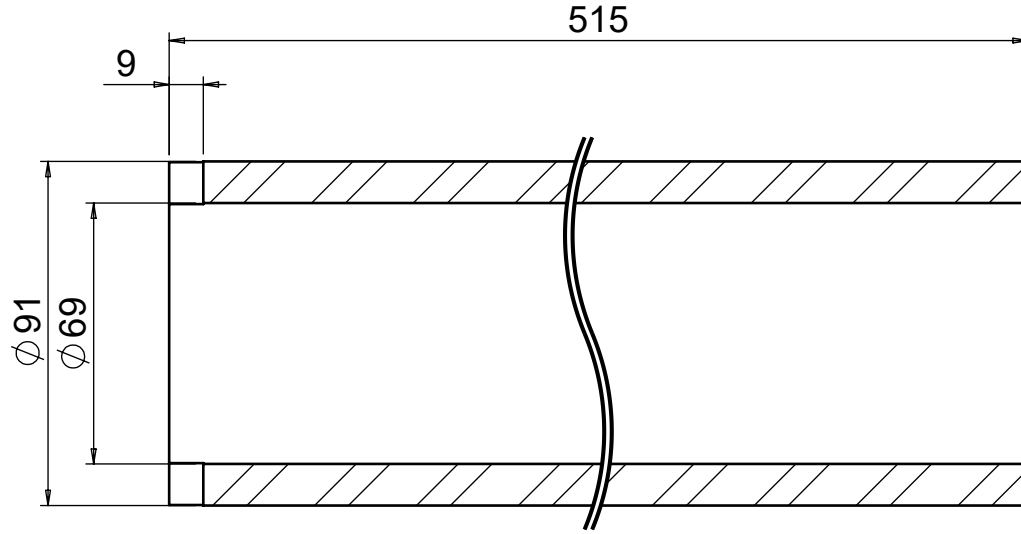


KABA İŞLEM
SAYFA 1/2

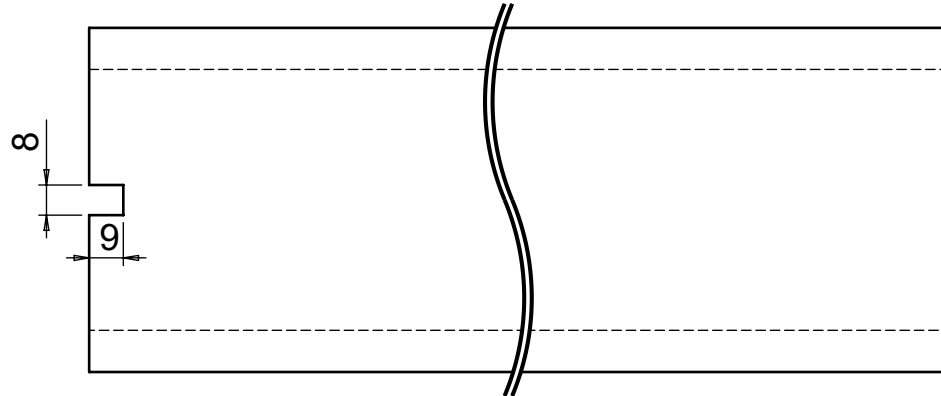

SECTION A-A
SCALE 1 : 2

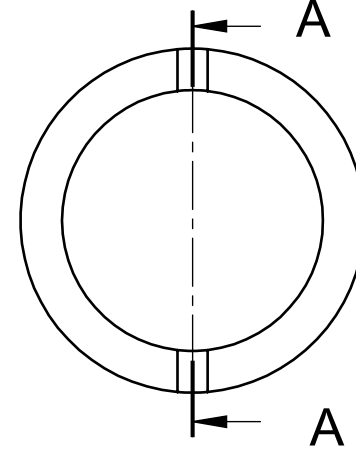




(55-58 HRC) SULANACAK

MALZEME; ASİL ÇELİK, EN AZ 51 KALİTE OLACAK





Parça Kodu:	1193023002_9SDS	Ü.Kodu:	-	Ü.Adet:	
Parça Adı:	KESME AYAR BORUSU			Vers.:	1
Kaplama Şekli:	FOSFAT /	Hammadde Adı:	Ç-1050 ASİL ÇELİK	GENEL TOLERANS	
Isıl İşlem:	SULAMA / 55-60 HRC	Sip. Ölçüsü:	Çap 100 x 468	DIN 7168 m T	
SON KAYIT:	26 Eylül 2021 Pazar 12:54:14	Ağırlık:	10145.40	ÖLÇEK	1:5 A4

FİNİŞ İŞLEM
SAYFA 2/2

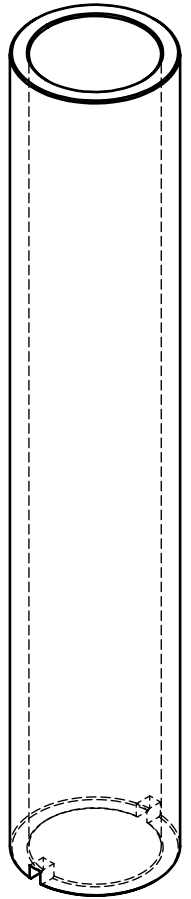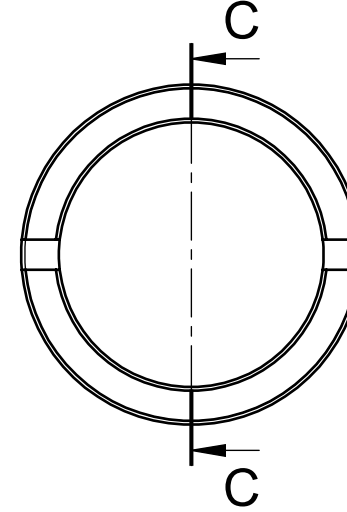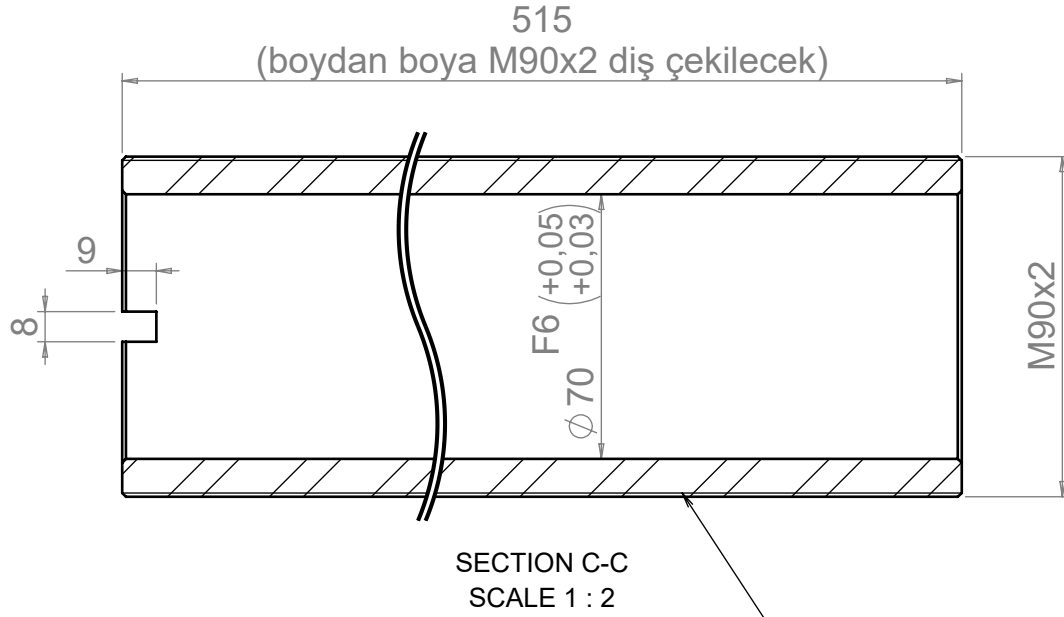

Dış kovan ile bu diş (M90x2) arasında 0,05 / 0,07 mm boşluk toleransı olacak.

 Dupatech Paketleme Teknolojileri	Parça Kodu:	1193023002_9SDS	Ü.Kodu:	-	Ü.Adet:	
	Parça Adı:	KESME AYAR BORUSU			Vers.:	1
	Kaplama Şekli:	FOSFAT /	Hammadde Adı:	Ç-1050 ASİL ÇELİK	GENEL TOLERANS	
	Isıl İşlem:	SULAMA / 55-60 HRC	Sip. Ölçüsü:	Ø 100 x 520	DIN 7168 m T	
	SON KAYIT:	26 Eylül 2021 Pazar 12:54:14	Ağırlık:	10145.40	ÖLÇEK	1:5 A4