




CA 6 GD

Industrial Connectors: Rund-Steckverbinder CA-Serie: Leitungsdose und Einbaudose

Produktbeschreibung

Beschreibung	Einbaudose mit Flansch
Typ	CA 6 GD
Bestell-Nr.	932 325-100
Polzahl	6 + PE
Leitungsdurchmesser	6 mm bis 12 mm
Leitungsquerschnitt	max. 0,75 mm ²
Gehäusefarbe	schwarz

Zeichnung

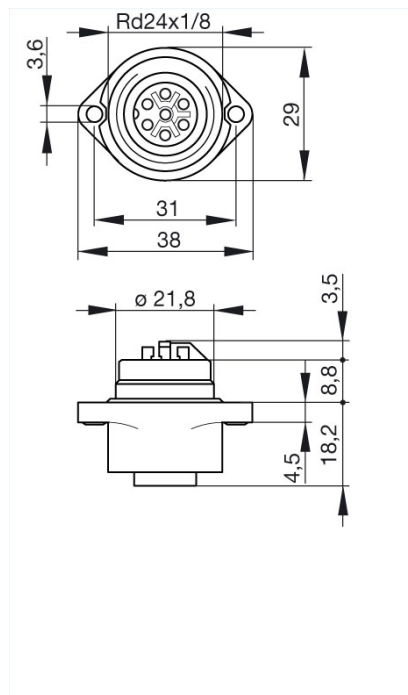

Technische Daten

Stiftdurchmesser	1,5 mm
Bemessungsspannung	UC 250 V
Bemessungsstrom	UC 10 A
Durchgangswiderstand	<= 5 mOhm
Anschlußart	löten, Hohlstifte
Gehäusebefestigung	Flansch

Werkstoff

Kontaktflächenmaterial	Ag
Kontaktträgermaterial	PA 66-GF 25
Gehäusematerial	PA 66-GF 25

Dichtring	NBR
Umgebungsbedingungen	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 67
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40 °C bis +90 °C
Brennbarkeitsklassen	
Brennbarkeit, UL Standard	94 V-0
Zulassungen	
UL	UL
VDE	VDE
Verpackungseinheit	
Verpackungseinheit	100 Stück
Lieferumfang bzw. Zubehör	
Lieferumfang	1 Einbaudose mit Runddichtung im Polybeutel
Zubehör gesondert zu bestellen	steckbar mit / passend zu CA 6 LS; Schutzkappe CA 00 SD 4, Bestell-Nr. 831 531-100