
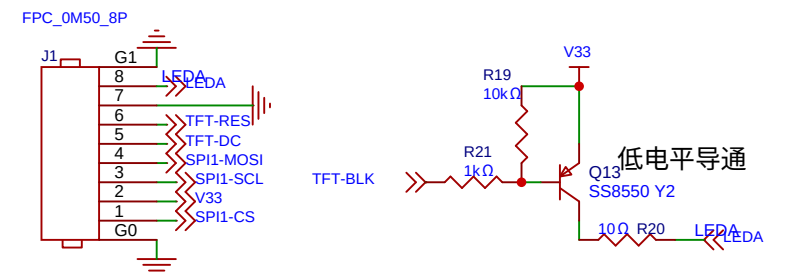



到时候可以选择焊接蜂鸣器或震动马达

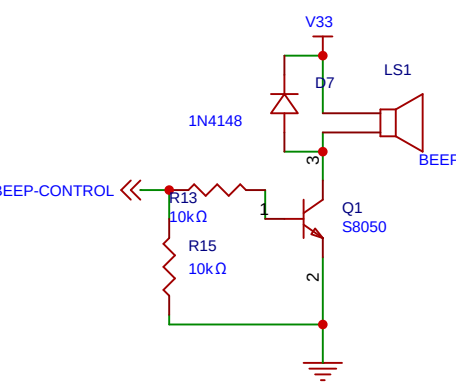


FPC是0.5mm 下接式8P

PNP：BC807或者8550都可以


DC-DC MP2459可以使用MP2451

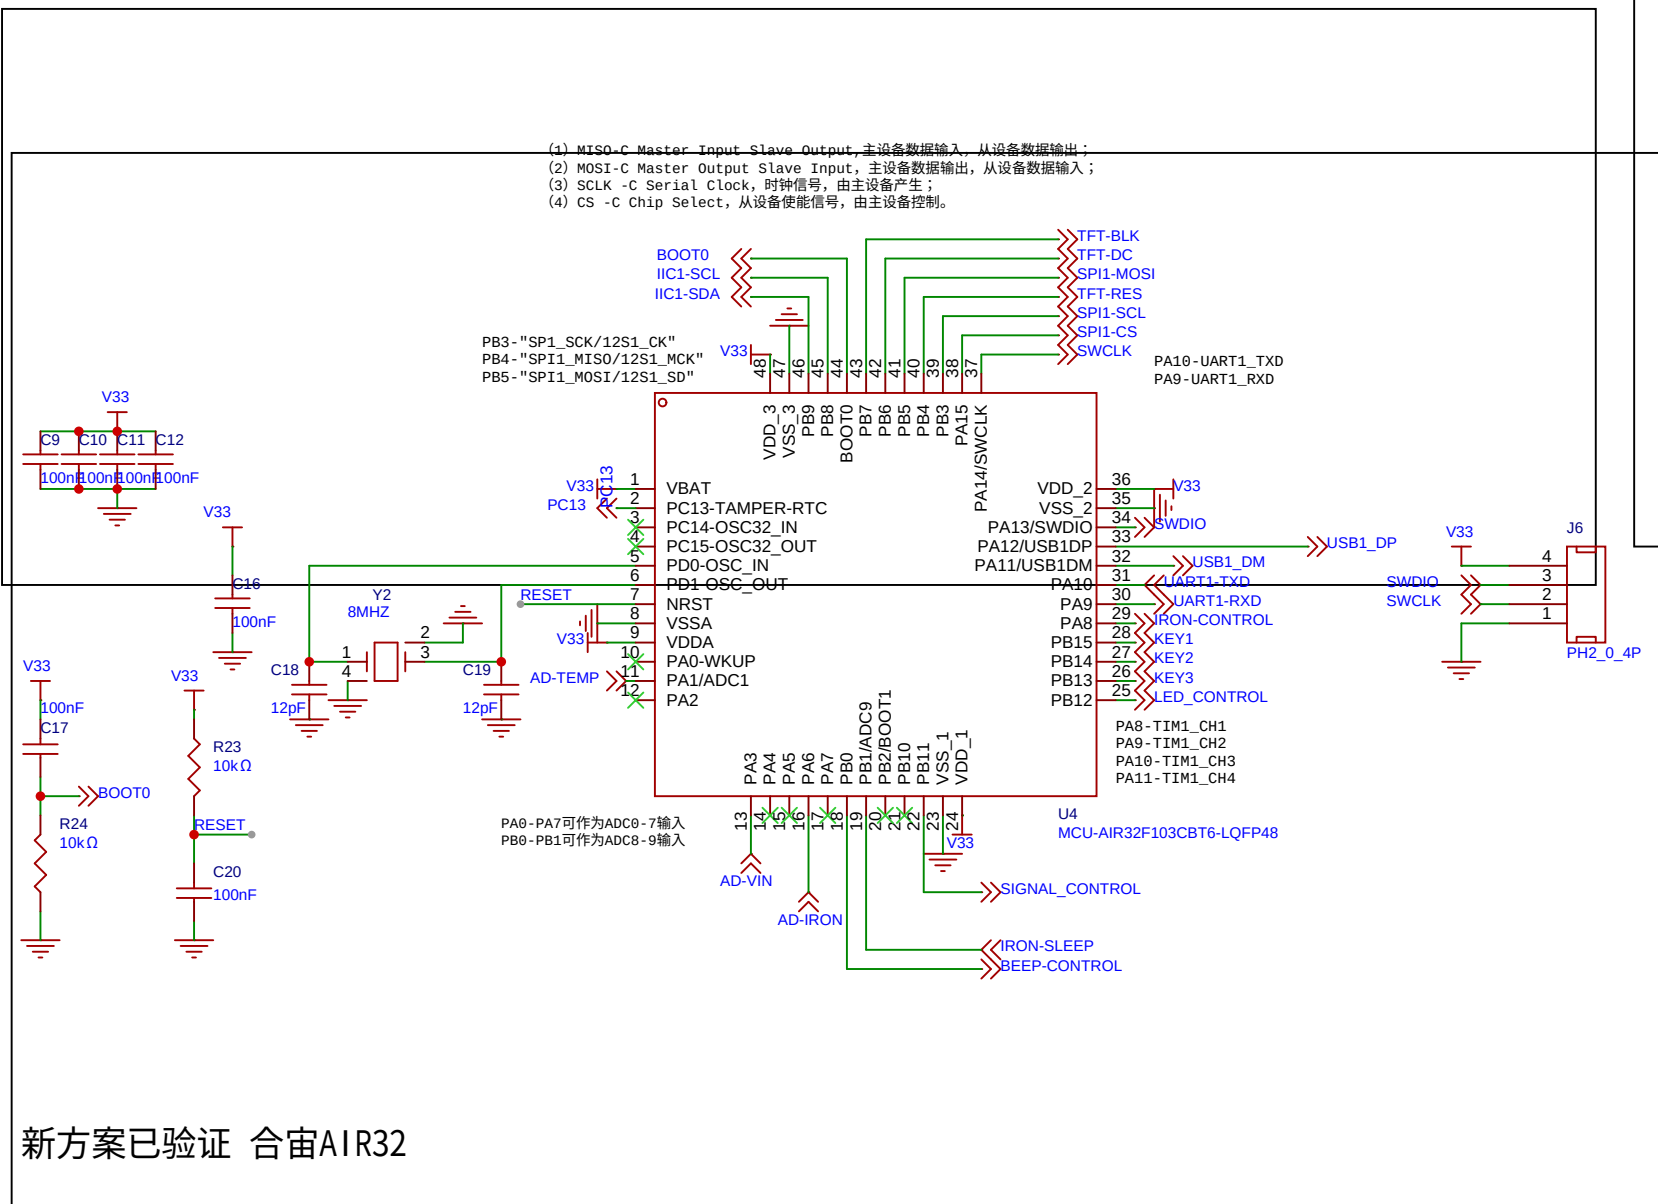

新方案已验证 合宙AIR32

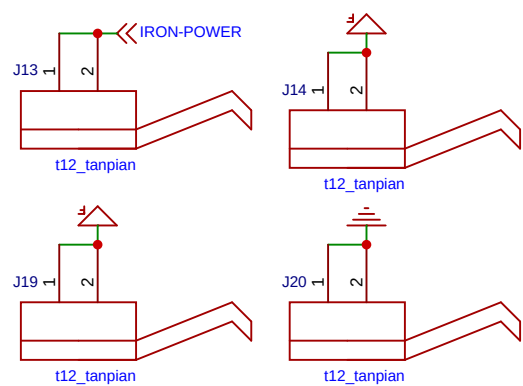


NPN : BC817或者8050都可以

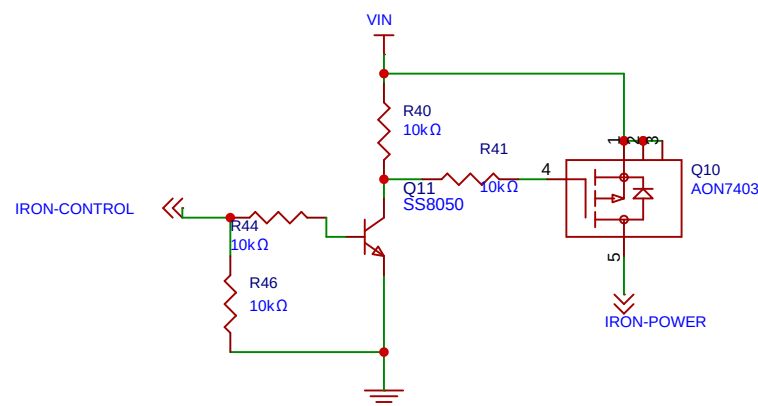


器



指示灯

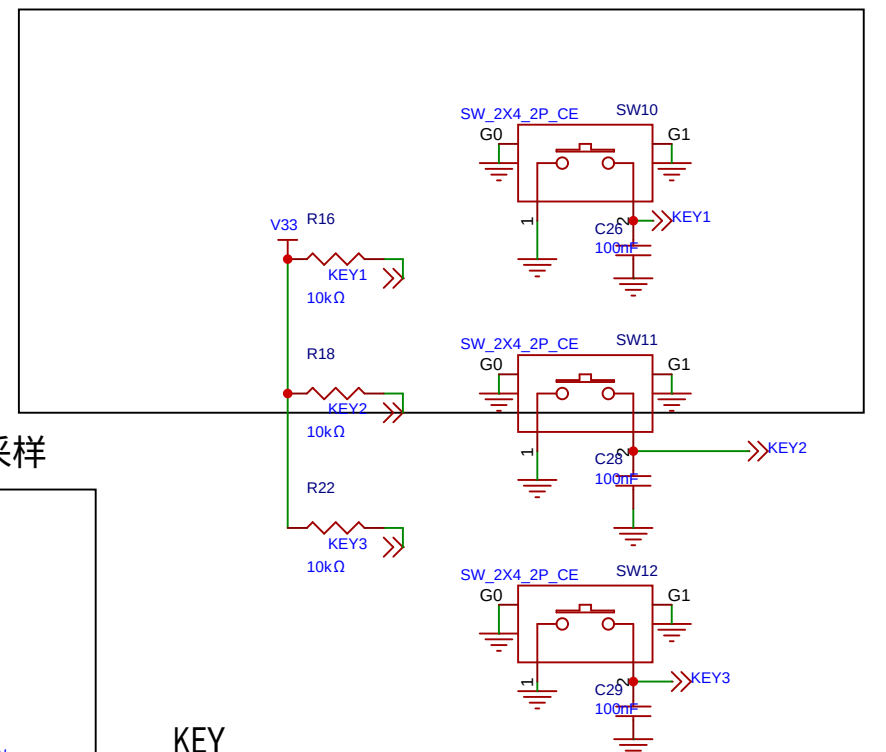


AD采样

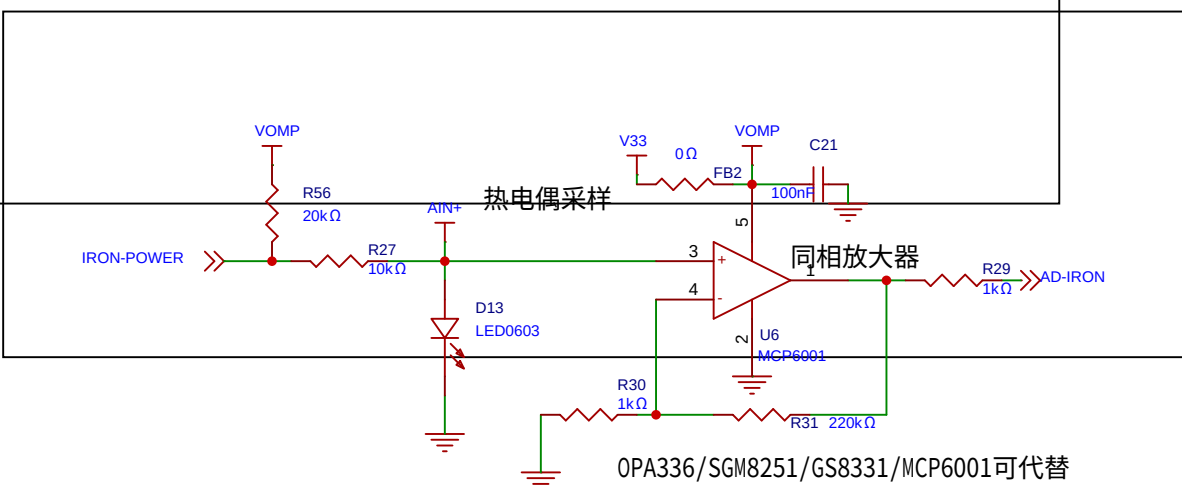

OPA336/SGM8251/GS8331/MCP6001可代替

$A_{OUT} = A_{IN} * (R_{31} + R_{30}) / R_{30}$ 쿼터
同相放大器

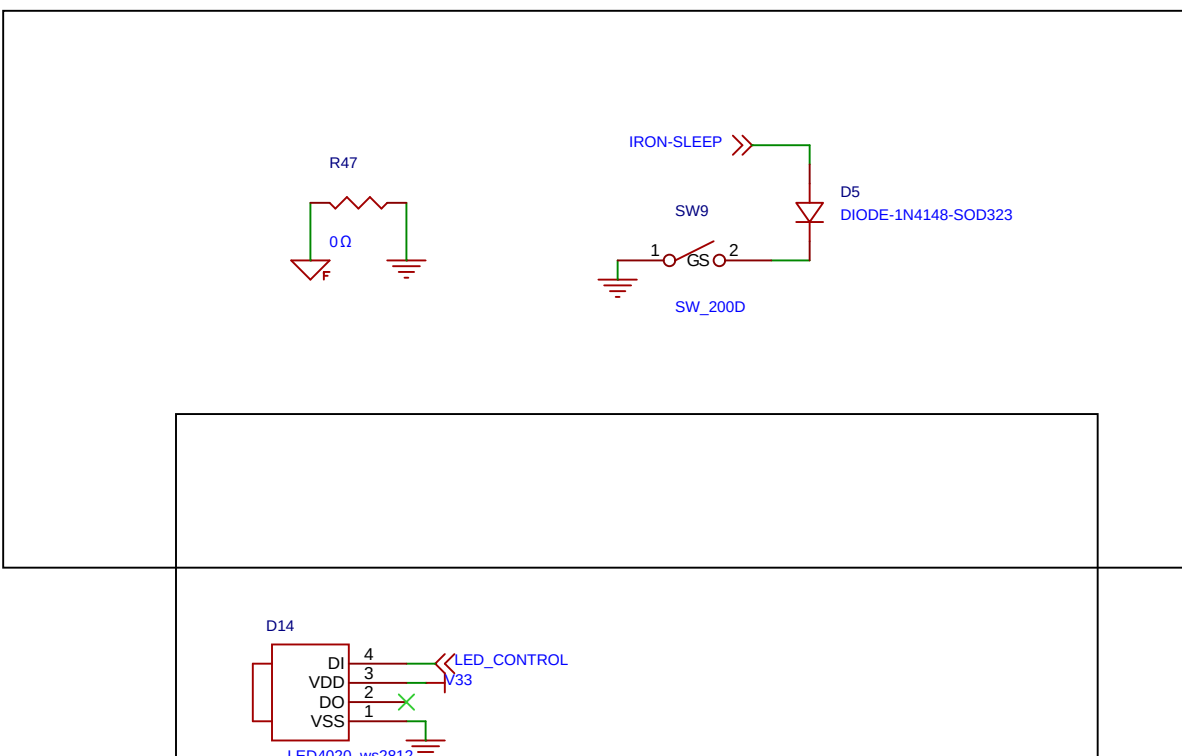


预留RGB，没用


弹片

加热

KEY

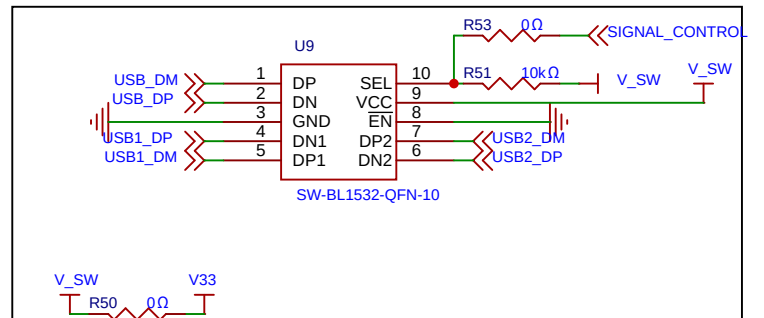

模拟开关 用来选择usb接口连接到单片机还是诱骗芯片

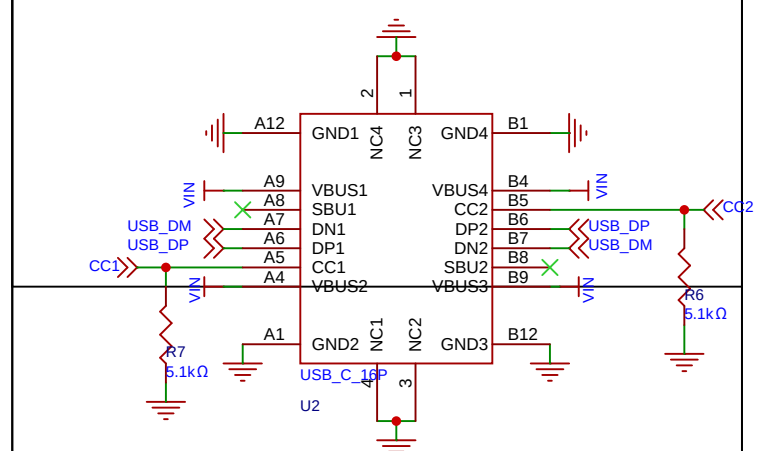

PD诱骗

