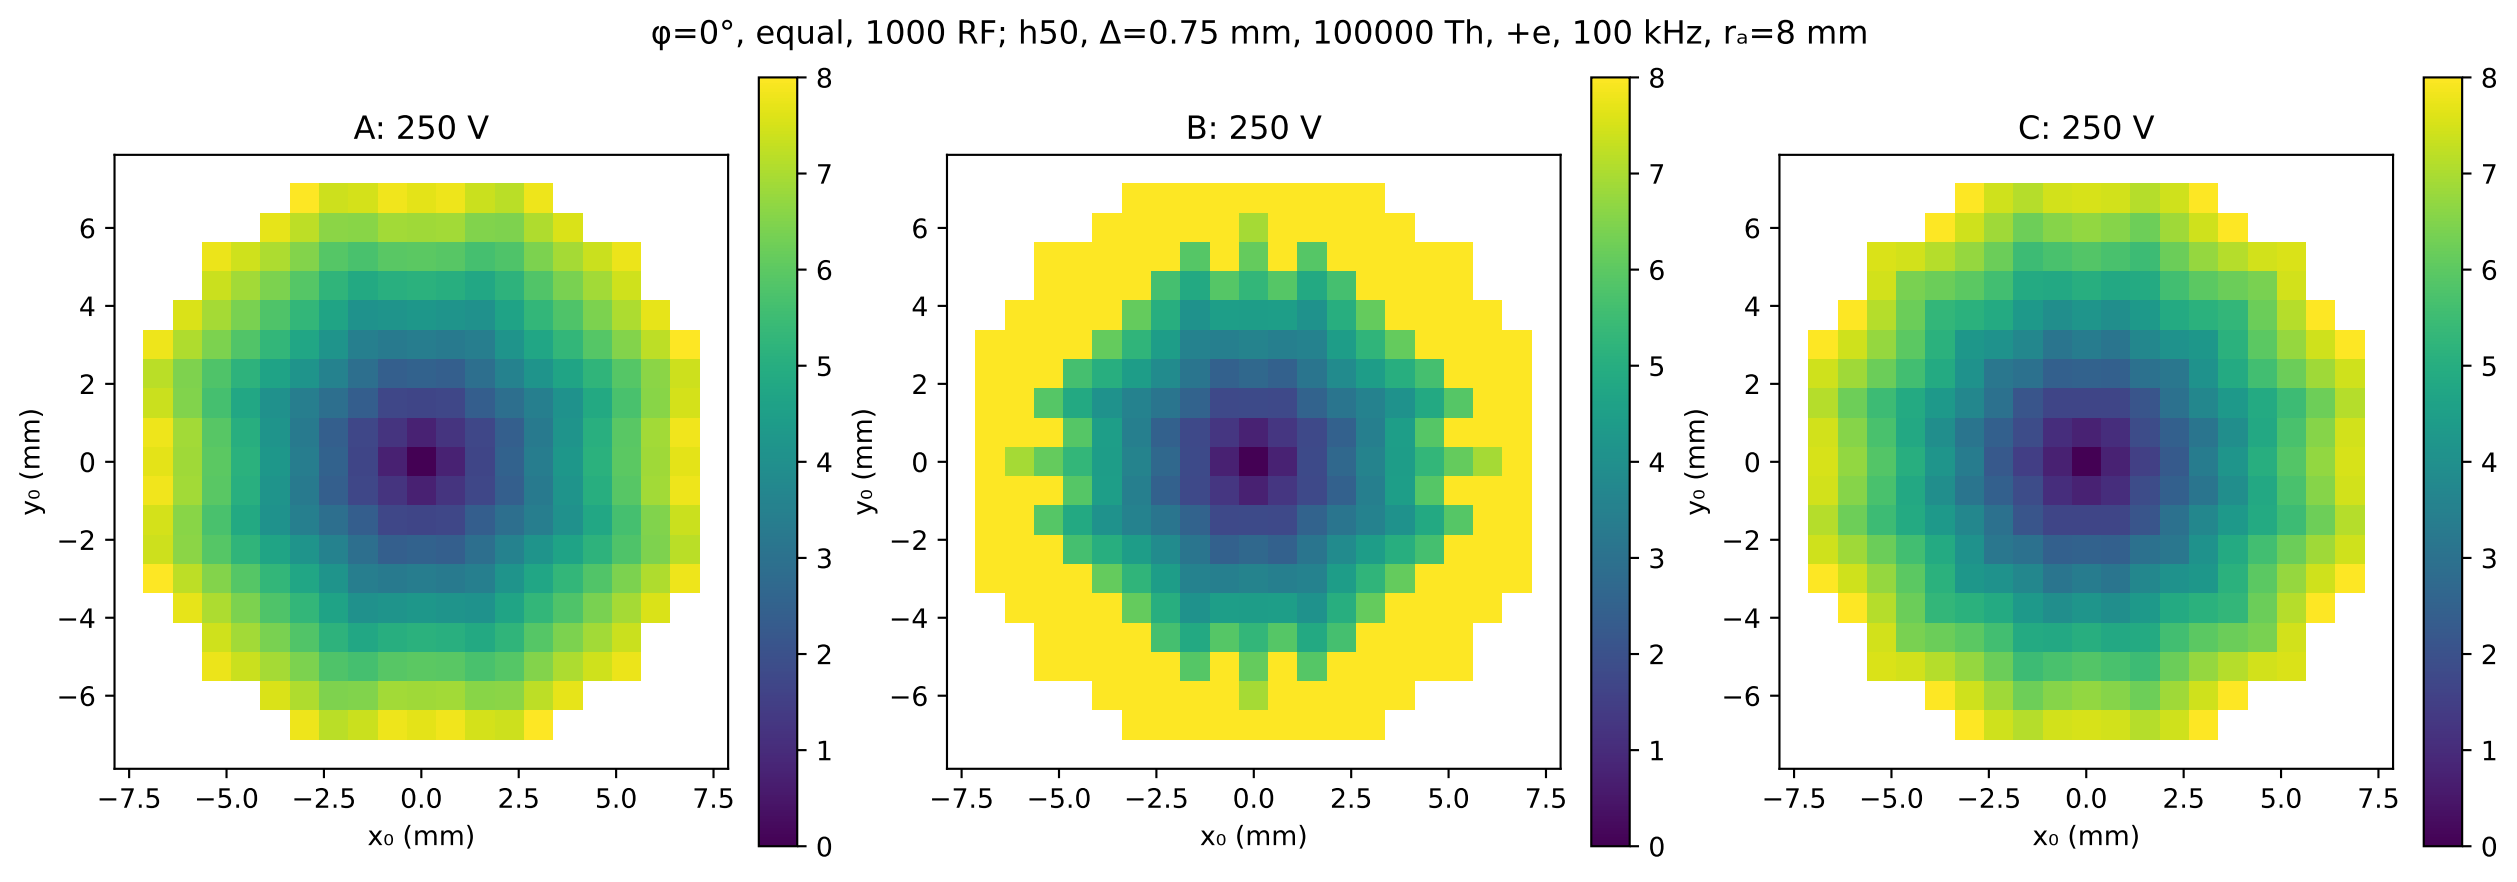
φ=0°, equal, 1000 RF; h50, Δ=0.75 mm, 100000 Th, +e, 100 kHz, rₐ=8 mm
A: 250 V
B: 250 V
C: 250 V
y₀ (mm)
x₀ (mm)
−7.5 −5.0 −2.5 0.0 2.5 5.0 7.5
6 4 2 0 −2 −4 −6
0 1 2 3 4 5 6 7 8