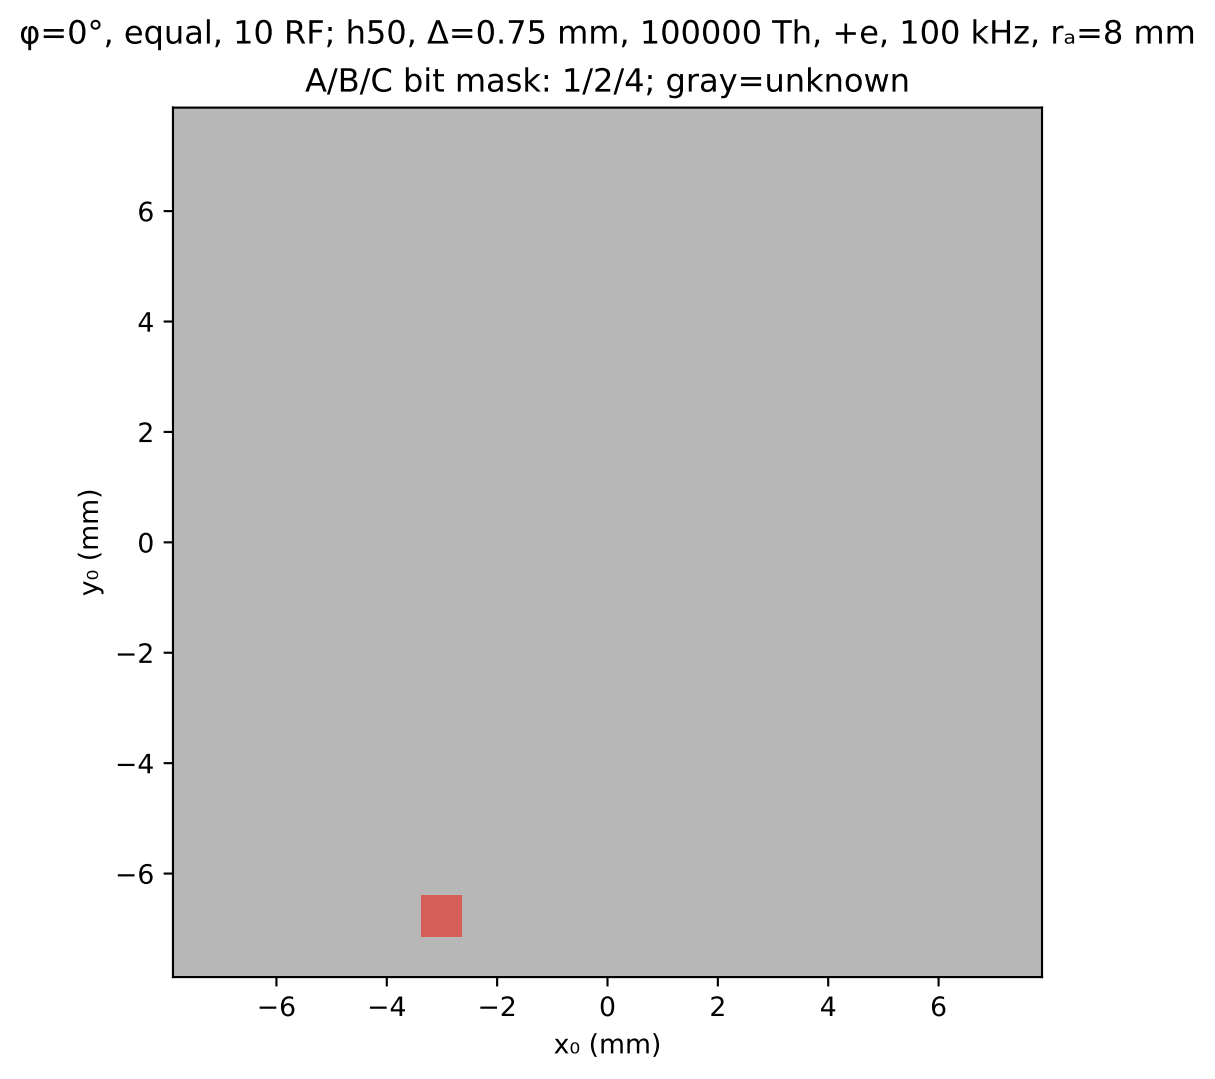
φ=0°, equal, 10 RF; h50, Δ=0.75 mm, 100000 Th, +e, 100 kHz, r_a=8 mm
A/B/C bit mask: 1/2/4; gray=unknown
6
4
2
0
−2
−4
−6
y₀ (mm)
−6
−4
−2
0
2
4
6
x₀ (mm)