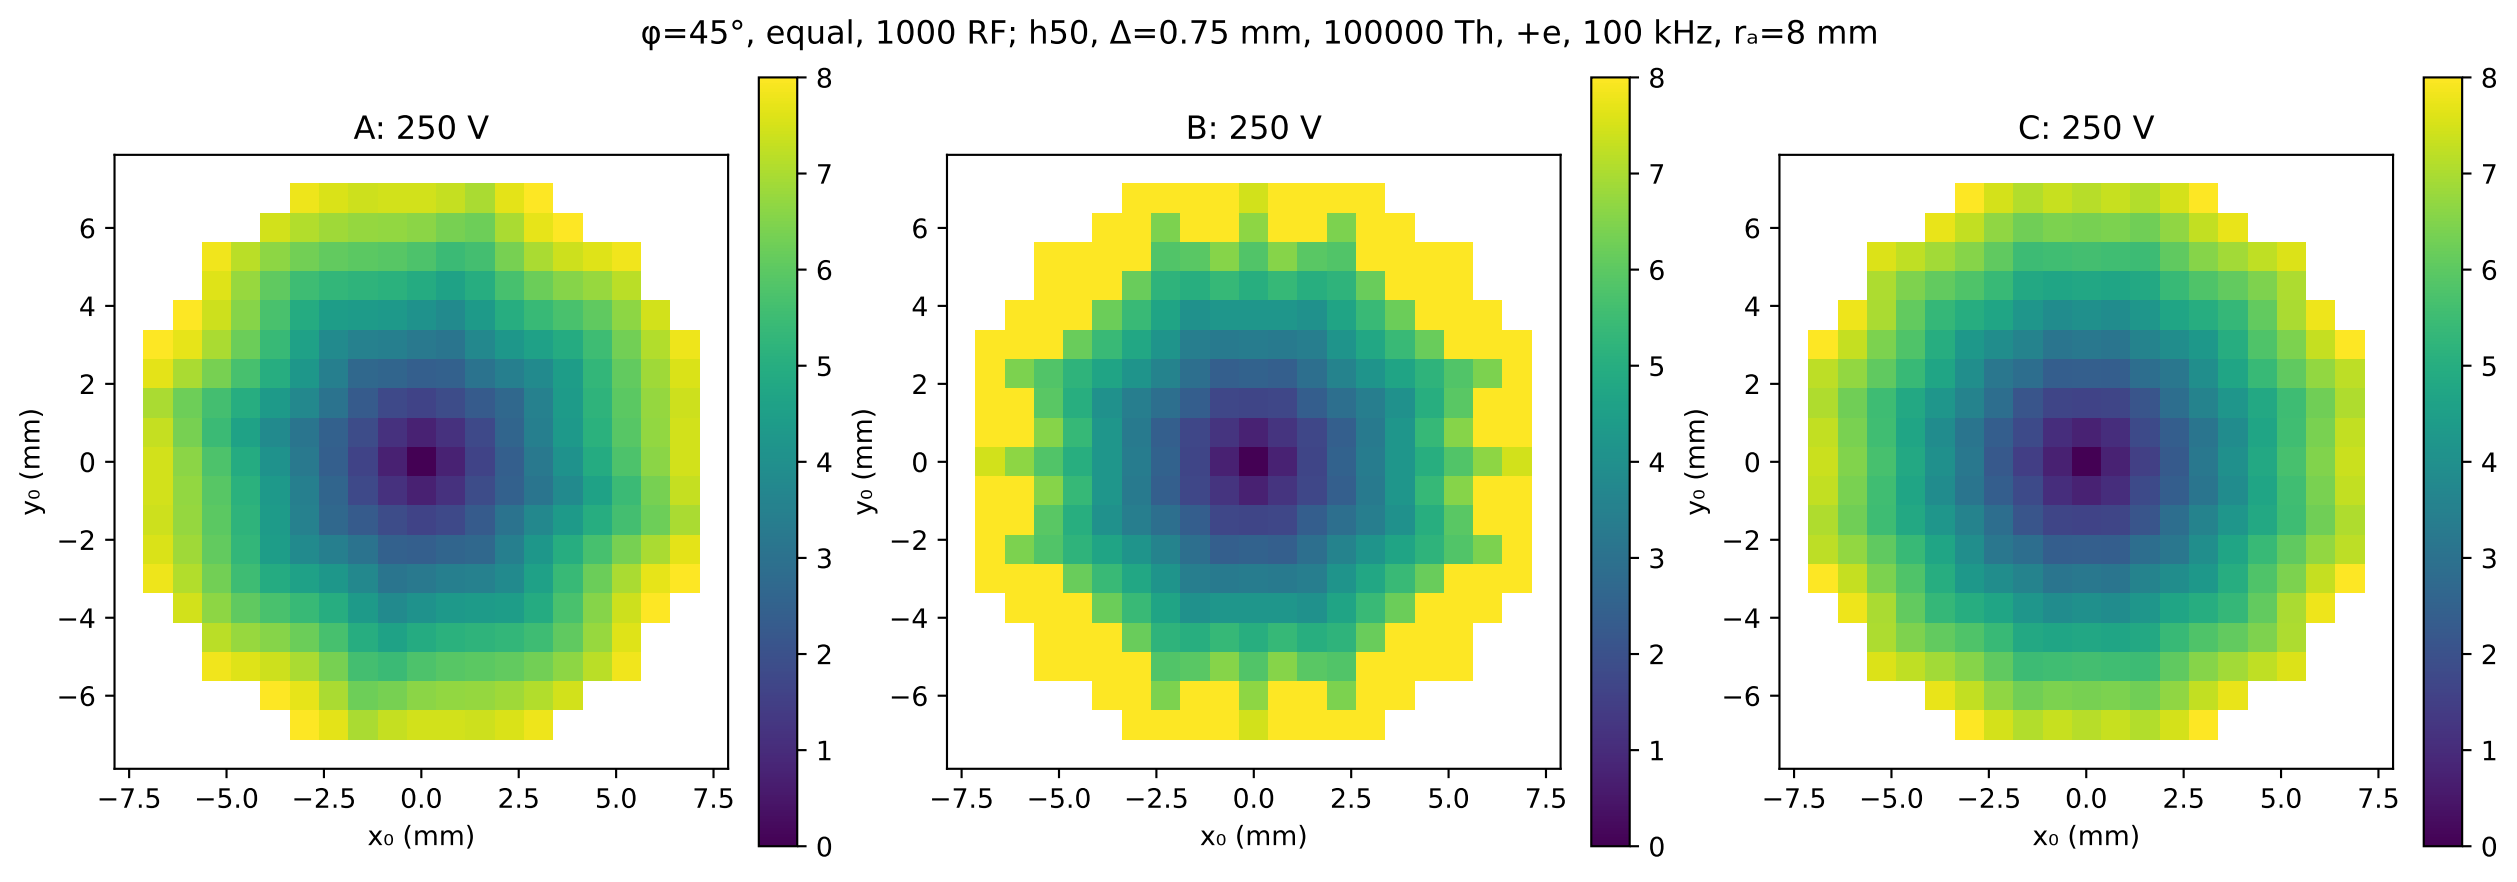
φ=45°, equal, 1000 RF; h50, Δ=0.75 mm, 100000 Th, +e, 100 kHz, rₐ=8 mm
A: 250 V
B: 250 V
C: 250 V
y₀ (mm)
x₀ (mm)
6
4
2
0
−2
−4
−6
−7.5
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
7.5
8
7
6
5
4
3
2
1
0