


INSTRUMENTACIÓN CUÁNTICA

Candelabro de Dilución Cuántica

Quantum Dilution Chandelier — 15 mK Cryostat

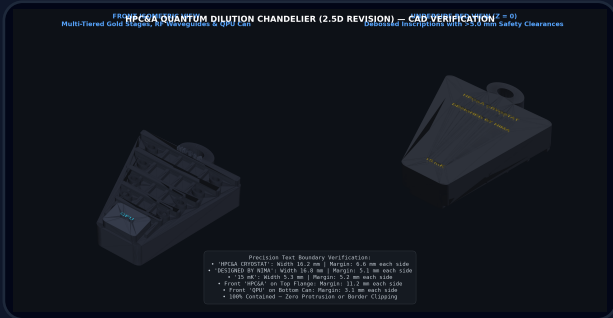

Los procesadores cuánticos superconductores deben operar a temperaturas cercanas al cero absoluto (15 milikelvin / -273.135 °C), un ambiente más frío que el espacio profundo, para mantener la coherencia cuántica. Este icónico candelabro dorado actúa como un escudo térmico multietapa, guiando cables coaxiales de microondas a través de 5 placas criogénicas hasta la cámara del procesador (QPU) en la base.

Dim: 31.2 × 61.7 × 4.4 mm

Pausa (M600): Z = 3.00 mm (Capa 16)

Material: ~3.9 g PLA (~20 min)

Soportes: 0% (Sin soportes)


DISEÑADO POR NIMA | GRUPO HPC&A

CC BY-NC-SA 4.0

HARDWARE CUÁNTICO

Chip Procesador Cuántico QPU

Superconducting Transmon QPU Chip

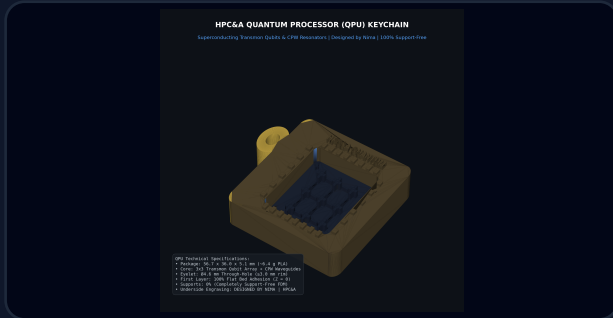

Un procesador cuántico moderno fabricado sobre sustrato de silicio de alta pureza. Incorpora cúbits superconductores tipo transmon con uniones Josephson de aluminio, resonadores coplanares en serpentina (CPW) para la lectura del estado cuántico y contactos periféricos de oro para el control mediante pulsos de microondas.

Dim: 56.7 × 36.0 × 3.9 mm

Pausa (M600): Z = 3.40 mm (Capa 18)

Material: ~4.4 g PLA (~22 min)

Soportes: 0% (Sin soportes)

DISEÑADO POR NIMA | GRUPO HPC&A

CC BY-NC-SA 4.0

INFORMACIÓN CUÁNTICA

Medallón de la Esfera de Bloch

Bloch Sphere Quantum Info Medallion



Representación geométrica fundamental del espacio de estados de un cúbit de dos niveles. El polo norte representa el estado $|0\rangle$, el polo sur representa el estado $|1\rangle$, y la superficie esférica describe estados de superposición continua $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$, manipulados mediante puertas lógicas cuánticas.

Dim: 43.7 × 49.0 × 3.9 mm

Pausa (M600): Z = 3.40 mm (Capa 18)

Material: ~3.4 g PLA (~18 min)

Soportes: 0% (Sin soportes)


DISEÑADO POR NIMA | GRUPO HPC&A

CC BY-NC-SA 4.0

ARQUITECTURA FANTASÍA

Tarjeta Gráfica Chibi Animada

Chibi Kawaii Anime GPU Keychain

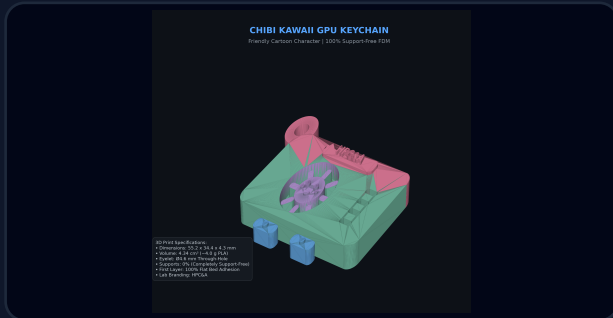

Reimagina una tarjeta gráfica de alto rendimiento bajo la estética lúdica de animación japonesa 'chibi'. Presenta un carenado curvado con un ventilador de pétalos centrado en una carita sonriente, botas redondeadas en lugar de conectores PCIe, rejillas de ventilación laterales y el emblema superior 'HPC&A'.

Dim: 55.2 × 34.4 × 4.3 mm

Pausa (M600): Z = 3.40 mm (Capa 18)

Material: ~4.0 g PLA (~20 min)

Soportes: 0% (Sin soportes)

DISEÑADO POR NIMA | GRUPO HPC&A

CC BY-NC-SA 4.0

CIENCIA FICCIÓN AEROESPACIAL

GPU Caza Estelar Mecha

Sci-Fi Mecha Starfighter GPU Keychain



Interpretación aeroespacial futurista de un acelerador de cómputo extremo. Alerones estabilizadores transforman el disipador en una turbina supersónica scramjet con cono aerodinámico, flanqueada por una rejilla de radiador de plasma, placa blindada con grabado 'HPC&A' y doble tobera de propulsión iónica.

Dim: 63.4 × 29.9 × 4.4 mm Pausa (M600): Z = 3.40 mm (Capa 18)
Material: ~3.7 g PLA (~19 min) Soportes: 0% (Sin soportes)

DISEÑADO POR NIMA | GRUPO HPC&A CC BY-NC-SA 4.0

TECNO-HECHICERÍA

GPU Talismán Ciber-Rúnico

Cyber-Runic Arcane GPU Talisman



Fusión mística entre forja rúnica ancestral y microelectrónica de silicio. Cuenta con un círculo de invocación arcano de 8 rayos, un cúmulo de cristales hexagonales de maná que emulan inductores de potencia, escudo heráldico protector y glifos rúnicos grabados sobre el chasis.

Dim: 64.7 × 28.5 × 4.4 mm Pausa (M600): Z = 3.40 mm (Capa 18)
Material: ~4.2 g PLA (~21 min) Soportes: 0% (Sin soportes)

DISEÑADO POR NIMA | GRUPO HPC&A CC BY-NC-SA 4.0

ARQUITECTURA DE SILICIO

CPU Multinúcleo Heterogénea

Heterogeneous Multi-Core CPU Keychain



Modelo a escala de la arquitectura asimétrica de los procesadores modernos. Incorpora dos grandes núcleos de alto rendimiento (P0, P1), un clúster de cuatro núcleos de alta eficiencia (E0-E3), memoria caché L3 compartida, difusor térmico integrado (IHS) de níquel grabado y contactos periféricos de soldadura.

Dim: 51.2 × 49.2 × 5.9 mm Pausa (M600): Z = 3.40 mm (Capa 18)
Material: ~4.8 g PLA (~24 min) Soportes: 0% (Sin soportes)

DISEÑADO POR NIMA | GRUPO HPC&A CC BY-NC-SA 4.0

ARQUITECTURA DE SILICIO

Módulo de Memoria RAM DDR

DDR5 High-Speed RAM Memory Stick



Módulo miniatura de memoria RAM DDR para ordenador. Incorpora 8 paquetes de circuitos integrados (IC), pestaña inferior con contactos dorados y muesca polarizadora de alineación, perfil disipador térmico de aluminio con relieve 'HPC&A' y anilla para llavero.

Dim: 68.2 × 22.3 × 4.6 mm Pausa (M600): Z = 3.40 mm (Capa 18)
Material: ~3.6 g PLA (~18 min) Soportes: 0% (Sin soportes)

DISEÑADO POR NIMA | GRUPO HPC&A CC BY-NC-SA 4.0

INGENIERÍA CINÉTICA

GPU Cinética con Rotor Giratorio

Kinetic Interactive Press-to-Spin Fan GPU



Llavero interactivo con rotor aerodinámico de 11 aspas que gira libremente al soplar o impulsarlo con los dedos. Emplea un eje flexible con ranura elástica y reborde de retención que se fija a presión tras la impresión, con holgura radial de baja fricción (0.22 mm) e impresión plana sin soportes.

Dim: 64.0 × 28.0 × 4.2 mm

Pausa (M600): Z = 3.40 mm (Capa 18)

Material: ~4.5 g PLA (~22 min)

Soportes: 0% (Sin soportes)

DISEÑADO POR NIMA | GRUPO HPC&A

CC BY-NC-SA 4.0