



ARCHITEKTONICKÁ VIZUALIZÁCIA

FOTOVOLTICKÉ ZASTREŠENIA

Energia nad vaším parkoviskom.

Priestor pre vozidlá. Priestor pre energiu.

Jedna plocha. Dve úlohy.

Parkovacia plocha môže slúžiť aj výrobe elektriny. Fotovoltické zastrešenie spája priestor pre vozidlá s miestom pre solárne moduly a stáva sa súčasťou architektúry vášho areálu.

01

Priestor pre vozidlá

Zastrešenie ako funkčná súčasť parkovacej plochy.

02

Priestor pre energiu

Strešná plocha pre fotovoltické moduly.

03

Priestor pre architektúru

Geometria konštrukcie v súlade s areálom.



ARCHITEKTONICKÁ VIZUALIZÁCIA

ARCHITEKTÚRA / ENERGIA / PRIESTOR

Priestor, ktorý pracuje pre vás.

Od jedného parkovacieho radu až po rozsiahlejšiu plochu. Rozhoduje správna geometria, prevádzka a projektový návrh.

ILUSTRÁČNÝ KONCEPT PARKOVACEJ PLOCHY

Geometria pre váš priestor.

13

 produktových radov

23

 výkresových variantov

PRODUKTOVÝ RAD	VYHOTOVENIA	STRANA
FUSION	FUSION / FUSION Bus	05
NANO	NANO	06
VECTOR 2	VECTOR 2 / VECTOR 2 Bus	07
VECTOR 3	VECTOR 3	08
NEXUS	NEXUS / NEXUS Bus	09
SIDEWAY	SideWay 2 / SideWay 3	10
BASIC T/Y	BASIC T / BASIC Y	11
BASIC L/L2	BASIC L / BASIC L2	12
EASYPARK T/Y	EASYPARK T / EASYPARK Y	13
EASYPARK L/L2	EASYPARK L / EASYPARK L2	14
URBAN T/Y	URBAN T / URBAN Y	15
MEGA	MEGA	16
IMPACT / IMPACT+	Výkresy V2 / V3	17

Založenie 18 / Projektové podklady 19 / Technický prehľad 20-21

Výber podľa priestoru 22 / Kontakt 23


FUSION

Čistá línia. Dve výškové vyhotovenia.


Jednospádové zastrešenie so zvislými podperami. Štandardný variant dopĺňa vyššie vyhotovenie Bus.



FUSION

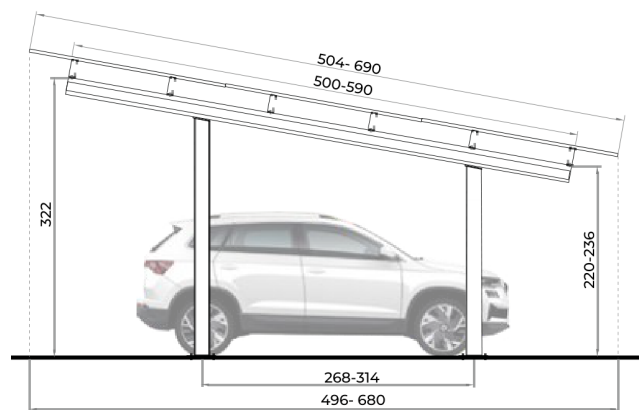

FUSION Bus

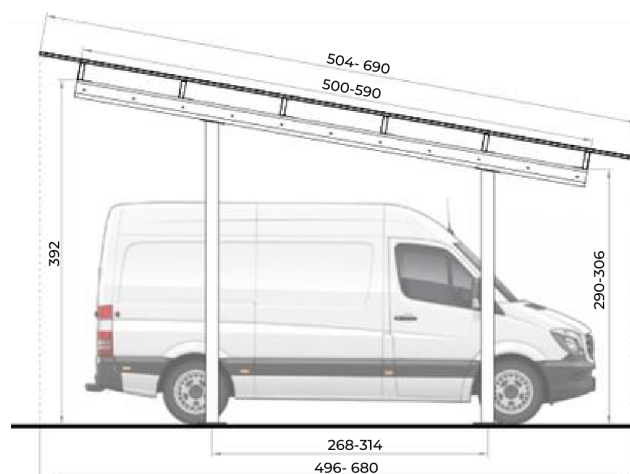


10°

SKLON STRECHY

Zvislé uloženie modulov

Ground Force / konvenčný alebo
prefabrikovaný základ

DOPLNKOVÝ POHĽAD



Výkresy z produktového podkladu. Jednotky kót nie sú uvedené; rozmery a svetlé výšky vyžadujú potvrdenie pre konkrétny projekt.


NANO

Geometria s jasným výrazom.


Jednospádová konštrukcia so zvislými podperami a rohovými vzperami. Čelný výkres zobrazuje dve parkovacie miesta.



BOČNÝ POHĽAD

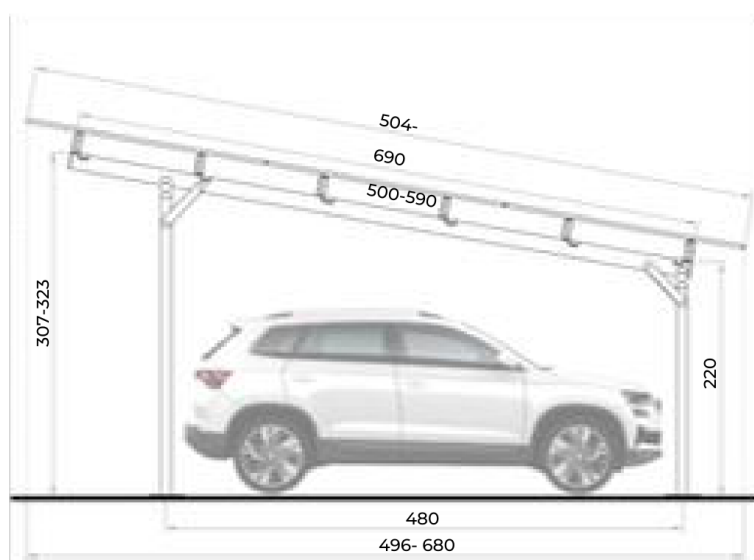

ČELNÝ POHĽAD

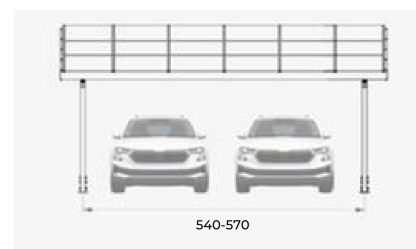

10°

SKLON STRECHY

Zvislé uloženie modulov

Ground Force / konvenčný alebo
prefabrikovaný základ

Výkresy z produktového podkladu. Jednotky kót nie sú uvedené; rozmery a svetlé výšky vyžadujú potvrdenie pre konkrétny projekt.

VECTOR 2

Charakteristický profil v tvare V.



Jednospádové zastrešenie s podperou v tvare V. Vyhodenie Bus dopĺňa štandardnú geometriu väčšími výškovými kótami.



ARCHITEKTONICKÁ VIZUALIZÁCIA

VECTOR 2

VECTOR 2 Bus

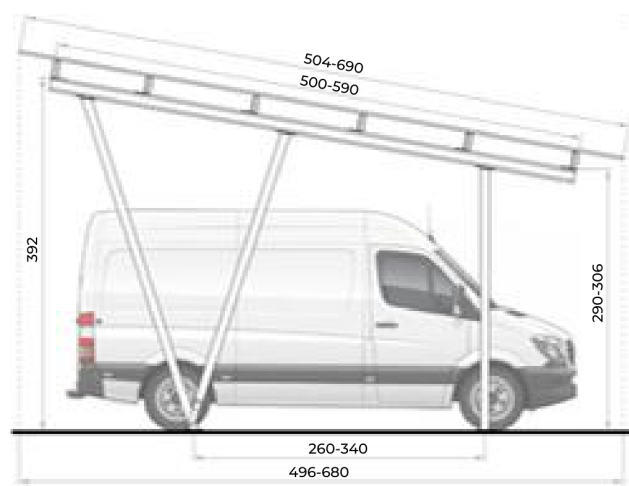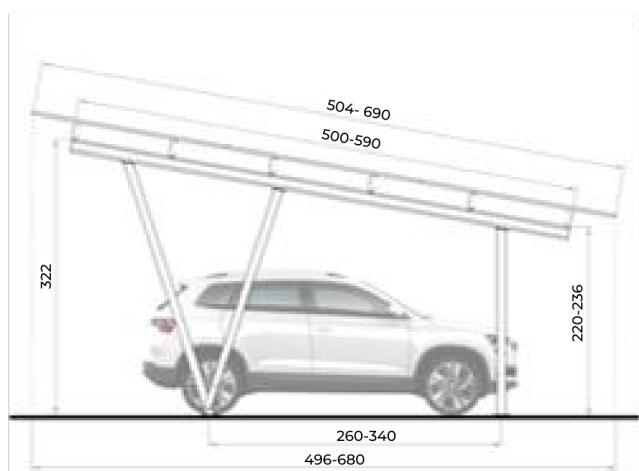


10°

SKLON STRECHY

Zvislé uloženie modulov

Ground Force / konvenčný alebo prefabrikovaný základ

DOPLNKOVÝ POHĽAD



Výkresy z produktového podkladu. Jednotky kót nie sú uvedené; rozmery a svetlé výšky vyžadujú potvrdenie pre konkrétny projekt.

VECTOR 3



Priestor pre tri vozidlá vedľa seba.

Konštrukcia radu VECTOR so zobrazeným čelným rastrom troch parkovacích miest a kótou rozstupu 750-800.



BOČNÝ POHĽAD

ČELNÝ POHĽAD

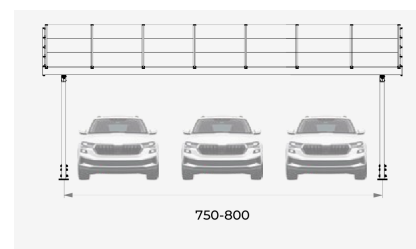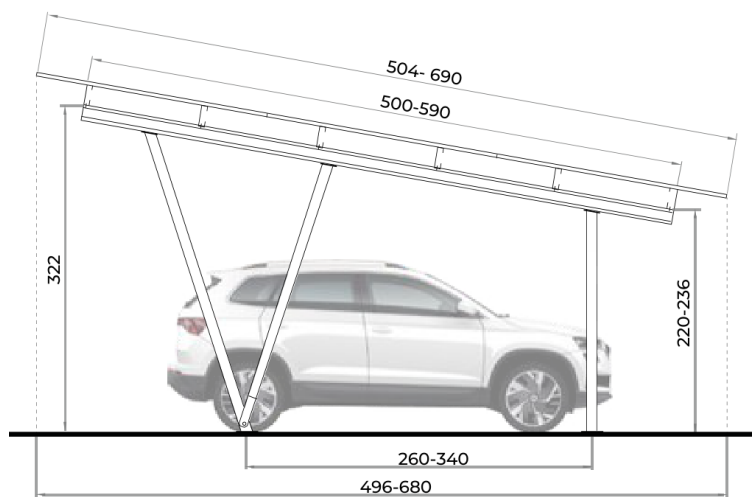

10°

SKLON STRECHY

Zvislé uloženie modulov


Ground Force / konvenčný alebo
prefabrikovaný základ

Výkresy z produktového podkladu. Jednotky kót nie sú uvedené; rozmery a svetlé výšky vyžadujú potvrdenie pre konkrétny projekt.


NEXUS

Otvorený profil na šikmých podperách.


Dvojica šikmých podpier určuje charakter konštrukcie. Vyšší variant Bus zachováva základnú geometriu.

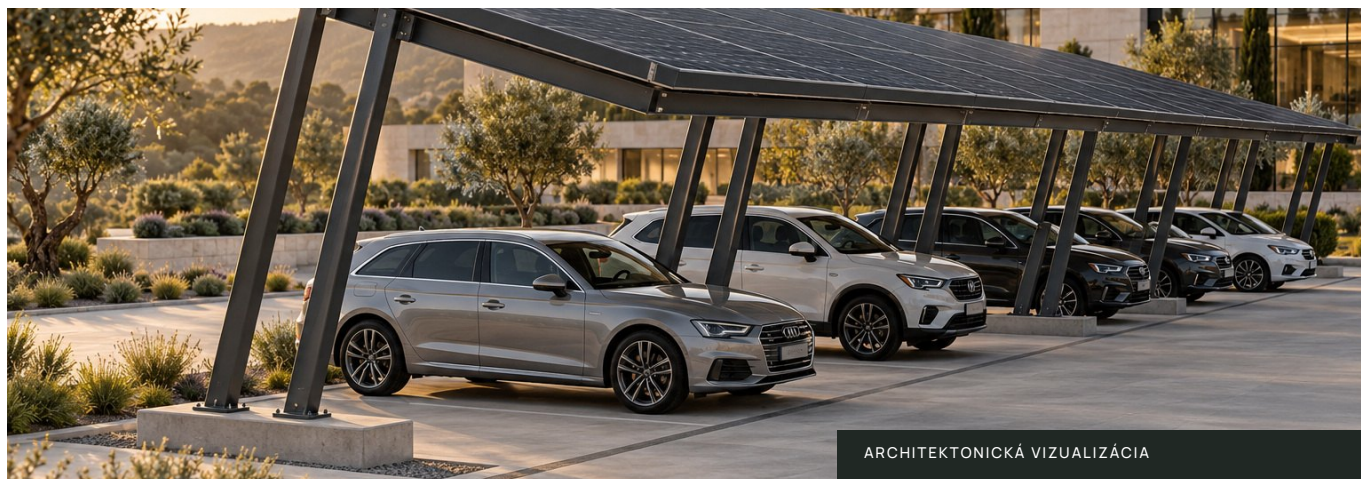

NEXUS

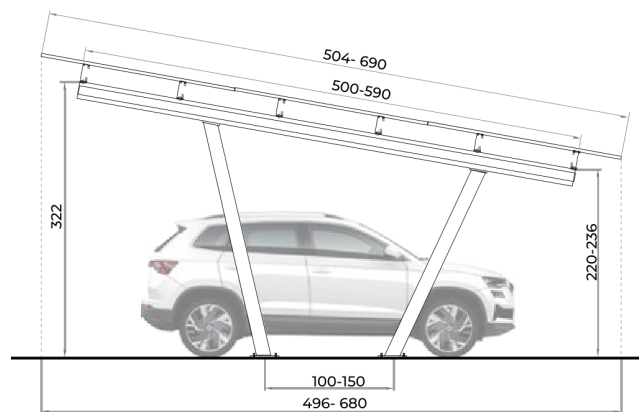

NEXUS Bus

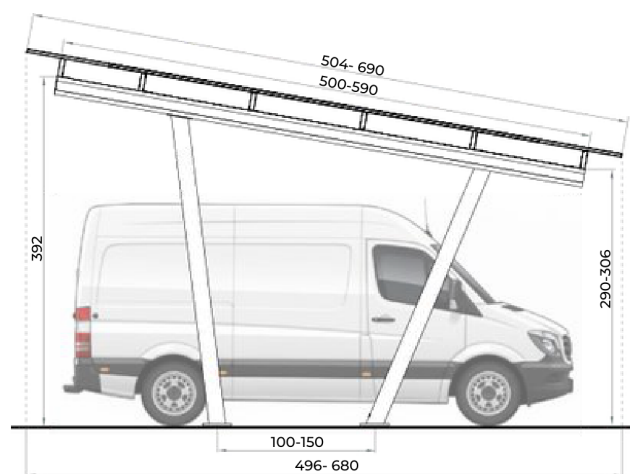


10°

SKLON STRECHY

Zvislé uloženie modulov

Ground Force / konvenčný alebo
prefabrikovaný základ

DOPLNKOVÝ POHĽAD



Výkresy z produktového podkladu. Jednotky kót nie sú uvedené; rozmery a svetlé výšky vyžadujú potvrdenie pre konkrétny projekt.

SIDEWAY



Sklon naprieč parkovacím radom.

Priečne orientovaná strecha v dvoch šírkových vyhotoveniach. SideWay 2 a SideWay 3 majú odlišné rozstupy podpier aj celkové kóty.



SideWay 2

SideWay 3

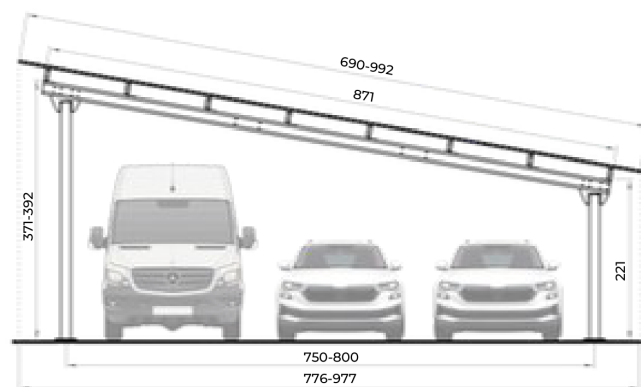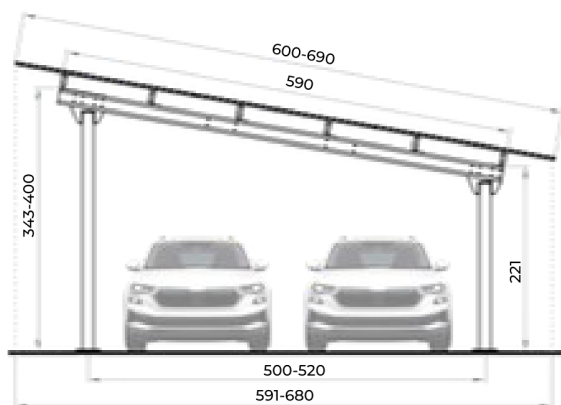


10°

SKLON STRECHY

Zvislé uloženie modulov

Ground Force / konvenčný alebo prefabrikovaný základ

DOPLNKOVÝ POHĽAD



Výkresy z produktového podkladu. Jednotky kót nie sú uvedené; rozmery a svetlé výšky vyžadujú potvrdenie pre konkrétny projekt.


BASIC T/Y

Dve strany. Dve geometrie strechy.


Obojstranné zastrešenie so stredovou dvojicou podpier. T tvorí súvislá naklonená strecha; Y dve roviny smerujúce k stredu.



BASIC T

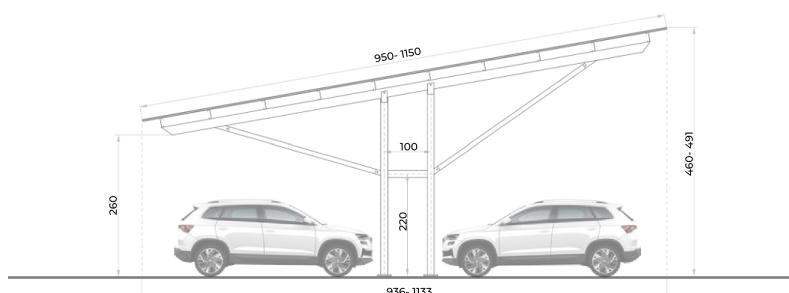

BASIC Y

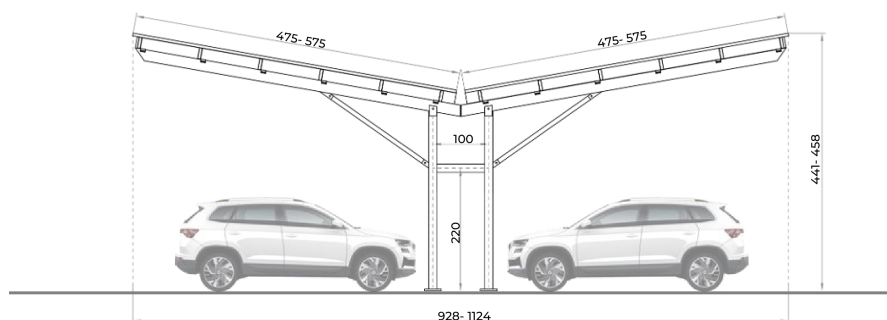

KONFIGURÁCIA


Sklon strechy, konfiguráciu modulov a založenie potvrdí projektový návrh.

Výkresy z produktového podkladu. Jednotky kót nie sú uvedené; rozmery a svetlé výšky vyžadujú potvrdenie pre konkrétny projekt.

BASIC L/L2



Podpery pri okraji. Výber smeru sklonu.

Jednostranné zastrešenie s dvojicou podpier pri okraji. Varianty L a L2 ponúkajú opačnú orientáciu strešnej roviny.

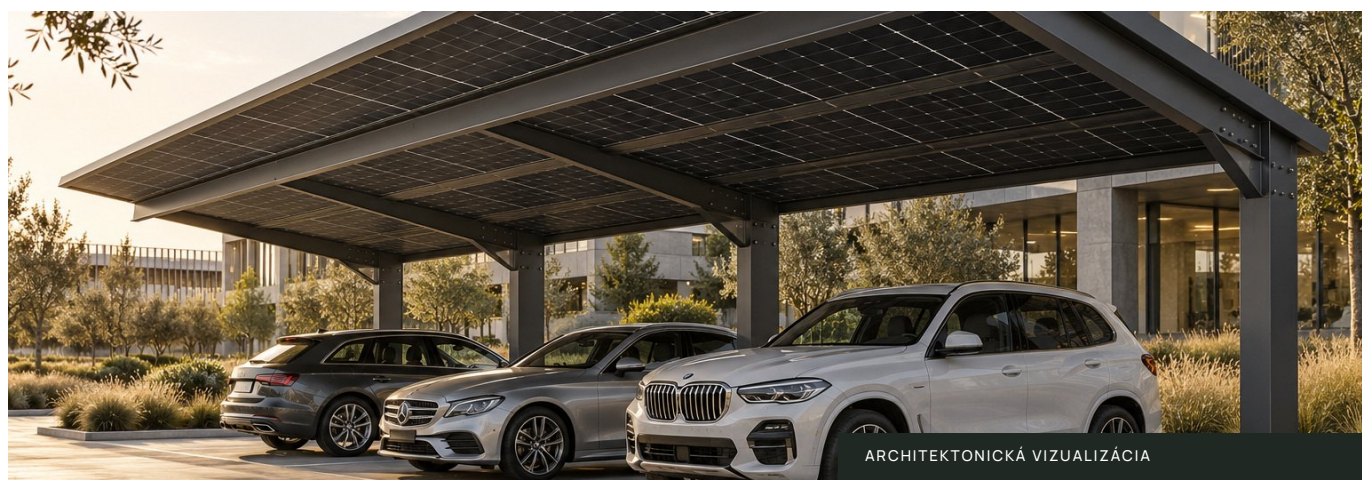

BASIC L

BASIC L2

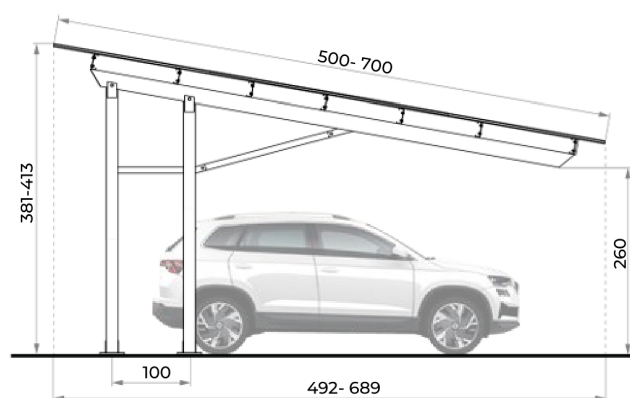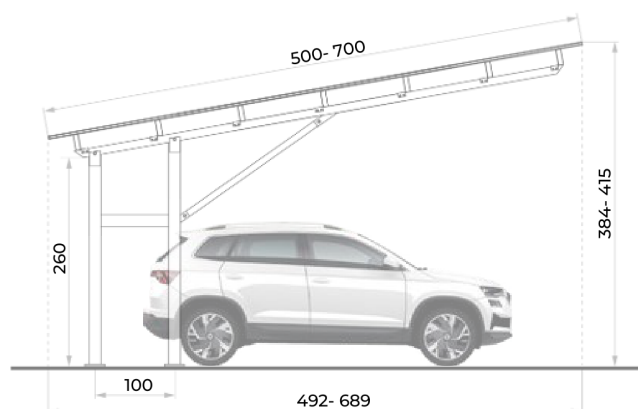


10°

SKLON STRECHY

Zvislé uloženie modulov

Ground Force / konvenčný alebo
prefabrikovaný základ

DOPLNKOVÝ POHĽAD



Výkresy z produktového podkladu. Jednotky kót nie sú uvedené; rozmery a svetlé výšky vyžadujú potvrdenie pre konkrétny projekt.


EASYPARK T/Y

Stredová podpera. Obojstranné zastrešenie.


Jedna stredová podpera v priečnom profile nesie súvislú rovinu T alebo dvojicu strešných rovín Y.



EASYPARK T

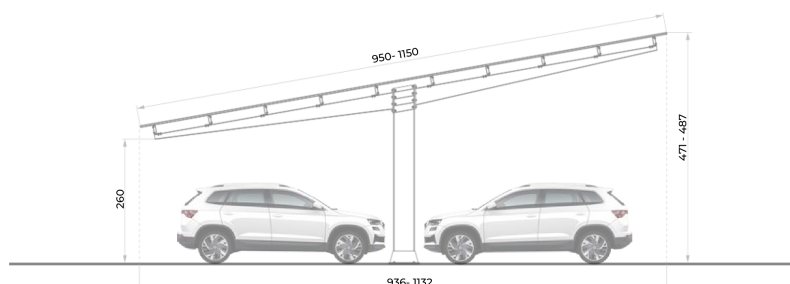

EASYPARK Y

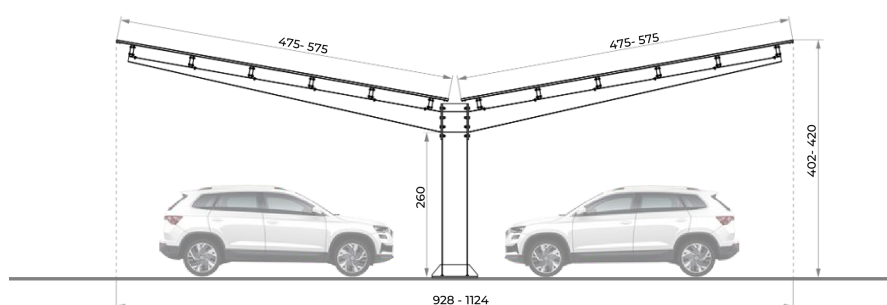

KONFIGURÁCIA


Sklon strechy, konfiguráciu modulov a založenie potvrdí projektový návrh.

Výkresy z produktového podkladu. Jednotky kót nie sú uvedené; rozmery a svetlé výšky vyžadujú potvrdenie pre konkrétny projekt.

EASYPARK L/L2



Konzolový profil pre jednostranný rad.

Jednostranné konzolové vyhotovenie s podperou pri okraji. Varianty L a L2 sa líšia smerom sklonu a výškovými kótami.

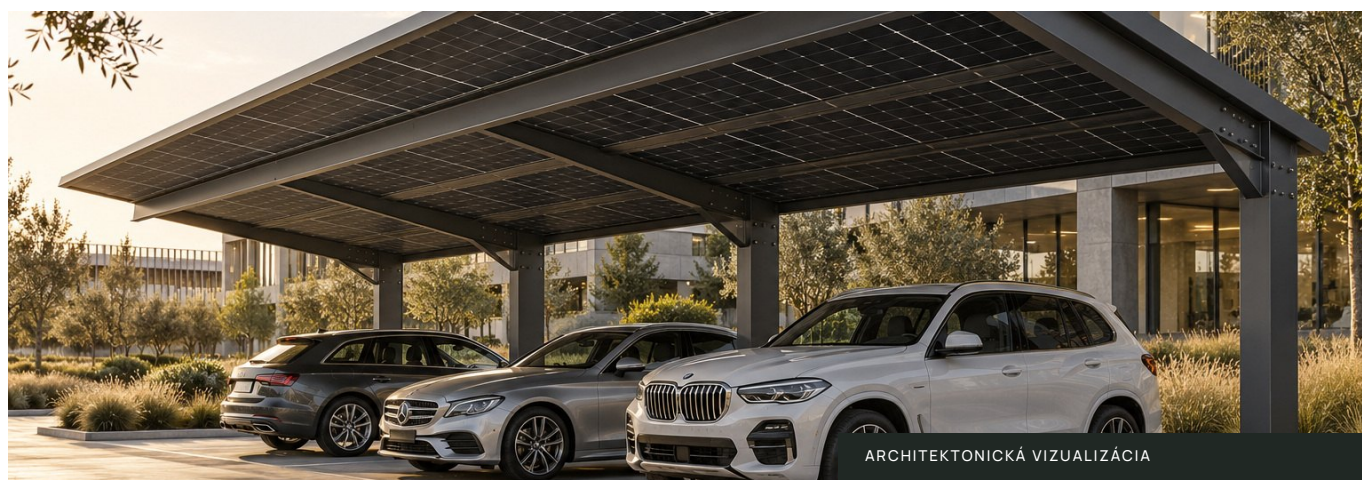

EASYPARK L

EASYPARK L2

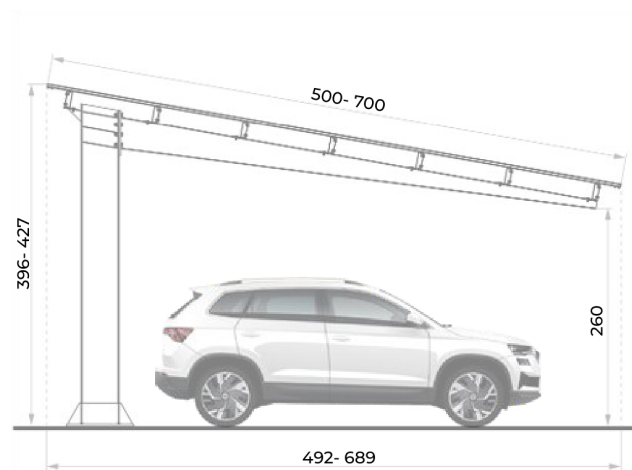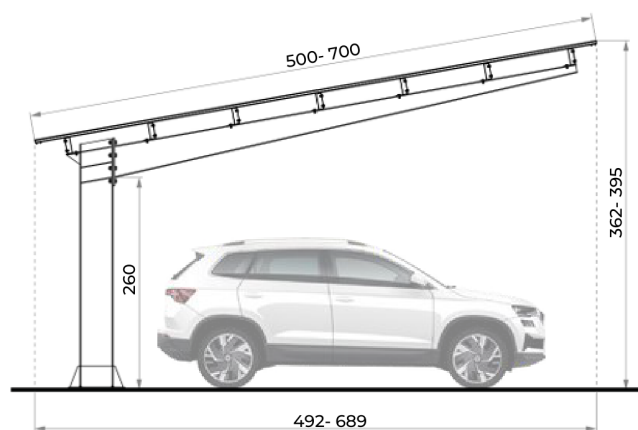


10°

SKLON STRECHY

Zvislé uloženie modulov

Ground Force / konvenčný alebo
prefabrikovaný základ

DOPLNKOVÝ POHĽAD



Výkresy z produktového podkladu. Jednotky kót nie sú uvedené; rozmery a svetlé výšky vyžadujú potvrdenie pre konkrétny projekt.


URBAN T/Y

Výrazný profil so šikmými vzperami.


Obojstranná konštrukcia so stredovou podperou a šikmými vzperami. Vyhotovenia T a Y ponúkajú rôzne celkové rozpätia podľa výkresov.



URBAN T

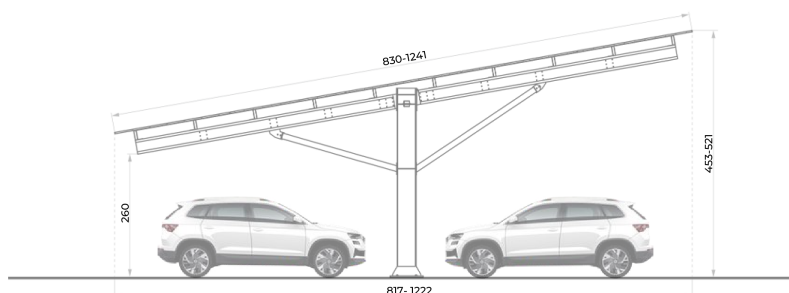

URBAN Y

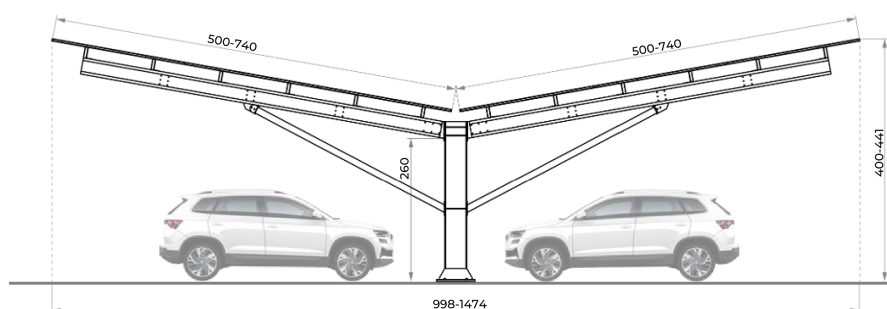

KONFIGURÁCIA

Sklon strechy, konfiguráciu modulov a založenie potvrdí projektový návrh.

Výkresy z produktového podkladu. Jednotky kót nie sú uvedené; rozmery a svetlé výšky vyžadujú potvrdenie pre konkrétny projekt.

MEGA



Priestor pre väčšie vozidlá.

Vyššie zastrešenie zobrazené s úžitkovými a obytnými vozidlami. Výkres uvádza minimálnu výškovú kótu 420.



BOČNÝ POHĽAD

ČELNÝ POHĽAD

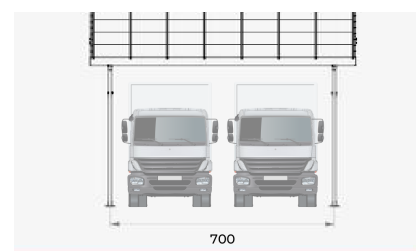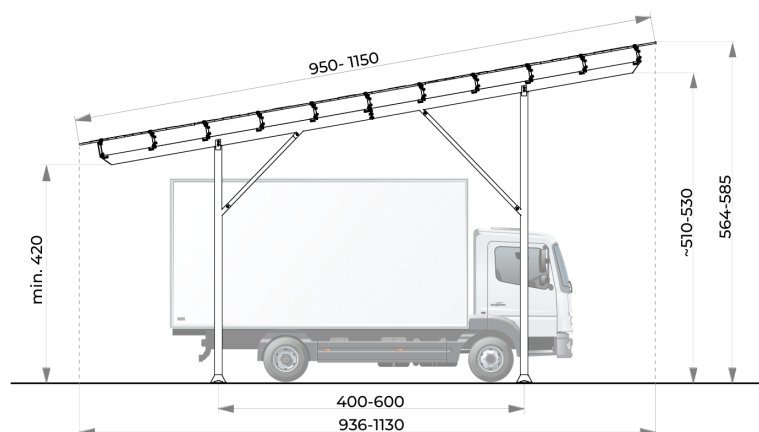

6°

SKLON STRECHY

Zvislé uloženie modulov

Ground Force / konvenčný alebo
prefabrikovaný základ

Výkresy z produktového podkladu. Jednotky kót nie sú uvedené; rozmery a svetlé výšky vyžadujú potvrdenie pre konkrétny projekt.


IMPACT / IMPACT+

Varianty geometrie a spôsobov kotvenia.


Zastrešenie vo výkresových variantoch V2 a V3. Podklad uvádza zarážanie, zabetónovanie alebo základové pätky s chemickými kotvami.



Impact V2

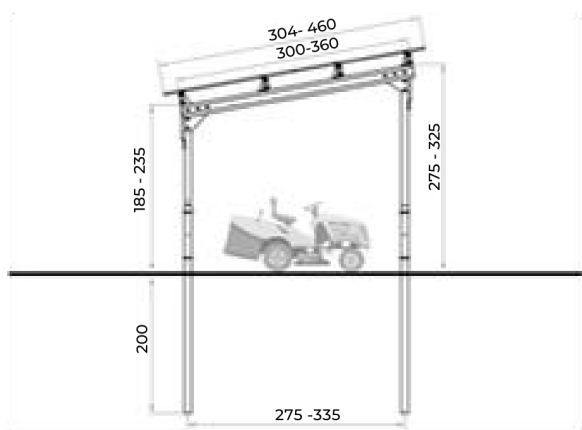

Impact V3

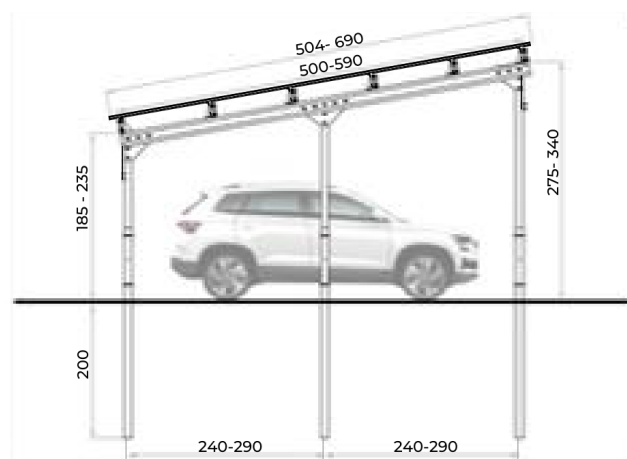


10°

SKLON STRECHY

Zvislé uloženie modulov

IMPACT+: údaj podkladu o snehu do 1,5 kN/m² vyžaduje statické potvrdenie. Priradenie V2/V3 k IMPACT alebo IMPACT+ nie je uvedené.

POZDĹŽNY POHĽAD



Výkresy z produktového podkladu. Jednotky kót nie sú uvedené; rozmery a svetlé výšky vyžadujú potvrdenie pre konkrétny projekt.

Dobrý návrh začína pod povrchom.

Podložie, statika a typ konštrukcie určujú spôsob založenia. Riešenie patrí do konkrétneho statického a geotechnického návrhu.

O1 Skrutkové základy

Pri vybraných modeloch je uvedený systém Ground Force. Typ, rozstup a hĺbku musí potvrdiť projekt.

O2 Konvenčné a prefabrikované základy

Možnosť pri vybraných carportoch. Rozmery, kotvy a napojenie konštrukcie určuje realizačný návrh.

O3 Kotvenie IMPACT / IMPACT+

Podklad uvádza zarážanie, zabetónovanie a základové pätky s chemickými kotvami.



Pri BASIC T/Y, EASYPARK T/Y a URBAN T/Y podklad neuvádza konkrétny spôsob založenia.

Od zámeru k správnemu riešeniu.

Päť vstupov, ktoré pripravlia pôdu pre technickú konzultáciu a projektovú ponuku.

01 Lokalita a podložie

Adresa, situácia, výškopis, inžinierske siete a dostupné geotechnické údaje.

02 Geometria a prevádzka

Rozmery plochy, raster, prístupy a požadované svetlé výšky.

03 Fotovoltické moduly

Výrobca, typ, rozmery, rám, upínacie zóny a orientácia. Pri bifaciálnom riešení aj požiadavky zadnej strany.

04 Návrhové zaťaženia

Vietor, sneh a ďalšie účinky podľa lokality. Hodnoty a kombinácie potvrdí projektant.

05 Rozsah a harmonogram

Počet polí, rozsah dodávky, rozhrania, termín a postup odovzdania.

Katalóg slúži na výber riešenia. Statický návrh, montážny návod a realizačnú dokumentáciu určuje konkrétny projekt.

Rozmery v súvislostiach.

PREHLAD 01 / 02

Kóty sú prevzaté z dodaných výkresov bez zmeny. Jednotka v podklade nie je uvedená; pred objednaním potvrd'te rozmery a jednotky.

Variant	Horná kóta strechy	Celková vodorovná kóta	Výška vľavo	Výška vpravo
FUSION	504-690	496-680	322	220-236
FUSION Bus	504-690	496-680	392	290-306
NANO	504-690	496-680	307-323	220
VECTOR 2	504-690	496-680	322	220-236
VECTOR 2 Bus	504-690	496-680	392	290-306
VECTOR 3	504-690	496-680	322	220-236
NEXUS	504-690	496-680	322	220-236
NEXUS Bus	504-690	496-680	392	290-306
SideWay 2	600-690	591-680	343-400	221
SideWay 3	690-992	776-977	371-392	221
BASIC T	950-1150	936-1133	260	460-491
BASIC Y	475-575 + 475-575	928-1124	-	441-458

Výška vľavo a vpravo označuje stranu príslušného výkresu, nie garantovanú svetlú výšku. Pomička znamená, že daná kóta nie je uvedená.

Rozmery v súvislostiach.

PREHĽAD 02 / 02

Kóty sú prevzaté z dodaných výkresov bez zmeny. Jednotka v podklade nie je uvedená; pred objednaním potvrdte rozmery a jednotky.

Variant	Horná kóta strechy	Celková vodorovná kóta	Výška vľavo	Výška vpravo
BASIC L	500-700	492-689	260	384-415
BASIC L2	500-700	492-689	381-413	260
EASYPARK T	950-1150	936-1132	260	471-487
EASYPARK Y	475-575 + 475-575	928-1124	-	402-420
EASYPARK L	500-700	492-689	260	362-395
EASYPARK L2	500-700	492-689	396-427	260
URBAN T	830-1241	817-1222	260	453-521
URBAN Y	500-740 + 500-740	998-1474	-	400-441
MEGA	950-1150	936-1130	min. 420	564-585
Impact V2	304-460	-	185-235	275-325
Impact V3	504-690	-	185-235	275-340

Výška vľavo a vpravo označuje stranu príslušného výkresu, nie garantovanú svetlú výšku. Pomlčka znamená, že daná kóta nie je uvedená.

IMPACT+: Údaj o snehu do 1,5 kN/m² vyžaduje potvrdenie definície zaťaženia a statické posúdenie. Výkresy V2/V3 nie sú jednoznačne priradené k IMPACT alebo IMPACT+.



Najprv priestor. Potom správna geometria.

01

Jednostranný parkovací rad

FUSION / NANO / VECTOR 2 a 3 / NEXUS / SIDEWAY

02

Obojstranné usporiadanie

BASIC T/Y / EASYPARK T/Y / URBAN T/Y

03

Podpery pri okraji plochy

BASIC L/L2 / EASYPARK L/L2

04

Väčšie vozidlá a vyššie vyhotovenia

MEGA / FUSION Bus / VECTOR 2 Bus / NEXUS Bus

IMPACT / IMPACT+ dopĺňa portfólio o výkresy V2 a V3 a rôzne metódy kotvenia. Konečný výber závisí od lokality, prevádzky a statického návrhu.

Podme navrhnuť nové možnosti.

Pošlite nám lokalitu, základný výkres a požadovaný rozsah. Otvorme technické a obchodné otázky vášho zámeru.

VÁŠ KONTAKT V BOISE

Vladimír Šlosár

vladimir.slosar@boise.sk

+421915732216

ZAČAŤ KONZULTÁCIU



ARCHITEKTONICKÁ VIZUALIZÁCIA

Priestor pre budúcnosť.

boise.sk

Vladimír Šlosár

vladimir.slosar@boise.sk

+421915732216

K PREZENTÁCII

Produktové názvy, výkresy a technické údaje vychádzajú z dodaného katalógu BOISE_Carporty_SK.pdf. Nové architektonické vizualizácie sú ilustračné koncepty; nezobrazujú potvrdené realizácie BOISE ani záväzné konečné vyhotovenie.

Konečné rozmery, statika, založenie a rozsah dodávky sa určujú podľa potvrdenej projektovej dokumentácie. Katalóg nenahrádza statický návrh, montážny návod ani realizačnú dokumentáciu.
