


TİP Dt

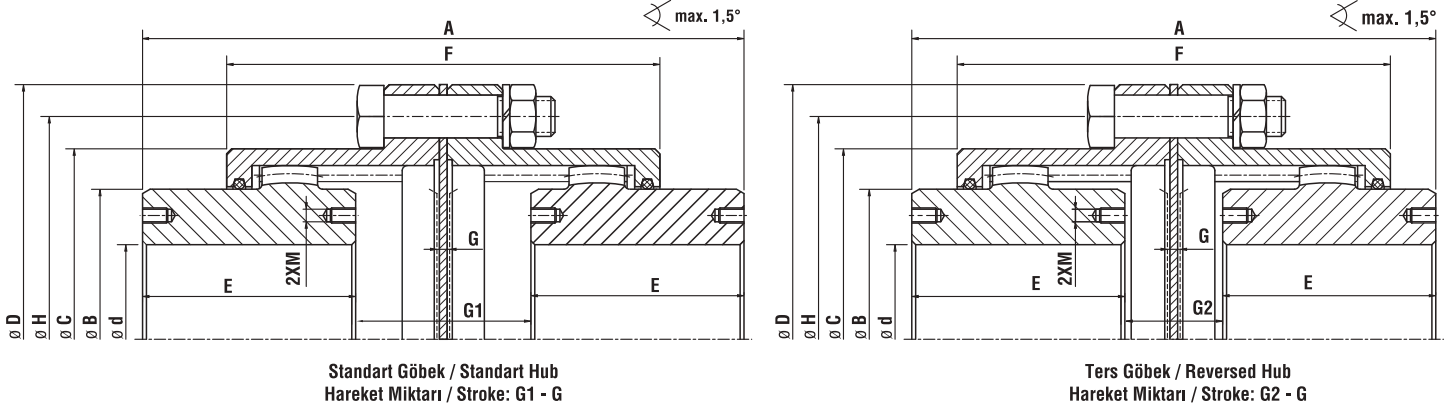

TİP Dt			Dt1	Dt2	Dt3	Dt4	Dt5	Dt6	Dt7	Dt8	Dt9	Dt10	Dt11	Dt12
	max	mm	45	60	75	95	110	130	155	175	195	215	240	275
	ød min		0	0	0	0	0	55	65	80	90	100	120	150
	Tpeak	Nm	2700	5700	11000	21000	33000	45000	65000	93000	127000	171000	234000	351000
	Tnominal	Nm	1350	2850	5500	10500	16500	22500	32500	46500	63500	85500	117000	175500
		min ⁻¹	6500	6000	5200	4820	4200	4000	3800	3600	3450	3300	3050	2750
		°/grad	2x0.75	2x0.75	2x0.75	2x0.75	2x0.75	2x0.75	2x0.75	2x0.75	2x0.75	2x0.75	2x0.75	2x0.75
		mm±	0.38	0.45	0.55	0.65	0.75	1	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.7
		kg	5	9	16	28	42	63	94	125	177	234	290	450
		dm ³	0.15	0.21	039	0.63	1.08	1.56	2.4	2.94	4.53	6.06	7.29	9.87
		kgm ²	0.006	0.015	0.046	0.12	0.2	0.26	1.25	2	2.9	4.7	7.5	12.5
A	mm		92	106	130	162	190	220	250	280	314	364	394	456
			94	110	133	175	198	226	264	301	344	407	442	528
			99	121	142	184	207	250	290	341	388	459	508	618
B	mm	67	87	107	133	155	179	214	235	267	290	320	376	
C	mm	80	105	129.5	156	182	212	251	273	307	338	368	426	
D	mm	111	141	171	210	234	274	312	337	380	405	444	506	
E	mm	44.5	51.5	63.5	78.5	92.5	107	122	136	153	178	193	223	
F	mm	85	99	123	151	177	208	236	266	300	348	378	439	
G	mm	3	3	3	5	5	6	6	8	8	8	8	10	
G1	mm	5	7	6	18	13	12	20	29	38	51	56	82	
G2	mm	10	18	15	27	22	36	46	69	82	103	122	172	
H	mm	96	122	150	184	208	242	280	305	345	368	406	460	
M			M6	M6	M8	M10	M10	M21	M12	M12	M16	M16	M16	M20

*Kapaklı Tip Dizayn Kullanılmaktadır.
Sleeves are Cover Design.

AISI 4140 DÖVME MALZEMEDEN İMAL EDİLEREK ISLAH EDİLMEKTEDİR (280-320HB). DİŞLİ KISIMLARI Dt5 ve SONRASI İNDÜKSİYONLA SERTLEŞTİRİLMEKTEDİR.
PRODUCTS HAVE BEEN MANUFACTURING FROM AISI 4140 MATERIAL AND QUENCHING+TEMPERING (280-320HB). TOOTH SURFACES HAVE BEEN HARDENING BY INDUCTION HARDENING AFTER Dt5.

Standart dışı özel imalatlarda "A" değeri göbek boyunu "E" ve "G" ara mesafesine göre değişmektedir. Özel imalat durumunda firma ile temasa geçilmesi gerekmektedir.