
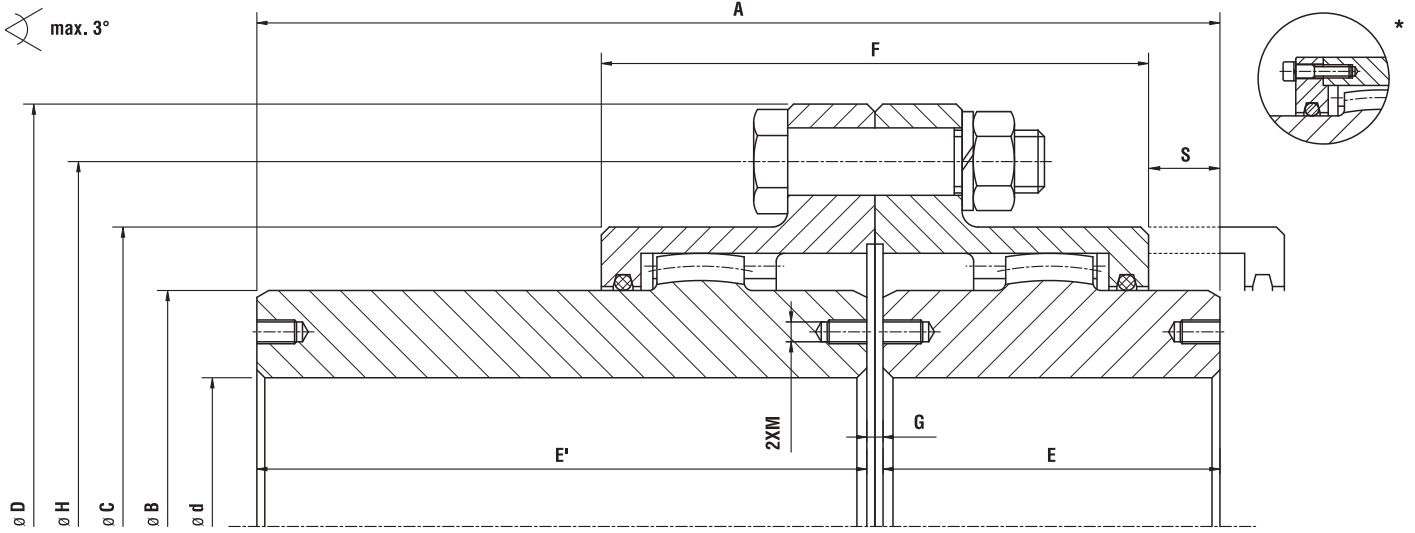


TİP H



TİP H		H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14
 max ød min	mm	40	55	70	85	100	120	140	160	180	200	220	250	280	320
		0	0	25	35	45	55	65	80	90	100	120	150	180	200
 Tpeak	Nm	1800	3300	5800	10900	16600	25300	41000	56200	78200	117000	223000	284000	490000	550000
	Nm	900	1650	2900	5450	8300	12650	20500	28100	39100	58500	111500	142000	245000	275000
	min ⁻¹	7400	6500	5800	5200	4800	4500	4100	3850	3650	3450	3300	3100	2850	2700
	°/grad	2x1.5	2x1.5	2x1.5	2x1.5	2x1.5	2x1.5	2x1.5	2x1.5	2x1.5	2x0.75	2x0.75	2x0.75	2x0.75	2x0.75
	mm±	0.75	0.8	1.1	1.2	1.4	1.75	1.95	2.3	2.5	1.45	1.55	1.75	2.1	2.2
	kg	5	11	18	30	44	67	97	123	180	242	300	445	700	930
	dm ³	0.047	0.063	0.122	0.234	0.34	0.453	0.89	1.21	1.64	2.33	2.52	3.72	6.44	7.6
	kgm ²	0.006	0.025	0.045	0.115	0.215	0.46	0.84	1.32	2.55	4	5.6	10.2	22.5	35.7
A	mm	130	170	199	231	266	288	323	349	376	441	486	593	712.5	788
B	mm	60	79	99	119	144	166	192	218	244	272	297	337	396	434
C	mm	77	97	123	151	175	201	234	262	294	324	355	404	472	518
D	mm	117	152	178	213	240	280	318	347	390	425.5	457	527	591	640
E	mm	44.5	51.5	63.5	78.5	92.5	107	122	136	153	178	193	223	282.5	295
E'	mm	82.5	115.5	132.5	147.5	168.5	175	195	205	215	255	285	360	420	480
F	mm	84	96	118	138	164	196	214	240	262	302	340	390	450	468
G	mm	3	3	3	5	5	6	6	8	8	8	8	10	10	13
H	mm	96	122	150	184	208	242	280	305	345	368	406	460	530	580
M		M6	M6	M8	M10	M10	M12	M12	M12	M16	M16	M16	M20	M20	M20
S	mm	16	19	20	25	28	33	40	41	49	49	50	66	*	*

*Kapalı Tip Dizayn Kullanılmaktadır.

Sleeves are Cover Design.

AIŞI 1040 DÖVME MALZEMEDEN İMAL EDİLEREK DİŞLİ KISIMLARI H5 ve SONRASI İNDÜKSİYONLA SERTLEŞTİRİLMEKTEDİR.

PRODUCTS HAVE BEEN MANUFACTURING FROM AISI 1040 MATERIAL AND TOOTH SURFACES HAVE BEEN HARDENING BY INDUCTION HARDENING AFTER H5.