

# 1. Hello Qiskit (A Quick Introduction)

Author : [Gwonhak Lee](mailto:gwonhak@gmail.com) (gwonhak@gmail.com)

Qiskit 활용의 간단한 예시로서, Bell 상태 측정에 대한 회로를 구현하고, CPU를 이용한 양자회로 시뮬레이션을 수행합니다.

$$|\text{Bell}_{00}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

기본적인 qiskit 개발의 단계는 다음과 같이 생각할 수 있습니다.

## 1. 양자회로 구성

- A. 객체의 선언 (qubits, classical bits, quantum circuit)
- B. 게이트를 적용하여 회로 구성

## 2. 양자회로 실행

- A. 양자실험 (시뮬레이션 혹은 실제 양자프로세서)
- B. 결과 획득 및 시각화

각 단계에 대한 예시를 구체적으로 살펴보도록 하겠습니다.

## 0. 필요한 요소 불러오기

먼저 필요한 Package를 불러옵니다.

```
In [1]: from qiskit import QuantumCircuit, QuantumRegister, ClassicalRegister
from qiskit.providers.aer import AerProvider
from qiskit import execute
```

### 1-1. 양자회로 구현을 위한 객체 선언

다음으로, 회로 구현에 필요한 양자 및 고전 bit registers(저장공간)와 양자회로를 선언합니다.

Bell state를 구현하기 위해 2개의 qubit, qr 과, 이를 측정하는 2개의 Classical bit cr , 그리고 이들을 포함하는 양자회로 qc 를 선언합니다.

```
In [2]: qr = QuantumRegister(2) # 2 qubits
cr = ClassicalRegister(2) # 2 classical bits
qc = QuantumCircuit(qr, cr) # a quantum circuit with 2 qubits and 2 bits
```

다음으로, 선언한 양자회로를 출력하여 확인합니다.

(아직 어떠한 게이트도 놓지 않았기 때문에 빈 회로가 출력됩니다.)

```
In [3]: qc.draw()
```

```
Out[3]: q0_0:
```

```
q0_1:
```

c0: 2/

## 1-2. Bell 회로 구성

Bell상태를 준비하는 회로를 구현합니다. 0번째 qubit에 hadamard 연산과 0번째, 1번째 qubit에 cnot 연산을 취한 뒤, 측정하여 `cr` 에 저장합니다.

- 초기에 모든 qubit은  $|0\rangle$  상태로 준비되어있습니다.
- 회로를 출력할 때, 'mpl' 옵션을 넣어 텍스트가 아닌 그림 형태로 출력할 수 있습니다.
- 활용할 수 있는 gate의 종류는 [qiskit document](https://qiskit.org/documentation/tutorials/circuits/3_summary_of_quantum_operations.html) 에서 확인할 수 있습니다.


[https://qiskit.org/documentation/tutorials/circuits/3\\_summary\\_of\\_quantum\\_operations.html](https://qiskit.org/documentation/tutorials/circuits/3_summary_of_quantum_operations.html)

In [4]:

```
qc.h(qr[0]) # 0번째 qubit에 hadamard 연산을 취합니다.
qc.cx(qr[0], qr[1]) # 0번째 qubit을 control, 1번째 qubit을 target으로 하는 CNOT 연산을
qc.measure(qr, cr) # qr을 측정하여 cr에 저장하는 측정 연산을 취합니다.

qc.draw('mpl') # 완성된 회로를 출력합니다.
```

Out[4]:

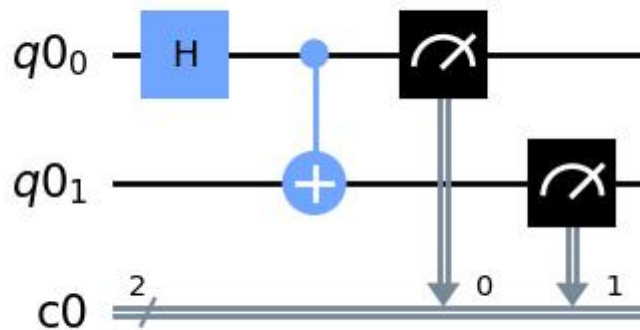

## 2-1. QASM 시뮬레이션

앞서 구성한 양자회로를 실행하기 위한 backend를 지정합니다. 지금은 QASM(Quantum Assembly Language) 시뮬레이션을 이용하여 실험하고, [다음 튜토리얼](#)에서 다른 simulation backend를 실험할 것입니다.

먼저 qasm simulator backend를 불러옵니다.

In [5]:

```
qasm_simulator = AerProvider().get_backend('qasm_simulator')
```

다음으로, 실험을 진행하고 결과값을 얻습니다.

QASM 시뮬레이터에서는 실제 양자프로세서와 같이 `shots = 2048`에 해당하는 횟수의 동일한 양자실험을 반복하여 결과의 횟수를 확인할 수 있습니다.

`get_counts()`를 통해 얻은 실험결과는 python의 기본 자료구조인 dictionary (`Dict[str, int]`)의 형태로, Pauli-Z(Computational) basis에서 측정된 bitstring을 key로 하고 outcome의 횟수를 value로 합니다.

앞선 Bell State를 나타내는 식에서,  $|00\rangle$ 상태와  $|11\rangle$ 이 동일한 확률로 관측될 것으로 예상되고 이를 확인할 수 있습니다.

```
In [6]: job_qasm = execute(qc, backend=qasm_simulator, shots=2048)
counts = job_qasm.result().get_counts()

print("Bell measurement result")
for i, v in counts.items():
    print(i, v)
```

```
Bell measurement result
00 1050
11 998
```

얻은 결과를 다음과 같이 시각화 할 수도 있습니다.

```
In [7]: from qiskit.visualization import plot_histogram
plot_histogram(counts)
```

