

# TRW - CCW - CCU

Pulvérisateur porté réversible



[www.razol.fr](http://www.razol.fr)

# TRW

Pulvérisateur lourd porté réversible

## Points forts

Le TRW est un pulvérisateur à disques lourd porté, réversibles et extensibles, destiné aux régions tropicales et permettant d'effectuer des travaux de défrichage et de déchaumage dans des cultures avec des résidus très importants de type canne à sucre, bananeraies ou ananeraies.

Il convient également pour le chaussage ou le déchaussage des pieds de plantation.

Ecartement entre disques 260 et 310 mm

Largeur chassis 2,30 m

Disques en acier bore 160 kg/mm<sup>2</sup>

Batteries extensibles et réversibles

Réglage de l'angle d'attaque

Réglage de l'angle d'inclinaison

### + ATTELAGE

Porté 3 points à chapes catégorie n°2 et 3N pour s'adapter à tous types de tracteurs.

### + CHÂSSIS

Poutre acier 150 x 100 x 8 mm.

### + LESTAGE

De 200 kg pour TRW 6 et 250 kg pour TRW 8.

### + BATTERIES


Poutre acier 200 x 100 x 10 mm.

### + AXE

En acier mangano-silicieux très haute résistance avec paliers carrés de 40 mm ou 50 mm en fonction des disques.

### + TENDEURS DE BATTERIES

Des bras de poussée maintiennent l'angle d'attaque des disques même dans les conditions les plus extrêmes.

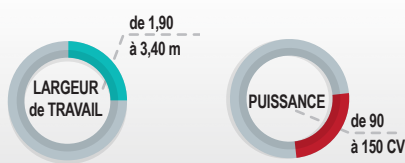

TRW 6 disques	6D - 260 C40	6D - 310 C50	6D - 310 FL C50
	Disques Ø710 x 7 crén. Axe carré de 40 mm	Disques Ø810 x 10 crén. Axe carré de 50 mm	Disques Ø810 x 10 crén. fléaux Axe carré de 50 mm
Nombre de disques	6	6	6
Nombre de paliers	4	4	4
Ecartement entre disques	260	310	310
Largeur de travail	1,9 à 2,8 m	2,4 à 3,0 m	2,4 à 3,0 m
Poids	1 130 kg	1 380 kg	1 320 kg
TRW 8 disques	8D - 260 C40	8D - 310 C50	8D - 310 FL C50
	Disques Ø710 x 7 crén. Axe carré de 40 mm	Disques Ø810 x 10 crén. Axe carré de 50 mm	Disques Ø810 x 10 crén. fléaux Axe carré de 50 mm
Nombre de disques	8	8	8
Nombre de paliers	4	4	4
Ecartement entre disques	260	310	310
Largeur de travail	1,9 à 2,6 m	2,4 à 3,4 m	2,4 à 3,4 m
Poids	1 200 kg	1 550 kg	1 480 kg

### Options disponibles:

- Coquille de protection de palier carré 40 mm
- Coquille de protection renforcée de palier carré 40 mm
- Coquille de protection renforcée de palier carré 50 mm



# CCW

Couvreuse de canne porté réversible

Points forts

Le CCW est une couvreuse de canne portée réversible destinée notamment aux régions tropicales.

De conception robuste, il s'adapte parfaitement au travail demandé pour le chaussage ou le déchaussage des pieds de plantation.

Ecartement entre disques 205 mm

Disques en acier bore 160 kg/mm<sup>2</sup>

Batteries extensibles et réversibles

Réglage de l'angle d'attaque

Réglage de l'angle d'inclinaison

## + ATTELAGE

Porté 3 points à chapes catégorie n°2 et 3N pour s'adapter à tous types de tracteurs.

## + BATTERIES


Poutre acier 100 x 80 x 6 mm.  
Disques Ø610 x 5 mm.

## + CHÂSSIS

Poutres acier 150 x 100 x 8 mm  
et 100 x 50 x 5 mm.

## + AXE

En acier mangano-silicieux très haute résistance avec paliers carrés de 40 mm.

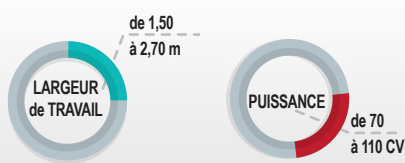

CCW	6 Disques	8 Disques
	Disques Ø610 x 5 crénelés Axe carré de 40 mm	Disques Ø610 x 5 crénelés Axe carré de 40 mm
Nombre de disques	6	8
Nombre de paliers	4	4
Ecartement entre disques	205	205
Largeur de travail	1,5 à 2,2 m	1,7 à 2,7 m
Poids	430 kg	490 kg

## Options disponibles:

- Coquille de protection de palier carré 40 mm
- Coquille de protection renforcée de palier carré 40 mm

# CCU

Couvreuse de canne porté réversible

Points forts

Avec son châssis à grand dégagement, le CCU est adapté pour travailler de part et d'autre du rang en l'enjambant.

## + ATTELAGE

Porté 3 points à chapes catégorie n°2 et 3N pour s'adapter à tous types de tracteurs.

## + CHÂSSIS

Poutres acier 150 x 100 x 8 mm et 100 x 50 x 5 mm.

## + AXE

En acier mangano-silicieux très haute résistance avec paliers carrés de 30 mm.

## + BATTERIES

Poutre acier 100 x 80 x 6 mm.  
Disques Ø560 x 4,5 mm.




CCU	6 Disques	8 Disques
	Disques Ø560 x 4,5 crénelés Axe carré de 30 mm	Disques Ø560 x 4,5 crénelés Axe carré de 30 mm
Nombre de disques	6	8
Nombre de paliers	4	4
Ecartement entre disques	205	205
Largeur de travail	1,5 à 2,2 m	1,65 à 2,70 m
Poids	430 kg	490 kg

## Options disponibles:


- Coquille de protection de palier carré 30 mm

# RÉGLAGE ET RÉVERSIBILITÉ

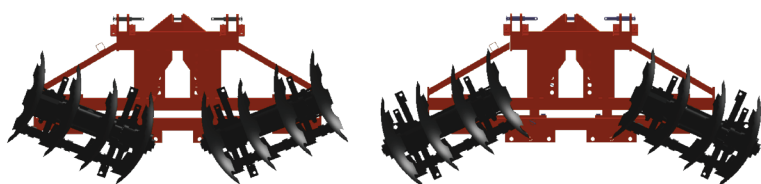

## + RÉGLAGE DE L'ANGLE D'ATTAQUE ET RÉVERSIBILITÉ DES BATTERIES

Les batteries sont réversibles afin de pouvoir passer facilement en position chaussage ou déchaussage. Leur angle d'attaque peut être ajusté en fonction des besoins lors du travail.

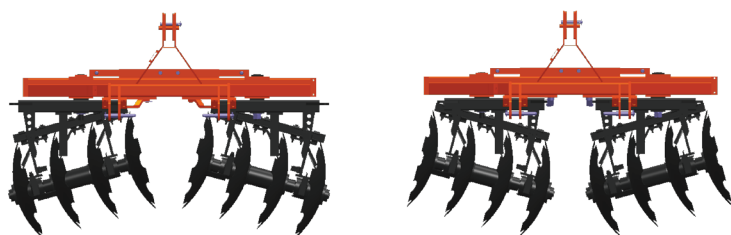

## + RÉGLAGE DE L'INCLINAISON VERTICALE

L'angle de l'inclinaison verticale peut être réglé en fonction de l'utilisation souhaitée de l'outil. (4 positions possibles de 0° à 15°)

# DISQUES ET PALIERS



## Disques Ø560

- Montés sur arbre carré de 30 mm
- Ecartement entre disques de 205 mm
- Disponible en épaisseur 4,5 mm



## Disques Ø610

- Montés sur arbre carré de 40 mm
- Ecartement entre disques de 205 mm
- Disponible en épaisseur 5 mm



## Disques Ø710

- Montés sur arbre carré de 40 mm
- Ecartement entre disques de 260 mm
- Disponible en épaisseur 7 mm



## Disques Ø810

- Montés sur arbre carré de 50 mm
- Ecartement entre disques de 310 mm
- Disponible en épaisseur 10 mm

## Palier carré de 30 et 40 mm




- Couvercle et corps de palier en fonte
- Fourreau en acier
- Roulements à rouleaux coniques


## Protection standard



## Protection renforcée



## Palier carré de 50 mm



- Couvercle et corps de palier en acier
- Fourreau en acier
- Roulements à rouleaux coniques

## Protection standard de série



## Protection renforcée





### Appareil à **DISQUES INDÉPENDANTS**

SKYRON déchaumeur à disques indépendants porté fixe  
SKYRON déchaumeur à disques indépendants porté repliable  
SKYRON déchaumeur à disques indépendants autoporté



### Appareil à **DISQUES X**

ORBYS pulvérisateur autoporteur en X combiné  
ZÉNITH RXH pulvérisateur autoporteur en X combiné  
ZÉNITH RGH pulvérisateur autoporteur en X combiné  
ZÉNITH RZH pulvérisateur autoporteur en X combiné  
ZÉNITH RJH pulvérisateur autoporteur en X combiné  
PHÉNIXTGX pulvérisateur autoporteur en X  
PHÉNIXTBX pulvérisateur autoporteur en X



### Appareil à **DISQUES V**

CWH - CWHR Cover Crop super lourd autoporteur en V  
SYNCHRONIC CIN Cover Crop autoporteur en V  
CLH - CVH Cover Crop lourd autoporteur en V  
CIH - CJH Cover Crop autoporteur en V



### Appareil à **DISQUES PORTÉS**

VITICROP pulvérisateur porté en X  
VINIDISC déchaumeur à disques porté  
TXL pulvérisateur porté en X  
TRW pulvérisateur lourd porté réversible  
CCW - CCU couvreuse de canne porté réversible



### Appareil de **ROULAGE**

TORO - RVH rouleau autoporteur en fonte  
RVH EVO rouleau autoporteur à billes acier lisses



### Appareil à **DENTS**

KILIS - KILIS R cultivateur combiné à dents vibrantes  
TÉOS - TÉOS R déchaumeur à dents courbes 3 rangées



### Appareil de **DÉCOMPACTAGE et de PRINTEMPS**

ARASOL AVS - AVR décompacteur porté  
ARAPLOW ACV décompacteur ameublisseur porté  
ARAPLOW ACM - ACMH décompacteur ameublisseur porté  
ARAMULCH ADM - ADMH décompacteur ameublisseur porté  
DVV décompacteur ameublisseur porté



### Appareil de **PRINTEMPS**

BLI - BMI - BSI bineuse portée fixe et repliable