

# ARAPLOW ACV

Descompactador chasis en V suspendido



[www.razol.fr](http://www.razol.fr)



# ARAPLOW ACV

Descompactador chasis en V suspendido

Puntos fuertes

El ARAPLOW ACV ha sido especialmente diseñado para eliminar las compactaciones y suelas de labor haciendo una fisura eficaz en la tierra.

ARAPLOW ACV actúa por sublevación sin alterar la estructura del suelo. La forma del brazo provoca vibraciones que garantizan un trabajo homogéneo en toda la anchura del apero, incluso en condiciones húmedas.

Mejora del drenaje y del enraizamiento de las plantas, mantenimiento de la materia orgánica en superficie sin elevación de terrones, baja potencia absorbida y versatilidad son las muchas ventajas del descompactador ARAPLOW ACV.

Chasis en V

Ruedas de control de serie

La forma del brazo provoca vibraciones y sublevaciones

Altura bajo bastidor 900 mm

## + ENGANCHE

Con enganches de categoría 2 y 3N para adaptarse a todo tipo de tractores.

## + CHASIS

En V tubo de acero 150 x 100 x 8 mm.

## + RUEDAS DE CONTROL

260/70-15,3 FL+ ajustables.

## + SEGURIDAD

Mediante tornillo fusible.

## + SEÑALIZACION

De serie.




ARALOW ACV	6 brazos	8 brazos	8 brazos	10 brazos
Anchura de trabajo	2,60 m	3,15 m	3,45 m	3,90 m
Anchura en transporte	2,80 m	3,30 m	4,20 m	4,20 m
Potencia	100 a 130 cv	120 a 150 cv	120 a 150 cv	140 a 180 cv
Número de extensiones		2 x 0,25 m	2 x 0,70 m	2 x 0,70 m
Separación entre brazos	430 mm	380 mm	430 mm	380 mm
Peso	1 230 kg	1 490 kg	1 620 kg	1 810 kg

### Rodillos

<b>TUBOS 55</b>	Anchura de trabajo	2,95 m	3,75 m	4,15 m
Ø550 mm, 10 tubos	Peso	440 kg	500 kg	530 kg
<b>ROLMIX</b>	Anchura de trabajo	2,95 m	3,70 m	4,00 m
Ø510 mm, discos ondulados	Peso	700 kg	770 kg	900 kg


# RODILLOS

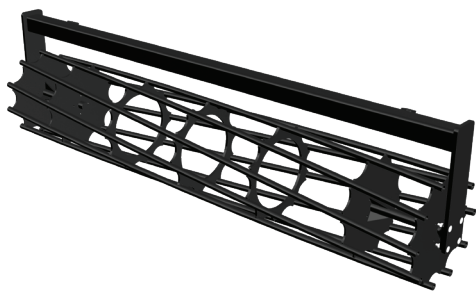

## + TUBOS

Ø550 mm, 10 tubos  
Cojinete con brida de Ø50 mm

- Suelos secos y con terrones
- Limos y arenas
- Buena consolidación
- Peso: 130 kg/m

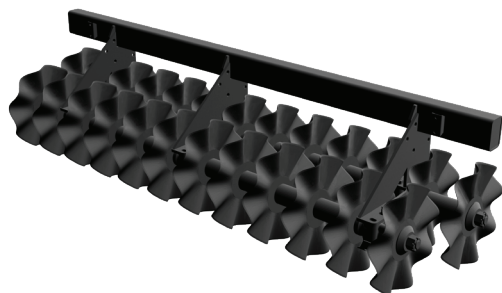

## + ROLMIX

Ø510x5 mm, 2 hileras de discos con 8 ondulaciones  
Separación de 117 mm  
Punto de apoyo de cuadrado de 40 mm

- Tierra pedregosa y seca
- Todas las condiciones
- Mantillo perfecto
- Peso: 180 kg/m

### Punto de apoyo de 40 mm



- Carcasa de acero fundido y alojamiento de cojinetes
- Manguito de acero
- Rodamientos de rodillos cónicos

### Protector estándar



### Protector reforzado



# BRAZOS

El brazo curvo Michel elimina la suela de labranza, evita las pérdidas de humedad y el descenso de tierra fina en profundidad, manteniendo la estructura del suelo.



- + Diente curvo de acero mangano-silíceo de espesor 15 mm.  
Contra-cuchilla desmontable de acero tratado.



- + Reja reversible de acero al boro tratado, resistencia 160 kg/mm<sup>2</sup>.





### Gradas rápidas de **DISCOS INDEPENDIENTES**

SKYRON Grada rápida de discos independientes suspendida fija

SKYRON Grada rápida de discos independientes suspendida plegable

SKYRON Grada rápida de discos independientes autoportante



### Gradas de **DISCOS EN X**

ORBYS Grada de discos autoportante en X combinada

ZÉNITH RGH Grada de discos autoportante en X combinada

ZÉNITH RZH Grada de discos autoportante en X combinada

ZÉNITH RJH Grada de discos ruedas centrales en X combinada

PHÉNIXTGX Grada de discos ruedas centrales en X

PHÉNIXTBX Grada de discos ruedas centrales en X



### Gradas de **DISCOS EN V**

CWH - CWHR Grada de discos superpesada ruedas centrales en V

SYNCHRONIC CIN Grada de discos pesada ruedas centrales en V

CLH - CVH Grada de discos pesada ruedas centrales en V

CIH - CJH Grada de discos ruedas centrales en V



### Gradas de **DISCOS SUSPENDIDAS**

VITICROP Grada de discos suspendida en X

VINIDISC Grada rápida de discos suspendida

TXL Grada de discos suspendida en X

TRW Grada de discos suspendida reversible, para trabajos pesados

CCW - CCU Grada de discos suspendida reversible, para trabajos pesados



### **RODILLOS TRANSPORTABLES**

ROLLPACK Rodillos transportables

TORO - RVH Rodillos transportables

RVH EVO Rodillos transportables



### Aperos de **BRAZOS**

KILIS - KILIS R Cultivador combinado fijo y plegable

TÉOS - TEOS R Chisel combinado fijo y plegable



### **SUBSOLADORES Y DESCOMPACTADORES**

ARASOL AVLE Subsolador chasis en V suspendido con brazos parabólicos

ARASOL AVS - AVR Subsolador chasis en V suspendido con brazos parabólicos

ARAPLOWACV Descompactador chasis en V suspendido con brazos «Michel»

ARAPLOWACM - ACMH Descompactador chasis recto suspendido con brazos «Michel»

ARAMULCHADM - ADMH Descompactador chasis recto suspendido con brazos rectos

DVV Subsolador chasis recto suspendido



### **BINADORAS**

BLI - BMI - BSI Binadora suspendida fija y plegable