

# RVH EVO

## Rouleau autoporteur à billes acier lisses



# RVH EVO

Rouleau autoporteur à billes acier lisses

## Points forts

Le RVH EVO convient parfaitement aux petites et grandes exploitations.

De conception robuste, il roule efficacement tous types de sol.

Particulièrement adapté en post-semis, il permet de conserver la fraîcheur dans le sol et optimise la levée des semis. Il peut aussi être utilisé pour rouler les prairies.

Ses éléments latéraux pendulaires lui donne un rendement optimal quelque soit le profil du sol.

3 éléments (1 central + 2 pendulaires)

Largeur de transport 2,45 m


Remplissable

Branchemet hydraulique 2 DE

### + ROUES

260/70-15,3 de série.

Possibilité de monter en 300/80-15,3 ou en 400/60-15,3 pour optimiser le confort lors des déplacements entre parcelles et routiers.

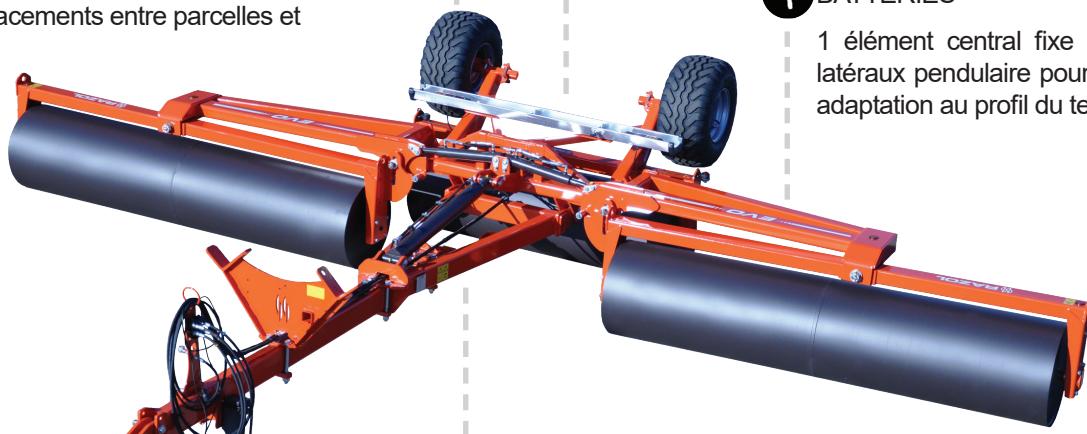

### + ATTELAGE

Anneau fixe de série.

Anneau tournant et bras de relevage catégorie n°3N en option pour s'adapter à tous types de tracteurs et d'utilisation.

### + CRIC MECANIQUE

De série.

Hydraulique en option.

### + SÉCURITÉ

Machine homologuée sans frein à 40 km/h et avec signalisation LED de série.

### + BATTERIES

1 élément central fixe et 2 éléments latéraux pendulaire pour une meilleure adaptation au profil du terrain.

### + CHÂSSIS

Poutre acier 200 x 100 x 10 mm et 180 x 100 x 8 mm pour une grande robustesse en conditions difficiles.

Châssis renforcé pour RVH EVO 8.



### + BERCEAU

Les éléments pendulaires reposent sur les supports prévus à cet effet pour un transport en toute sécurité.

### + TRANSPORT

La largeur est inférieure à 2,50 m sur route facilitant tout déplacement.


Le relevage s'effectue par un seul vérin DE.

Le repliage est réalisé avec 2 vérins DE pour faciliter la mise en position transport en dévers et sur des parcelles accidentées.

# ROULEAU

Elément lestable, il peut être rempli d'eau ou d'huile jusqu'à la moitié au maximum, ajoutant ainsi jusqu'à :

- 1 100 kg sur le RVH EVO 6
- 1 400 kg sur le RVH EVO 8

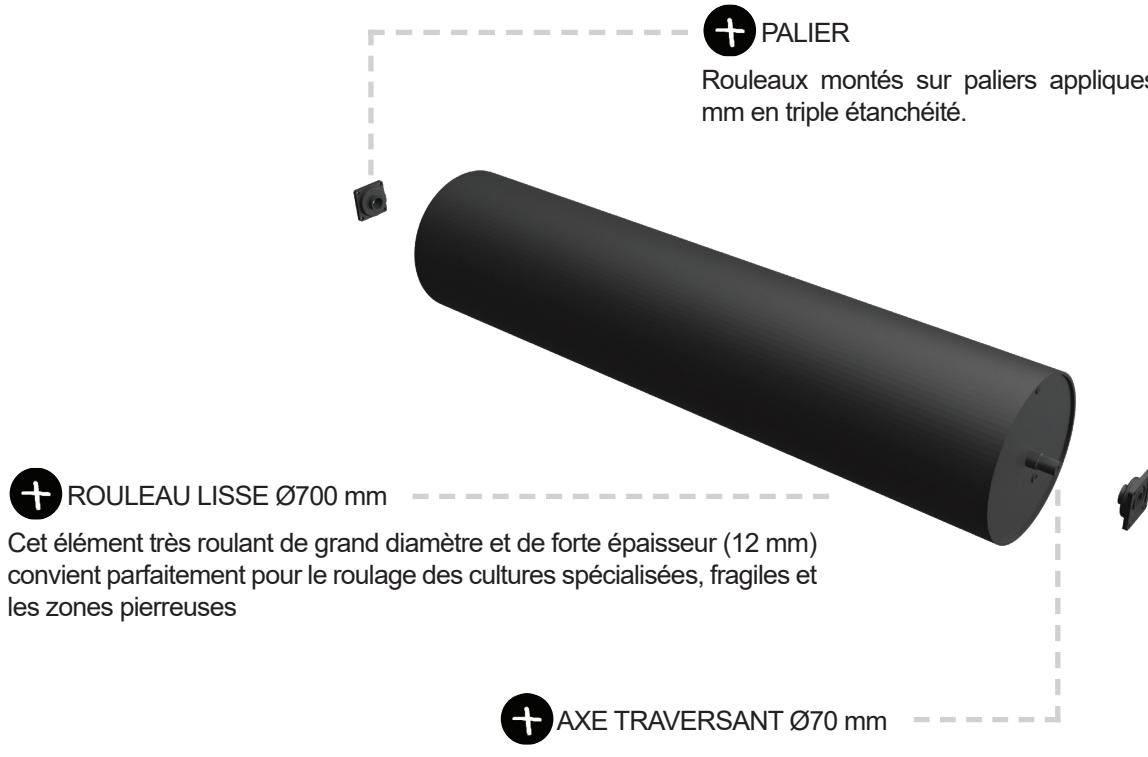

## +

### ROULEAU LISSE Ø700 mm

Cet élément très roulant de grand diamètre et de forte épaisseur (12 mm) convient parfaitement pour le roulage des cultures spécialisées, fragiles et les zones pierreuses

## +

### AXE TRAVERSANT Ø70 mm

Garantissant une robustesse et une qualité de roulage optimale.

## CARACTERISTIQUES



RVH EVO			
Largeur de travail	6,30 m		8,30 m
Largeur de transport	2,45 m		2,45 m
Nombre d'éléments	3		3
Poids	2 995 kg		3 940 kg

## Options disponibles :

- Bacs à pierres
- Compteur d'hectares



## Appareil à DISQUES INDÉPENDANTS

SKYRON déchaumeur à disques indépendants porté fixe  
SKYRON déchaumeur à disques indépendants porté repliable  
SKYRON déchaumeur à disques indépendants autoporté



## Appareil à DISQUES X

ORBYS pulvériseur autoporteur en X combiné  
ZÉNITH RXH pulvériseur autoporteur en X combiné  
ZÉNITH RGH pulvériseur autoporteur en X combiné  
ZÉNITH RZH pulvériseur autoporteur en X combiné  
ZÉNITH RJH pulvériseur autoporteur en X combiné  
PHÉNIXTGX pulvériseur autoporteur en X  
PHÉNIXTBX pulvériseur autoporteur en X



## Appareil à DISQUES V

CWH - CWHR Cover Crop super lourd autoporteur en V  
SYNCHRONIC CIN Cover Crop autoporteur en V  
CLH - CVH Cover Crop lourd autoporteur en V  
CIH - CJH Cover Crop autoporteur en V



## Appareil à DISQUES PORTÉS

VITICROP pulvériseur porté en X  
VINIDISC déchaumeur à disques porté  
TXL pulvériseur porté en X  
TRW pulvériseur lourd porté réversible  
CCW - CCU couvreuse de canne porté réversible



## Appareil de ROULAGE

TORO - RVH rouleau autoporteur en fonte  
RVH EVO rouleau autoporteur à billes acier lisses



## Appareil à DENTS

KILIS - KILIS R cultivateur combiné à dents vibrantes  
TÉOS - TÉOS R déchaumeur à dents courbes 3 rangées



## Appareil de DÉCOMPACTAGE et de PRINTEMPS

ARASOL AVS - AVR décompacteur porté  
ARAPLOW ACV décompacteur ameublissoir porté  
ARAPLOW ACM - ACMH décompacteur ameublissoir porté  
ARAMULCH ADM - ADMH décompacteur ameublissoir porté  
DVV décompacteur ameublissoir porté



## Appareil de PRINTEMPS

BLI - BMI - BSI bineuse portée fixe et repliable