

CIH - CJH / CLH - CVH

Cover Crop (lourd) autoporteur en V



www.razol.fr

CIH - CJH

Cover crop autoporteur en V

Points forts



Equipements standard



Attelage anneau fixe ou anneau tournant



Réglage manuel de l'angle des disques (hydraulique en option)




Branchement hydraulique : 1 sortie DE



- CHÂSSIS poutre acier 140 x 80 x 8 mm
- ATTELAGE avec anneau fixe, réglable en hauteur 3 positions
- REGLAGE d'équilibre avec amortisseur
- BATTERIES CJH 140 x 80 x 8 mm / CIH 150 x 100 x 8 mm
- RÉGLAGE D'ANGLE manuel 10 positions de 8° à 24°
- ARBRE mangano-silicieux 40 mm, paliers à double rangée de rouleaux coniques, graissage toutes les 100 heures
- CHARIOT 1 vérin DE avec curseur hydraulique pour le contrôle de profondeur (sécurité au transport)
- LARGEUR DE TRANSPORT : largeur de travail + 25 cm
- SANS FREINAGE, attache secondaire par chaîne de série
- SIGNALISATION de série
- DISPOSITIF de relevage parallèle
- ROUES CJH 10.0/80-12 / CIH 260/70-15,3 FL+
- ESSIEU carré CJH 50 mm, 5 axes / CIH 60 mm, 6 axes

Les CIH et CJH ont spécialement été conçus pour des tracteurs de moyenne puissance afin d'effectuer des travaux de reprise au printemps, de déchaumage, de préparation des terres avant semis et d'entretien des vergers.

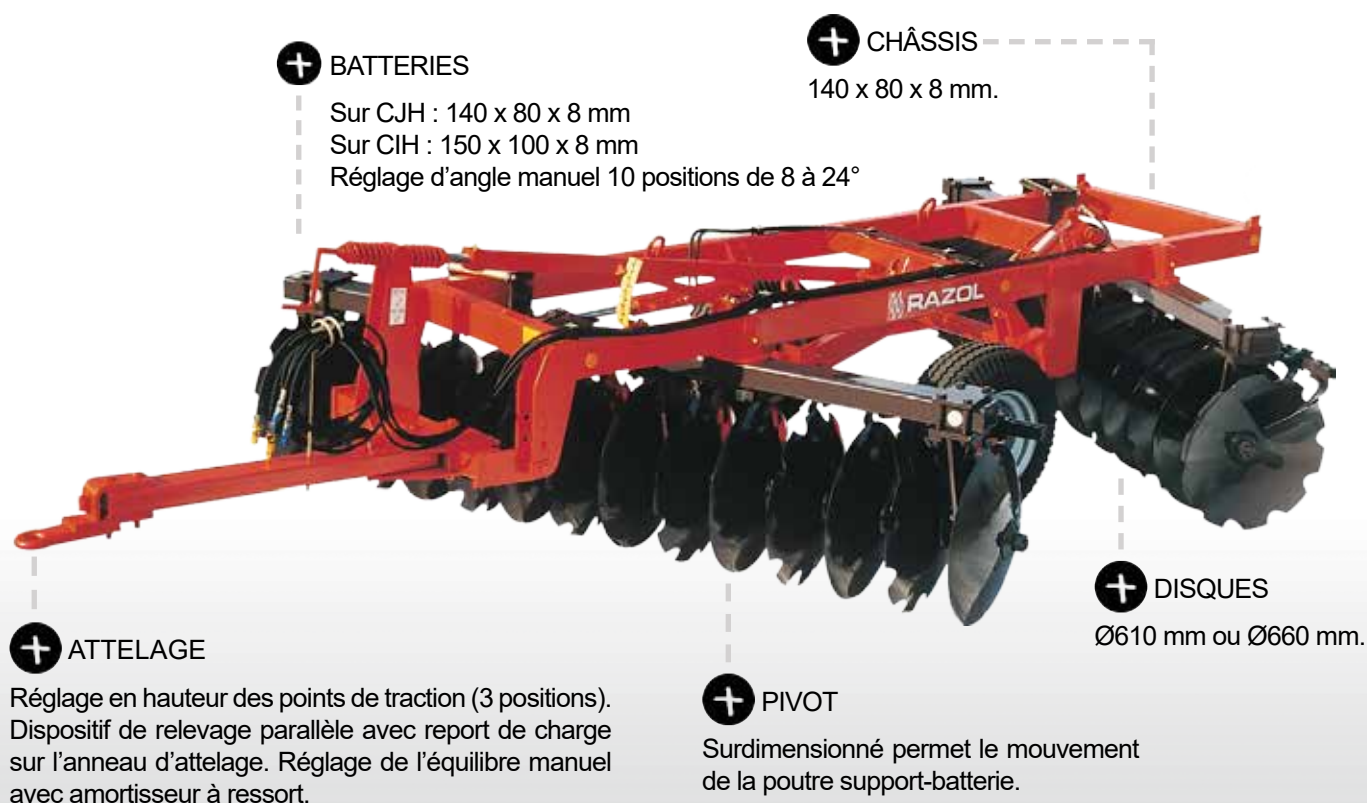


CJH 230 mm/610-5 mm	18 disques	20 disques	22 disques	24 disques			
Largeur de travail	2,00 m	2,20 m	2,45 m	2,65 m			
Puissance	50 à 70 cv	60 à 80 cv	70 à 90 cv	80 à 110 cv			
Nombre de paliers	4	4	6	6			
Poids	1 660 kg	1 720 kg	1 840 kg	1 900 kg			

CJH 230 mm/660-6 mm	18 disques	20 disques	22 disques	24 disques			
Largeur de travail	2,00 m	2,20 m	2,45 m	2,65 m			
Puissance	50 à 70 cv	60 à 80 cv	70 à 90 cv	80 à 110 cv			
Nombre de paliers	4	4	6	6			
Poids	1 765 kg	1 835 kg	1 965 kg	2 035 kg			

CIH 230 mm/660-6 mm		20 disques	22 disques	24 disques	26 disques	28 disques	32 disques
Largeur de travail		2,20 m	2,45 m	2,65 m	2,90 m	3,10 m	3,50 m
Puissance		60 à 80 cv	70 à 90 cv	80 à 110 cv	90 à 120 cv	100 à 130 cv	110 à 140 cv
Nombre de paliers		6	6	6	8	8	8
Poids		1 965 kg	2 035 kg	2 105 kg	2 265 kg	2 335 kg	2 520 kg


DISQUES

Disques Ø610




- Montés sur arbre carré de 40 mm
- Ecartement entre disques de 230 mm
- Disponible en épaisseur 5 ou 6 mm

Disques Ø660

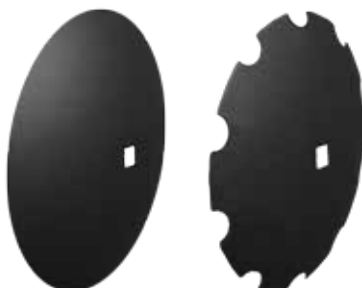

- Montés sur arbre carré de 40 mm
- Ecartement entre disques de 230 mm
- Disponible en épaisseur 6, 7 ou 8 mm

Disques Ø710

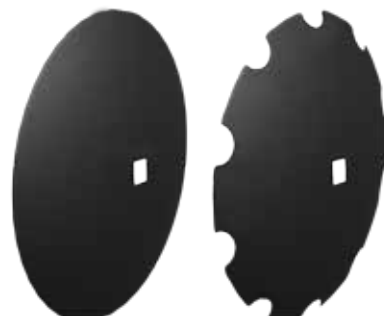

- Montés sur arbre carré de 40 mm
- Ecartement entre disques de 260 mm
- Disponible en épaisseur 7 ou 8 mm


PALIERS

Palier carré de 40 mm



- Couvercle et corps de palier en fonte
- Fourreau en acier
- Roulements à rouleaux coniques

**Palier carré de 40 mm
avec protection standard**



**Palier carré de 40 mm
avec protection renforcée**



ACCESSOIRES



+ DISQUE DE REPRISE

Permet de combler le dernier sillon au passage du disque et d'obtenir une surface avec le moins de défauts possible.

+ DISQUE DÉFLECTEUR

Boulonné à l'intérieur du disque de l'attaque, il évite les projections excessives de terre en dehors de la largeur de travail de l'outil.

+ DÉFLECTEUR LATÉRAL

Réglable dans toutes les directions, il permet de conserver la totalité de la terre projetée par la batterie avant dans la largeur de travail de celle positionnée à l'arrière.

+ RÉGLAGE HYDRAULIQUE DE L'ÉQUILIBRE

Utile pour régler au fur et à mesure de l'utilisation en présence de sols très accidentés.

RÉGLAGE DE L'ANGLE DES BATTERIES

+ RÉGLAGE MANUEL

Et verrouillage manuel au niveau du châssis extérieur pour une accessibilité en toute sécurité.

Un système de blocage encore plus efficace peut être proposé en option.



+ RÉGLAGE HYDRAULIQUE (EN OPTION)

Un vérin assure le réglage synchronisé de l'angle d'ouverture des 2 batteries de disques.

Le bras de poussé des batteries permet de modifier l'angle d'ouverture arrière par rapport à l'angle des batteries avant.

Un repère visuel gradué indique l'angle des 2 batteries.

CLH - CVH

Cover crop lourd autoporteur en V

Pointsforts



Equipements standard



Attelage anneau fixe ou anneau tournant



Réglage manuel de l'angle des disques (hydraulique en option)



Branchement hydraulique : 1 sortie DE



- CHÂSSIS poutre acier 150 x 100 x 8 mm
- ATTELAGE avec anneau fixe, réglable en hauteur 3 positions
- REGLAGE d'équilibre avec amortisseur
- BATTERIES CLH 150 x 100 x 8 mm / CVH 200 x 120 x 8 mm
- RÉGLAGE D'ANGLE manuel 10 positions de 8° à 24°
- ARBRE mangano-silicieux 40 mm, paliers à double rangée de rouleaux coniques, graissage toutes les 100 heures
- CHARIOT 1 vérin DE avec curseur hydraulique pour le contrôle de profondeur (sécurité au transport)
- LARGEUR DE TRANSPORT : largeur de travail + 25 cm
- SANS FREINAGE, attache secondaire par chaîne de série
- ROUES 300/80-15,3 FL+
- ESSIEU carré de 60 mm, 6 axes
- DISPOSITIF de relevage parallèle
- ECLAIRAGE et SIGNALISATION de série


Les CLH et CVH ont été étudiés pour les exploitations de moyennes et grandes surfaces.

De conception plus robuste, ils performant pour des travaux de déchaumage lourd mais aussi pour l'enfouissement des résidus de récoltes.

+ CHÂSSIS
150 x 100 x 8 mm.

+ BATTERIES
Sur CLH : 150 x 100 x 8 mm
Sur CVH : 200 x 120 x 8 mm
Réglage d'angle manuel 10 positions de 8 à 24°

+ DISQUES
Ø660 mm ou Ø710 mm.

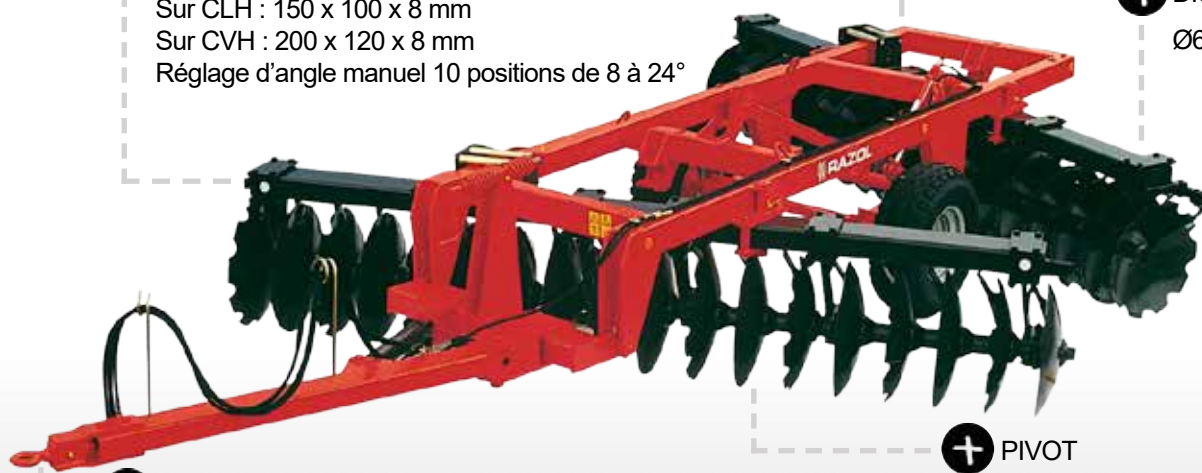

+ ATTELAGE
Réglage en hauteur des points de traction (3 positions).
Dispositif de relevage parallèle avec report de charge sur l'anneau d'attelage. Réglage de l'équilibre manuel avec amortisseur à ressort.

+ PIVOT
Surdimensionné permet le mouvement de la poutre support-batterie.

En option : dépot hydraulique de l'attelage.

CLH 230 mm/660-6 mm	22 disques	24 disques	26 disques	28 disques	32 disques	36 disques
Largeur de travail	2,45 m	2,65 m	2,90 m	3,10 m	3,55 m	4,00 m
Puissance	70 à 90 cv	80 à 110 cv	90 à 120 cv	100 à 130 cv	110 à 140 cv	120 à 150 cv
Nombre de paliers	6	6	6	8	8	8
Poids	2 420 kg	2 500 kg	2 580 kg	2 740 kg	2 900 kg	3 060 kg
CVH 230 mm/660-6 mm	22 disques	24 disques	26 disques	28 disques	32 disques	36 disques
Largeur de travail	2,45 m	2,65 m	2,90 m	3,10 m	3,55 m	4,00 m
Puissance	70 à 90 cv	80 à 110 cv	90 à 120 cv	100 à 130 cv	110 à 140 cv	120 à 150 cv
Nombre de paliers	6	8	8	8	8	8
Poids	2 515 kg	2 675 kg	2 755 kg	2 835 kg	2 995 kg	3 155 kg
CVH 260 mm/660-6 mm	22 disques	24 disques	26 disques	28 disques	32 disques	
Largeur de travail	2,70 m	2,95 m	3,20 m	3,50 m	4,00 m	
Puissance	80 à 110 cv	90 à 120 cv	100 à 130 cv	110 à 140 cv	120 à 150 cv	
Nombre de paliers	6	8	8	8	8	
Poids	2 590 kg	2 755 kg	2 840 kg	2 930 kg	3 100 kg	



Appareil à **DISQUES INDÉPENDANTS**

SKYRON déchaumeur à disques indépendants porté fixe
SKYRON déchaumeur à disques indépendants porté repliable
SKYRON déchaumeur à disques indépendants autoporté



Appareil à **DISQUES X**

ORBYS pulvérisateur autoporteur en X combiné
ZÉNITH RXH pulvérisateur autoporteur en X combiné
ZÉNITH RGH pulvérisateur autoporteur en X combiné
ZÉNITH RZH pulvérisateur autoporteur en X combiné
ZÉNITH RJH pulvérisateur autoporteur en X combiné
PHÉNIXTGX pulvérisateur autoporteur en X
PHÉNIXTBX pulvérisateur autoporteur en X



Appareil à **DISQUES V**

CWH - CWHR Cover Crop super lourd autoporteur en V
SYNCHRONIC CIN Cover Crop autoporteur en V
CLH - CVH Cover Crop lourd autoporteur en V
CIH - CJH Cover Crop autoporteur en V



Appareil à **DISQUES PORTÉS**

VITICROP pulvérisateur porté en X
VINIDISC déchaumeur à disques porté
TXL pulvérisateur porté en X
TRW pulvérisateur lourd porté réversible
CCW - CCU couvreuse de canne porté réversible



Appareil de **ROULAGE**

TORO - RVH rouleau autoporteur en fonte
RVH EVO rouleau autoporteur à billes acier lisses



Appareil à **DENTS**

KILIS - KILIS R cultivateur combiné à dents vibrantes
TÉOS - TÉOS R déchaumeur à dents courbes 3 rangées



Appareil de **DÉCOMPACTAGE et de PRINTEMPS**

ARASOL AVS - AVR décompacteur porté
ARAPLOW ACV décompacteur ameublisseur porté
ARAPLOW ACM - ACMH décompacteur ameublisseur porté
ARAMULCH ADM - ADMH décompacteur ameublisseur porté
DVV décompacteur ameublisseur porté



Appareil de **PRINTEMPS**

BLI - BMI - BSI bineuse portée fixe et repliable