

RVH EVO

Rodillo autoportante de tubo de acero liso



www.razol.fr

RVH EVO

Rodillo autoportante de tubo de acero liso

Puntos fuertes

El RVH EVO es perfecto para pequeñas y grandes explotaciones.

De diseño robusto, rueda eficazmente en cualquier tipo de suelo.

Especialmente adecuado para postsiembra, permite conservar la frescura en el suelo y optimiza la siembra. También se puede utilizar para rodar sobre los prados.

Sus elementos laterales pendulares le dan un rendimiento óptimo cualquiera que sea el perfil del terreno.

3 elementos (1 central + 2 pendulares laterales)

Ancho de transporte 2,45 m

Conexión hidráulica 2 DE

Rellenable

+ RUEDAS

260/70-15,3 de serie.

Posibilidad de montar en 300/80-15,3 o en 400/60-15,3 para optimizar el confort durante los desplazamientos entre parcelas y carreteras.

+ SEGURIDAD

Máquina homologada sin freno a 40 km/h y con señalización LED de serie.

+ BATERÍAS

1 elemento central fijo y 2 elementos laterales pendulares para una mejor adaptación al perfil del terreno.

+ ENGANCHE

Anillo fijo de serie.

Anillo giratorio y enganche sobre brazos elevadores de categoría 3N opcional para adaptarse a todo tipo de tractores y de utilización.

+ CHASIS

Viga de acero 200 x 100 x 10 mm y 180 x 100 x 8 mm para una gran robustez en condiciones difíciles. Chasis reforzado para RVH EVO 8.

+ GATO MECÁNICO

De serie.

Hidráulico opcional.

+ TRANSPORTE

Anchura inferior a 2,50 m en carretera facilitando todo los desplazamientos.

La elevación se realiza con un solo cilindro DE.

El plegado se realiza con 2 cilindros DE para facilitar el posicionamiento al transporte sobre parcelas accidentadas.

+ CUNA

Los elementos pendulares descansan sobre los soportes para un transporte seguro.



RODILLO

Como elemento de lastre, se puede llenar con agua o aceite hasta la mitad como máximo, sumando así:

- 1.100 kg en el RVH EVO 6
- 1.400 kg en el RVH EVO 8

+ COJINETE

Soporte de cojinete montados sobre cojinetes con pestaña autoalineables Ø60 mm triple sellado.


+ RODILLO LISO Ø700 mm

Elemento muy rodante de gran diámetro y gran espesor (12 mm) es ideal para el rodaje de cultivos especializados, frágiles y las zonas pedregosas.

+ EJE PASANTE DE Ø70 mm

Garantizando robustez y óptima calidad de rodadura.

CARACTERISTICAS

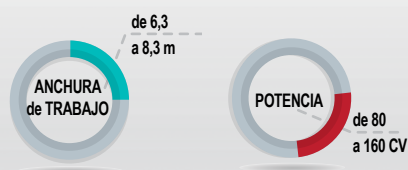

RVH EVO		
Anchura de trabajo	6,30 m	8,30 m
Anchura de transporte	2,45 m	2,45 m
Número de elementos	3	3
Peso	2 995 kg	3 940 kg

Opciones disponibles:

- Soporte para piedra
- Contador de hectáreas



Gradas rápidas de **DISCOS INDEPENDIENTES**

SKYRON Grada rápida de discos independientes suspendida fija

SKYRON Grada rápida de discos independientes suspendida plegable

SKYRON Grada rápida de discos independientes autoportante



Gradas de **DISCOS EN X**

ORBYS Grada de discos autoportante en X combinada

ZÉNITH RXH Grada de discos autoportante en X combinada

ZÉNITH RGH Grada de discos autoportante en X combinada

ZÉNITH RZH Grada de discos autoportante en X combinada

ZÉNITH RJH Grada de discos ruedas centrales en X combinada

PHÉNIXTGX Grada de discos ruedas centrales en X

PHÉNIXTBX Grada de discos ruedas centrales en X



Gradas de **DISCOS EN V**

CWH - CWHR Grada de discos superpesada ruedas centrales en V

SYNCHRONIC CIN Grada de discos pesada ruedas centrales en V

CLH - CVH Grada de discos pesada ruedas centrales en V

CIH - CJH Grada de discos ruedas centrales en V



Gradas de **DISCOS SUSPENDIDAS**

VITICROP Grada de discos suspendida en X

VINIDISC Grada rápida de discos suspendida

TXL Grada de discos suspendida en X

TRW Grada de discos suspendida reversible, para trabajos pesados

CCW - CCU Grada de discos suspendida reversible, para trabajos pesados



RODILLOS TRANSPORTABLES

TORO - RVH Rodillos transportables

RVH EVO Rodillos transportables



Aperos de **BRAZOS**

KILIS - KILIS R Cultivador combinado fijo y plegable

TÉOS - TÉOS R Chissel combinado fijo y plegable



SUBSOLADORES Y DESCOMPACTADORES

ARASOL AVS - AVR Subsolador chasis en V suspendido con brazos parabólicos

ARAPLOW ACV Descompactador chasis en V suspendido con brazos «Michel»

ARAPLOW ACM - ACMH Descompactador chasis recto suspendido con brazos «Michel»

ARAMULCH ADM - ADMH Descompactador chasis recto suspendido con brazos rectos

DVV Subsolador chasis recto suspendido



BINADORAS

BLI - BMI - BSI Binadora suspendida fija y plegable