

ROLLPACK

Rouleau autoporteur en fonte



www.razol.fr

ROLLPACK

Rouleur autoporteur en fonte

Points forts



Branchement hydraulique : 2 sorties DE

Bonne répartition du poids

Suivi des dénivellations du terrain

Largeur de transport 2,45 m

3 éléments

Equipements standard

- CHÂSSIS poutre acier 100 x 100 x 10 mm
- 2 ÉLÉMENTS LATÉRAUX poutres acier 100 x 100 x 8 mm (Rollpack 5,25 et 6,25 m)
- 2 ÉLÉMENTS LATÉRAUX poutres acier 150 x 100 x 8 mm (Rollpack 7,25 et 8,25 m)
- TIMONS poutres acier 150 x 100 x 8 mm
- ANNEAU D'ATTELAGE fixe Ø51 réglable 4 positions
- REPORT DE CHARGE poutres acier 150 x 100 x 8 mm
- 2 ROUES 260/70 - 15.3 FL+
- REPLIAGE HYDRAULIQUE 2DE depuis la cabine
- PALIERS graissables à roulements auto-aligneurs
- VERROUILLAGE des éléments latéraux au transport
- ÉCLAIRAGE LED de série

de 5,25 m
à 8,25 m

LARGEUR
de TRAVAIL

PUISSANCE

de 80
à 150 CV

Le rouleau lourd autoporteur ROLLPACK a été conçu pour réaliser les travaux de rappuyage, émiettement et nivellement du sol. Il est utilisé en particulier pour améliorer le contact sol-graine après le semis ou sol-racine après un gel hivernal, pour éviter l'évaporation et l'érosion, pour émietter le sol après un labour ou entre deux préparations de lit de semences.

+ ATTELAGE

Anneau fixe réglable 4 positions.
En option anneau surélevé.

+ ESSIEU TRAVERSANT

Carré de 60 mm.

+ ROUES 260/70 - 15.3 FL+

Ou roues 300/80 - 15.3 FL+ en option.

+ BATTERIES

1 élément central fixe et 2 éléments latéraux pour une meilleure adaptation au profil du terrain.
Bagues de serrage des fontes réglables.

+ CRIC MÉCANIQUE

Ou hydraulique avec pompe à main en option.

+ DÉPLACEMENT ROUTIER

En toute sécurité. Les palonniers reposent sur le berceau grâce à un ancrage prévu à cet effet.

| ROLLPACK | | | | |
|--------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| Largeur de travail | 5,25 m | 6,25 m | 7,25 m | 8,25 m |
| Puissance | 80 à 100 cv | 90 à 110 cv | 100 à 130 cv | 120 à 150 cv |


Rouleaux

| CAMBRIDGE Ø520 mm | Poids | 2 650 kg | 3 050 kg | 3 500 kg | 3 800 kg |
|--------------------------|-------|----------|----------|----------|----------|
| CAMBRIDGE-ONDULÉ Ø520 mm | Poids | 2 500 kg | 2 900 kg | 3 300 kg | 3 600 kg |
| CROSSKILL Ø550 mm | Poids | 2 650 kg | 3 000 kg | 3 500 kg | 3 800 kg |
| ONDULÉ Ø500 mm | Poids | 2 550 kg | 2 850 kg | 3 300 kg | 3 650 kg |

Options et accessoires :

- Bacs à pierres
- Compteur d'hectares
- Roues 300/80-15,3 FL+
- Roues 13.0/55R16-14 ply
- Anneau surélevé Ø41 (uniquement export)
- Cric hydraulique escamotable
- Cales de roues

ROULEAU

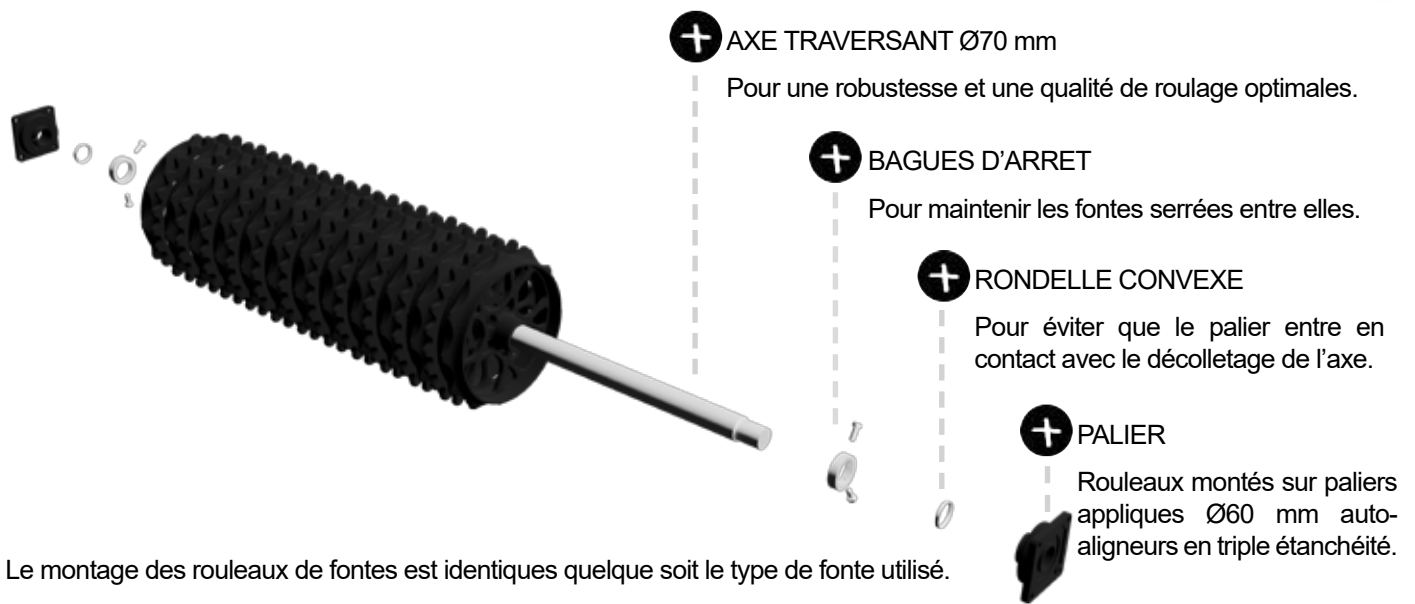

FONTES



+ CAMBRIDGE Ø520 mm GARANTIE 5 ANS

Son profil agressif permet d'émietter efficacement lors de la préparation d'un lit de semence. Avec un poids au mètre supérieur à 500 kg, elle offre une excellente qualité de rappui.


Convient pour les sols lourds et collants.



+ CAMBRIDGE-ONDULEE Ø520 mm GARANTIE 5 ANS

L'alternance entre les éléments Cambridge et les éléments ondulés lui confère une grande polyvalence.

Convient pour le travail en terrain argileux mais également pour du rappui de printemps.

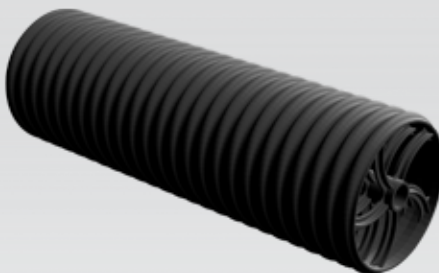

+ ONDULEE Ø500 mm GARANTIE 5 ANS

Ce type de bille permet de créer des sillons dans le sol, ce qui va limiter la battance des sols.

Convient parfaitement pour des rappuis de post-levée et des roulages de printemps.



+ CROSSKILL Ø550 mm GARANTIE 5 ANS

Ce type de fonte est idéal pour les terres légères ainsi que pour les préparations du lit de semence.

Appareil à **DISQUES INDÉPENDANTS**

SKYRON déchaumeur à disques indépendants porté fixe
SKYRON déchaumeur à disques indépendants porté repliable
SKYRON déchaumeur à disques indépendants autoporté

Appareil à **DISQUES X**

ORBYS pulvérisateur autoporteur en X combiné
ZÉNITH RGH pulvérisateur autoporteur en X combiné
ZÉNITH RZH pulvérisateur autoporteur en X combiné
ZÉNITH RJH pulvérisateur autoporteur en X combiné
PHÉNIXTGX pulvérisateur autoporteur en X
PHÉNIXTBX pulvérisateur autoporteur en X

Appareil à **DISQUES V**

CWH - CWHR Cover Crop super lourd autoporteur en V
SYNCHRONIC CIN Cover Crop autoporteur en V
CLH - CVH Cover Crop lourd autoporteur en V
CIH - CJH Cover Crop autoporteur en V

Appareil à **DISQUES PORTÉS**

VITICROP pulvérisateur porté en X
VINIDISC déchaumeur à disques porté
TXL pulvérisateur porté en X
TRW pulvérisateur lourd porté réversible
CCW - CCU coureuse de canne porté réversible

Appareil de **ROULAGE**

ROLLPACK rouleau autoporteur en fonte
TORO - RVH rouleau autoporteur en fonte
RVH EVO rouleau autoporteur à billes acier lisses

Appareil à **DENTS**

KILIS - KILIS R cultivateur combiné à dents vibrantes
TÉOS - TÉOS R déchaumeur à dents courbes 3 rangées

Appareil de **DÉCOMPACTAGE et de PRINTEMPS**

ARASOL AVLE décompacteur porté
ARASOL AVS - AVR décompacteur porté
ARAPLOWACV décompacteur ameublisseur porté
ARAPLOWACM - ACMH décompacteur ameublisseur porté
ARAMULCHADM - ADMH décompacteur ameublisseur porté
DVV décompacteur ameublisseur porté

Appareil de **PRINTEMPS**

BLI - BMI - BSI bineuse portée fixe et repliable