

# SKYRON

## Déchaumeur à disques indépendants



# SKYRON

Déchaumeur à disques indépendants porté fixe

Points forts

de 3,0  
à 3,5 m

LARGEUR  
de TRAVAIL

de 100  
à 180 CV

PUISSEANCE

## Equipements standard

- CHÂSSIS poutre acier 100 x 100 x 10 mm
- ATTELAGE porté 3 points cat n°2 et 3N
- LAMES RESSORT 100 x 16, sécurité 3D à effet percussion
- DISQUES Ø560 x 5 mm, crénélés
- DISQUES DE REPRISE Ø510 mm
- DEFLECTEURS LATÉRAUX tôles de série
- PALIER HUB sans entretien
- SIGNALISATION de série

Réglage hydraulique de la profondeur

Branchemet hydraulique 1DE

Distance entre rangées 900 mm

Ecartement entre disques 240 mm

Disques montés sur lames ressort

Diamètre des disques 560 mm

Affûtage intérieur des disques

Paliers sans entretien

Le déchaumeur à disques indépendants SKYRON permet de travailler après tous types de cultures.

Grâce à sa conception, il permet de détruire des chaumes de blé, de colza mais également ceux de maïs grain et de tournesol.

Son châssis compact limite la puissance de relevage nécessaire et les grands disques très roulants en font un outil peu tirant.



### CHÂSSIS CENTRAL

Bipoutre 100 x 100 x 10 mm avec traverses enveloppantes pour une grande robustesse en conditions difficiles.

### ATTELAGE

A chapes cat n°2 et 3N pour s'adapter à tous types de tracteur.

### DISQUE DE REPRISE Ø510 mm

Pour éviter toute trace du dernier disque après le passage du rouleau.

### DEFLECTEURS

Tôle sur lame ressort pour garantir un sol nivelé et éviter le billon aux croisement.

SKYRON FIXE	Skyron 300	Skyron 350
Largeur de travail	3,0 m	3,5 m
Largeur de transport	3,0 m	3,5 m
Nombre de disques	22	26
Poids	1 520 kg	1 600 kg

### ROULEAUX

BARRES CARREES Ø500 mm	315 kg	360 kg
TPACK Ø620 mm	515 kg	600 kg
POLYFLEX Ø570 mm	425 kg	480 kg

### Accessoires

Décrottoirs de disques indépendants	110 kg	130 kg
-------------------------------------	--------	--------

# SKYRON

Déchaumeur à disques indépendants porté repliable

## Points forts



### Equipements standard

- CHÂSSIS poutre acier 140 x 80 x 8 mm
- PANNEAUX poutre acier 100 x 100 x 8 mm
- ATTELAGE porté 3 points cat n°3
- LAMES RESSORT 100 x 16, sécurité 3D à effet percussion
- DISQUES Ø560 x 5 mm, crénélés
- DISQUES DE REPRISE Ø510 mm
- 4 VERINS DE REPLIAGE
- DEFLECTEURS LATÉRAUX tôles de série
- PALIER HUB sans entretien
- SIGNALISATION de série

3 mètres de largeur de transport

Branchemen hydraulique 2DE

Distance entre rangées 900 mm

Ecartement entre disques 240 mm

Disques montés sur lames ressort

Diamètre des disques 560 mm


Déflecteurs latéraux

Paliens sans entretien



### RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR

Equipé en standard du réglage hydraulique de la profondeur de travail, le SKYRON offre une plage de travail allant de 5 à 15 cm. La régllette de contrôle permet le réglage très simple depuis le poste de conduite.

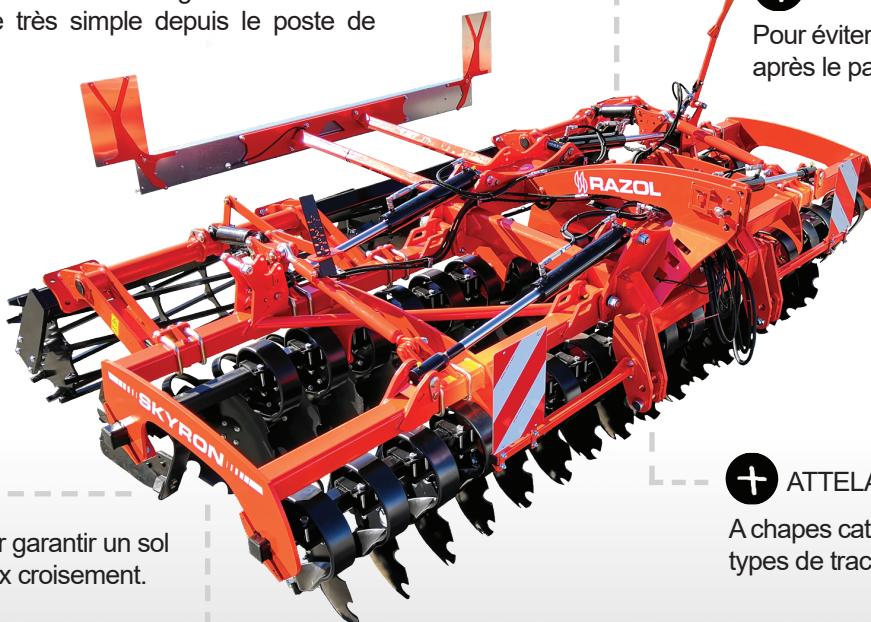

### DEFLECTEURS

Tôle sur lame ressort pour garantir un sol nivéié et éviter le billon aux croisement.



### DISQUE DE REPRISE Ø510 mm

Pour éviter toute trace du dernier disque après le passage du rouleau.



### ATTELAGE

A chapes cat n°3 pour s'adapter à tous types de tracteur.



### CHÂSSIS CENTRAL

Bipoutre 140 x 80 x 8 mm avec panneaux en tube 100 x 100 x 8 mm avec traverses enveloppantes pour une grande robustesse en conditions difficiles.

SKYRON REPLIAGE	Skyron 400	Skyron 500
Largeur de travail	4,0 m	5,0 m
Largeur de transport	3,0 m	3,0 m
Nombre de disques	32	40
Poids	2 550 kg	2 900 kg

### ROULEAUX

BARRES CARREES Ø500 mm	450 kg	600 kg
TPACK Ø620 mm	750 kg	950 kg
POLYFLEX Ø570 mm	650 kg	850 kg

### Accessoires

Décrottoirs de disques indépendants	160 kg	200 kg
-------------------------------------	--------	--------

# SKYRON

Déchaumeur à disques indépendants autoporté

## Points forts

- Reglage hydraulique par 2 vérin du rouleau
- Attelage sur les bras de relevage cat. n°3N
- Repliage vertical sur route à 2,50 m
- Distance entre rangées 900 mm
- Ecartement entre disques 240 mm
- Disques montés sur lames ressort
- Affûtage intérieur des disques
- Branchemet hydraulique 3DE
- Paliens sans entretien



## Equipements standard

- CHÂSSIS central monopoutre 250 x 250 x 10 mm
- PANNEAUX latéraux 100 x 100 x 8 mm
- ATTELAGE sur bras de relevage cat. 3N
- LAMES RESSORT 100 x 16, sécurité 3D à effet percussion
- DISQUES Ø560 x 5 mm
- DISQUES DE REPRISE Ø510 mm
- DEFLECTEURS LATERAUX tôles de série
- REGLAGE HYDRAULIQUE du rouleau
- ECLAIRAGE LED ET SIGNALISATION de série
- 4 VERINS de repliage
- VERIN de flèche
- PALIER HUB sans entretien
- SUSPENSION par boule d'azote
- ROUES 560/45-R22,5 FL PRO RADIALE
- FREINAGE hydraulique couplé mécanique

### + SECURITE

Eclairage de signalisation LED de série.

### + CHOIX DU ROULEAU

Pour un contrôle et un rappui sur toute la largeur de travail.

### + STRUCTURE

4 vérins de repliage pour une meilleure rigidité et planéité.



### + ATTELAGE

Bras de relevage cat n°3N avec vérin de flèche monté en série avec le relevage des roues.



### + TRANSPORT à 2,50 m

Sur route en toute stabilité avec ses roues 560/45 R22,5.

SKYRON AUTOPORTE	Skyron AL450	Skyron AL500	Skyron AL550	Skyron AL600
Largeur de travail	4,50 m	5,00 m	5,50 m	6,00 m
Largeur de travail du rouleau	4,80 m	5,10 m	5,70 m	6,05 m
Puissance	130 à 160 cv	150 à 190 cv	180 à 220 cv	200 à 270 cv
Nombre de disques	36	40	44	48
Poids	3 910 kg	4 030 kg	4 240 kg	4 400 kg

### ROULEAUX

BARRES CARREES Ø500 mm	780 kg	840 kg	910 kg	990 kg
TPACK Ø620 mm	950 kg	1 010 kg	1 090 kg	1 1170 kg
POLYFLEX Ø570	920 kg	960 kg	1 030 kg	1 110 kg
ROLPACK Ø620 mm	1 180 kg	1 240 kg		

### Accessoires

Décrottoirs de disques indépendants	180 kg	200 kg	220 kg	240 kg
-------------------------------------	--------	--------	--------	--------


# GAMME DE ROULEAUX

- CHÂSSIS en poutre acier 140 x 80 x 8 mm
- RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DE TRAVAIL par 2 vérins DE avec repère visuel de position
- ROULEAU en 2 éléments monté sur arbre mangano-silicieux de 40 (sauf rouleau barres carrées)

- PALIER à double rangée de rouleaux coniques type « crop » (sauf rouleau barres carrées)
- REPLIAGE VERTICAL par 2 vérins DE / verrouillage automatique au transport
- ECLAIRAGE LED et SIGNALISATION de série

## TPACK

roues acier Ø620 mm, munies de créneaux  
pas de 175 mm



- Terres humides, riches en résidus
- Argiles, argilo-calcaire et limons
- Le crénage assure la motricité
- Outils portés : 200 kg/m
- Outils semi-portés : 235 kg/m

## POLYFLEX


Ø570 mm, 4 lames flexibles + 1 lame intermédiaire  
pas de 255 mm entre lames flexibles



- Terres argilo-calcaire
- Bon rappui et émiettement
- 170 kg/m

## ROLPACK

roues acier Ø620 mm, munies de créneaux  
pas de 150 mm



- Terres pierreuses et sèches
- Toutes conditions
- Rappui et stabilise
- 395 kg/m

## BARRES CARRÉES

Ø500 mm, carré de 25 mm  
10 barres



- Préparation du lit de semence
- Bon émiettement
- 100 kg/m

## AUTRES POINTS FORTS SKYRON

### + LAMES RESSORT

100 x 16 mm sécurité 3D à effet percussion qui garantit une pénétration de l'outil et un mulchage même en conditions difficiles.



### + DÉCROITTOIR DE DISQUES (EN OPTION)

Permettant de nettoyer l'intérieur du disque en condition humide et en présence de beaucoup de résidus de récolte.



### + BRIDE

Avec blocage inférieur antidéplacement latéral de la lame sur sa poutre de section 80 x 80 x 8 mm.

### + DISQUES Ø560 x 5 mm

Avec affutage intérieur permettant un travail homogène et un hachage optimal des résidus de récolte.

### + PALIER

Sans entretien adapté aux conditions difficiles.



## Appareil à DISQUES INDÉPENDANTS

SKYRON déchaumeur à disques indépendants porté fixe  
SKYRON déchaumeur à disques indépendants porté repliable  
SKYRON déchaumeur à disques indépendants autoporté



## Appareil à DISQUES X

ORBYS pulvériseur autoporteur en X combiné  
ZÉNITH RXH pulvériseur autoporteur en X combiné  
ZÉNITH RGH pulvériseur autoporteur en X combiné  
ZÉNITH RZH pulvériseur autoporteur en X combiné  
ZÉNITH RJH pulvériseur autoporteur en X combiné  
PHÉNIXTGX pulvériseur autoporteur en X  
PHÉNIXTBX pulvériseur autoporteur en X



## Appareil à DISQUES V

CWH - CWHR Cover Crop super lourd autoporteur en V  
SYNCHRONIC CIN Cover Crop autoporteur en V  
CLH - CVH Cover Crop lourd autoporteur en V  
CIH - CJH Cover Crop autoporteur en V



## Appareil à DISQUES PORTÉS

VITICROP pulvériseur porté en X  
VINIDISC déchaumeur à disques porté  
TXL pulvériseur porté en X  
TRW pulvériseur lourd porté réversible  
CCW - CCU couvreuse de canne porté réversible



## Appareil de ROULAGE

TORO - RVH rouleau autoporteur en fonte  
RVH EVO rouleau autoporteur à billes acier lisses



## Appareil à DENTS

KILIS - KILIS R cultivateur combiné à dents vibrantes  
TÉOS - TÉOS R déchaumeur à dents courbes 3 rangées



## Appareil de DÉCOMPACTAGE et de PRINTEMPS

ARASOL AVS - AVR décompacteur porté  
ARAPLOW ACV décompacteur ameublissoir porté  
ARAPLOW ACM - ACMH décompacteur ameublissoir porté  
ARAMULCH ADM - ADMH décompacteur ameublissoir porté  
DVV décompacteur ameublissoir porté



## Appareil de PRINTEMPS

BLI - BMI - BSI bineuse portée fixe et repliable