

ARAPLOW ACV

Décompacteur ameublisseur porté



www.razol.fr

ARAPLOW ACV

Décompacteur ameublisseur porté

Points forts

Le décompacteur ameublisseur ARAPLOW ACV a été spécialement conçu pour éliminer tassements et semelles en fissurant efficacement la terre.

L'ACV agit par soulèvement sans bouleverser la structure du sol. La forme de la dent provoque des vibrations qui garantissent un travail homogène sur toute la largeur de l'outil, même en conditions humides.

Amélioration du drainage et de l'enracinement des plantes, maintien de la matière organique en surface sans remontée de mottes et faible puissance absorbée sont les nombreux atouts de l'ACV.

Châssis en V

Roues de contrôle de série

La dent incurvée agit par soulèvement et vibration

Dégagement sous châssis 900 mm

+ ATTELAGE

Porté 3 points à chapes catégorie n°2 et 3N pour s'adapter à tous types de tracteurs.

+ CHÂSSIS

En V poutre acier 150 x 100 x 8 mm.

+ ROUES DE CONTRÔLE


260/70-15,3 FL+ réglables.

+ SÉCURITÉ

Boulon de cisaillement.

+ SIGNALISATION

De série.

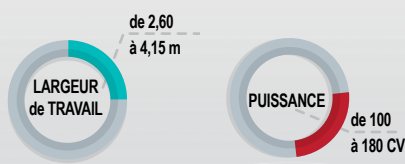

ARALOW ACV	6 dents	8 dents	8 dents	10 dents
Largeur de travail	2,60 m	3,15 m	3,45 m	3,90 m
Largeur de transport	2,80 m	3,30 m	4,20 m	4,20 m
Puissance	100 à 130 cv	120 à 150 cv	120 à 150 cv	140 à 180 cv
Nombre de rallonges		2 x 0,25 m	2 x 0,70 m	2 x 0,70 m
Ecartement entre dents	430 mm	380 mm	430 mm	380 mm
Poids	1 230 kg	1 490 kg	1 620 kg	1 810 kg

Rouleaux

TUBES 55	Largeur de travail	2,95 m	3,75 m	4,15 m
Ø550 mm, 10 tubes	Poids	440 kg	500 kg	530 kg
ROLMIX	Largeur de travail	2,95 m	3,70 m	4,00 m
Ø510 mm, coutres ondulés	Poids	700 kg	770 kg	900 kg


ROULEAUX



+ TUBES

Ø550 mm, 10 tubes
Palier applique Ø40 mm

- Terres sèches et motteuse
- Limons et sables
- Bon rappui
- Poids : 130 kg/m

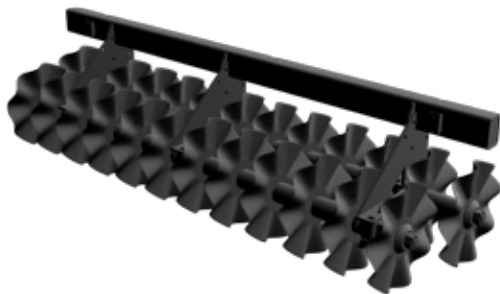

+ ROLMIX

Ø510x5 mm, 2 rangée de coutres 8 ondulations, pas de 117 mm
Palier carré de 40 mm

- Terres pierreuses et sèches
- Toutes conditions
- Mulch parfait
- Poids : 180 kg/m

Palier carré de 40 mm



- Couvercle et corps de palier en fonte
- Fourreau en acier
- Roulements à rouleaux coniques

Protection standard



Protection renforcée



DENTS

La dent Michel Courbe supprime la semelle de labour, évite les saignées et la descente de terre fine en profondeur, en respectant la structure du sol.



+

Dent courbe en acier mangano-silicieux d'épaisseur 15 mm.
Contre-lame amovible en acier traité.



+

Soc réversible en acier au bore traité, résistance 160 kg/mm²





Appareil à **DISQUES INDÉPENDANTS**

SKYRON déchaumeur à disques indépendants porté fixe
SKYRON déchaumeur à disques indépendants porté repliable
SKYRON déchaumeur à disques indépendants autoporté



Appareil à **DISQUES X**

ORBYS pulvérisateur autoporteur en X combiné
ZÉNITH RXH pulvérisateur autoporteur en X combiné
ZÉNITH RGH pulvérisateur autoporteur en X combiné
ZÉNITH RZH pulvérisateur autoporteur en X combiné
ZÉNITH RJH pulvérisateur autoporteur en X combiné
PHÉNIXTGX pulvérisateur autoporteur en X
PHÉNIXTBX pulvérisateur autoporteur en X



Appareil à **DISQUES V**

CWH - CWHR Cover Crop super lourd autoporteur en V
SYNCHRONIC CIN Cover Crop autoporteur en V
CLH - CVH Cover Crop lourd autoporteur en V
CIH - CJH Cover Crop autoporteur en V



Appareil à **DISQUES PORTÉS**

VITICROP pulvérisateur porté en X
VINIDISC déchaumeur à disques porté
TXL pulvérisateur porté en X
TRW pulvérisateur lourd porté réversible
CCW - CCU couvreuse de canne porté réversible



Appareil de **ROULAGE**

TORO - RVH rouleau autoporteur en fonte
RVH EVO rouleau autoporteur à billes acier lisses



Appareil à **DENTS**

KILIS - KILIS R cultivateur combiné à dents vibrantes
TÉOS - TÉOS R déchaumeur à dents courbes 3 rangées



Appareil de **DÉCOMPACTAGE et de PRINTEMPS**

ARASOL AVS - AVR décompacteur porté
ARAPLOW ACV décompacteur ameublisseur porté
ARAPLOW ACM - ACMH décompacteur ameublisseur porté
ARAMULCH ADM - ADMH décompacteur ameublisseur porté
DVV décompacteur ameublisseur porté



Appareil de **PRINTEMPS**

BLI - BMI - BSI bineuse portée fixe et repliable