


 <b>Sörensen</b> <small>Die Ladebordwand-Profis</small>	<b>Qualitätsmanagement - Dokumentation</b>	Seite: 1 von 2 Revision: 0 Abt.: PROD
8.5.1 Steuerung der Produktion	Arbeitsanweisung AA Aggregat Druck einstellen	gültig ab: 07.05.2008

**Prozessverantwortlich: Produktionsleitung**

### **Aggregat 20 907 484**

Bei Ladebordwänden mit einem Hub von 575 mm muss der Druck korrigiert werden.

Schelle lösen

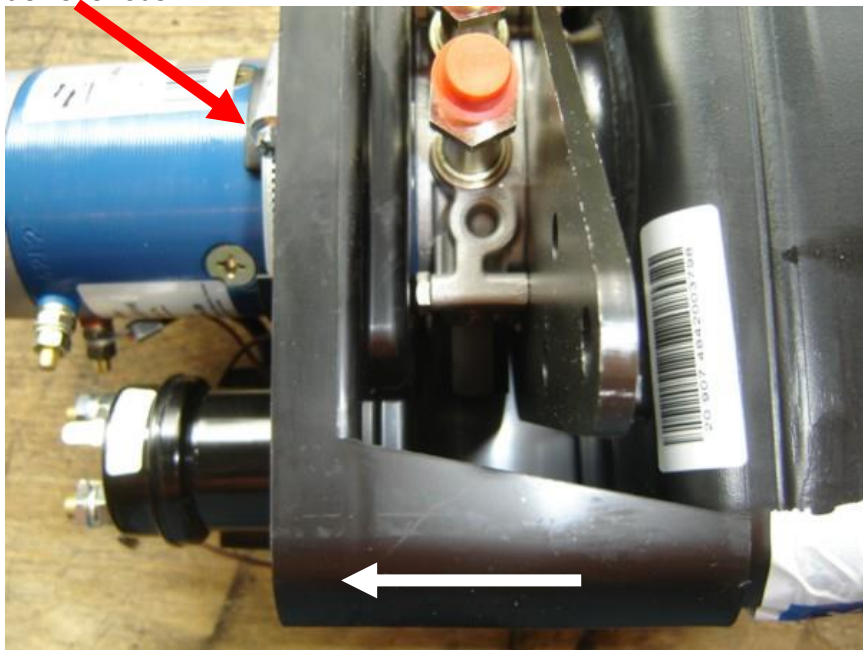

Kunststoffabdeckung verschieben

Hutmutter abschrauben



	<b>Qualitätsmanagement - Dokumentation</b>	Seite: 2 von 2 Revision: 0 Abt.: PROD
8.5.1 Steuerung der Produktion	<b>Arbeitsanweisung AA Aggregat Druck einstellen</b>	gültig ab: 07.05.2008

Einstellschraube 90 Grad nach links drehen.



In umgekehrter Reihenfolge zurückbauen.

Kompaktaggregat 20 907 484  
Hub 575 = 190 bar  
Hub 8

	Datum	Name	Freigabe durch	Revision
Erstellt:	07.05.2008	Jürgen Butzloff	Uwe Sörensen	0
Letzte Änderung:				