

Changelog

SGPA3

Sistema de Gestión de Procesos Automatizados



Versión Changelog 2024/229
Período: 21/05/2024 a 27/05/2024
Revisión 01
Fecha: 05/06/2024

Algunas aplicaciones mencionadas en este informe pueden no estar disponibles en el paquete de funciones instaladas en su SGPA 3.0



¡Gracias por ser usuario de SGPA 3.0!

Actualizamos nuestro sistema para corregir errores, mejorar el rendimiento y agregar nuevas funciones para posibilitar una mejor experiencia de uso y contribuir a una gestión con mayor calidad y eficiencia.

Índice

1. SGPA3	4
1.1 Mejoras.....	4
1.1.1 Comando Online y Configuración a Bordo.....	4
1.1.2 Reportes PBI – Optimización de Insumos	5
1.1.3 Registros – Benchmark (Caña-de-azúcar)	6
1.2 Bugs.....	7
1.2.1 Módulos – Comando Online.....	7
1.2.2 Reportes PBI – Filtros.....	7
1.2.3 Registros – Reglas – Cerca/Alerta.....	7
1.2.4 Mantenimiento – Configuración a Bordo	8


1. SGPA3

1.1 Mejoras

1.1.1 Comando Online y Configuración a Bordo

Mejoras realizadas en el Comando Online “Distancia para transmisión Monitoreo en Metros” y en la pantalla “Configuración a Bordo”, para los tipos de Equipo “3 - Camión Cañero” y “60 - Camión Esclavo (CCT)”. A partir de esta versión, Las características tienen las siguientes validaciones:

- El Comando Online “Distancia para transmisión Monitoreo en Metros” tiene manejo en el campo “Distancia en Metros” para permitir enviar el comando sólo cuando el valor es igual o mayor a 200 metros y, si es menor a este, ingresado, no será posible enviar el comando.
- “Configuración a Bordo”: en el campo “Distancia en Metros para Envío de Monitoreo” se valida la inserción mínima de 200 metros y, si se ingresa un valor menor a este, no será posible aplicar la configuración.

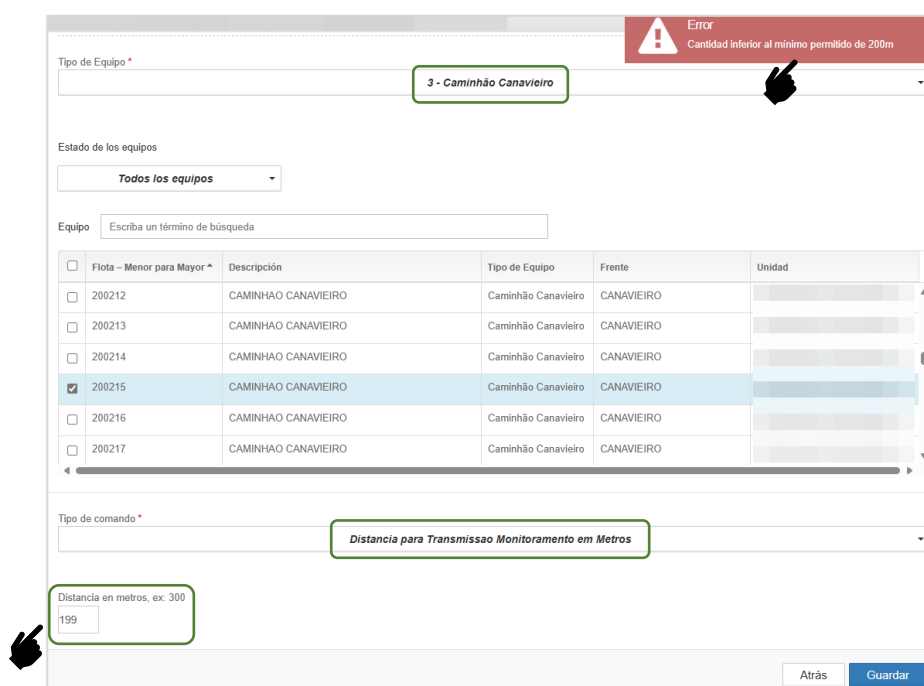

The screenshot shows the SGPA3 web interface. At the top right, there is a red error banner that reads: "Error: Cantidad inferior al mínimo permitido de 200m". Below this, the "Tipo de Equipo" dropdown is set to "3 - Caminhão Canavieiro". The "Estado de los equipos" dropdown is set to "Todos los equipos". The "Equipo" search field is empty. Below the search field is a table with the following data:

<input type="checkbox"/>	Flota – Menor para Mayor ^	Descripción	Tipo de Equipo	Frente	Unidad
<input type="checkbox"/>	200212	CAMINHAO CANAVIEIRO	Caminhão Canavieiro	CANAVIEIRO	
<input type="checkbox"/>	200213	CAMINHAO CANAVIEIRO	Caminhão Canavieiro	CANAVIEIRO	
<input type="checkbox"/>	200214	CAMINHAO CANAVIEIRO	Caminhão Canavieiro	CANAVIEIRO	
<input checked="" type="checkbox"/>	200215	CAMINHAO CANAVIEIRO	Caminhão Canavieiro	CANAVIEIRO	
<input type="checkbox"/>	200216	CAMINHAO CANAVIEIRO	Caminhão Canavieiro	CANAVIEIRO	
<input type="checkbox"/>	200217	CAMINHAO CANAVIEIRO	Caminhão Canavieiro	CANAVIEIRO	

Below the table, the "Tipo de comando" dropdown is set to "Distancia para Transmissão Monitoramento em Metros". The "Distancia en metros, ex: 300" input field contains the value "199". At the bottom right, there are "Atrás" and "Guardar" buttons. A black arrow points to the "199" value in the input field, and another black arrow points to the error banner.

Figura 01 – Comando Online: mensajes de falla exhibido al intentar salvar después de introducir un valor inferior a 200 metros en el campo “Distancia en metros”.

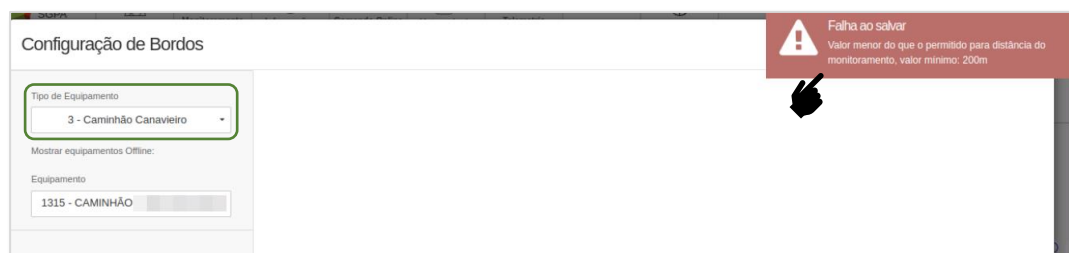


Figura 02 – Configuração de Bordos: mensaje de fallo exhibida al aplicar alteración con valor inferior a 200 no campo “Distancia en metros para envío Monitoreo”.



Acceda en: Menú principal > Módulos > Comando Online > Tipo de Equipo > 3 - Camión Cañero y 60 - Camión Esclavo > Tipo de Comando > Distancia para Transmisión Monitoreo en Metros > Distancia en metros, y en Menú principal > Mantenimiento > Mantenimiento Solinftec > Configuración a Bordo > Tipo de Equipo > 3 - Camión Cañero, y 60 - Camión Esclavo > Distancia en Metros para envío Monitoreo

1.1.2 Reportes PBI – Optimización de Insumos

Mejora implementada en el Informe PBI “Optimización de Insumos”, de Vertical Caña-de-azúcar, para incluir la opción de seleccionar el día actual en el Filtro de Rango de Fechas.

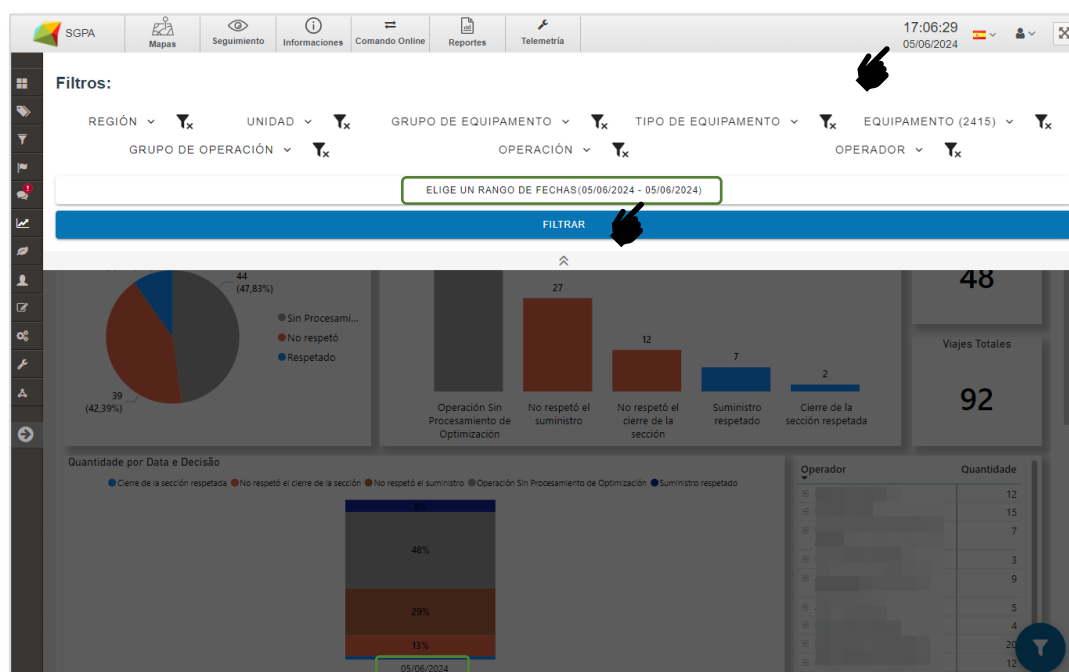


Figura 03 – Reportes “Optimización de Insumos” filtrando el día actual



Acceda en: Menú principal > Reportes > PBI > Optimización de Insumos



Disponible para los Ambientes del vertical Caña-de-azúcar que poseen el reporte extra "Optimización de Insumos". Aplicado en el día 29/05/2024.

1.1.3 Registros – Benchmark (Caña-de-azúcar)

Mejora implementada en la pestaña "Enlaces de Grupos de Equipos" del Registro "Benchmark", de Vertical Caña-de-azúcar, para incluir todos los Grupos de Equipos en el grupo "1 - FRENTE CCT PROPIAS".

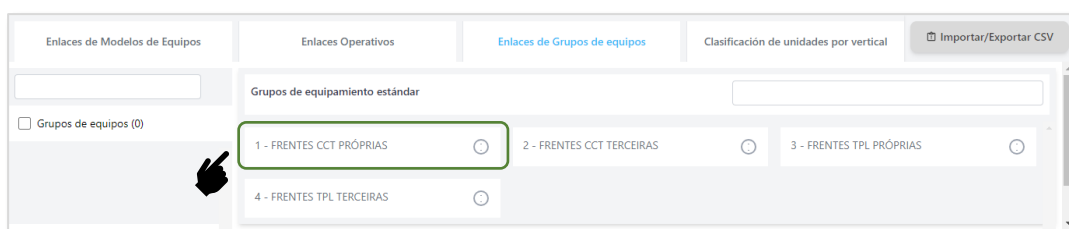


Figura 04 – Pestaña "Enlaces de Grupos de Equipos" en el Registro de "Benchmark".

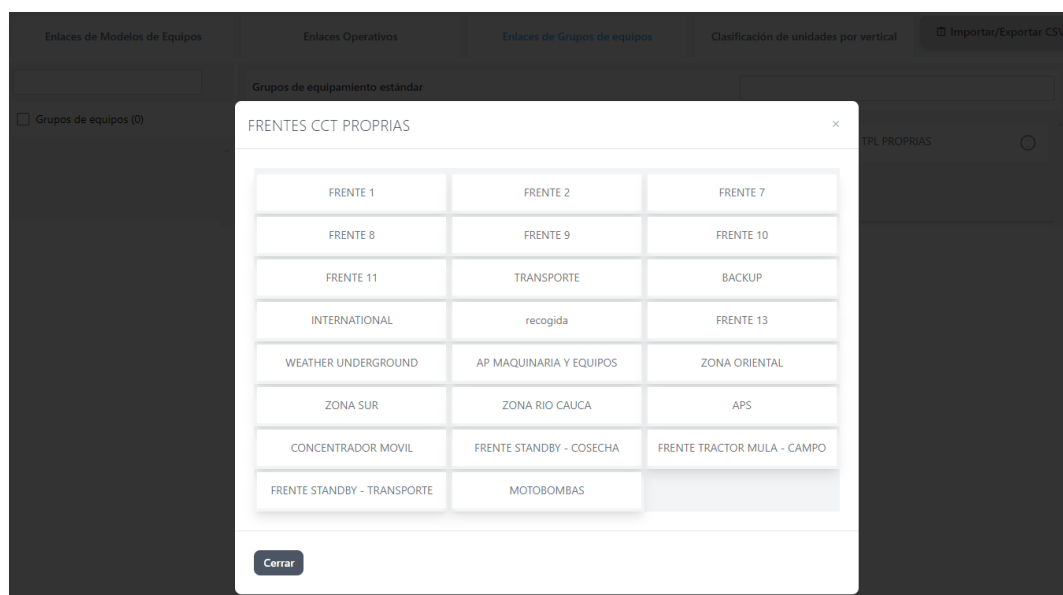


Figura 05 – Exhibiendo los Grupos de Equipos en "1 - FRENTE CCT PROPIAS"



Acceda en: Menú principal > Registros > Benchmark > Enlaces de Grupos de Equipos > 1 - FRENTE CCT PROPIAS



Disponible para los Ambientes del vertical Caña-de-azúcar. Acceso disponible solamente para los Grupos de Usuarios "Gerente de Proyectos" y "Soporte TI".

1.2 Bugs

1.2.1 Módulos – Comando Online

Ajuste realizado en el Comando Online “Actualizar Registro de Parada” para permitir la inserción de un carácter alfanumérico (letra y número) en el campo “Código de Operación Especial Improductiva”.



Acceda en: Menú Principal > Módulos > Comando Online > Actualizar Registro de Parada > Código Especial Operación Improductiva

1.2.2 Reportes PBI – Filtros

Ajuste aplicado para exhibir datos en los Reportes PBI al seleccionar datos en los filtros.



Acceda en: Menú Principal > Reportes > PBI > Filtros



Aplicado día 29/05/2024.

1.2.3 Registros – Reglas – Cerca/Alerta

Se realizó un ajuste para evitar que la pantalla se congele al crear cercas en el Registro de “Reglas –Cerca/Alertas”.



Acceda en: Menú Principal > Registro > Alertas > Reglas – Cerca/Alerta

1.2.4 Mantenimiento – Configuración a Bordo

Ajuste realizado en la pantalla “Configuración a Bordo”, para el Equipo tipo “40 – Tractor de Neumáticos Ligeros”, con el fin de mostrar los datos en el formato correcto en el campo “Número de Serie Solinftec”, es decir, mostrar caracteres alfanuméricos (letras y números).



Acceda en: Menú principal > Mantenimiento > Mantenimiento Solinftec > Configuración a Bordo > Tipo de Equipo > 40 – Tractor de Neumático Leve > Número de Serie Solinftec

En caso de dudas u otras aclaraciones, contáctenos a través del correo electrónico suporte@solinftec.com.br o llame al +55 18 3622 2270