


Changelog


SGPA3 Sistema de Gerenciamento de Processos Automatizados

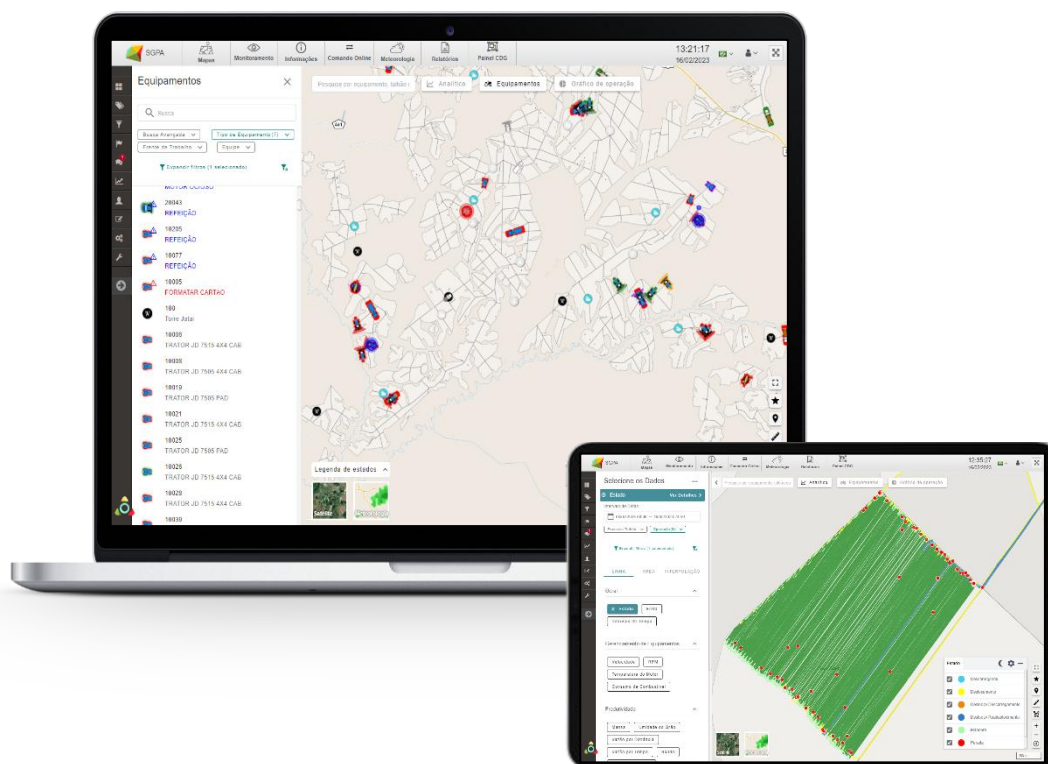

Versão Changelog 2026/285
Período: 25/08/2026 a 31/08/2026

Revisão 00
Data: 22/09/2026

Algumas aplicações mencionadas neste relatório podem não estar disponíveis no pacote de funcionalidades instaladas em seu SGPA 3.0

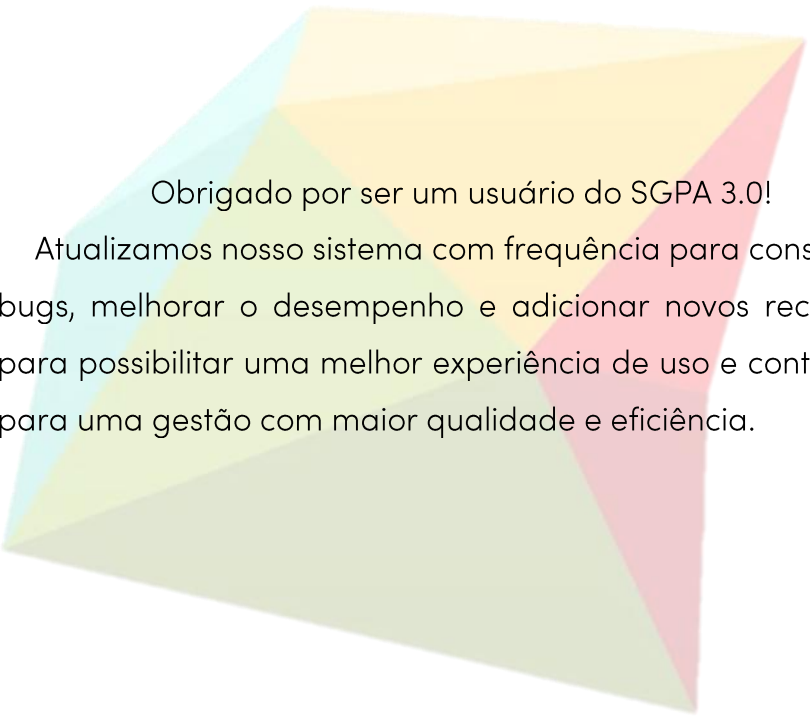

Obrigado por ser um usuário do SGPA 3.0!

Atualizamos nosso sistema com frequência para consertar bugs, melhorar o desempenho e adicionar novos recursos para possibilitar uma melhor experiência de uso e contribuir para uma gestão com maior qualidade e eficiência.

Sumário

1.	SGPA3.....	4
1.1	Melhorias.....	4
1.1.1	Telemetria – Configuração de Alarmes.....	4
1.1.2	Manutenção – Configuração de Bordos Totem.....	5
1.1.3	Irrigação – Dashboard e Configurações.....	6
1.1.4	Relatório PBI – Fertirrigação.....	8
1.1.5	Relatório PBI – Realização Operacional.....	8
2.1	Bugs.....	9
2.1.1	Relatório PBI – Relatório de Condições Climáticas.....	9
2.1.2	Telemetria – Falhas Recentes.....	10
2.1.3	Cadastros – Configuração de Alertas.....	10
2.1.4	Configuração de Bordo – Ajustes.....	11

1. SGPA3


1.1 Melhorias

1.1.1 Telemetria – Configuração de Alarmes

Melhoria realizada na ferramenta de Telemetria, na tela de Configuração de Alarmes, para padronizar e disponibilizar o parâmetro de "Temperatura do Líquido de Arrefecimento" para os tipos de equipamento 1 (Colhedora) e 2 (Transbordo).

Logo, o campo que antes era exibido incorretamente como "Temperatura do Óleo do Motor" foi renomeado e alinhado ao padrão dos demais equipamentos, facilitando a criação de regras e a parametrização uniforme dos sensores de temperatura da frota.

Para validar, acesse a Configuração de Alarmes na Telemetria, selecione um modelo de equipamento do tipo 1 ou 2 e confirme se o parâmetro "Temperatura do Líquido de Arrefecimento" está disponível corretamente para configuração.

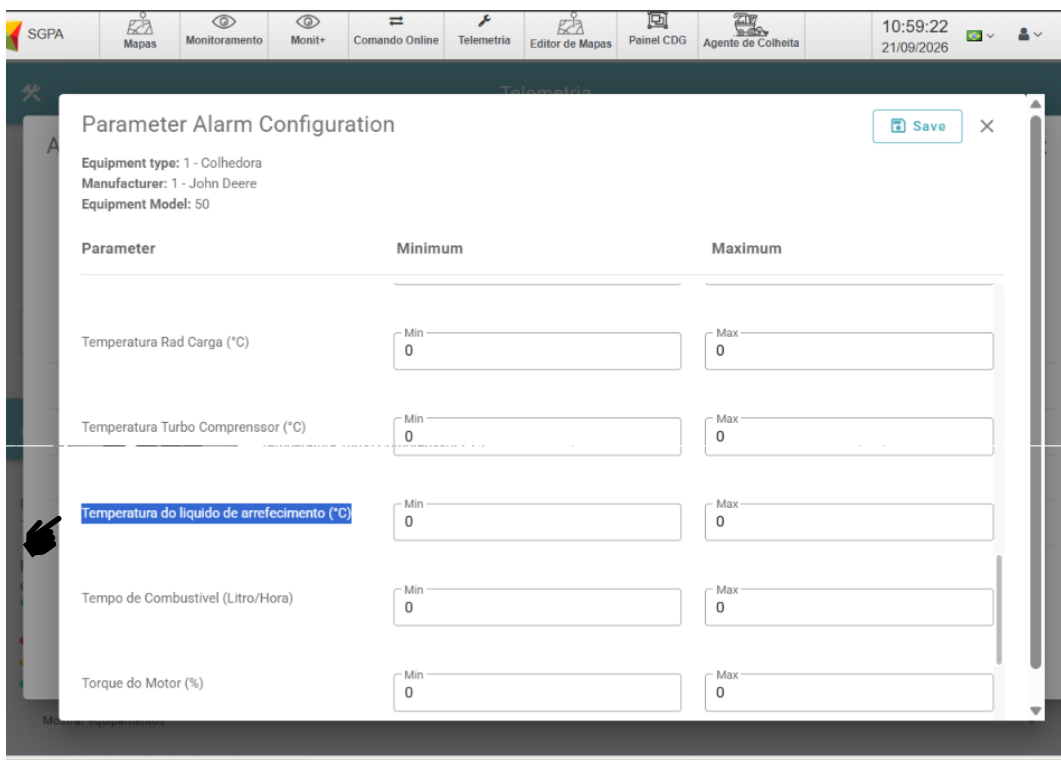

Parameter	Minimum	Maximum
Temperatura Rad Carga (°C)	Min 0	Max 0
Temperatura Turbo Compressor (°C)	Min 0	Max 0
Temperatura do líquido de arrefecimento (°C)	Min 0	Max 0
Tempo de Combustível (Litro/Hora)	Min 0	Max 0
Torque do Motor (%)	Min 0	Max 0

Figura 1 – Tela de Parâmetros de Configuração de Alarmes

 Acesso em: Menu Superior > Telemetria > Configuração de Alarmes > Ícone Editar > Parâmetros de Configuração de Alarmes > Temperatura de líquido de arrefecimento (°C)

1.1.2 Manutenção – Configuração de Bordos Totem

Melhoria realizada através da adição da opção 66 - Totem na tela de Configuração de Bordos, permitindo consultar e gerenciar as configurações do equipamento diretamente pelo SGPA.

Para realizar a consulta ou alteração das configurações, o equipamento deve estar online. Caso contrário, a frota não será disponibilizada para seleção.

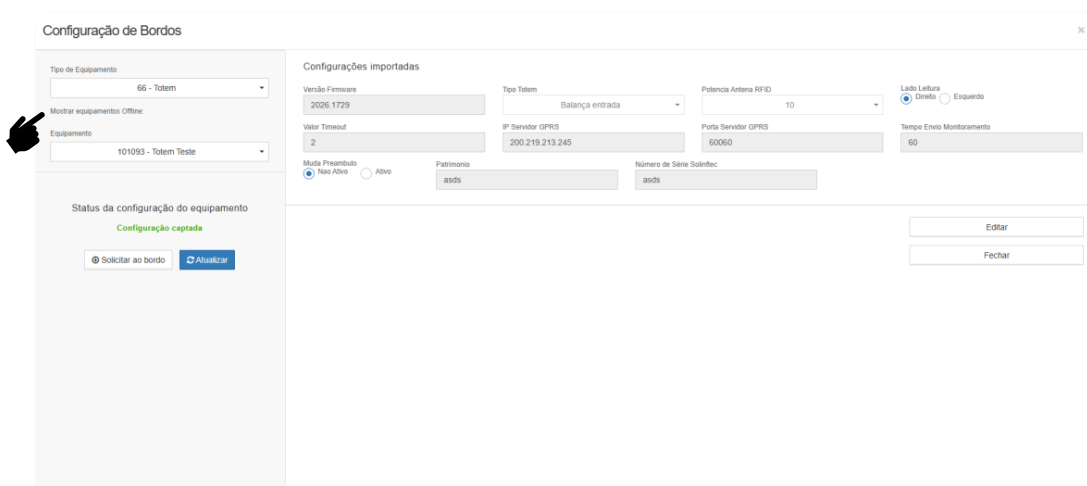


Figura 2 – Tela de Configuração de Bordos – Equipamento 66 Totem

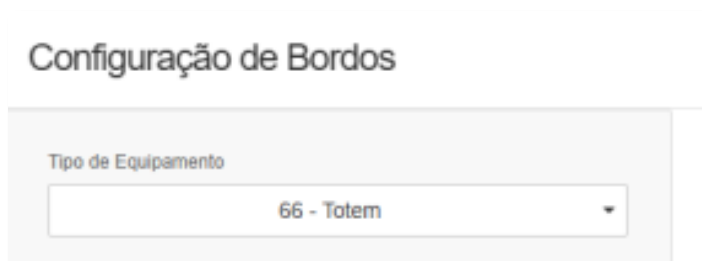


Figura 3 – Tela de Configuração de Bordos – Equipamento 66 Totem – (zoom)

 Acesso em: Menu Lateral > Manutenção > Manutenção Solinftec > Configuração de Bordos

1.1.3 Irrigação – Dashboard e Configurações

Melhoria realizada no módulo de Gestão de Recursos Hídricos (Irrigação), nas abas de Dashboard e Configurações, para aperfeiçoar a usabilidade dos seletores, padronizar a exibição de datas e simplificar a aplicação de filtros no relatório.

Logo, ao clicar diretamente no ícone de seta dos campos de Projeto e Operação, a listagem suspensa passa a expandir e recolher de forma intuitiva; as datas dos períodos do Coeficiente de Cultivo (Kc) foram convertidas para o padrão brasileiro (DD/MM/AAAA), eliminando ambiguidades em dias inferiores a 12; e o calendário da Dashboard teve seu fluxo otimizado, removendo os botões intermediários ("Selecionar" e "Cancelar") para aplicar o período diretamente com um único clique em "FILTRAR".

Para validar, acesse a aba Configurações de Recursos Hídricos, teste a abertura dos seletores de Projeto e Operação pelas setas, confirme a exibição das datas de Kc no formato DD/MM/AAAA e, na aba Dashboard, selecione um intervalo e acione o botão FILTRAR para conferir a atualização imediata dos dados.

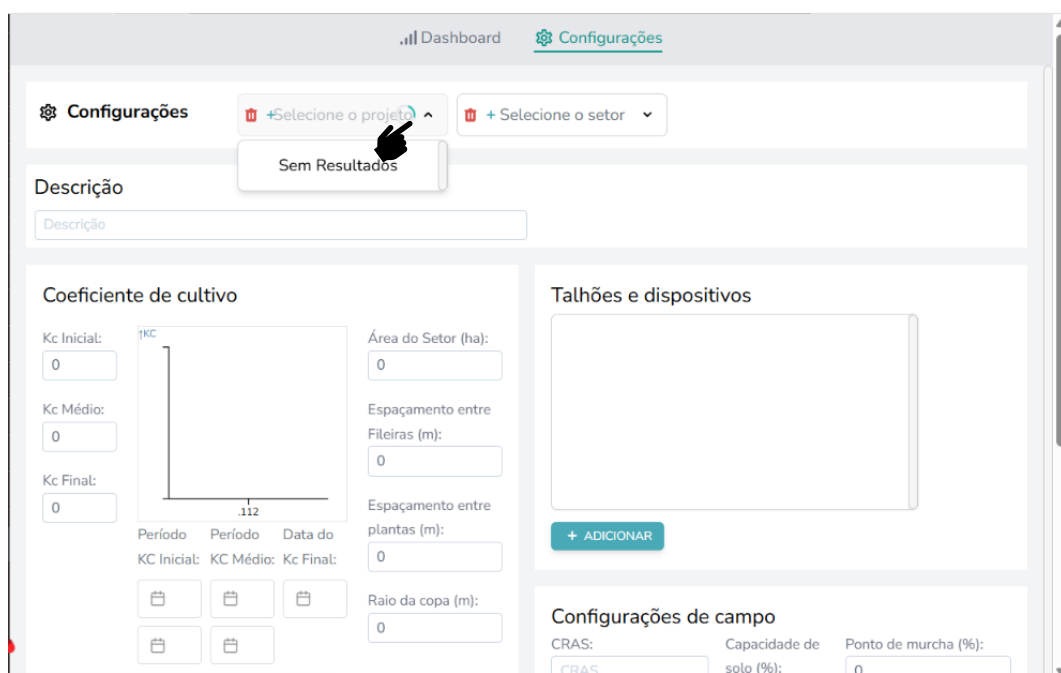



Figura 4 – Abertura da lista suspensa na aba Configurações

Coeficiente de cultivo

Kc Inicial:

Kc Médio:

Kc Final:

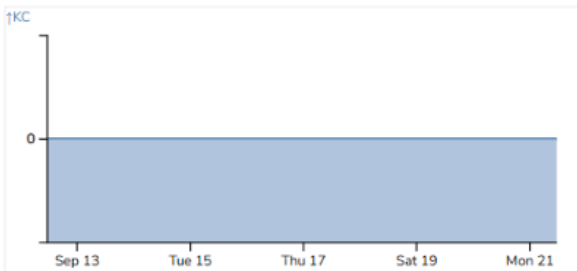

Período KC Inicial:

Período KC Médio:

Data do Kc Final:

Área do Setor (ha):

Espaçamento entre Fileiras (m):

Espaçamento entre plantas (m):

Raio da copa (m):

Figura 5 – Dados padronizados para DD/MM/AAAA no Coeficiente de cultivo (KC) – Aba configurações.

Dashboard

Configurações

Corporativo (0):

Corporativo

Regional (0):

Regional

Unidade (0):

Unidade

Grupo de Equipamento (0):

Grupo de Equipamento

Equipamento (0):

Equipamento

< set. 2026 >

seg ter qua qui sex sab dom

31 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 1 2 3 4

FILTRAR

09/09/26 - 11/09/26

SOLINFTEC

Irrigation Monitor

Monitor de Irrigação

Análise

Histórico

Visão Geral

Acompanhamento

Figura 6 – Calendário da aba Dashboard contendo apenas a ação direta de "FILTRAR" e o período selecionado no topo do relatório.



Acesso em: Menu Superior > Irrigação > Configurações > Abas Dashboard e Configurações

1.1.4 Relatório PBI – Fertirrigação

Melhoria realizada no Relatório PBI de Apontamento de Fertirrigação, na aba Analítico, para habilitar a exibição permanente dos rótulos de dados no gráfico onde exibe os valores de média ponderada carregamento, descarregamento, deslocamento vazio e deslocamento carregado. Para validar, acesse o relatório de Apontamentos de Fertirrigação no PBI, selecione a aba Analítico e confirme se os rótulos numéricos já são apresentados de forma estática em cada coluna do gráfico de média ponderada.



Figura 7 – Apontamentos de Fertirrigação – Aba Analítico – Gráfico Média ponderada...

⋮ Acesso em: Menu Lateral > Relatórios > PBI > Apontamentos de Fertirrigação> Aba Analítico.

1.1.5 Relatório PBI – Realização Operacional

Melhoria realizada no Relatório PBI de Realização Operacional, Aba Geral de eficiência com a inclusão das métricas "Qtde Dias com Área" e "Qtde de Equipamentos" no campo de seleção "Escolha uma métrica para análise" da tabela superior esquerda. Logo, o relatório passa a disponibilizar a contabilização de dias

produtivos e máquinas ativas com área operacional maior que zero diretamente na tabela.

Para validar, acesse o relatório de Realização Operacional no PBI, localize o filtro seletor "Escolha uma métrica para análise", selecione as opções "Qtde Dias com Área" e "Qtde de Equipamentos" e confirme se a tabelas passa a refletir esses indicadores de forma individual e combinada.



Figura 8 – Relatório Realização Operacional

... Acesso em: Menu Lateral > Relatórios > PBI > Relatórios Operacionais > Realização Operacional

2.1 Bugs

2.1.1 Relatório PBI – Relatório de Condições Climáticas

Ajustes realizado na exibição dos dados históricos de evapotranspiração no relatório de Condições Climáticas (Power BI), onde havia uma inconsistência. O cálculo e a consolidação de radiação também foram ajustados na base de dados pluviométricos, garantindo que os valores diários sejam exibidos de forma contínua e alinhada aos gráficos meteorológicos do sistema, sem lacunas ou divergências entre as telas.



Acesso em: Menu lateral > Relatórios > PBI > Relatório de Clima > Condições Climáticas

2.1.2 Telemetria – Falhas Recentes

Ajustes realizados no módulo de Telemetria, no painel lateral de Falhas Recentes, para aprimorar a usabilidade e a confirmação visual ao verificar uma falha. Anteriormente, ao marcar a falha como verificada/justificada, a lista não era atualizada de imediato, exigindo o recarregamento manual da página para que o item deixasse de ser exibido. Com esta atualização, foi implementada uma janela (modal) de confirmação detalhando a ação, acompanhada da atualização automática da listagem logo após a confirmação do usuário.

Para validar, acesse a ferramenta de Telemetria, abra o painel de Falhas Recentes e clique no ícone de verificação (check) ao lado da falha desejada. Confirme a ação na janela de confirmação que será exibida e certifique-se de que a lista é atualizada instantaneamente na tela, removendo o registro confirmado sem a necessidade de atualizar a página.



Acesso em: Menu Superior > Telemetria > Painel Lateral (lado direito) > Falhas Recentes

2.1.3 Cadastros – Configuração de Alertas

Ajustes realizados na Tela de Criação de Condições de Alertas, onde a propriedade “Tipo de Equipamento” foi ocultada por ser redundante com o tipo de equipamento que já é selecionado na própria regra no canto superior direito. Ela aparece nas propriedades de construção de condições pois a fonte é o campo tipo equipamento que é usado tanto como propriedade do tipo de equipamento nessa tela quanto no popup de informações do equipamento no monitoramento. Para testar basta seguir na criação de uma regra e verificar se a propriedade “Tipo de Equipamento” não aparece mais.

 Acesso em: Menu Lateral > Cadastros > Regra Cerca/Alerta > Criação de Condições de Alertas

2.1.4 Configuração de Bordo – Ajustes

Ajustes realizados na tela de Configurações de Bordo, para corrigir a falha de comunicação e solicitação de parâmetros junto aos computadores de bordo dos equipamentos online. Anteriormente, ao tentar requisitar as informações do dispositivo ou enviar comandos online, ocorria um erro de processamento no console que impedia o retorno e o desbloqueio dos dados na tela. Com esta atualização, a rotina de requisição foi corrigida, restabelecendo a conectividade e a leitura em tempo real das configurações de bordo.

Para validar, acesse a tela de Configurações de Bordo no SGPA, selecione uma unidade e um equipamento online ativo, solicite a leitura dos dados do computador de bordo e envie um comando de teste, confirmando que as informações são carregadas em tela sem erros no console e com o status devidamente atualizado.

 Acesso em: Menu Lateral > Manutenção > Manutenção Solinftec > Configuração de Bordos

Em caso de dúvidas ou demais esclarecimentos entre em contato conosco através do e-mail suporte@solinftec.com.br ou ligue +55 18 3622 2270.