


Changelog

SGPA3 Sistema de Gestão de Processos Automáticos

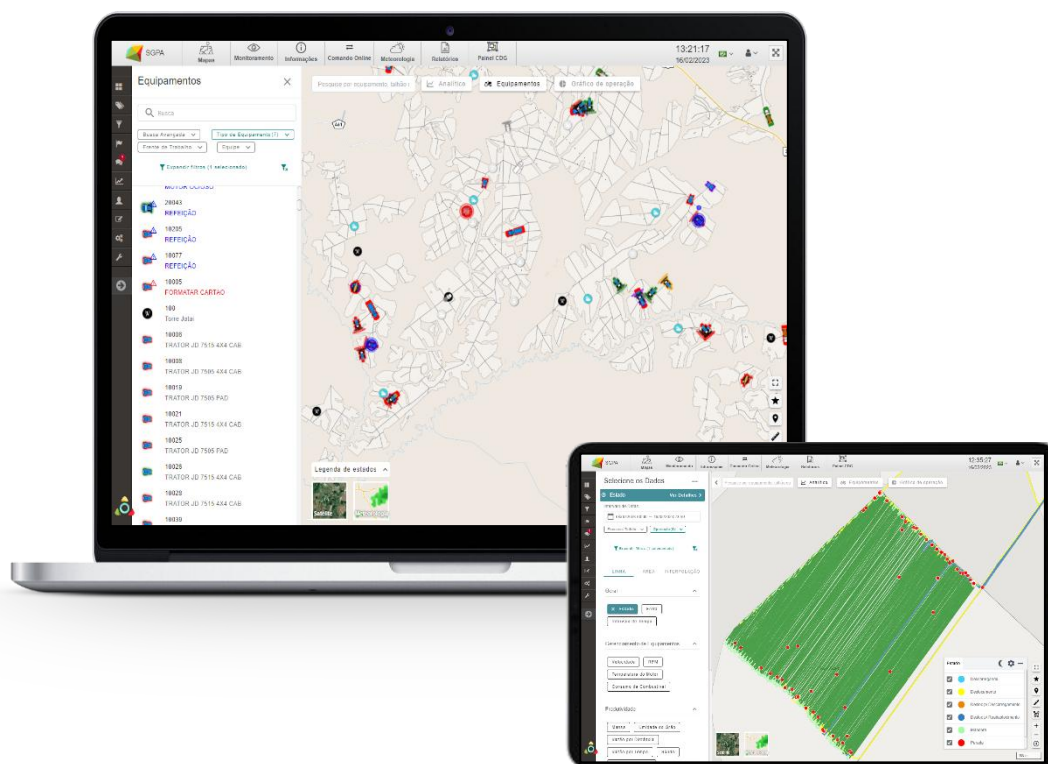

Versión Changelog 2026/281

Período: 02/06/2026 a 22/06/2026


Revisión 00

Fecha: 07/07/2026

Algunas aplicaciones mencionadas en este informe pueden no estar disponibles en el paquete de funciones instaladas en su SGPA 3.0

+55 (18) 3622-2270

Av. Brasília, 2.121 - Edif. New York Tower
Jardim Nova York - Araçatuba/SP

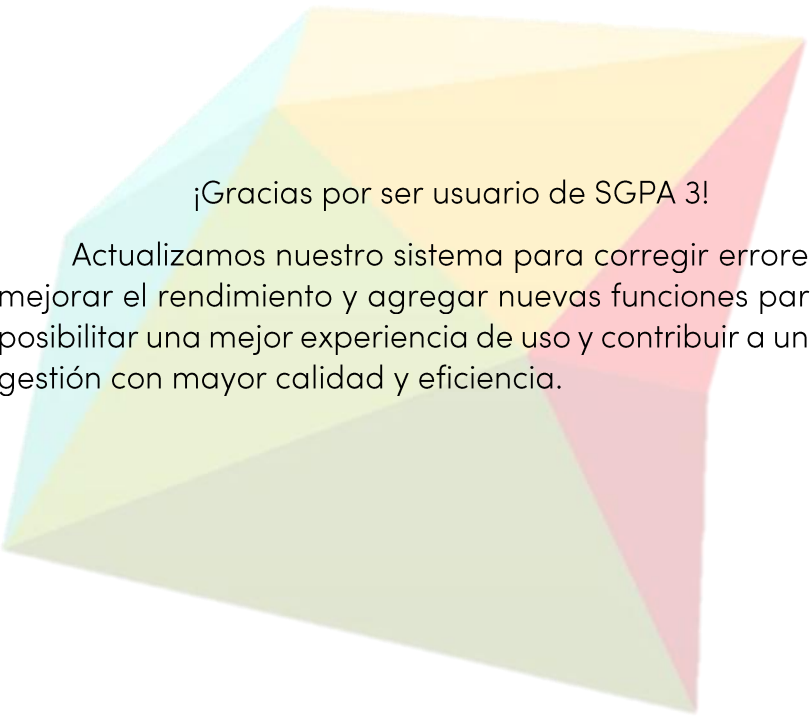

¡Gracias por ser usuario de SGPA 3!

Actualizamos nuestro sistema para corregir errores, mejorar el rendimiento y agregar nuevas funciones para posibilitar una mejor experiencia de uso y contribuir a una gestión con mayor calidad y eficiencia.

Índice

1. SGPA3.....	4
1.1 Mejoras	4
1.1.1 Seguimiento – Odómetro.....	4
1.1.2 Registros – Checklist.....	8
1.1.3 Reporte PBI de Optimización de Insumos – Nueva pestaña	9
2.1 Bugs.....	10
2.1.1 Seguimiento – Nivel de Alarma.....	10
2.1.2 Seguimiento – Comando online.....	11
2.1.3 Mapa – Datos de Productividad y interpolación.....	11
2.1.4 Registro – Configuración de Risco de Incendio.....	11
2.1.5 SGPA – Troca de Unidades	12
2.1.6 Telemetría – Ajuste	12

1. SGPA3

1.1 Melhoras

1.1.1 Seguimiento – Odómetro

Se ha mejorado la visualización de los datos del odómetro en el sendero de puntos. Ahora, al consultar el historial de recorrido de un dispositivo en la pantalla de monitorización, el sistema mostrará la información del odómetro en los detalles del punto seleccionado. Para garantizar una visualización clara y organizada, este campo solo se mostrará cuando haya datos disponibles para el dispositivo; de lo contrario, permanecerá oculto.

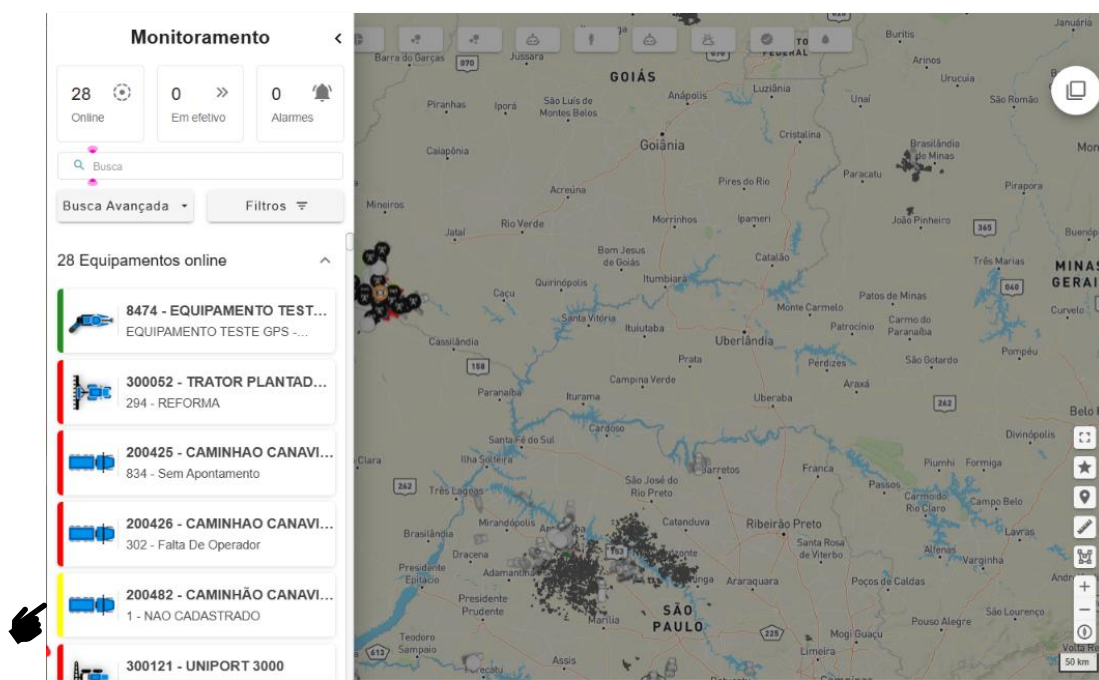


Figura 1 – Pantalla de Seguimiento – Lista de equipamentos.



Figura 2 – Pop-up Detalhes de equipo

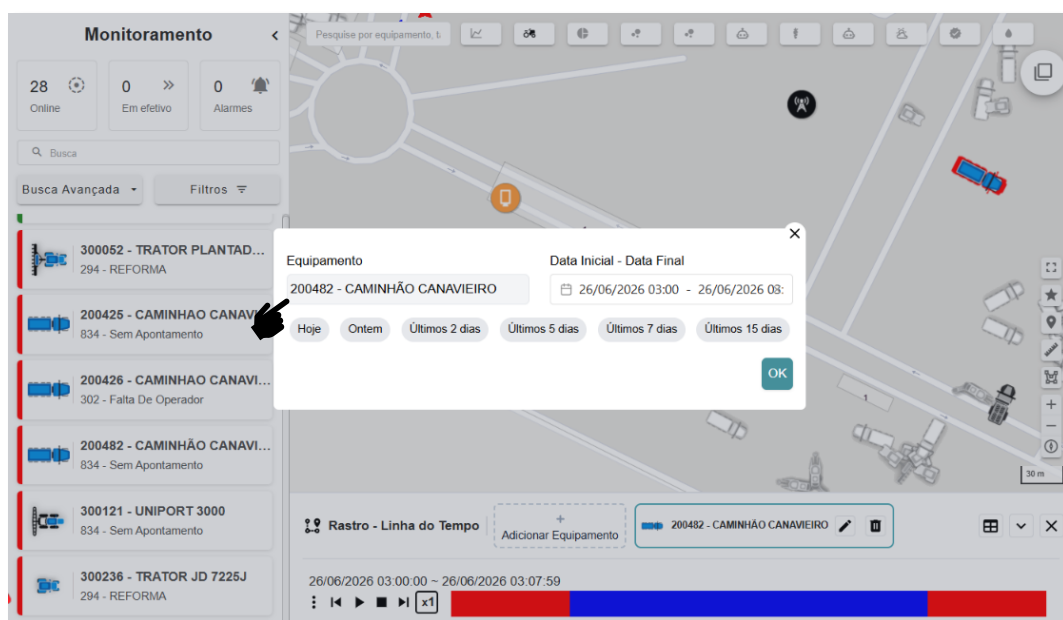


Figura 3 – Selección de equipos y fecha de Selección de equipos y Fecha del Sendero

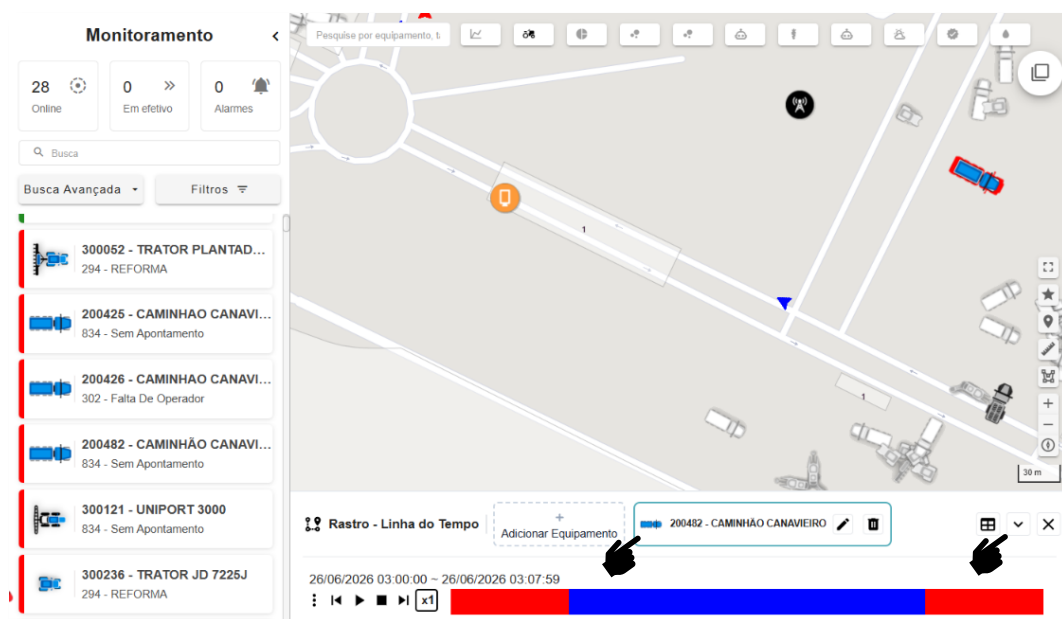


Figura 4 – Seguimento – Linha de tempo do sendero del equipo seleccionado.

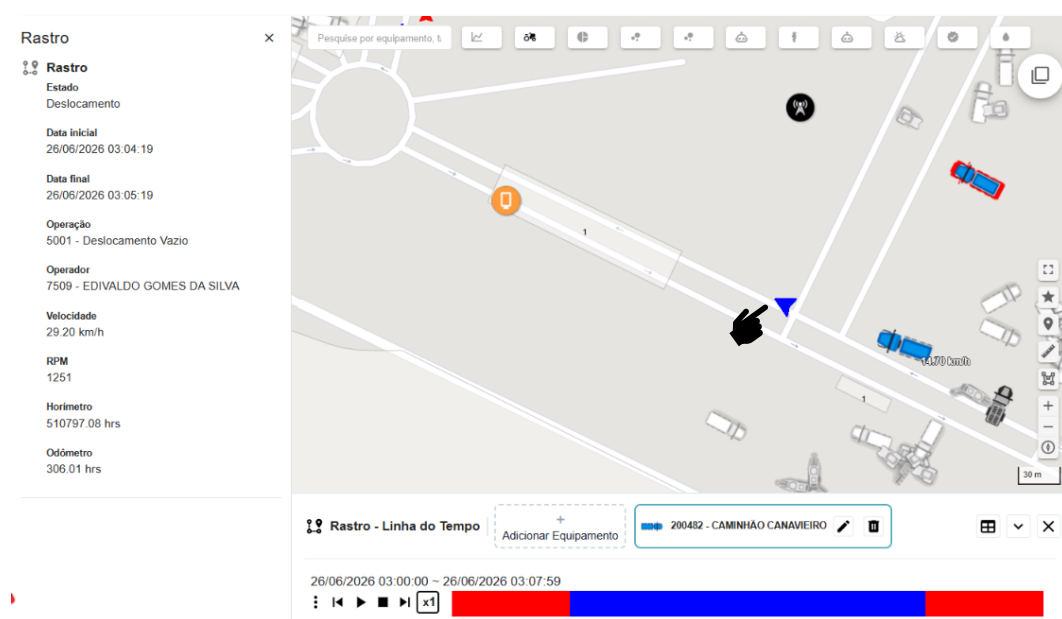


Figura 5 – Pop-up Sendero



Figura 6 – Modal Alarma – Odômetro Visible.

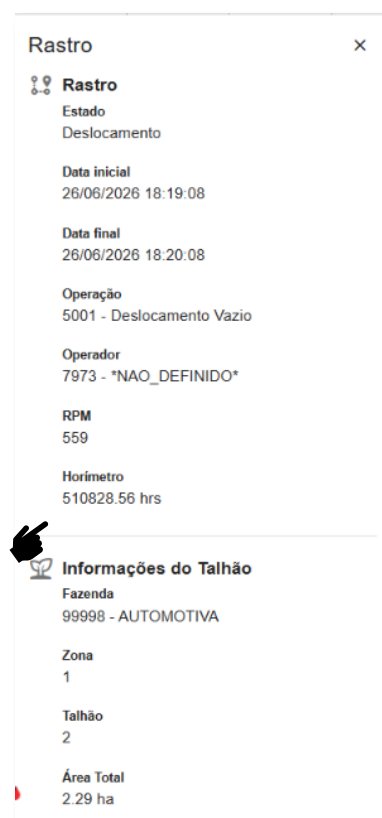


Figura 7 – Modal Alarma – Odômetro oculto

Acceda en: Menú Superior > Seguimiento > Equipos > Seleccionar equipo activo > Opción Sendero > Selecciona el período deseado > Haz Click sobre cualquiera de los puntos o marcas de sendero (setas azules) > Pop-up lateral Sendero > Odómetro.

1.1.2 Registros – Checklist

Se ha mejorado la pantalla de registro de la lista de verificación de equipos, ampliando el límite de importación de archivos *.csv a 100 KB. Esta información se muestra en la pantalla de importación de artículos. Con esta actualización, los archivos que superen el nuevo límite se procesarán con normalidad, sin mostrar mensajes de error por limitaciones de tamaño.

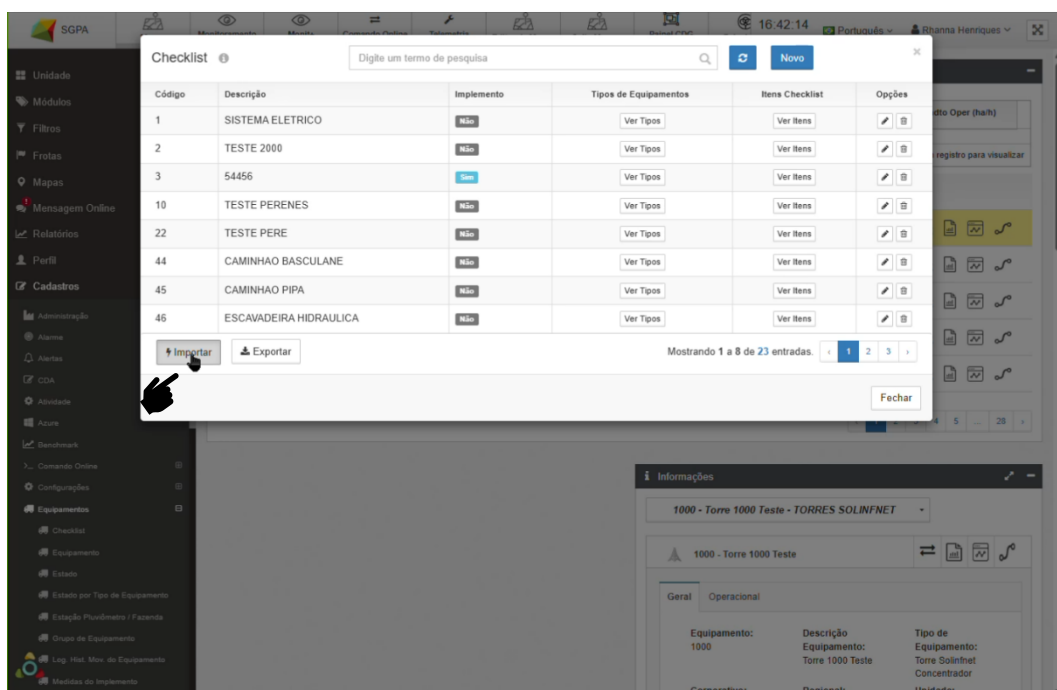


Figura 8 – Registros equipos Checklist.

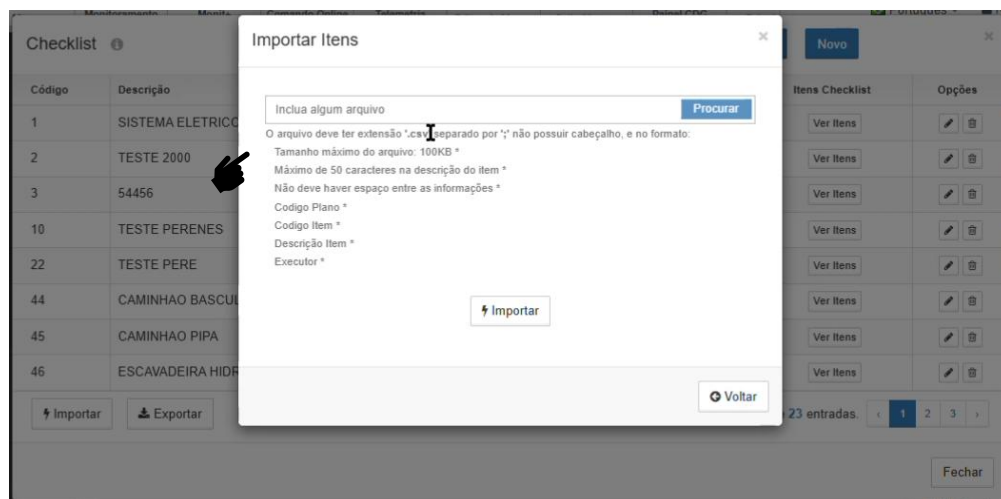


Figura 9 – Mensaje informativo que indica el formato aceptado en la pantalla de importación de ítems.



Acceda en: Menú Lateral > Registros > Equipo > Checklist > Importar

1.1.3 Reporte PBI de Optimización de Insumos – Nueva pestaña

Mejora realizada en el Reporte PBI de Optimización de Entradas con la implementación de la nueva pestaña "Entradas Suministradas" para analizar los datos de suministro de vinaza. Con esta actualización, el sistema ahora procesa e integra la información de entrada suministrada directamente en el flujo del reporte existente.

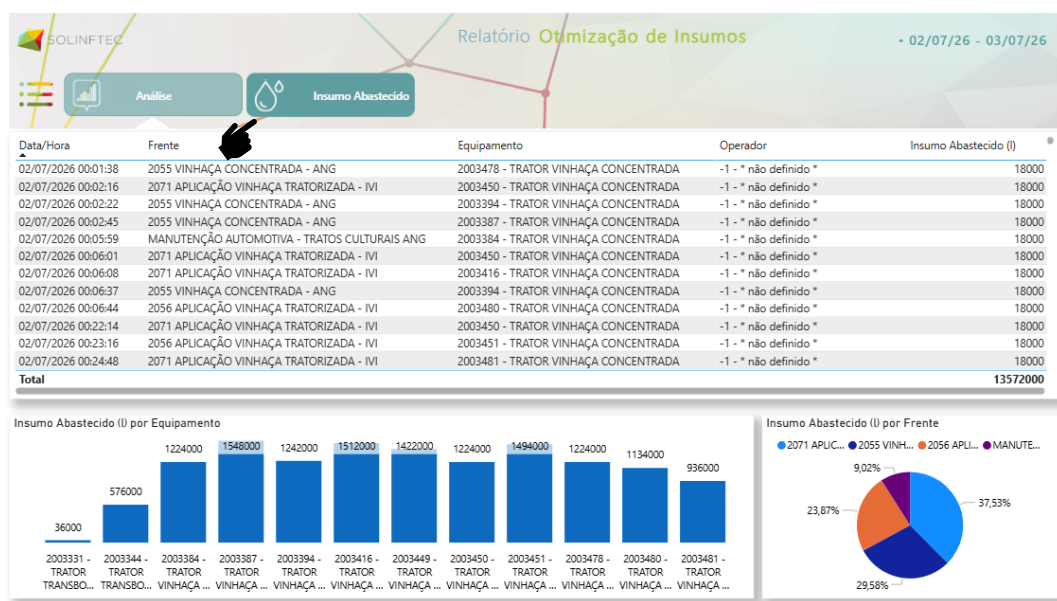


Figura 10 – Reporte Optimización de insumos – Suministro de insumos

Acceda en: Menú Lateral > Reportes > PBI > Optimización de Insumos > Pestaña Insumo abastecido

Disponible para Vertical Cana.

2.1 Bugs

2.1.1 Seguimiento – Nivel de Alarma

Se han realizado ajustes en la clasificación de alarmas en la pantalla emergente de monitorización, que ahora prioriza el nivel de criticidad de los eventos. Con esta actualización, las alarmas se organizan automáticamente desde la más crítica hasta la menos crítica, desde el momento exacto en que se emiten y llegan al sistema. Esto garantiza que los incidentes más urgentes siempre aparezcan en primer plano para una toma de decisiones más rápida.

Acceda en: Menú Superior > Seguimiento > Pop-up del Seguimiento.

2.1.2 Seguimiento – Comando online.

Se han realizado ajustes en la transmisión de comandos en línea a los equipos de a bordo, garantizando la correcta ejecución de las operaciones solicitadas. Con esta actualización, el sistema se ha adaptado para gestionar adecuadamente las descripciones de operaciones que contienen caracteres especiales.

Esto elimina los fallos de comunicación que impedían que el ordenador de a bordo recibiera los mensajes por completo, asegurando que los comandos obligatorios —como el intercambio de operaciones y códigos especiales— se procesen y apliquen correctamente a los equipos.

 Acceda en: Menú superior > Seguimiento > Equipo > Clicar en el equipo > Pop-up do equipo > Botón Comando online.

2.1.3 Mapa – Datos de Productividad y interpolación.

Se realizaron ajustes en el procesamiento e interpolación de los datos de productividad mostrados en el mapa. Una inconsistencia impedía la visualización de los datos de productividad en ciertos gráficos, incluso cuando la información estaba presente en la leyenda del sistema. Ahora, los datos geométricos y espaciales están correctamente alineados, lo que permite que el mapa se genere y se muestre a la perfección.

 Acceda en: Menú Superior > Mapas > Interpolada > Mapa de productividad

2.1.4 Registro – Configuración de Risco de Incendio.

Se ha realizado un ajuste en la pantalla de configuración del registro de parámetros de riesgo de incendio, restableciendo el flujo de guardado. Una inconsistencia mostraba un mensaje de error al abrir la pantalla e impedía que se activara el botón "Guardar". Ahora, el panel carga todos los datos con normalidad, lo que permite guardar los cambios correctamente.



Acceda en: Menú Lateral > Registros > Configuración > Risco de incendio.

2.1.5 SGPA – Troca de Unidades

Se ha realizado un ajuste en el proceso de cambio de unidad. Se ha corregido una inconsistencia que impedía que la interfaz se inicializara por completo, lo que garantiza que todos los componentes se carguen en el orden correcto para permitir una navegación fluida y sin retrasos.



Acceda en: Menú lateral > Unidad > Seleccionar a unidades deseada

2.1.6 Telemetría – Ajuste

Se realizaron ajustes en la regla de conteo y visualización de alarmas en el panel de telemetría. Se corrigió el comportamiento de activación para que siguiera estrictamente la configuración parametrizada, evitando así impactos incorrectos en los contadores del sistema. Además, se resolvió una inconsistencia que mostraba parámetros indefinidos en las alarmas recientes, garantizando que los datos se carguen y muestren correctamente.



Acceda en: Menú superior > Telemetría

En caso de dudas u otras aclaraciones, contáctenos a través del correo electrónico suporte.ti@solinftec.com.br o llame al +55 18 3622 227