


前级：输入电流3.1A

后级：负载电流建议≤2A

DCDC-5V

锂电池升压供电

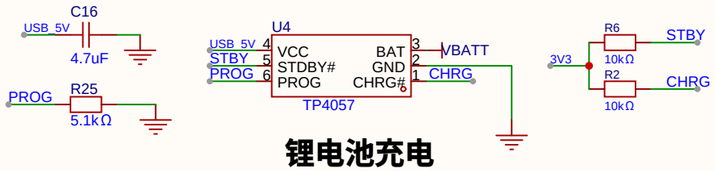


锂电池充电

BAT：3V-4.2V
ADC：1.5V-2.1V




电量监测




外接TYPE-C供电

接口说明：
VBUS -5V电源
SBU -边带如音视频传输
CC -快充协议，可接5.1K下拉电阻
DP -USB2.0数据传输+
DN -USB2.0数据传输-

外接电源供电

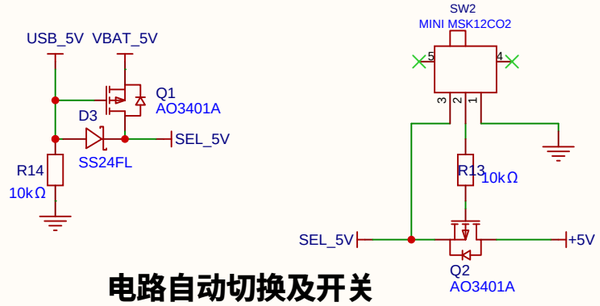

电路自动切换及开关

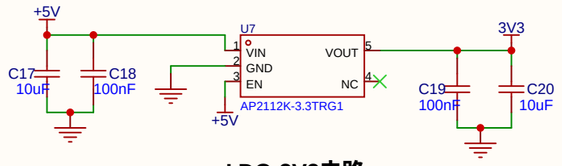

LDO-3V3电路

电压调理

原理图	Schematic1	创建日期	2026-06-19
		更新日期	2026-06-20
板子	Board1	图页	P2_供电部分
绘制		铜豆_0402_去掉AI语音芯片	
审阅			
		版本	尺寸	页 2 共 2
嘉立创EDA		V1.0	A4	嘉立创EDA