

PCB模块化设计08——SIM卡PCB布局布线设计规范

目录

- PCB模块化设计08——SIM卡PCB布局布线设计规范
 - 1、SIM卡
 - 2、引脚定义
 - 3、布局布线要求

PCB模块化设计08——SIM卡PCB布局布线设计规范


链接: [SIM卡高速PCB设计指南](#)

1、SIM卡

SIM卡是（Subscriber Identification Module 客户识别模块）的缩写，也称为用户身份识别卡、智能卡，**GSM** 数字移动电话机必须装上此卡方能使用。在电脑芯片上存储了数字移动电话客户的信息，加密的密钥以及用户的电话簿等内容，可供GSM网络客户身份进行鉴别，并对客户通话时的语音信息进行加密。在一些特殊的平板上我们会用到此模块。

2、引脚定义

SIM卡其实可以类比于 **SD卡**，信号管脚定义有所差异，如图4-14，SIM卡也是经常拔插的接口，也许考虑ESD的器件的添加。

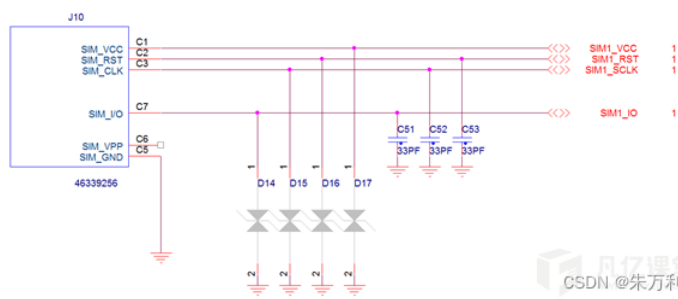

3、布局布线要求

- 1) SIM卡尽量放置在板边，方便插拔
- 2) SIM卡属于经常热插拔的器件，在设计的时候必须有ESD防护措施；
- 3) SIM卡走线为单端线，控制阻抗50欧姆；
- 4) 所有的信号线走在同一层，保证信号一致性，走线的时候需要避免走在干扰源的下面，比如晶振、功率电感等，处理好包地，有完整的参考平面；
- 5) SIM卡的时钟信号，与其他信号线的间距保证20mil左右，有空间的情况下，单独包地处理；

“相关推荐”对你有帮助么？

- ☐ 非常没帮助 ☐ 没帮助 ☐ 一般 ☐ 有帮助 ☐ 非常有帮助

