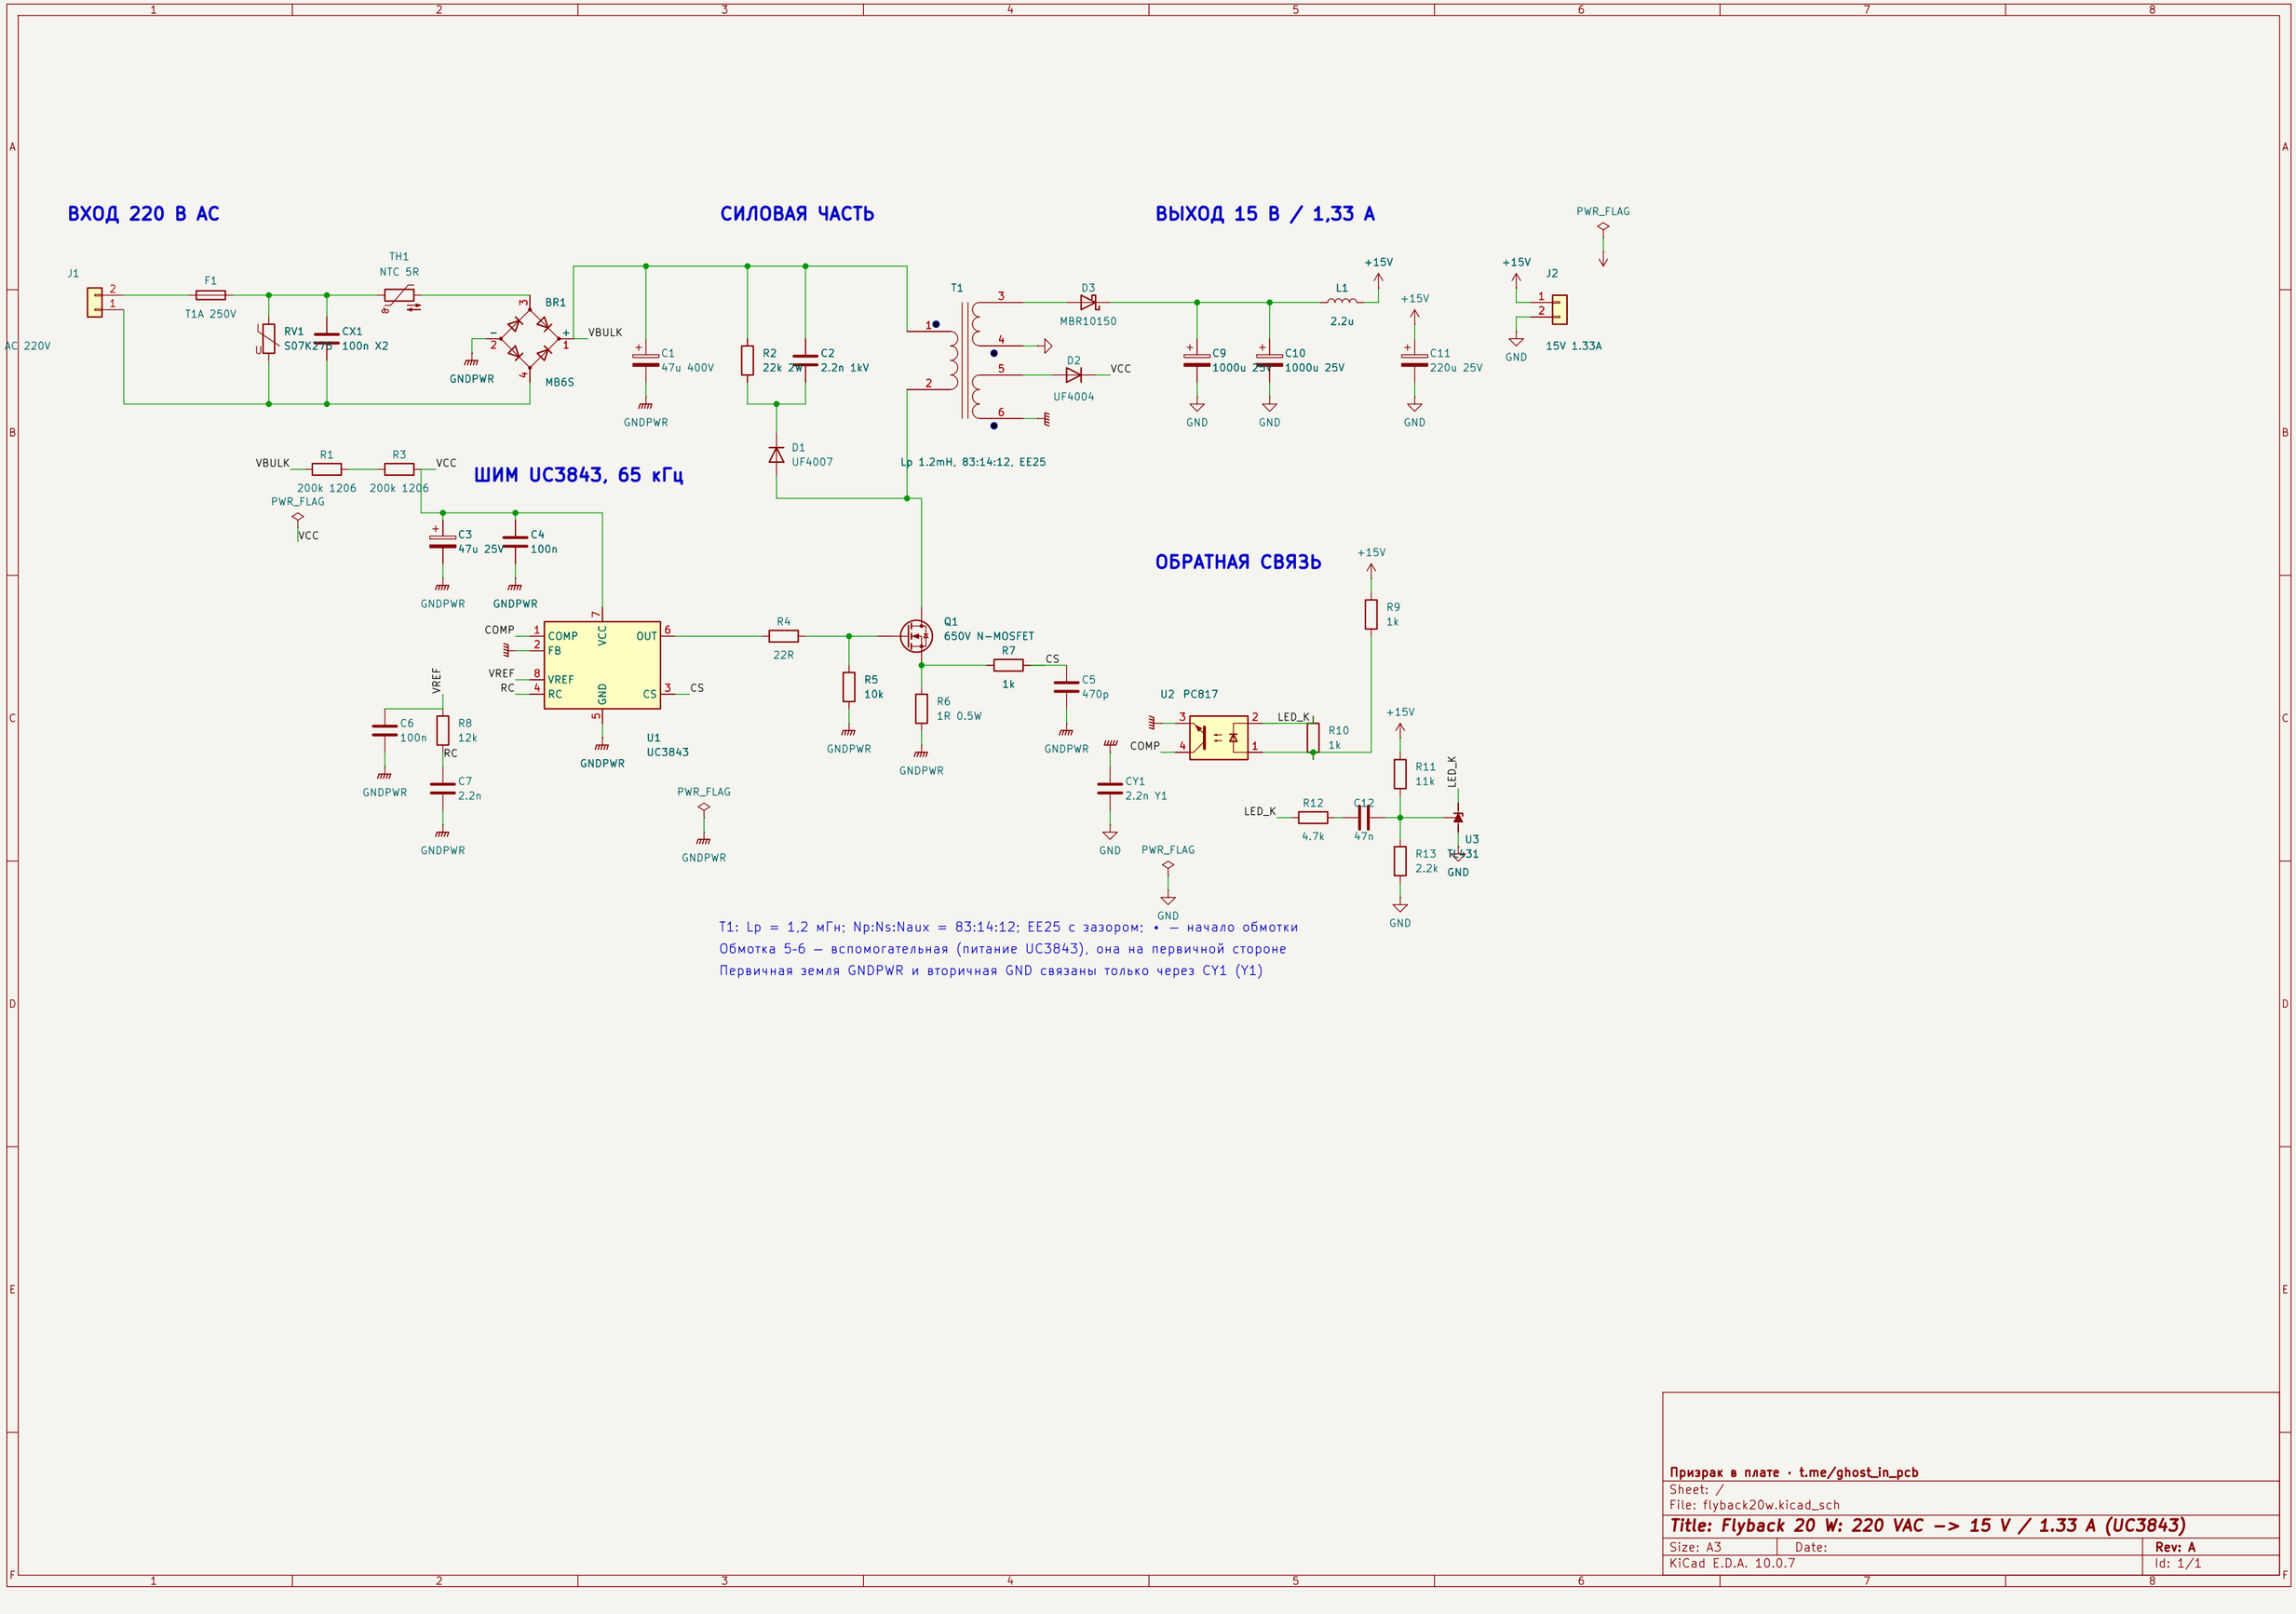


T1: Lp = 1,2 мГн; Np:Ns:Naux = 83:14:12; EE25 с зазором; • — начало обмотки
Обмотка 5-6 — вспомогательная (питание UC3843), она на первичной стороне
Первичная земля GNDPWR и вторичная GND связаны только через CY1 (Y1)

Призрак в плате · t.me/ghost_in_pcb

Sheet: /
File: flyback20w.kicad_sch

Title: Flyback 20 W: 220 VAC –> 15 V / 1.33 A (UC3843)

Size: A3	Date:	**Rev: A**
KiCad E.D.A. 10.0.7		Id: 1/1