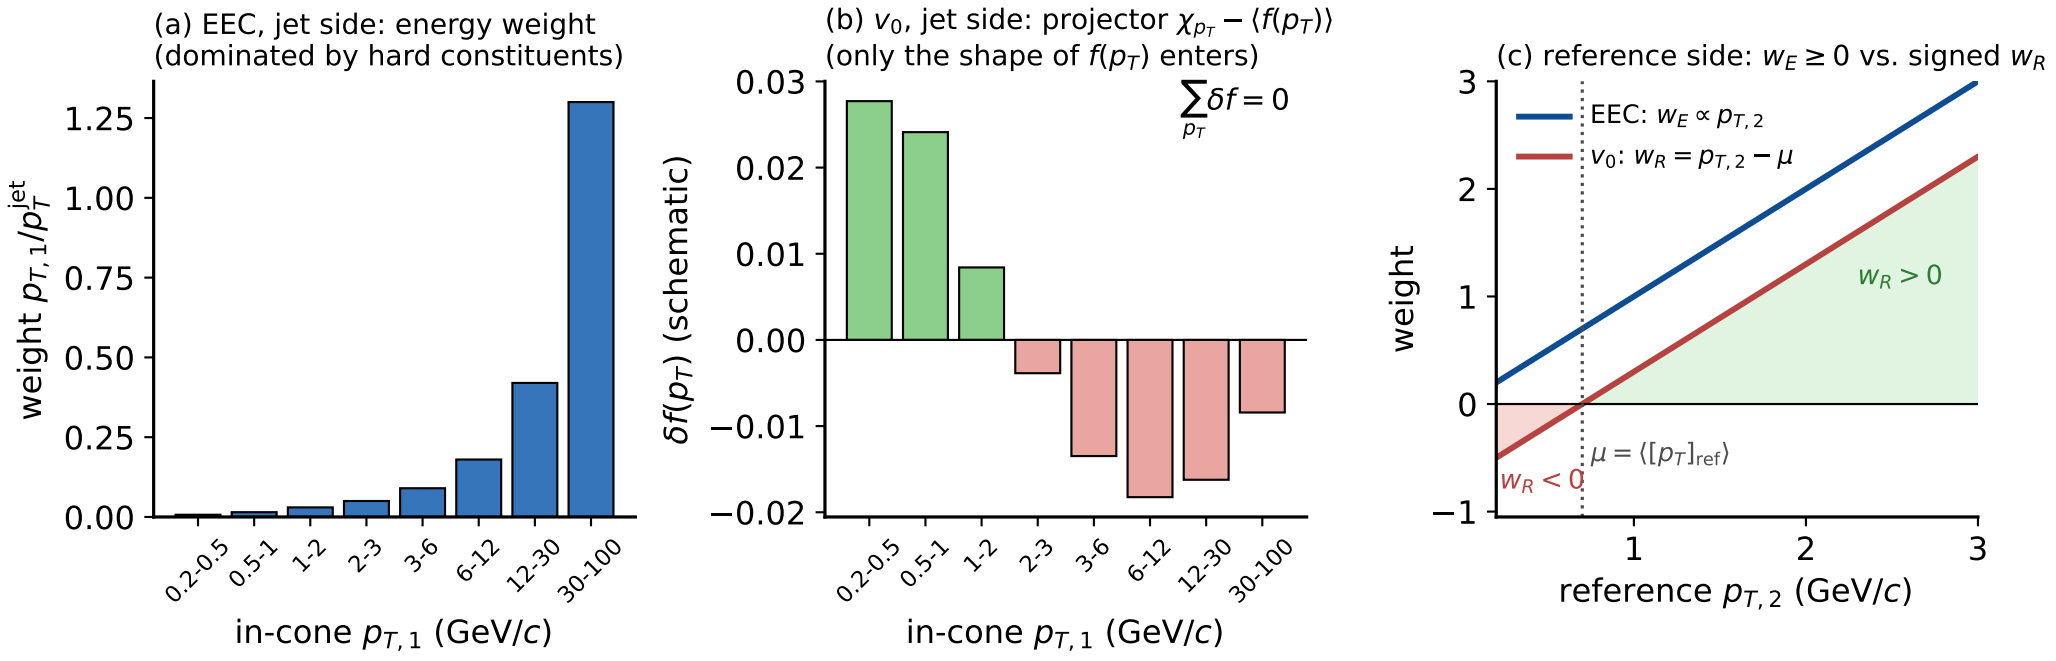
(a) EEC, jet side: energy weight
(dominated by hard constituents)
weight $p_{T,1}/p_T^{\mathrm{jet}}$
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
0.2-0.5
0.5-1
1-2
2-3
3-6
6-12
12-30
30-100
in-cone $p_{T,1}$ (GeV/c)
(b) v_0, jet side: projector $\chi_{p_T} - \langle f(p_T)\rangle$
(only the shape of $f(p_T)$ enters)
$\sum_{p_T} \delta f = 0$
$\delta f(p_T)$ (schematic)
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.01
−0.02
0.2-0.5
0.5-1
1-2
2-3
3-6
6-12
12-30
30-100
in-cone $p_{T,1}$ (GeV/c)
(c) reference side: $w_E \geq 0$ vs. signed w_R
EEC: $w_E \propto p_{T,2}$
v_0: $w_R = p_{T,2} - \mu$
$w_R > 0$
$w_R < 0$
$\mu = \langle [p_T]_{\mathrm{ref}} \rangle$
weight
3
2
1
0
−1
1
2
3
reference $p_{T,2}$ (GeV/c)