


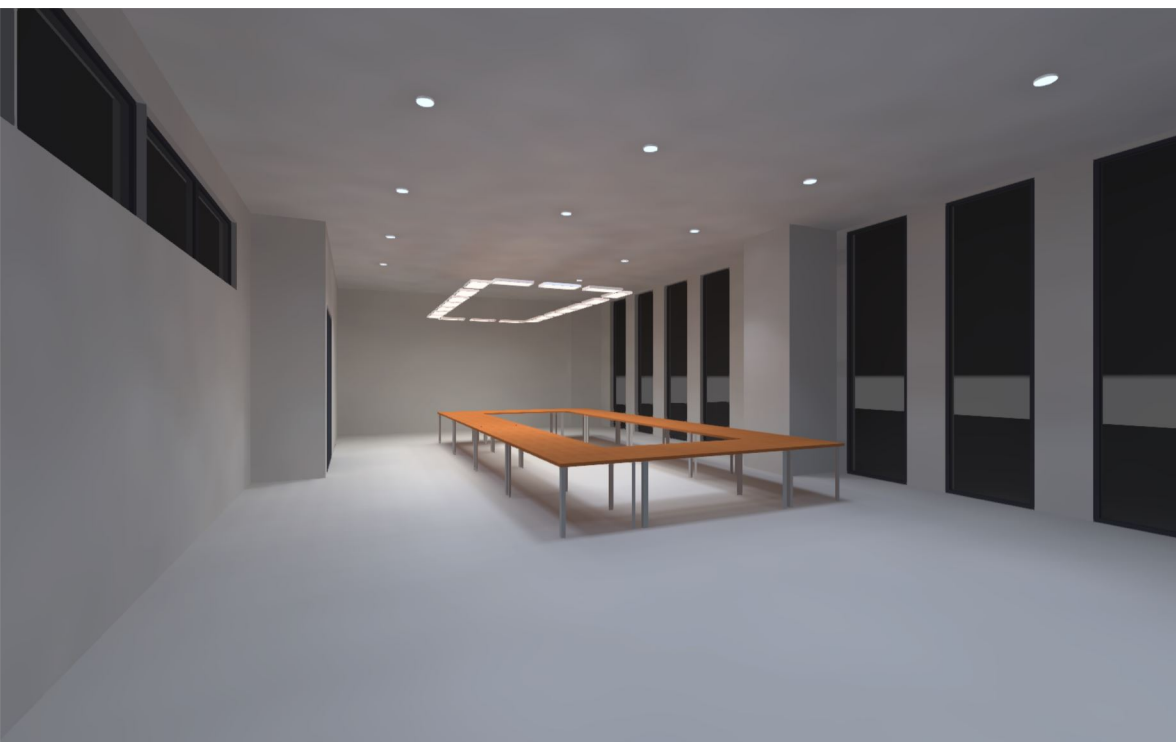

设计案

初步说明

规划信息：

能耗量不会考虑灯光场景及其调光状态。

内容

封面 1

初步说明 2

内容 3

说明 4

灯具列表 5

产品参数说明单

CDN 西顿照明 - 6311系列高空筒灯 CEAH-M6311 40W 5700K 55° (哑光白DW) (1x 6

Downlight CEAH-M6311 40W 5700K 55°_IESNA2002.IES)

PAK 三雄极光 - 金典利朗微晶II明装灯盘 (1x PAK41101Y利朗微晶II明装灯盘) 7

全景 1

建筑物 1

灯具列表 8

全景 1 - 建筑物 1

楼层 1

空间清单 / 灯光场景 1 9

灯具列表 11

计算元件 / 灯光场景 1 12

全景 1 - 建筑物 1 - 楼层 1

512会议室

摘要 / 灯光场景 1 14

灯具位置图 16

灯具列表 25

计算元件 / 灯光场景 1 26

工作面 (512会议室) / 灯光场景 1 / 直角照度 (自适应) 28

词汇表 29



说明

灯具列表

Φ总数		P总数		发光效率			
104944 lm		1342.4 W		78.2 lm/W			
件数	制造商	产品编号	品名	P	Φ	发光效率	
16	CDN 西顿照明	31016300211	6311系列高空筒灯 CEAH-M6311 40W 5700K 55° (哑光白DW)	38.9 W	2959 lm	76.0 lm/W	
20	PAK 三雄极光	PAK41101Y	金典利朗微晶II明装灯盘	36.0 W	2880 lm	80.0 lm/W	


产品数据表

CDN 西顿照明 - 6311系列高空筒灯 CEAH-M6311 40W 5700K 55°（哑光白DW）



产品编号	31016300211
P	38.9 W
Φ光源	2958 lm
Φ灯具	2959 lm
η	100.02 %
发光效率	76.0 lm/W
色温	6800 K
CRI	80

- 1.采用专业鳍片散热结构，内外通透的风道设计，大幅度提高散热性能，有效保障使用寿命。
- 2.40-120W宽功率规格，25°/55°宽窄发光角度设置，4000K/5700K两种色温，满足不同的场景需求。
- 3.整体工业风造型，采用三段式结构设计，热电分离，保证灯具良好散热，提升灯具稳定性。
- 4.大功率段采用双电源设计、双光源回路设计、保障灯具高效稳定运行、一组回路出现故障，另一组回路可保障基础照明。
- 5.整灯匹配高出光率优质铝杯光学、鳞片式防眩环、深藏光源灯筒设计，防眩及出光效果更佳。
- 6.可吸顶安装，订制实现吊钩、吊杆、吊环、吊链等安装，适用多种空间。
- 7.特制底部凸起吸顶盘，保证吸顶时热量依然充分从顶部散出，保障灯具内部稳定运行。
- 8.整灯前脸灯体一体化及无螺丝扣位设计，深化简约大方风格，提升整灯整体颜值。
- 9.广泛应用于机场/客运/车站/商场/场馆/酒店等空间。

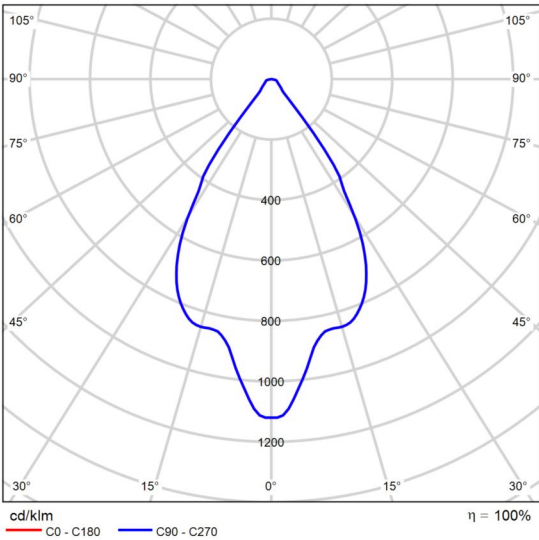


配光曲线 (极坐标)

根据 UGR 进行眩光评估												
p 天花板		70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p 墙壁		50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p 地板		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
空间尺寸 X Y		直角观察方向至光源轴					平行观察方向至光源轴					
2H	2H	18.5	19.3	18.7	19.5	19.7	18.5	19.3	18.7	19.5	19.7	
	3H	19.0	19.8	19.3	20.0	20.3	19.0	19.8	19.3	20.0	20.3	
	4H	19.5	20.2	19.8	20.5	20.7	19.5	20.2	19.8	20.5	20.7	
	6H	19.8	20.4	20.1	20.7	21.0	19.8	20.4	20.1	20.7	21.0	
	8H	19.7	20.4	20.1	20.7	21.0	19.7	20.4	20.1	20.7	21.0	
4H	12H	19.7	20.3	20.0	20.6	20.9	19.7	20.3	20.0	20.6	20.9	
	2H	18.5	19.3	18.8	19.5	19.8	18.5	19.3	18.8	19.5	19.8	
	3H	19.3	20.0	19.7	20.3	20.6	19.3	20.0	19.7	20.3	20.6	
	4H	20.0	20.6	20.4	20.9	21.2	20.0	20.6	20.4	20.9	21.2	
	6H	20.4	20.9	20.8	21.3	21.6	20.4	20.9	20.8	21.3	21.6	
8H	8H	20.4	20.8	20.8	21.2	21.6	20.4	20.8	20.8	21.2	21.6	
	12H	20.3	20.7	20.8	21.1	21.6	20.3	20.7	20.8	21.1	21.6	
	4H	20.2	20.7	20.7	21.1	21.5	20.2	20.7	20.7	21.1	21.5	
	6H	20.7	21.0	21.1	21.5	21.9	20.7	21.0	21.1	21.5	21.9	
	8H	20.6	21.0	21.1	21.4	21.9	20.6	21.0	21.1	21.4	21.9	
12H	12H	20.6	20.9	21.1	21.3	21.8	20.6	20.9	21.1	21.3	21.8	
	4H	20.2	20.6	20.6	21.0	21.5	20.2	20.6	20.6	21.0	21.5	
	6H	20.7	21.0	21.1	21.4	21.9	20.7	21.0	21.1	21.4	21.9	
8H	20.6	20.9	21.1	21.3	21.8	20.6	20.9	21.1	21.3	21.8		
观察者位置随灯具距离 S 变化												
S = 1.0H		+2.7 / -1.5							+2.7 / -1.5			
S = 1.5H		+4.9 / -1.7							+4.9 / -1.7			
S = 2.0H		+6.7 / -1.8							+6.7 / -1.8			
标准表格		BK03							BK03			
更正加数		2.6							2.6			
眩光指数参考校正 2958lm 总光通量												

UGR 表格 (空间高度比: 0.25)

产品数据表

PAK 三雄极光 - 金典利朗微晶II明装灯盘



产品编号	PAK41101Y
P	36.0 W
Φ光源	—
Φ灯具	2880 lm
η	—
发光效率	80.0 lm/W
色温	5000 K
CRI	90

名 称：利朗微晶II明装灯盘

功 率：36W

色 温：5000K

显 色 性：Ra≥90

光效：80lm/W

输入电压：AC220V/50Hz


功率因数：PF≥0.95

产品尺寸：1198x298x35mm

颜色：白色

材质：铝合金边框+冷轧板底盘+PS扩散罩

安装方式：吊装

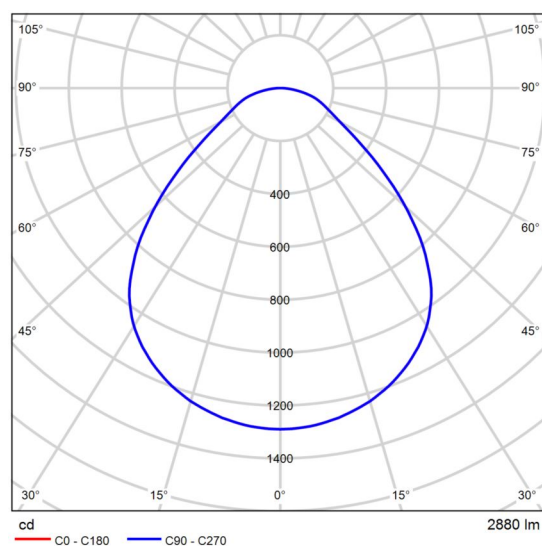

配光曲线 (极坐标)


建筑物 1
灯具列表

Φ 总数 104944 lm	P 总数 1342.4 W	发光效率 78.2 lm/W
------------------------	------------------	-------------------

件数	制造商	产品编号	品名	P	Φ	发光效率
16	CDN 西顿照明	31016300211	6311系列高空筒灯 CEAH-M6311 40W 5700K 55° (哑光白DW)	38.9 W	2959 lm	76.0 lm/W
20	PAK 三雄极光	PAK41101Y	金典利朗微晶II明装灯盘	36.0 W	2880 lm	80.0 lm/W

建筑物 1 · 楼层 1 (灯光场景 1)

空间清单

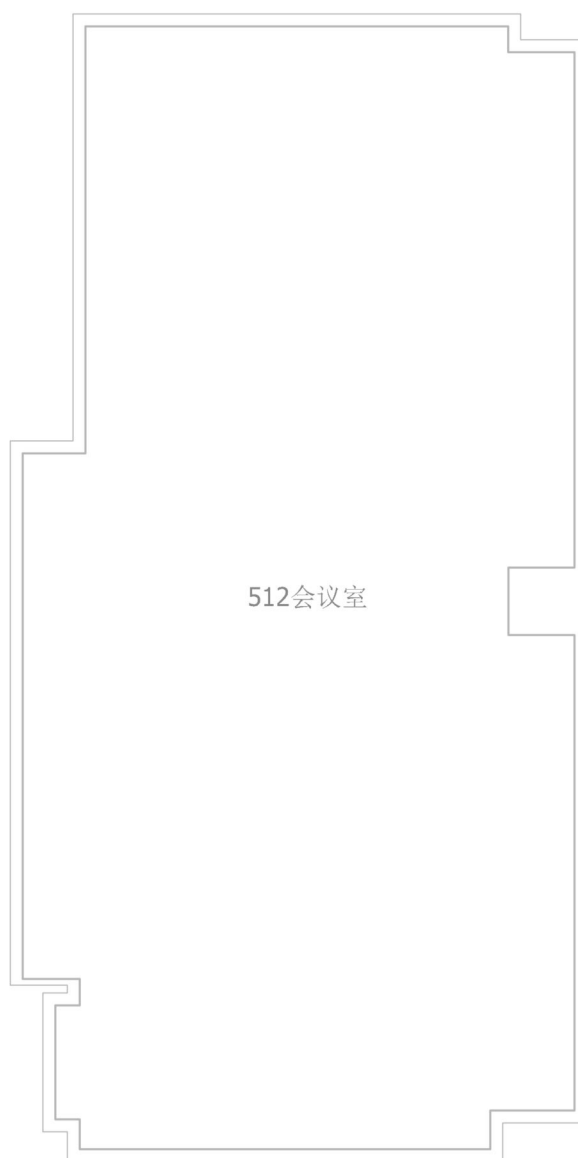

建筑物 1 · 楼层 1 (灯光场景 1)
空间清单

512会议室

P_{总数} 1342.4 W	A_{空间} 149.00 m ²	照明功率密度 9.01 W/m ² = 1.37 W/m ² /100 lx (空间) 9.34 W/m ² = 1.42 W/m ² /100 lx (工作面)	E_{垂直} (工作面) 656 lx
-----------------------------------	--	--	---------------------------------------

件数	制造商	产品编号	品名	P	Φ _{灯具}
16	CDN 西顿照明	31016300211	6311系列高空筒灯 CEAH-M6311 40W 5700K 55° (哑光白DW)	38.9 W	2959 lm
20	PAK 三雄极光	PAK41101Y	金典利朗微晶II明装灯盘	36.0 W	2880 lm


建筑物 1 · 楼层 1

灯具列表

Φ _{总数} 104944 lm		P _{总数} 1342.4 W		发光效率 78.2 lm/W			
件数	制造商	产品编号	品名	P	Φ	发光效率	
16	CDN 西顿照明	31016300211	6311系列高空筒灯 CEAH-M6311 40W 5700K 55° (哑光白DW)	38.9 W	2959 lm	76.0 lm/W	
20	PAK 三雄极光	PAK41101Y	金典利朗微晶II明装灯盘	36.0 W	2880 lm	80.0 lm/W	

建筑物 1 · 楼层 1 (灯光场景 1)

计算元件

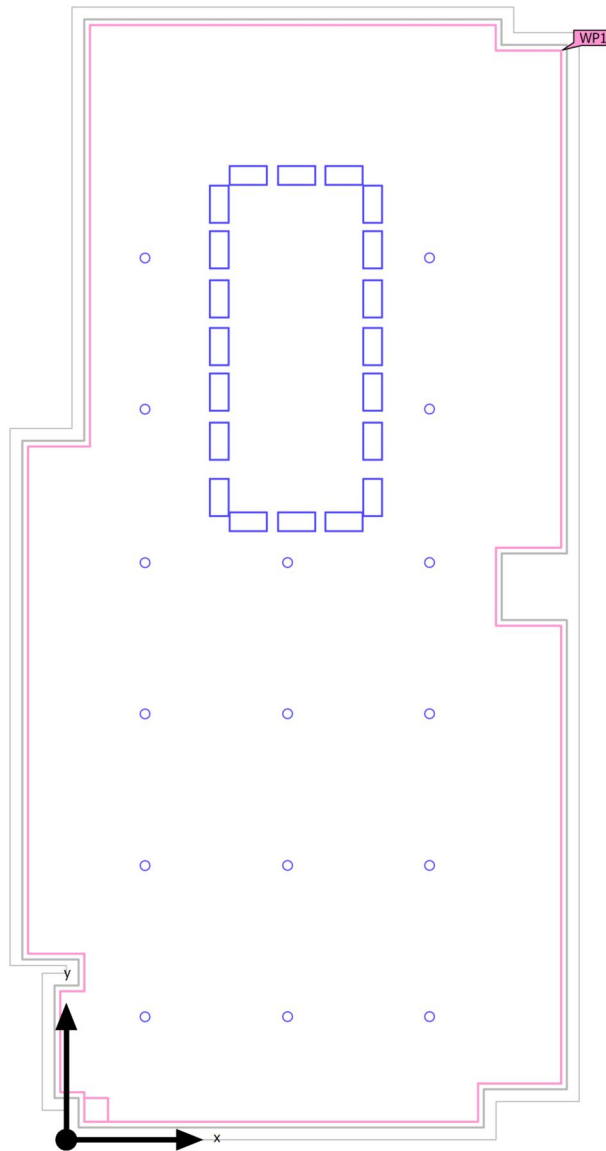

建筑物 1 · 楼层 1 (灯光场景 1)


计算元件

作业面

属性	$\bar{E}$ (目标)	$E_{\text{最小}}$	$E_{\text{最大}}$	$U_o(g_1)$ (目标)	g_2	索引
工作面 (512会议室) 直角照度 (自适应) 高度: 0.750 m, 边缘区: 0.093 m	656 lx (≥ 750 lx) ✗	134 lx	1490 lx	0.20 (≥ 0.60) ✗	0.090	WP1

建筑物 1 · 楼层 1 · 512会议室 (灯光场景 1)

摘要

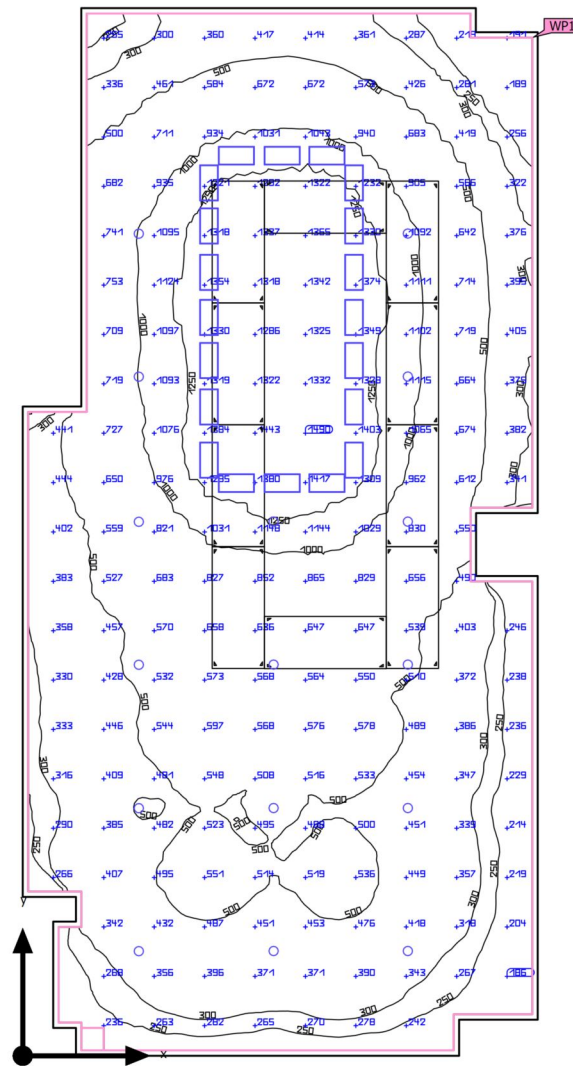

地面	149.00 m ²	与地面距离	4.064 m – 4.279 m
反射系数	天花板: 70.0 %, 墙壁: 67.6 %, 地板: 68.0 %	安装高度	3.097 m – 4.144 m
维护系数	0.80 (一般情况)	高度 _{工作面}	0.750 m
		边缘区 _{工作面}	0.093 m

建筑物 1 · 楼层 1 · 512会议室 (灯光场景 1)

摘要

结果

	尺寸	计算	目标	合格	索引
工作面	$\bar{E}_{\text{直角}}$	656 lx	$\geq 750 \text{ lx}$	✗	WP1
	$U_o (g_1)$	0.20	≥ 0.60	✗	WP1
	照明功率密度	9.34 W/m ²	–		
		1.42 W/m ² /100 lx	–		
眩光评估 ⁽¹⁾	$R_{UG, \text{max}}$	20	≤ 19	✗	
能耗估算 ⁽²⁾	消耗量	[1629 - 2585] kWh/a	最大. 5250 kWh/a	✓	
空间	照明功率密度	9.01 W/m ²	–		
		1.37 W/m ² /100 lx	–		


(1) 基于 18.050 m x 8.873 m 的矩形空间和 0.25 的 SHR
(2) 使用 DIN:18599-4 计算

应用场所: 办公室 (34.5.1 视频会议室)

灯具列表

件数	制造商	产品编号	品名	R_{UG}	P	Φ	发光效率
16	CDN 西顿照明	31016300211	6311系列高空筒灯 CEAH-M6311 40W 5700K 55° (哑光白 DW)	20	38.9 W	2959 lm	76.0 lm/W
20	PAK 三雄极光	PAK41101Y	金典利朗微晶II明装灯盘	–	36.0 W	2880 lm	80.0 lm/W

建筑物 1 · 楼层 1 · 512会议室
灯具位置图

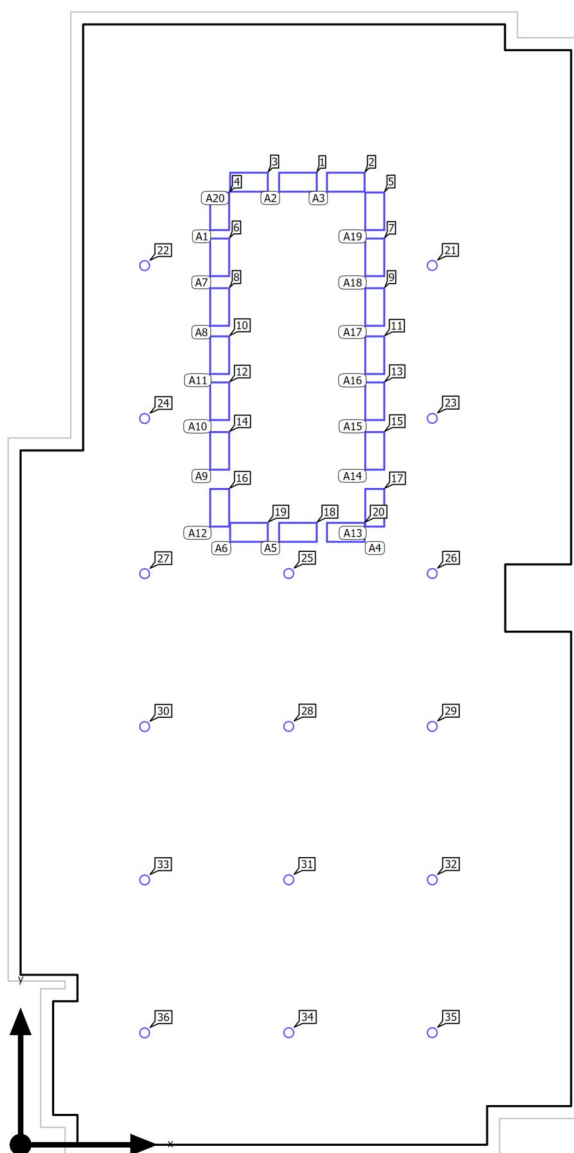

建筑物 1 · 楼层 1 · 512会议室

灯具位置图



制造商	CDN 西顿照明	P	38.9 W
产品编号	31016300211	Φ灯具	2959 lm
品名	6311系列高空筒灯 CEAH-M6311 40W 5700K 55° (哑光白 DW)		
数量	1x Downlight CEAH-M6311 40W 5700K 55°_IESNA2002.IES		



单个灯

X	Y	安装高度	灯具
6.635 m	14.166 m	4.144 m	21
2.000 m	14.164 m	4.144 m	22
6.635 m	11.703 m	4.144 m	23
2.000 m	11.700 m	4.144 m	24
4.322 m	9.203 m	4.144 m	25
6.635 m	9.203 m	4.144 m	26
2.000 m	9.200 m	4.144 m	27
4.322 m	6.739 m	4.144 m	28
6.635 m	6.739 m	4.144 m	29
2.000 m	6.737 m	4.144 m	30
4.322 m	4.269 m	4.144 m	31

建筑物 1 · 楼层 1 · 512会议室
灯具位置图

X	Y	安装高度	灯具
6.635 m	4.269 m	4.144 m	32
2.000 m	4.266 m	4.144 m	33
4.322 m	1.805 m	4.144 m	34
6.635 m	1.805 m	4.144 m	35
2.000 m	1.803 m	4.144 m	36

建筑物 1 · 楼层 1 · 512会议室
灯具位置图



制造商	PAK 三雄极光	P	36.0 W
产品编号	PAK41101Y	Φ灯具	2880 lm
品名	金典利朗微晶II明装灯盘		
数量	1x PAK41101Y利朗微晶II明装灯盘		

1 x PAK 三雄极光 金典利朗微晶II明装灯盘

种类	直线排列	X	Y	安装高度	灯具
1.光 (X / Y / Z)	3.209 m / 15.042 m / 3.097 m	3.209 m	15.042 m	3.097 m	4
X方向	1 件数, 中心到中心, 0.670 m				
排列	A1				

1 x PAK 三雄极光 金典利朗微晶II明装灯盘

种类	直线排列	X	Y	安装高度	灯具
1.光 (X / Y / Z)	4.467 m / 15.507 m / 3.097 m	4.467 m	15.507 m	3.097 m	1
X方向	1 件数, 中心到中心, 0.670 m				
排列	A2				

1 x PAK 三雄极光 金典利朗微晶II明装灯盘

建筑物 1 · 楼层 1 · 512会议室
灯具位置图

种类	直线排列	X	Y	安装高度	灯具
1.光 (X / Y / Z)	5.239 m / 15.507 m / 3.097 m	5.239 m	15.507 m	3.097 m	2
X方向	1 件数, 中心到中心, 0.670 m				
排列	A3				

1 x PAK 三雄极光 金典利朗微晶II明装灯盘

种类	直线排列	X	Y	安装高度	灯具
1.光 (X / Y / Z)	5.239 m / 9.866 m / 3.097 m	5.239 m	9.866 m	3.097 m	20
X方向	1 件数, 中心到中心, 0.670 m				
排列	A4				

1 x PAK 三雄极光 金典利朗微晶II明装灯盘

种类	直线排列	X	Y	安装高度	灯具
1.光 (X / Y / Z)	4.467 m / 9.866 m / 3.097 m	4.467 m	9.866 m	3.097 m	18
X方向	1 件数, 中心到中心, 0.670 m				
排列	A5				

1 x PAK 三雄极光 金典利朗微晶II明装灯盘

种类	直线排列	X	Y	安装高度	灯具
1.光 (X / Y / Z)	3.678 m / 9.866 m / 3.097 m	3.678 m	9.866 m	3.097 m	19
X方向	1 件数, 中心到中心, 0.670 m				

建筑物 1 · 楼层 1 · 512会议室
灯具位置图

排列	A6
----	----

1 x PAK 三雄极光 金典利朗微晶II明装灯盘

种类	直线排列	X	Y	安装高度	灯具
1.光 (X / Y / Z)	3.209 m / 14.300 m / 3.097 m	3.209 m	14.300 m	3.097 m	6
X方向	1 件数, 中心到中心, 0.670 m				
排列	A7				

1 x PAK 三雄极光 金典利朗微晶II明装灯盘

种类	直线排列	X	Y	安装高度	灯具
1.光 (X / Y / Z)	3.209 m / 13.500 m / 3.097 m	3.209 m	13.500 m	3.097 m	8
X方向	1 件数, 中心到中心, 0.670 m				
排列	A8				

1 x PAK 三雄极光 金典利朗微晶II明装灯盘

种类	直线排列	X	Y	安装高度	灯具
1.光 (X / Y / Z)	3.209 m / 11.181 m / 3.097 m	3.209 m	11.181 m	3.097 m	14
X方向	1 件数, 中心到中心, 0.670 m				
排列	A9				

1 x PAK 三雄极光 金典利朗微晶II明装灯盘

种类	直线排列	X	Y	安装高度	灯具
----	------	---	---	------	----

建筑物 1 · 楼层 1 · 512会议室

灯具位置图

1.光 (X / Y / Z)	3.209 m / 11.981 m / 3.097 m	X	Y	安装高度	灯具
X方向	1 件数, 中心到中心, 0.670 m	3.209 m	11.981 m	3.097 m	12
排列	A10				

1 x PAK 三雄极光 金典利朗微晶II明装灯盘

种类	直线排列	X	Y	安装高度	灯具
1.光 (X / Y / Z)	3.209 m / 12.723 m / 3.097 m	3.209 m	12.723 m	3.097 m	10
X方向	1 件数, 中心到中心, 0.670 m				
排列	A11				

1 x PAK 三雄极光 金典利朗微晶II明装灯盘

种类	直线排列	X	Y	安装高度	灯具
1.光 (X / Y / Z)	3.209 m / 10.265 m / 3.097 m	3.209 m	10.265 m	3.097 m	16
X方向	1 件数, 中心到中心, 0.670 m				
排列	A12				

1 x PAK 三雄极光 金典利朗微晶II明装灯盘

种类	直线排列	X	Y	安装高度	灯具
1.光 (X / Y / Z)	5.709 m / 10.265 m / 3.097 m	5.709 m	10.265 m	3.097 m	17
X方向	1 件数, 中心到中心, 0.670 m				
排列	A13				

建筑物 1 · 楼层 1 · 512会议室

灯具位置图

1 x PAK 三雄极光 金典利朗微晶II明装灯盘

种类	直线排列	X	Y	安装高度	灯具
1.光 (X / Y / Z)	5.709 m / 11.181 m / 3.097 m	5.709 m	11.181 m	3.097 m	15
X方向	1 件数, 中心到中心, 0.670 m				
排列	A14				

1 x PAK 三雄极光 金典利朗微晶II明装灯盘

种类	直线排列	X	Y	安装高度	灯具
1.光 (X / Y / Z)	5.709 m / 11.981 m / 3.097 m	5.709 m	11.981 m	3.097 m	13
X方向	1 件数, 中心到中心, 0.670 m				
排列	A15				

1 x PAK 三雄极光 金典利朗微晶II明装灯盘

种类	直线排列	X	Y	安装高度	灯具
1.光 (X / Y / Z)	5.709 m / 12.723 m / 3.097 m	5.709 m	12.723 m	3.097 m	11
X方向	1 件数, 中心到中心, 0.670 m				
排列	A16				

1 x PAK 三雄极光 金典利朗微晶II明装灯盘

种类	直线排列	X	Y	安装高度	灯具
		5.709 m	13.500 m	3.097 m	9

建筑物 1 · 楼层 1 · 512会议室
灯具位置图

1.光 (X / Y / Z)	5.709 m / 13.500 m / 3.097 m
X方向	1 件数, 中心到中心, 0.670 m
排列	A17

1 x PAK 三雄极光 金典利朗微晶II明装灯盘

种类	直线排列	X	Y	安装高度	灯具
1.光 (X / Y / Z)	5.709 m / 14.300 m / 3.097 m	5.709 m	14.300 m	3.097 m	7
X方向	1 件数, 中心到中心, 0.670 m				
排列	A18				

1 x PAK 三雄极光 金典利朗微晶II明装灯盘

种类	直线排列	X	Y	安装高度	灯具
1.光 (X / Y / Z)	5.709 m / 15.042 m / 3.097 m	5.709 m	15.042 m	3.097 m	5
X方向	1 件数, 中心到中心, 0.670 m				
排列	A19				

1 x PAK 三雄极光 金典利朗微晶II明装灯盘

种类	直线排列	X	Y	安装高度	灯具
1.光 (X / Y / Z)	3.678 m / 15.507 m / 3.097 m	3.678 m	15.507 m	3.097 m	3
X方向	1 件数, 中心到中心, 0.670 m				
排列	A20				


建筑物 1 · 楼层 1 · 512会议室

灯具列表

Φ _{总数} 104944 lm		P _{总数} 1342.4 W		发光效率 78.2 lm/W			
件数	制造商	产品编号	品名	P	Φ	发光效率	
16	CDN 西顿照明	31016300211	6311系列高空筒灯 CEAH-M6311 40W 5700K 55° (哑光白DW)	38.9 W	2959 lm	76.0 lm/W	
20	PAK 三雄极光	PAK41101Y	金典利朗微晶II明装灯盘	36.0 W	2880 lm	80.0 lm/W	

建筑物 1 · 楼层 1 · 512会议室 (灯光场景 1)

计算元件

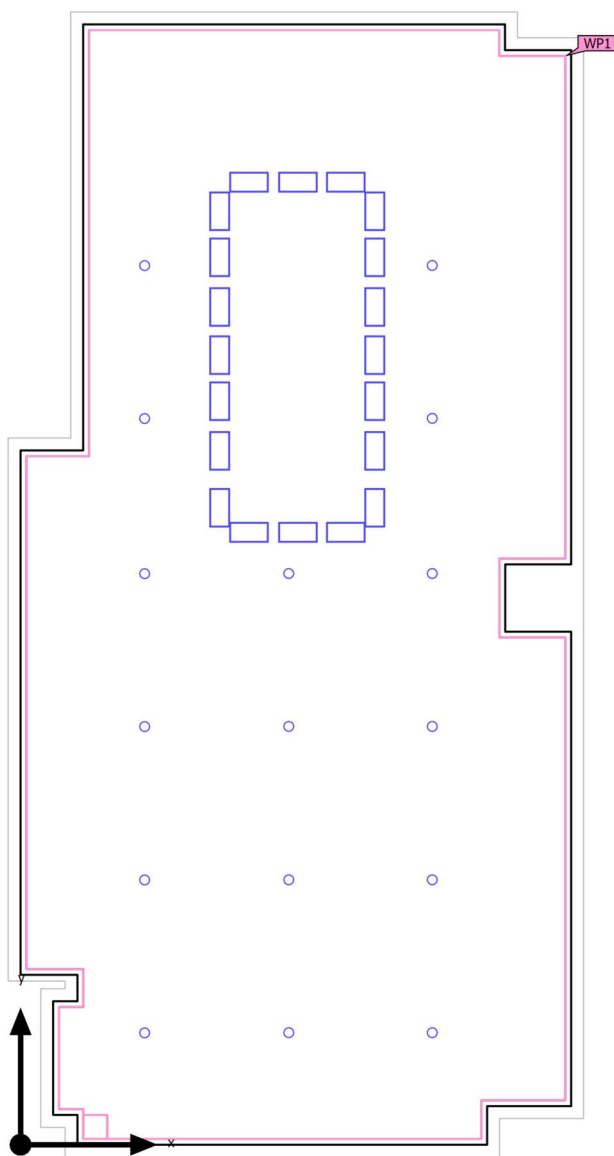

建筑物 1 · 楼层 1 · 512会议室 (灯光场景 1)


计算元件

作业面

属性	$\bar{E}$ (目标)	$E_{\text{最小}}$	$E_{\text{最大}}$	$U_o(g_1)$ (目标)	g_2	索引
工作面 (512会议室) 直角照度 (自适应) 高度: 0.750 m, 边缘区: 0.093 m	656 lx (≥ 750 lx) ✗	134 lx	1490 lx	0.20 (≥ 0.60) ✗	0.090	WP1

应用场所: 办公室 (34.5.1 视频会议室)

建筑物 1 · 楼层 1 · 512会议室 (灯光场景 1)
工作面 (512会议室)

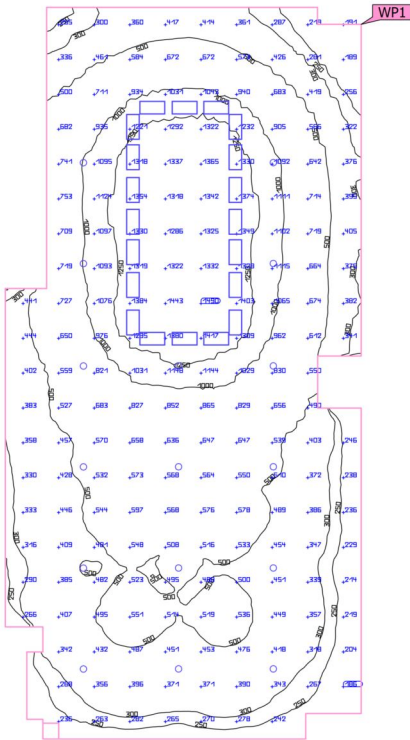

属性	$\bar{E}$ (目标)	$E_{\text{最小}}$	$E_{\text{最大}}$	$U_o (g_1)$ (目标)	g_2	索引
工作面 (512会议室) 直角照度 (自适应) 高度: 0.750 m, 边缘区: 0.093 m	656 lx (≥ 750 lx) ✗	134 lx	1490 lx	0.20 (≥ 0.60) ✗	0.090	WP1

应用场所: 办公室 (34.5.1 视频会议室)

词汇表

背

背景区

根据DIN EN 12464-1，背景区域应扩展到房间附近。对于较大的房间，背景区域至少应宽3 m。它应该水平于地面。

边

边缘区

在计算中未考虑在内的工作平面和墙之间的环线区域。

采

采光量

描述日光满足所需照度的每日工作时间的百分比与 EN 17037 中描述的不同，标称照度是从房间轮廓中使用的。计算工作不是在房间的中心而是在放置传感器的测量点进行，如果房间达到至少 50% 的日光自治则会判定房间的日光充足。

垂

垂直照度

垂直于某个区域计算或测量的照度。对于倾斜表面，必须考虑到这一点。如果表面是水平或垂直的，则垂直的和水平的垂直照度之间没有区别。

反

反射系数

表面的反射率描述了多少入射光被反射回去。反射的程度由表面的颜色决定。

干

干扰光 / 光污染

为了保护夜间环境并最大程度地减少人类与动植物的问题，有必要限制干扰光（又称为光污染）。光污染是指人造光源发出的光的干扰影响，这可能会对个人和环境造成严重的生理和生态问题。

工

工作面

视觉任务级别的虚拟测量或计算区域，通常遵循房间的几何形状。使用平面也可以设置有边缘区域。

词汇表

光

光强	描述特定方向（发射机大小）的光的强度。发光强度是以一定的立体角Ω发射的光束Φ。光源的辐射方向图以光强度分布曲线（LDC）的形式显示。发光强度是一个基本的SI单位。 单位：坎德拉 缩写：cd 公式符号：I
光通量	测量来自所有方向的光源的总光输出。因此，“发射器大小”表示总发射功率。光源的光通量只能在实验室中被确定。区分了灯或LED模块的光通量和光通量。 单位：流明 缩写：lm 公式符号：Φ
光效率	光源的光通量Φ [lm] 与电输入功率P [W] 之间的比例，单位：lm/W。 可以确定灯或LED模块（灯或模块光输出）、含运行设备的灯或模块（系统光输出）以及完整灯具（灯具光输出）的这一比值。
环	
环境区	侵入光和光污染的评估取决于照明装置的环境。根据标准，定义了4-6个不同的区域，从自然环境中的高度保护区到城市地区、商业区和工业区。
环绕区	周边地区与可视任务区域直接相邻，应按照DIN EN 12464-1提供，宽度至少为0.5 m。它与视野处于同一高度。
辉	
辉度	人眼从表面感知的“亮度印象”的量度。表面本身可以发光或反射回入射光（发射器大小）。它是人眼可以感知的唯一光度测量量。 单位：坎德拉每平方米 缩写：cd/m^2 公式符号：L

词汇表

控

控制群	在同一个灯具组下的灯具能一起被控制或调光，每个灯具组都能针对个别照明场景进行调整。DIALux evo 会根据创建的灯光场景及其灯具组自动生成相应的灯具组。
-----	--

能

能源评估	基于室内空间日光的每小时计算程序，考虑到项目几何形状和任何现有的日光控制系统，项目的方向和位置也被考虑在内。该计算使用灯具的指定系统功率来确定能源需求。对于日光控制的灯具，假设调光状态下的功率和光通量之间存在线性关系，使用时间和标称照度由空间的使用情况确定。明确排除在控制之外的已打开的灯具也考虑了指定的使用时间。日光控制系统使用简化的控制逻辑，在 27500lx 的水平照度下关闭它们。 2022 日历年仅供参考，这不是今年的真正模拟参数，参考年份仅用于将一周中的日期分配给计算结果，也不考虑切换到夏令时间的状态。使用的参考天空类型是 CIE 110 中描述的没有直射阳光的平均天空。 该方法是由 DIAL 与弗劳恩霍夫建筑物理研究所共同开发的，此方法可供联合工作组 1 ISO TC 274 查核并作为以前基于年度回归的方法的扩展。
------	---

日

日光系数	室内某个点完全由日光实现的照度与无遮挡天空下外部空间中的水平照度之比。 公式符号：D（英文：daylight factor） 单位：%
------	--

日光系数-有效面积	在其中计算采光系数的计算区域。
-----------	-----------------

色

色温	(英文：correlated colour temperature) 热辐射体的温度，用于描述其光色。单位 开尔文[K]。数值越低，变光色越红，数值越高，光色越蓝。气体放电灯和半导体的色温与温度发射体的色温相比被称为"最相似的色温"。 根据EN 12464-1将光色分配给色温范围： 光色-色温[K] 暖白 (ww) < 3.300 K 中性白 (nw) ≥ 3,300-5,300 K 日光白 (tw) > 5.300 K
----	---

词汇表

水

水平照度	在水平（水平）平面（例如，表面或地面）上计算或测量的照度。水平照度通常用公式字母 E_h 标记。
------	--

维

维护系数	请参阅 MF
------	--------

与

与地面距离	地板上边缘和天花板下边缘之间的距离的名称（在房间的完成状态下）。
-------	----------------------------------

运

运作时间	干扰光和光污染的评估取决于照明装置的运作时间。根据标准，规定了 1-3 个不同的操作时间。在没有具体细节的情况下，可以假设运行时间在 06:00 至 22:00 之间。
------	--

照

照度	描述到达特定区域的光通量与该区域的面积之比 ($\text{lm}/\text{m}^2 = \text{lx}$)。照度不依赖于目标表面。可以在房间的任何位置（内部和外部）确定它。照度不是产品特性，因为它是接收器的大小。照度计用于测量。
----	---

单位：勒克斯
缩写：lx
公式符号：E

直

直角照度	在垂直平面上计算或测量的照度（例如，可以是架子的正面）。垂直照度通常用字母 E_v 标记。
------	---

词汇表

自

自适应照度，	为了确定目标表面的平均自适应照度，将其“自适应”栅格化。在该区域内照度差异较大的区域中，将栅格细分。而在较小差异中，则进行较粗的细分。
--------	---

作

作业区	根据 DIN EN 12464-1 执行可视任务所需的区域。高度对应于执行视觉任务的高度
-----	--

A

A	几何曲面中的公式符号
---	------------

C

CRI	(英文：colour rendering index) 灯具或光源的显色指数的名称。根据 DIN 6169：1976 或 CIE 13.3：1995。1995。 一般色彩渲染指数 Ra（或 CRI）是一种无尺寸测量，它根据白光源在定义的 8 种测试颜色（参见 DIN 6169 或 CIE 1974）与参考光源的反射光谱中的相似性来显示其质量。
-----	--

E

Eta (η)	(英语：light output ratio，光输出比) 灯具运行效率是指已安装、可自由发光的照明用具（或 LED 模块）能离开灯具的光通量的百分比。 单位：%
----------------	--

G

g_1	通常也 U_o (英文：overall uniformity) 指表面上照度的总体均匀性。它是从 E_{min} 到 $\bar{E}$ 的比率，除其他外，在工作场所照明标准中是必需的。
g_2	严格来说，是指表面照度的“不均匀性”。它是从 E_{min} 到 E_{max} 的比率，通常仅用于符合 EN 1838 的紧急照明的证明。

词汇表

K

k_s	光源的眩光效应可以用眩光量度 k_s 来说明，它结合了从入射点看到的眩光光源的立体角、环境亮度和最大限制亮度。
-------	---

L

LENI	(英文：lighting energy numeric indicator) 是根据参数 EN 15193 照明能量数值。 单位：kWh /m ² 年
------	--

LLMF	(英文 lamp lumen maintenance factor)/参考 CIE 97: 2005 光通量维持系数，考虑到了灯或LED模块在其工作一段时间后的光通量降低。灯泡的光通量维持率以小数表示，最大值可以为1（光通量没有减少）。
------	---

LMF	(英文. luminaire maintenance factor)/gem. CIE 97: 2005 灯具维护系数，该系数考虑了灯具在其工作一段时间后被污染。灯具维护系数以十进制数字形式表示，最大值可以为1（无污染）。
-----	--

LSF	(英文 lamp survival factor)/参考 CIE 97: 2005 灯具存活系数，考虑到灯具随着工作时间而出现的总故障。灯泡寿命系数以十进制数字形式表示，最大值可以为1（在考虑的时间内不存在任何故障，或在故障后立即更换）
-----	---

M

MF	(英文 maintenance factor)/参考 CIE 97: 2005 维护系数作为介于 0 和 1 之间的十进制数，它描述光度设计大小（例如，照度）与特定时间后维护值的新值的比率。维护因素考虑了照明和房间的污染，以及光通量的减少和光源的故障。 维护系数按统一费率计算，或按照 CIE 97 2005 标准，使用公式 $RMF \times LMF \times LLMF \times LSF$ 确定。
----	--

P

P	(英文：power) 电力消耗 单位：瓦 缩写：W
---	--

词汇表

R

R_(UG) max	(engl. rating unified glare) 测量室内空间的心理眩光。 除了灯具的亮度，R_(UG) 值还取决于观察者的位置、观察方向和环境亮度。根据表格方法进行计算，参见 CIE 117。其中，EN 12464-1:2021 规定了最大允许 R_(UG)-值 R_(UGL) 适用于各种室内工作场所。
R_{DLO}	灯具或其他照明装置在其工作位置时，在水平面以下发出的光通量与灯总光通量的比率。
R_G	由户外灯具直接影响的眩光等级是由 CIE 眩光评估法所定义，为了计算这一点我们需要定义周围环境的等效遮蔽亮度。我们四个选项让用户选择： • 此结果是根据 CIE 112 基于场景区域而精确计算。 • 此结果是根据 EN12464-2 并基于场景区域简化计算得出。 • 使用自订计算区域来决定等效光幕亮度。 • 设置一定值以方便进行比较。
R_{UF}	上射光通量比 直接发射的光通量或在水平面上方反射的光通量与在理想条件下在强制照明的区域上达到照度标准的不可避免的光通量之比例。
R_{UL}	上射光通比 为在水平面上方发射的光通量与灯具在其工作位置的光通量的比率。此计算中还会考虑灯具发光效率。
R_{ULO}	上射光输出比 灯具或其他照明装置在其工作位置时，在水平面以下发出的光通量与灯总光通量的比率。
RMF	(英文. room maintenance factor)/参考 CIE 97: 2005 房间表面维护系数，考虑到在其工作一段时间后房间周围区域的污染。房间维护系数以十进制数字形式表示，最大值可以为1（无污染）。
RUG (最大值)	（统一眩光指数） 测量室内眩光的心理影响。 除了灯具照度之外，RUG 值还取决于观察者的位置、观看方向和环境照度。此外，EN 12464-1 规范了各种室内工作场所允许的最大 RUG 值。
RUG 观察员	DIALux 的 RUG 值在空间的计算点是确定的，计算点的位置和高度应对应常见的观察者位置（用户的位置和视线水平）。