

M3508 D轴套联轴套 — CNC首件图

Rev A | 单位：mm | 视图比例：3:1（尺寸按标注值）


说明：该零件在现有 v20 布置上定型；D孔仅以官方STEP名义尺寸起算，首件须与实物电机校配。

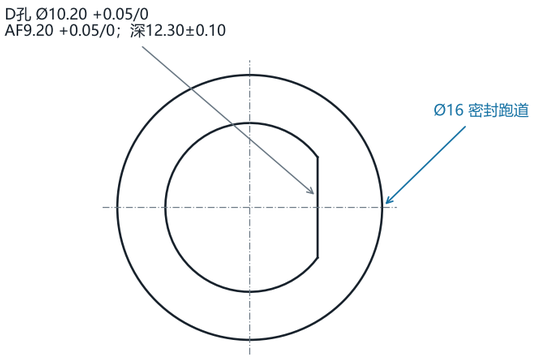


A 电机端 / D孔



B 延长轴端 / 圆孔

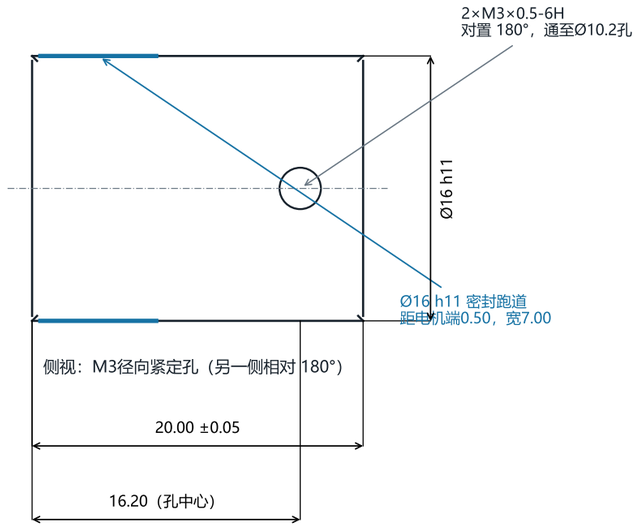

剖视 A—A（沿 D 平面法向）

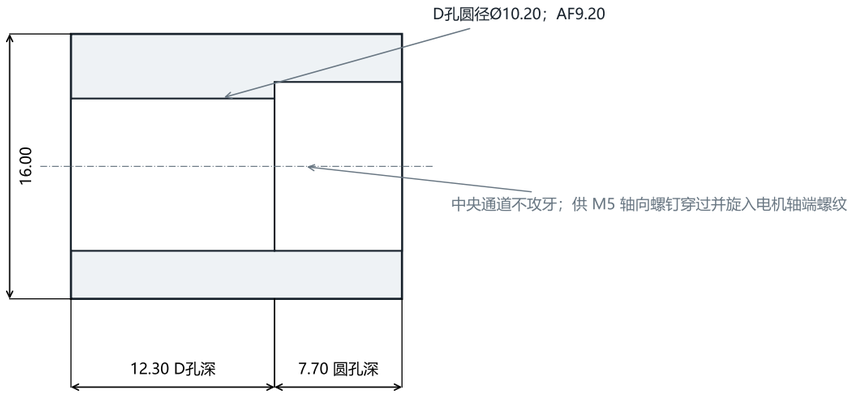

1. M3508输出轴名义尺寸来自官方STEP：Ø10.00 / AF9.00；STEP不含实物公差。加工前用实物测量轴径、平面及轴向槽位置。
2. 本图D孔为首件拟合值：Ø10.20、AF9.20；首件按实测轴校配，未经装配检查不得批量复制。
3. 轴封候选：Freudenberg B2PT 16×35×7，料号40412791；座孔Ø35 H8作为初始接口，最终以密封件专用图纸确认。
4. Ø16轴封跑道参考要求：h11、圆度IT8、Rz1.0–4.0 μm、Rmax≤6.3 μm、≥45 HRC、无螺旋导程；材料及表面处理须同时满足海水腐蚀要求。
5. 材料未定：CNC金属件，不得3D打印。密封跑道硬度与海水耐蚀材料方案须经供应商确认后再下单。
6. Ø10.20延长轴孔及2×M3位置沿用v20布局；须与实际延长轴、齿轮和M3紧定螺钉复核。
7. 0.3×45°去锐边；密封跑道不得有划伤、毛刺、涂层台阶或轴向车纹。

零件名称 **M3508 D轴套联轴套**	图号 M35-SLV-001	
材料 / 热处理 待密封供应商确认	版本 A	
绘制：Codex | 日期：2026-11-02	比例 3:1	状态 首件评审