
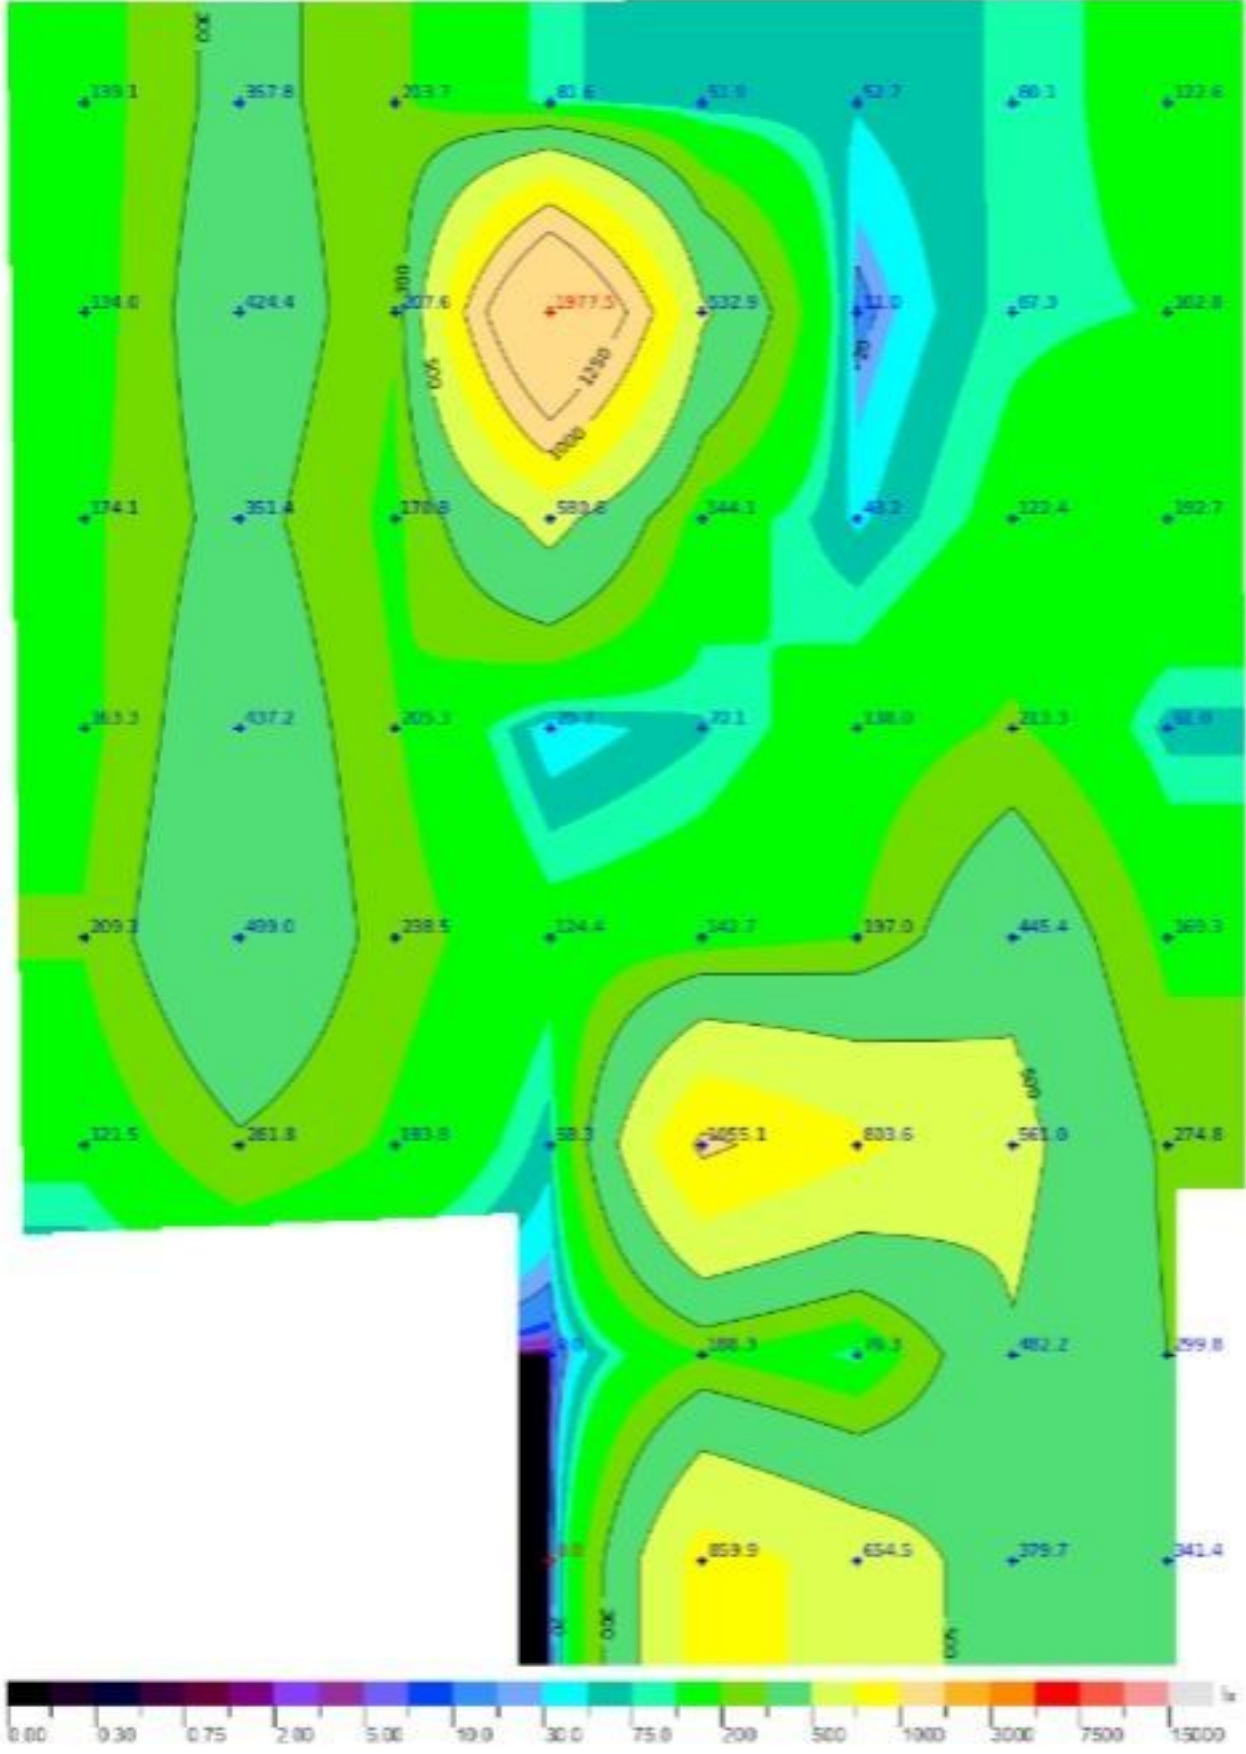


江湾府-灯光仿真报告

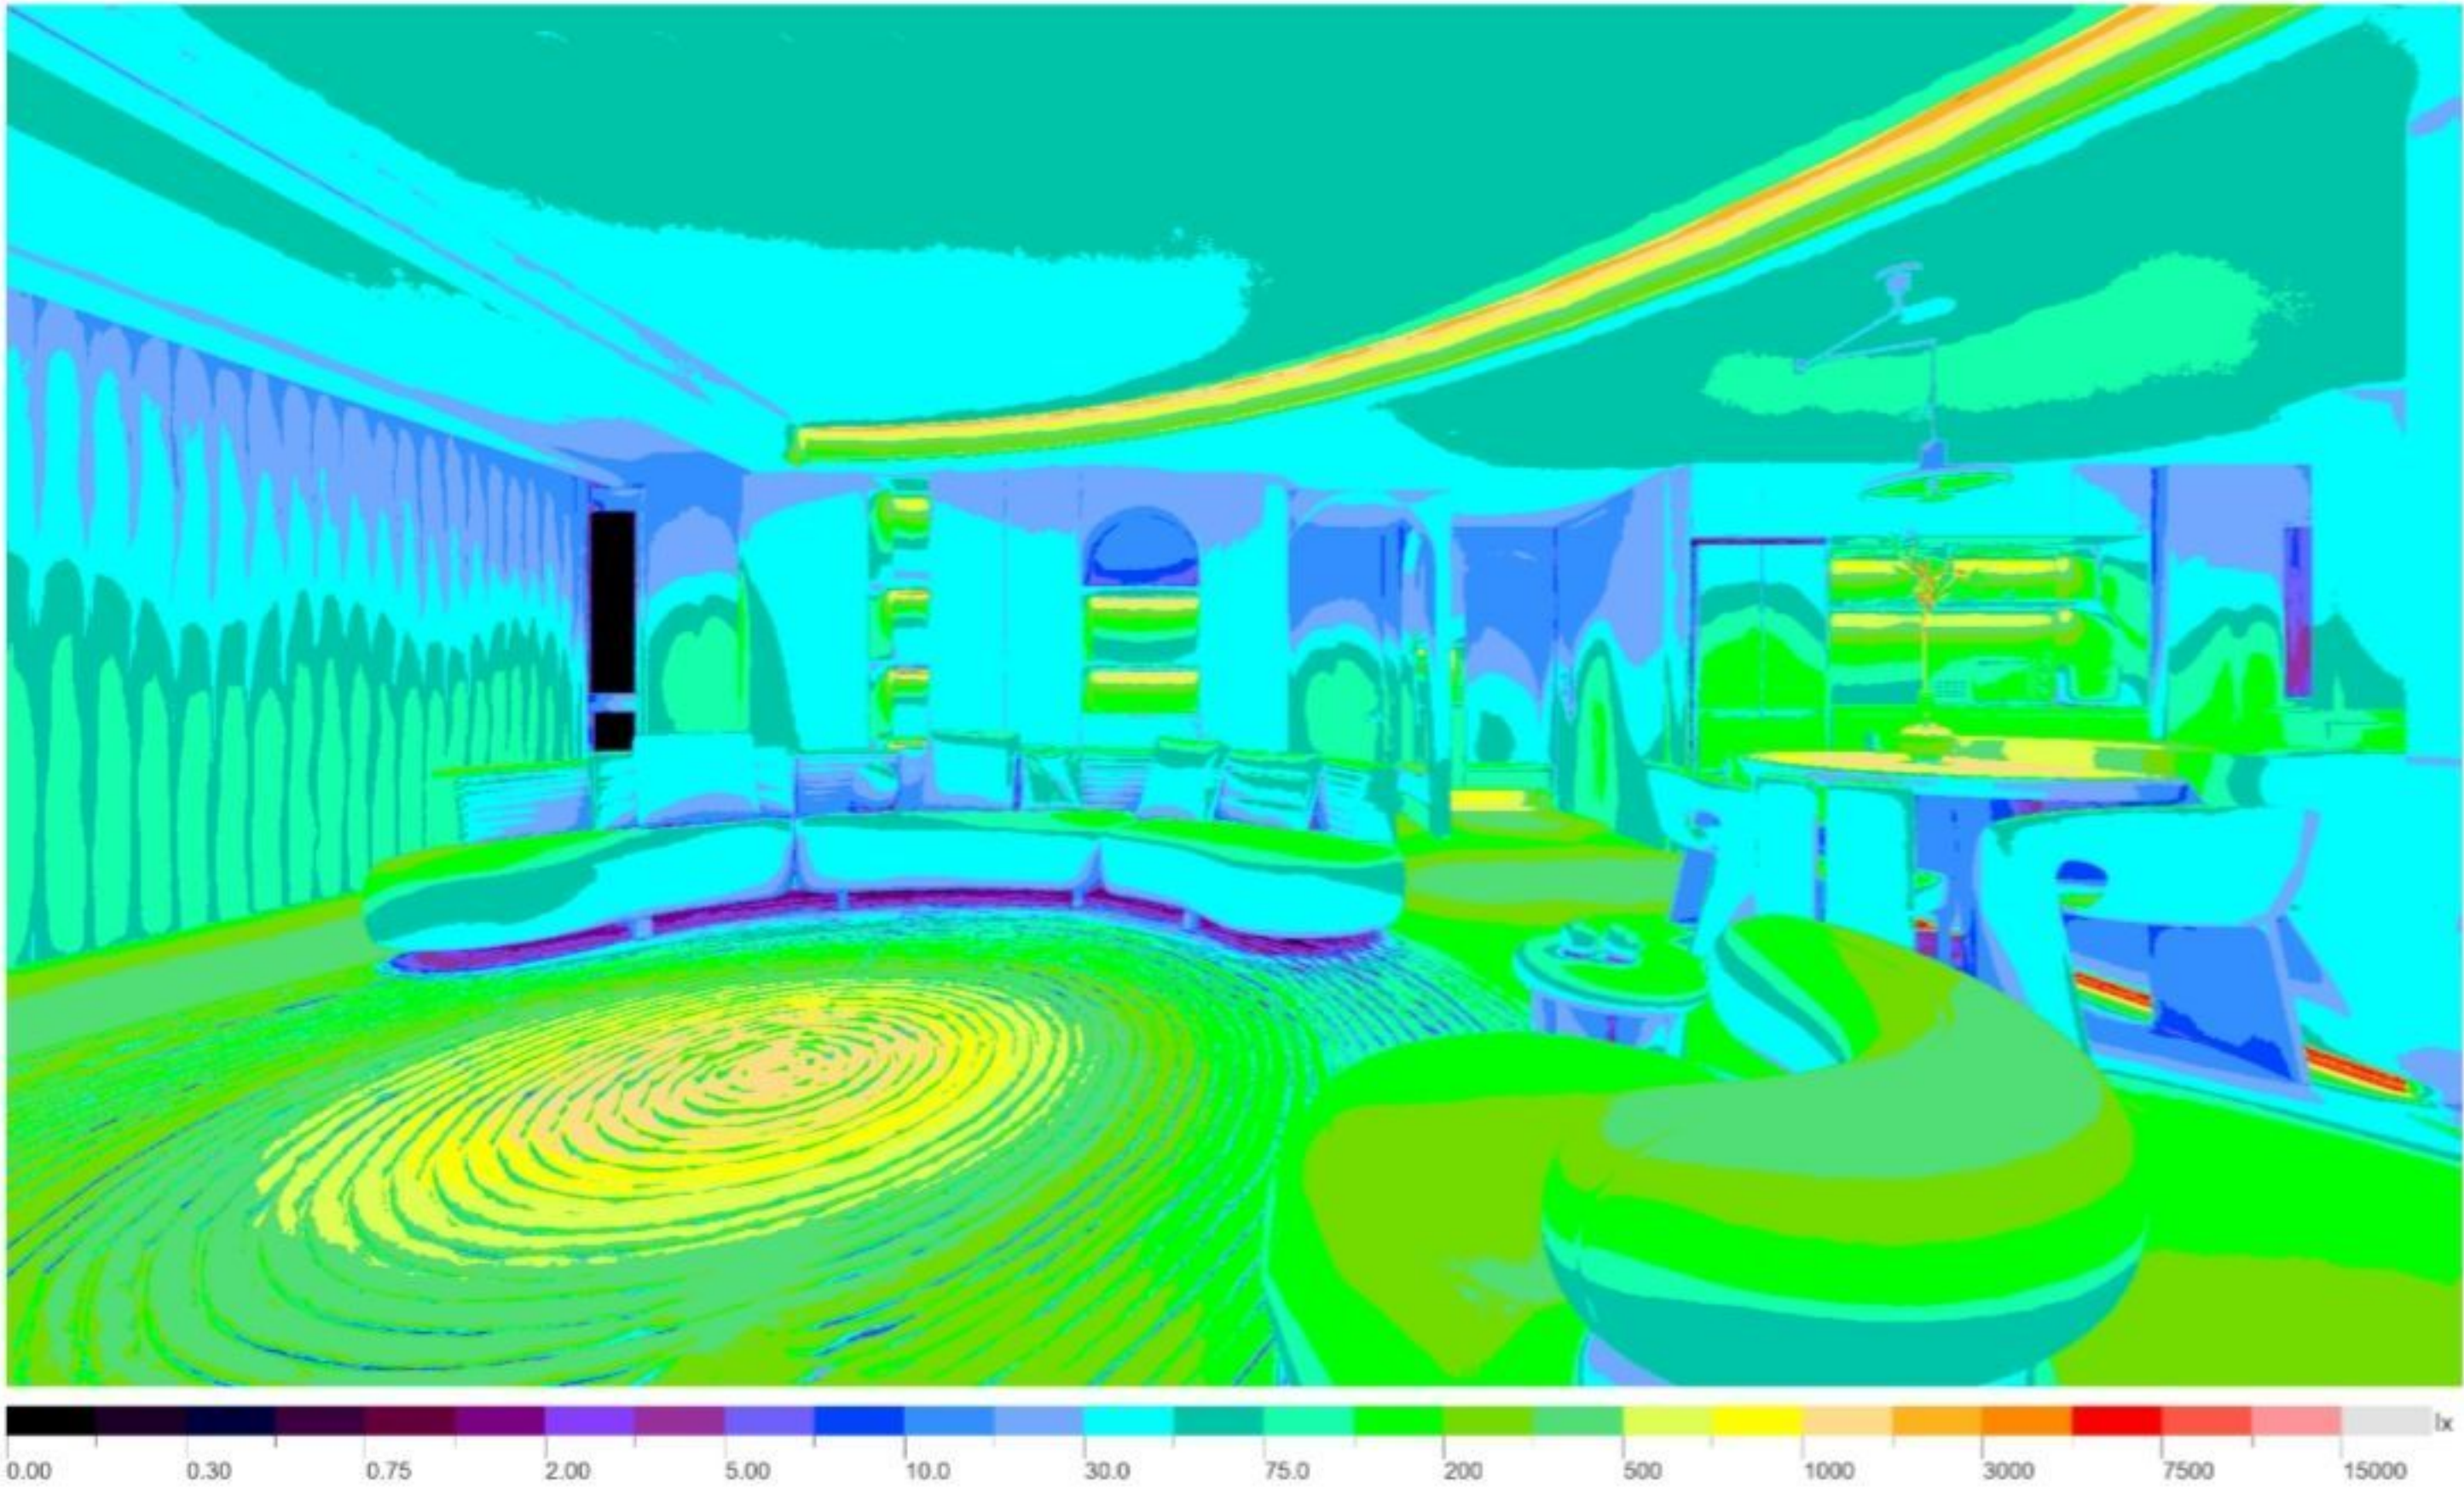

公司：智装侠
联系人：智装侠

日期：2026.04.24

目录

1	项目说明.....	5
2	项目概览.....	6
3	项目总平面图.....	7
4	项目灯具点位图.....	8
5	照明工作面总平图.....	9
6	基本信息.....	12
7	项目灯具清单汇总.....	13
8	项目计算结果总表.....	14
9	计算面照明仿真.....	16
9.1	计算面3D空间照明效果图.....	17
9.2	计算面3D空间照明伪色图.....	17
9.3	计算面照度数据图.....	18
10	计算面照明仿真.....	19
10.1	计算面3D空间照明效果图.....	20
10.2	计算面3D空间照明伪色图.....	20
10.3	计算面照度数据图.....	21
11	计算面照明仿真.....	22
11.1	计算面3D空间照明效果图.....	23
11.2	计算面3D空间照明伪色图.....	23
11.3	计算面照度数据图.....	24
12	计算面照明仿真.....	25
12.1	计算面3D空间照明效果图.....	26
12.2	计算面3D空间照明伪色图.....	26
12.3	计算面照度数据图.....	27
13	计算面照明仿真.....	28
13.1	计算面3D空间照明效果图.....	29
13.2	计算面3D空间照明伪色图.....	29
13.3	计算面照度数据图.....	30
14	计算面照明仿真.....	31
14.1	计算面3D空间照明效果图.....	32

目录

14.2	计算面3D空间照明伪色图.....	32
14.3	计算面照度数据图.....	33
15	计算面照明仿真.....	34
15.1	计算面3D空间照明效果图.....	35
15.2	计算面3D空间照明伪色图.....	35
15.3	计算面照度数据图.....	36
16	计算面照明仿真.....	37
16.1	计算面3D空间照明效果图.....	38
16.2	计算面3D空间照明伪色图.....	38
16.3	计算面照度数据图.....	39
17	计算面照明仿真.....	40
17.1	计算面3D空间照明效果图.....	41
17.2	计算面3D空间照明伪色图.....	41
17.3	计算面照度数据图.....	42
18	计算面照明仿真.....	43
18.1	计算面3D空间照明效果图.....	44
18.2	计算面3D空间照明伪色图.....	44
18.3	计算面照度数据图.....	45
19	计算面照明仿真.....	46
19.1	计算面3D空间照明效果图.....	47
19.2	计算面3D空间照明伪色图.....	47
19.3	计算面照度数据图.....	48
20	计算面照明仿真.....	49
20.1	计算面3D空间照明效果图.....	50
20.2	计算面3D空间照明伪色图.....	50
20.3	计算面照度数据图.....	51
21	计算面照明仿真.....	52
21.1	计算面3D空间照明效果图.....	53
21.2	计算面3D空间照明伪色图.....	53
21.3	计算面照度数据图.....	54

目录

22 计算面照明仿真.....

55

22.1 计算面3D空间照明效果图.....

56

22.2 计算面3D空间照明伪色图.....

56

22.3 计算面照度数据图.....

57


23 灯具资料表.....

58

24 灯具照明术语附录.....

68

2 项目概览

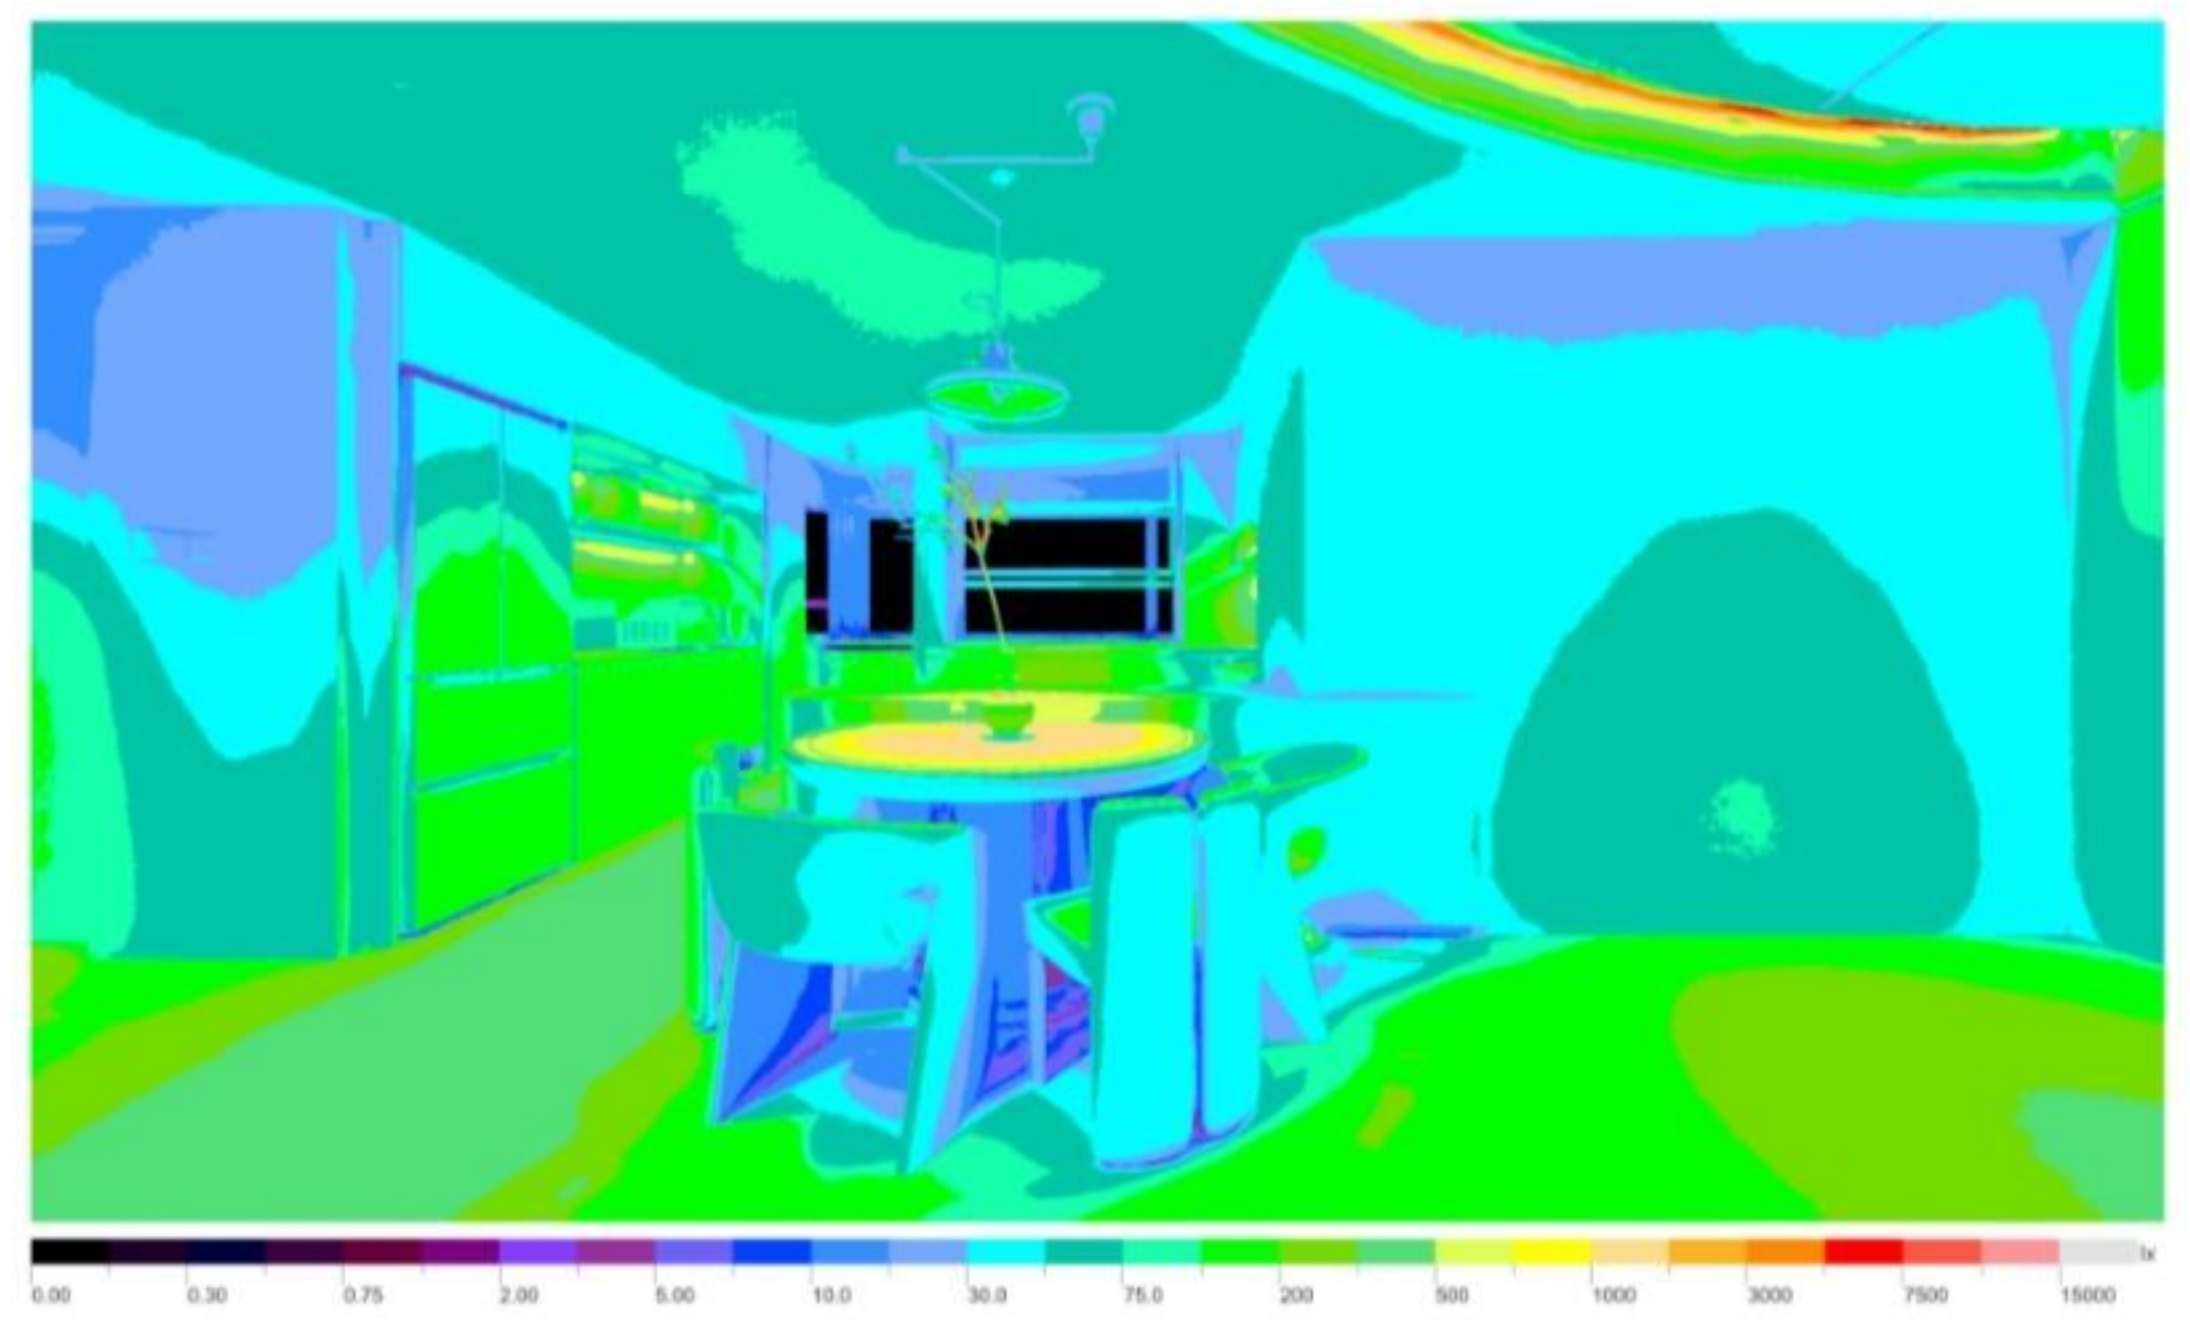


3 项目总平面图

项目名称：江湾府



4 项目灯具点位图

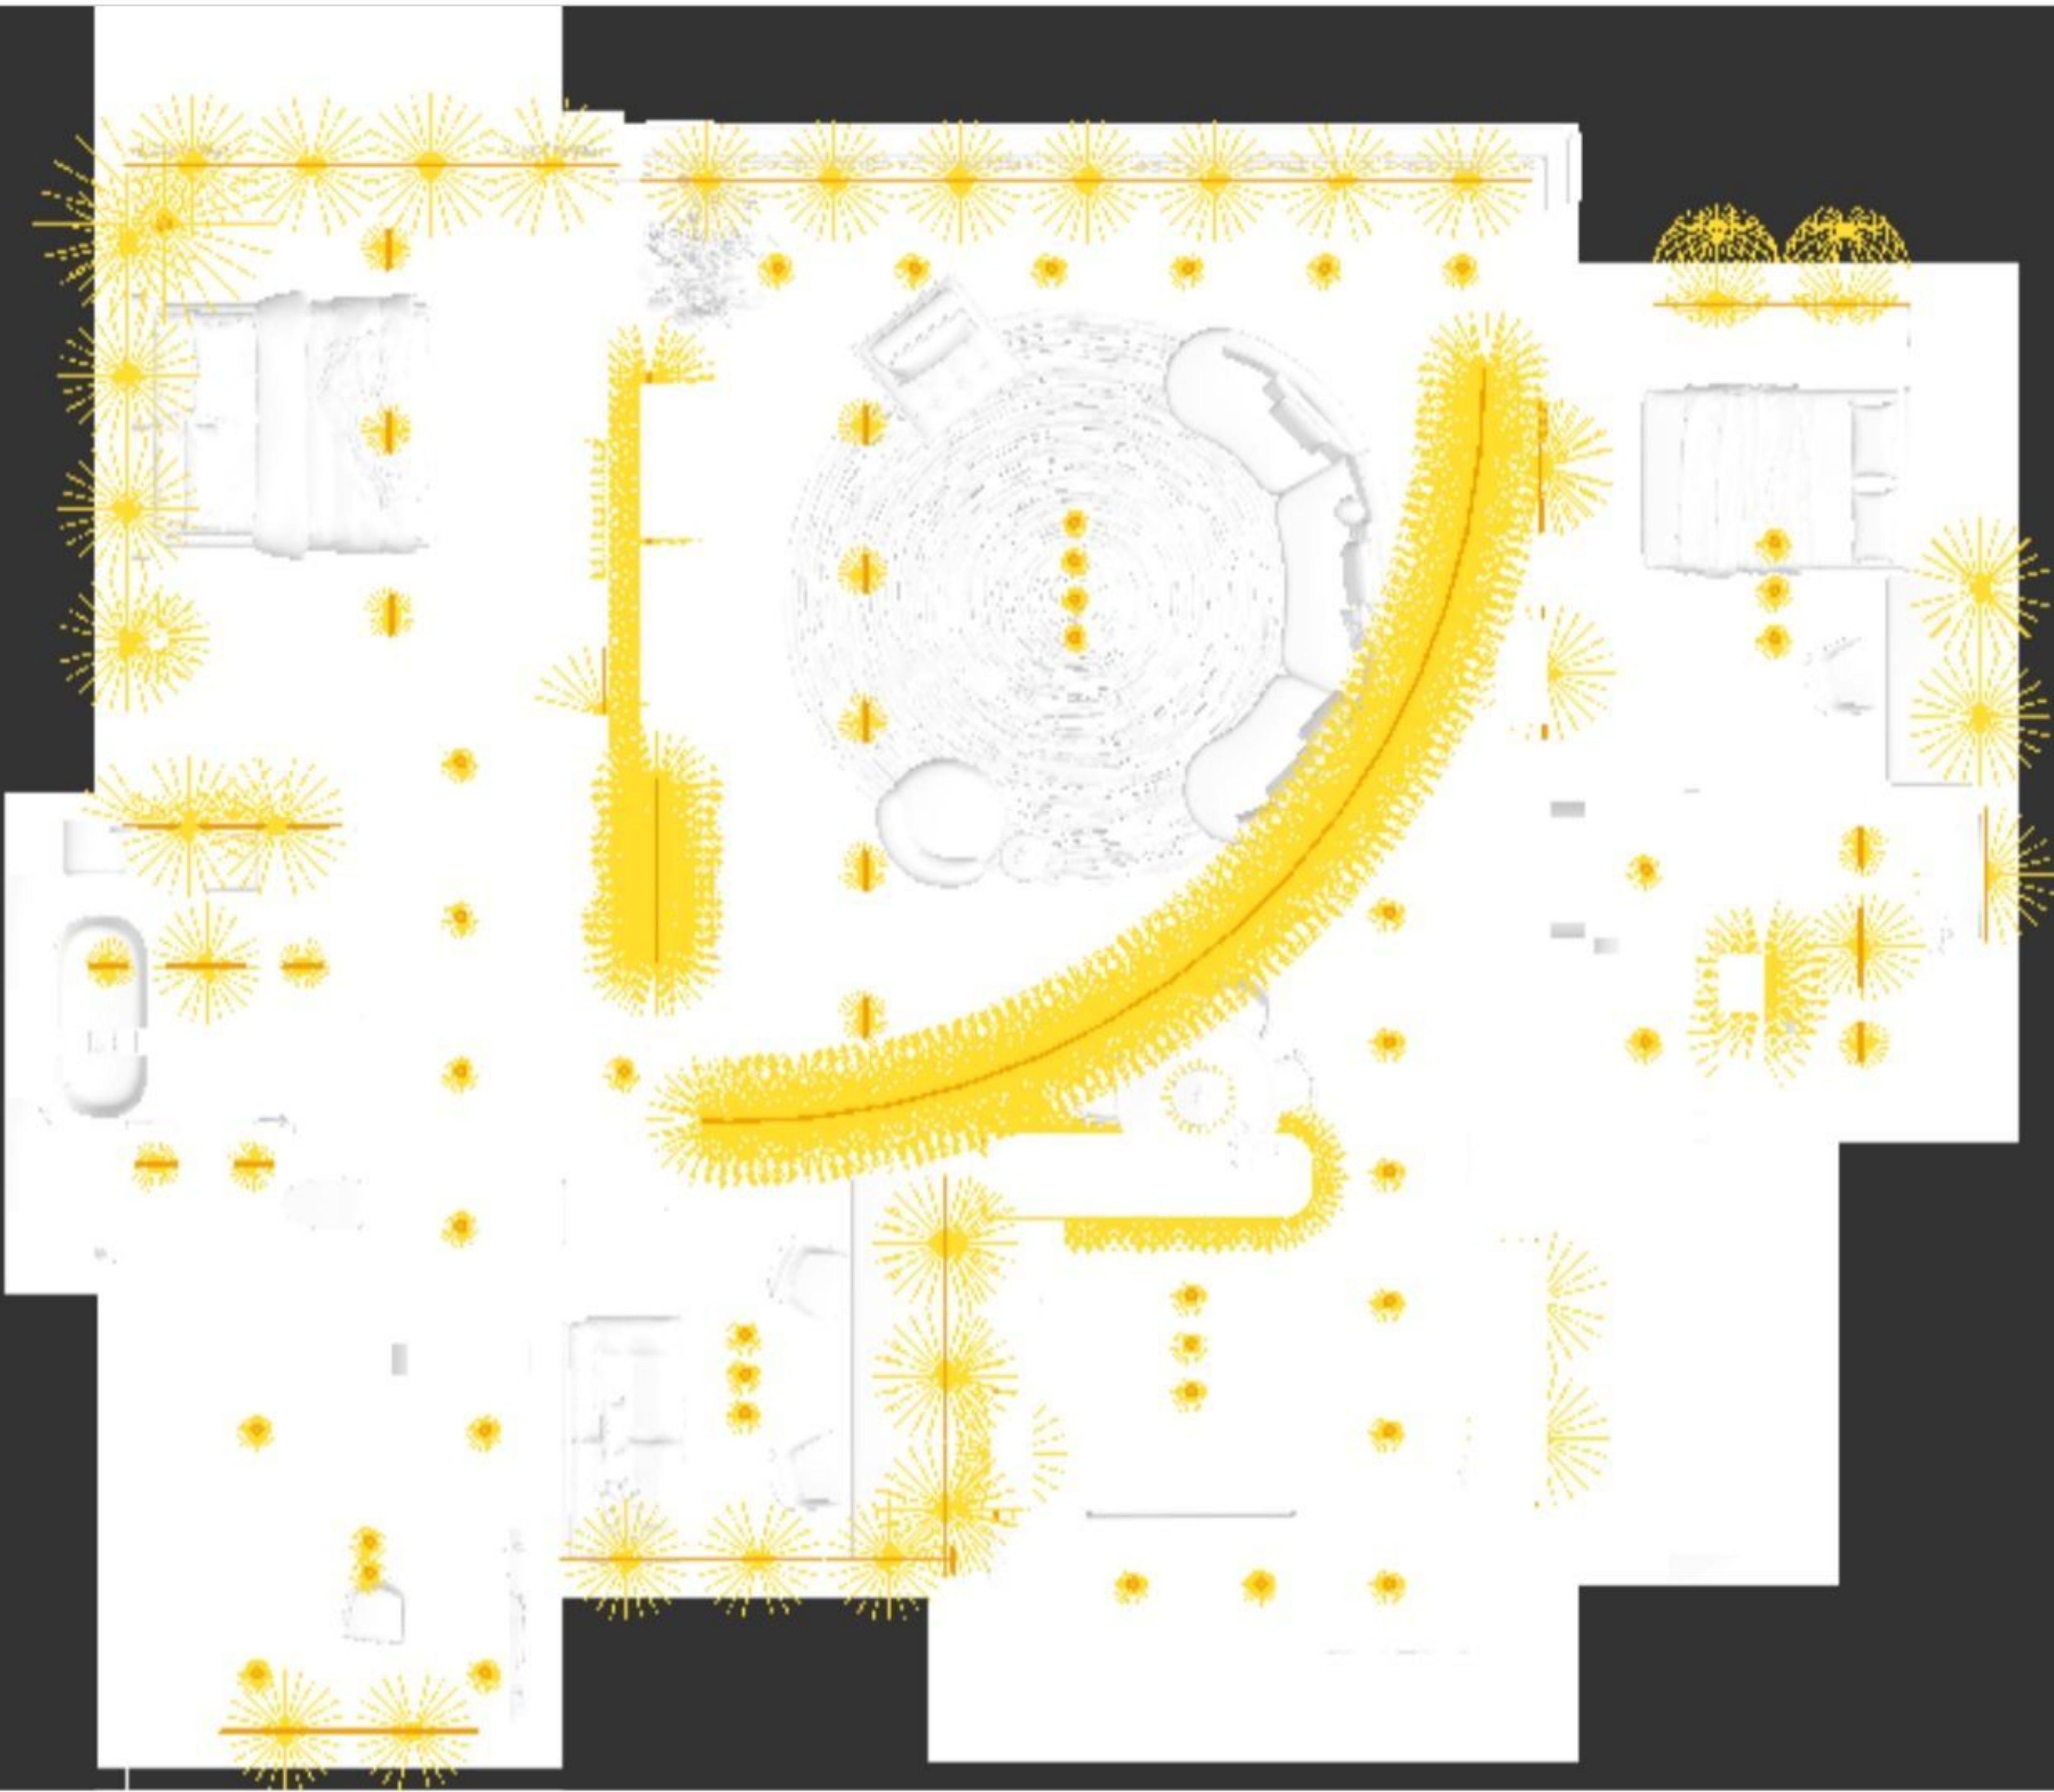

IES名称

- 1-1
- 2-LED
- 3-3
- 4-4
- 5-5
- 6-6
- 7-7
- 8-8
- 9-9
- 10-12W☒☒☒DC24V

5 照明工作面总平图



计算元件	离地高度	采样点数量	采样点间距	计算方式
沙发区域	H=750mm	8*8=64个	589mm*554mm	直角照度
餐桌吧台区域	H=837mm	8*8=64个	174mm*186mm	直角照度
操作台	H=971mm	8*8=64个	282mm*78mm	直角照度
北阳台	H=960mm	8*8=64个	397mm*196mm	直角照度
南次卧	H=750mm	8*8=64个	246mm*361mm	直角照度

照明工作面总平图



计算元件	离地高度	采样点数量	采样点间距	计算方式
主卧休息区	H=750mm	8*8=64个	359mm*450mm	直角照度
客餐厅	H=750mm	8*8=64个	757mm*1026mm	直角照度
主卫	H=900mm	8*8=64个	313mm*425mm	直角照度
主卧走廊	H=750mm	8*8=64个	120mm*602mm	直角照度
衣帽间	H=900mm	8*8=64个	281mm*347mm	直角照度

照明工作面总平图



计算元件	离地高度	采样点数量	采样点间距	计算方式
电竞房	H=750mm	8*8=64个	255mm*347mm	直角照度
客卫	H=750mm	8*8=64个	160mm*280mm	直角照度
门厅	H=750mm	8*8=64个	166mm*154mm	直角照度
南阳台	H=750mm	8*8=64个	871mm*141mm	直角照度

6 基本信息

江湾府项目空间照明仿真设计维护系数取值0.8

不同维护系数场所举例




商场

办公

餐饮

居家

清洁——维护系数0.8

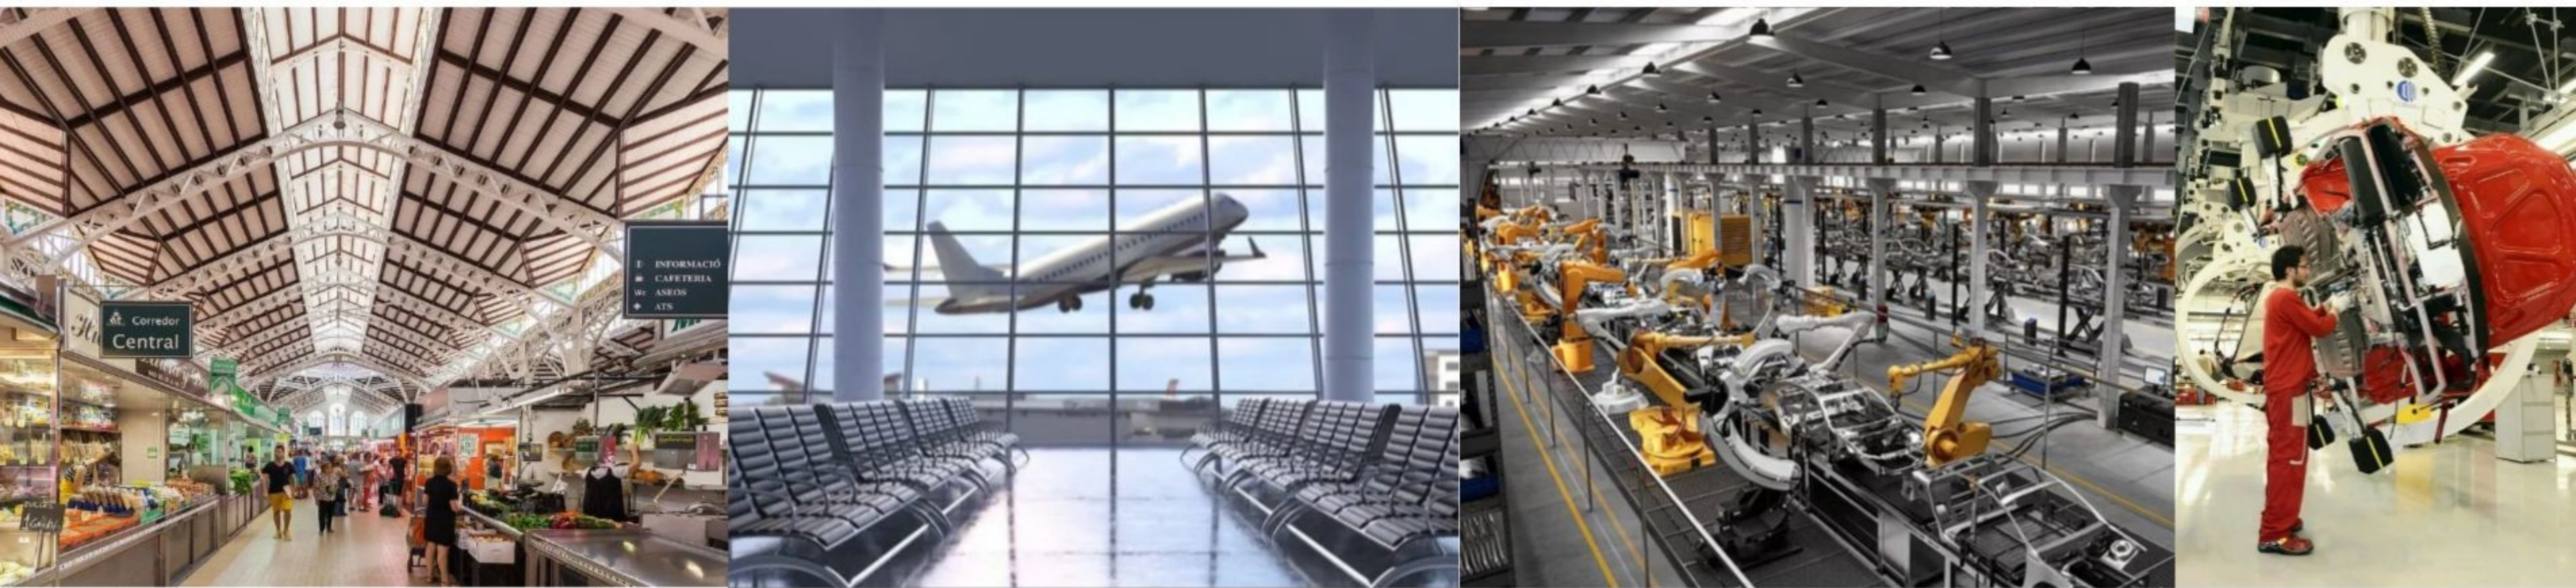

农贸市场

机场候车厅

机械加工车间

机械组装车间

一般——维护系数0.7



锻工车间

铸工车间

公共厨房

污染严重——维护系数0.6

7 项目灯具清单汇总

总光通量：128838(lm)

总安装功率：1.78(KW)

序号	灯具型号	灯具品牌	光源类型	功率（W）	光通量（lm）	数量
1	星图防眩射灯 φ75-36°	SMD	12.3W	755lm	36	-
2	-	LED 2835 12W	12.0W	1080lm	49	-
3	星图防眩射灯 φ75-24°	SMD	12.6W	764lm	4	-
4	☐☐☐☐☐☐☐4W 4000K	-	4.1W	371lm	1	-
5	-	-	9.7W	1035lm	1	-
6	-	-	15.0W	754lm	14	-
7	-	-	12.0W	558lm	2	-
8	8W/m/70P	LED SMD 2835	1.0W	60lm	250	-
9	-	-	25.2W	1820lm	1	-
10	☐☐☐H☐w☐☐☐12W☐☐☐	-	12.3W	1132lm	14	-

8 项目计算结果总表

计算面	属性	平均 (目标)	最小	最大	最小/平均 (目标)	最小/最大	索引
沙发区域(明亮模式)	直角照度	291lx	13.6lx	1806lx	0.05	0.01	-
计算面高度：750mm		-			-		
-		-			-		
餐桌吧台区域(明亮模式)	直角照度	649lx	34.6lx	2136lx	0.05	0.02	-
计算面高度：837mm		-			-		
-		-			-		
操作台(明亮模式)	直角照度	289lx	25.1lx	864lx	0.09	0.03	-
计算面高度：971mm		-			-		
-		-			-		
计算面4(明亮模式)	直角照度	330lx	6.84lx	908lx	0.02	0.01	-
计算面高度：960mm		-			-		
-		-			-		
南次卧(明亮模式)	直角照度	325lx	4.31lx	1226lx	0.01	0.00	-
计算面高度：750mm		-			-		
-		-			-		
主卧休息区(明亮模式)	直角照度	171lx	10.1lx	430lx	0.06	0.02	-
计算面高度：750mm		-			-		
-		-			-		
客餐厅(明亮模式)	直角照度	291lx	11.0lx	1977lx	0.04	0.01	-
计算面高度：750mm		-			-		
-		-			-		
主卫(明亮模式)	直角照度	152lx	7.14lx	502lx	0.05	0.01	-
计算面高度：900mm		-			-		
-		-			-		

项目计算结果总表

计算面	属性	平均 (目标)	最小	最大	最小/平均 (目标)	最小/最大	索引
主卧走廊(明亮模式)	直角照度	452lx	164lx	1038lx	0.36	0.16	-
计算面高度：750mm		-			-		
-		-			-		
衣帽间(明亮模式)	直角照度	458lx	136lx	1326lx	0.30	0.10	-
计算面高度：900mm		-			-		
-		-			-		
电竞房(明亮模式)	直角照度	431lx	99.4lx	1282lx	0.23	0.08	-
计算面高度：750mm		-			-		
-		-			-		
客卫(明亮模式)	直角照度	289lx	0.93lx	470lx	0.00	0.00	-
计算面高度：750mm		-			-		
-		-			-		
门厅(明亮模式)	直角照度	307lx	43.6lx	733lx	0.14	0.06	-
计算面高度：750mm		-			-		
-		-			-		
南阳台(明亮模式)	直角照度	405lx	0.14lx	675lx	0.00	0.00	-
计算面高度：750mm		-			-		
-		-			-		


9 计算面照明仿真

计算面名称:沙发区域



9.3 计算面照度数据图

沙发区域（明亮模式）

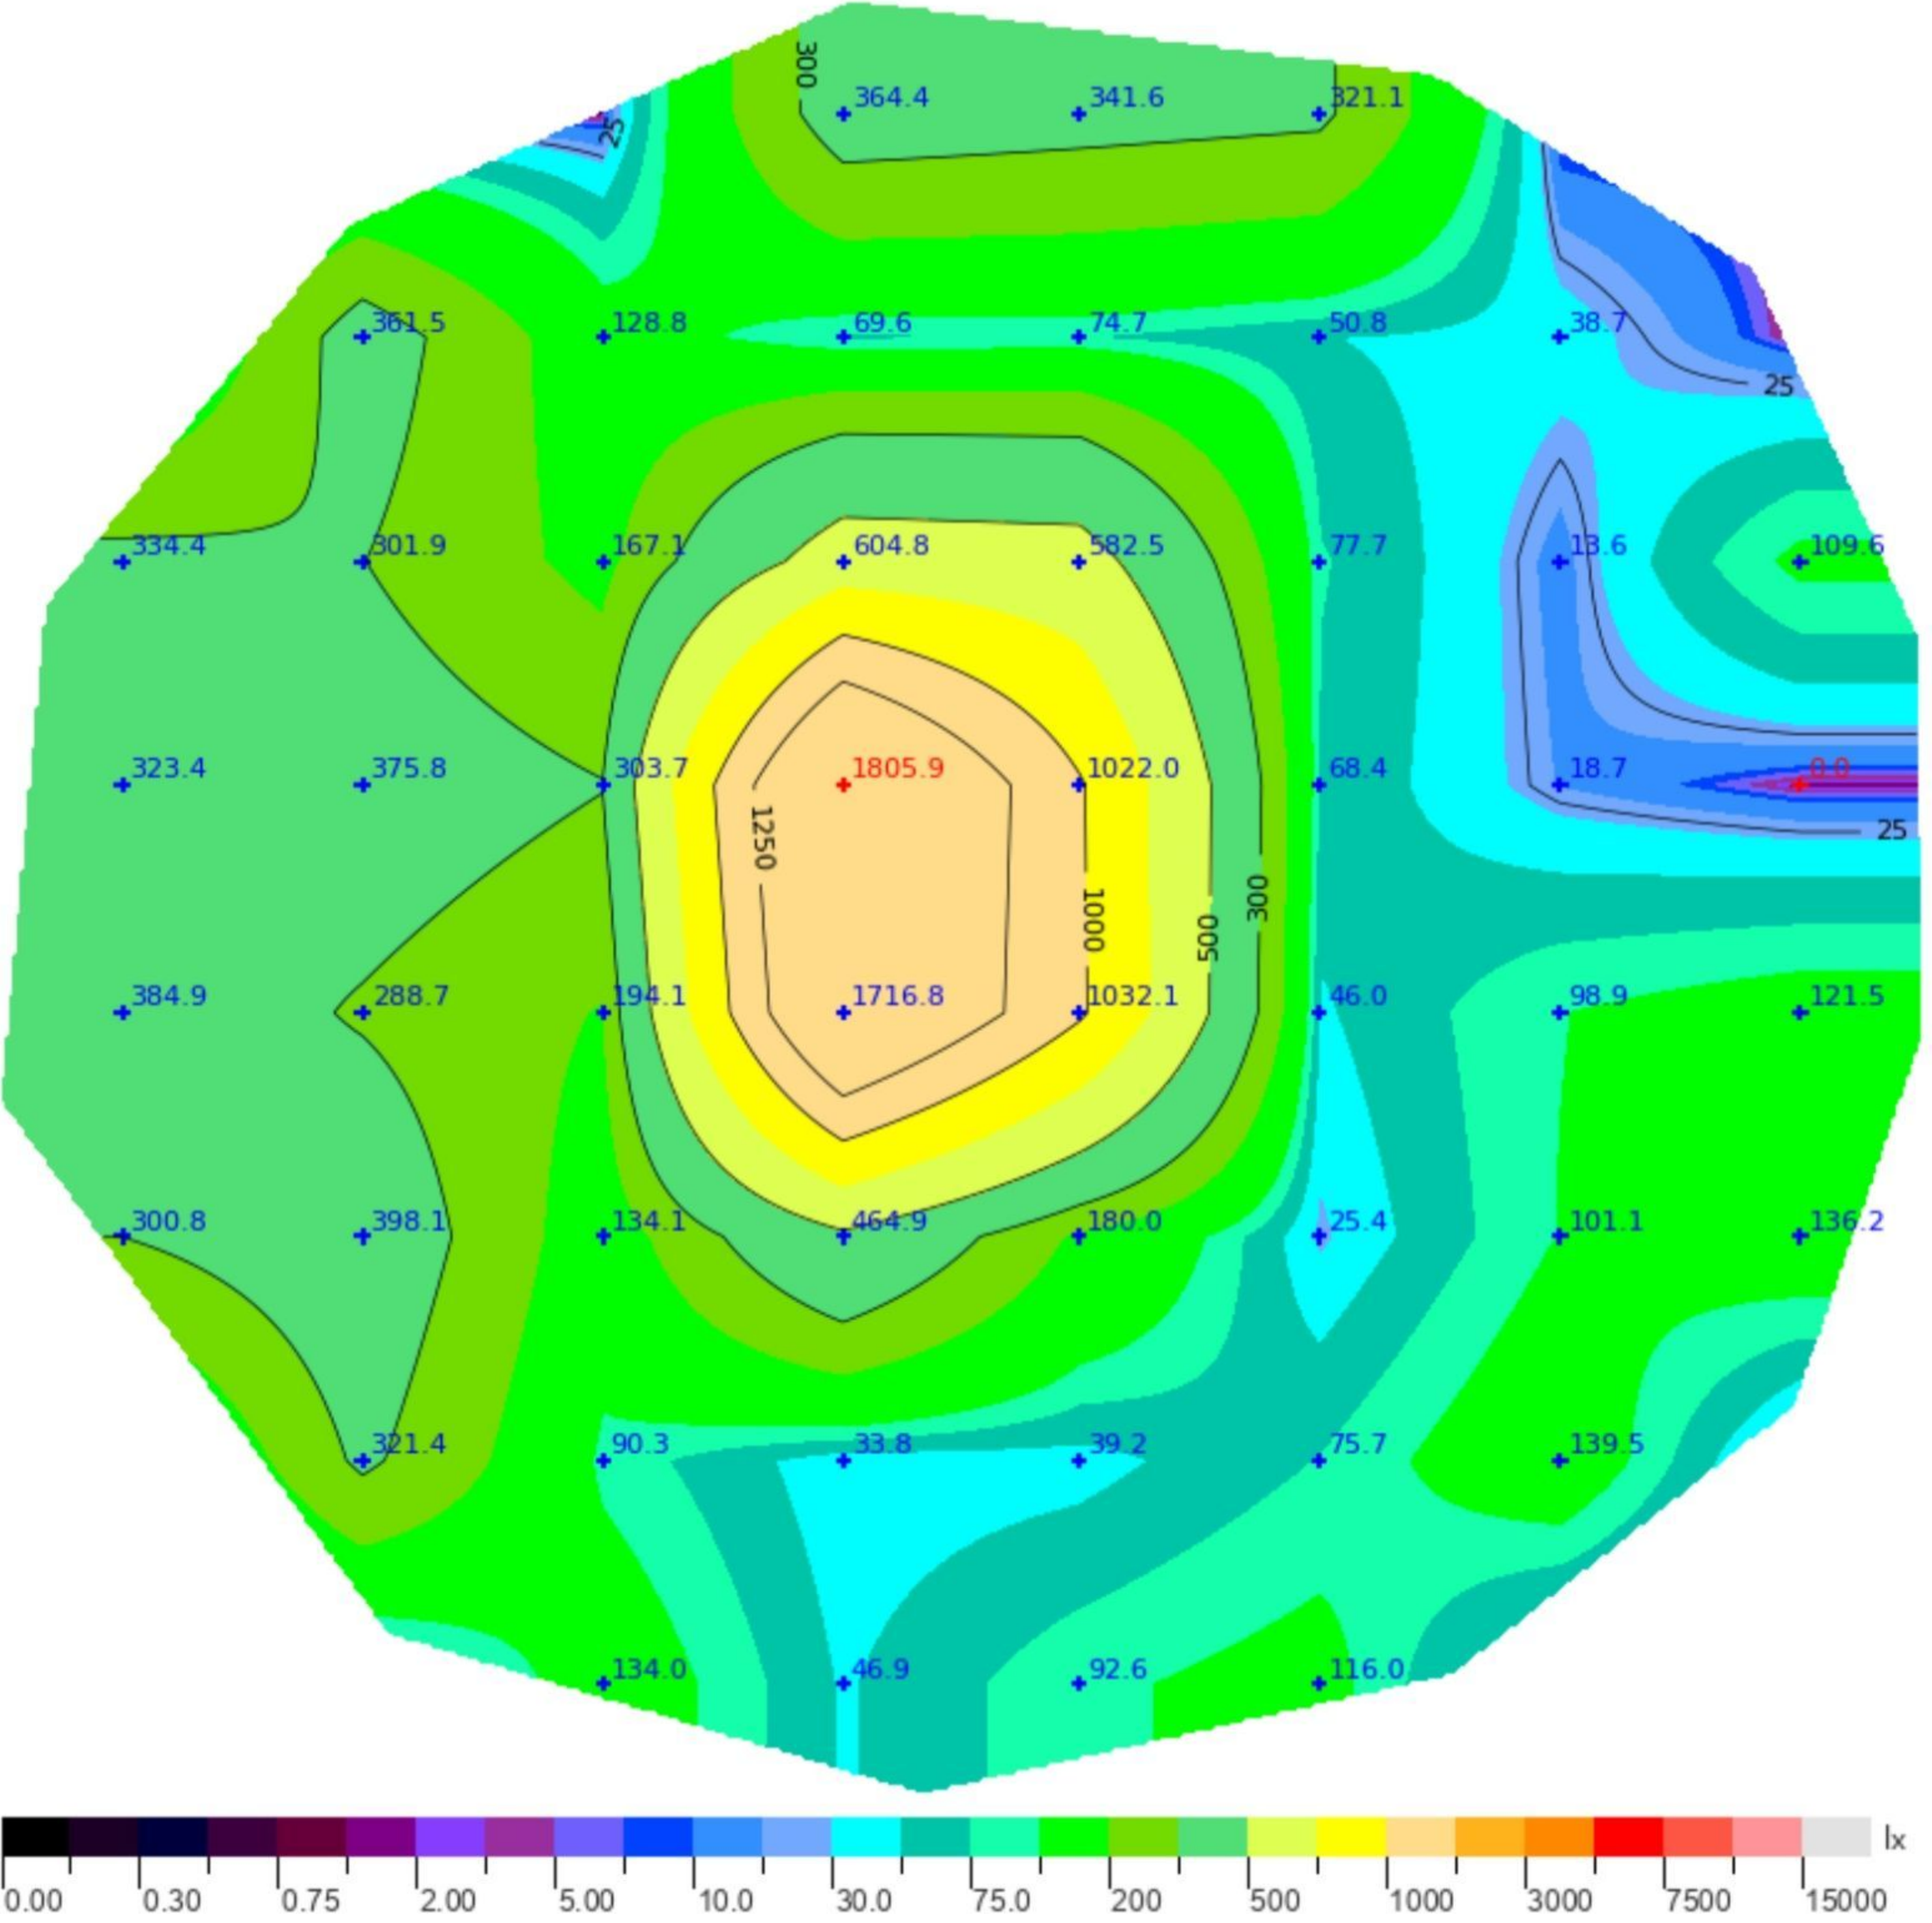


计算面	属性	平均 (目标)	最小	最大	最小/平均 (目标)	最小/最大	索引
沙发区域	直角照度	291lx	13.6lx	1806lx	0.05	0.01	-
计算面高度：750mm		-			-		
-		-			-		

10 计算面照明仿真

计算面名称：餐桌吧台区域



餐桌吧台区域（明亮模式）

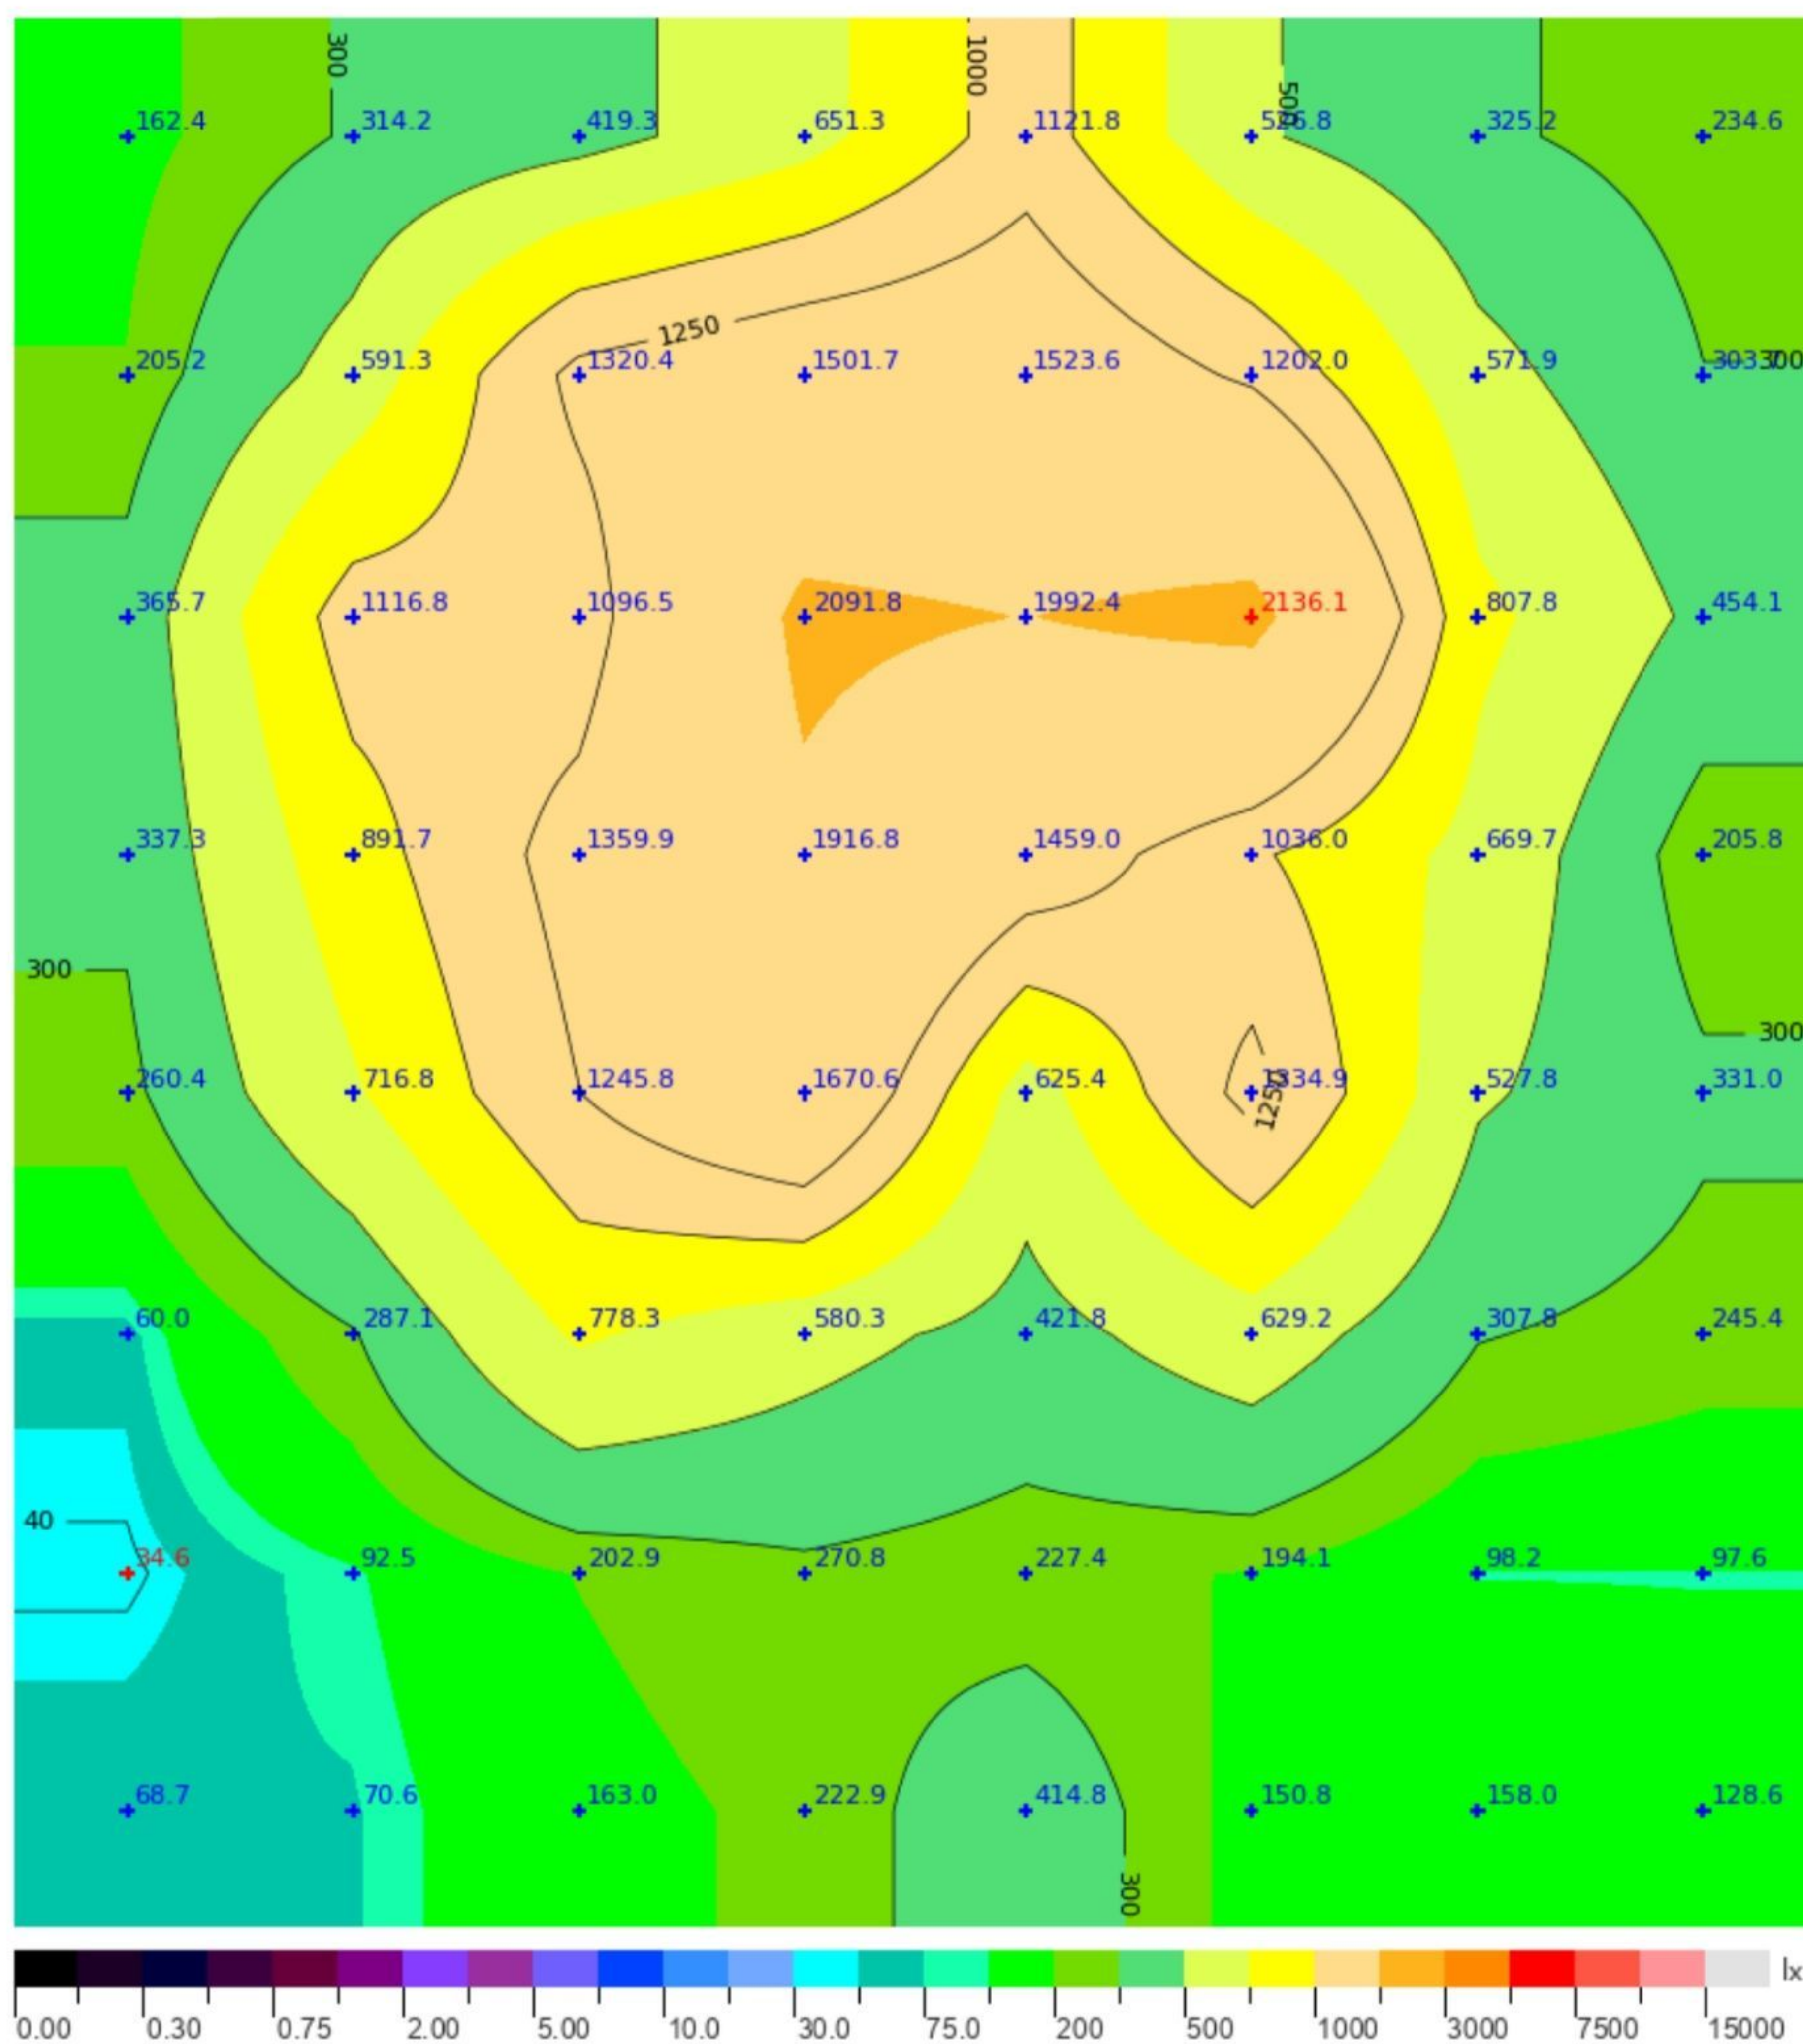

计算面	属性	平均 (目标)	最小	最大	最小/平均 (目标)	最小/最大	索引
餐桌吧台区域	直角照度	649lx	34.6lx	2136lx	0.05	0.02	-
计算面高度：837mm		-			-		
-		-			-		


11 计算面照明仿真

计算面名称:操作台



操作台（明亮模式）

11.3 计算面照度数据图

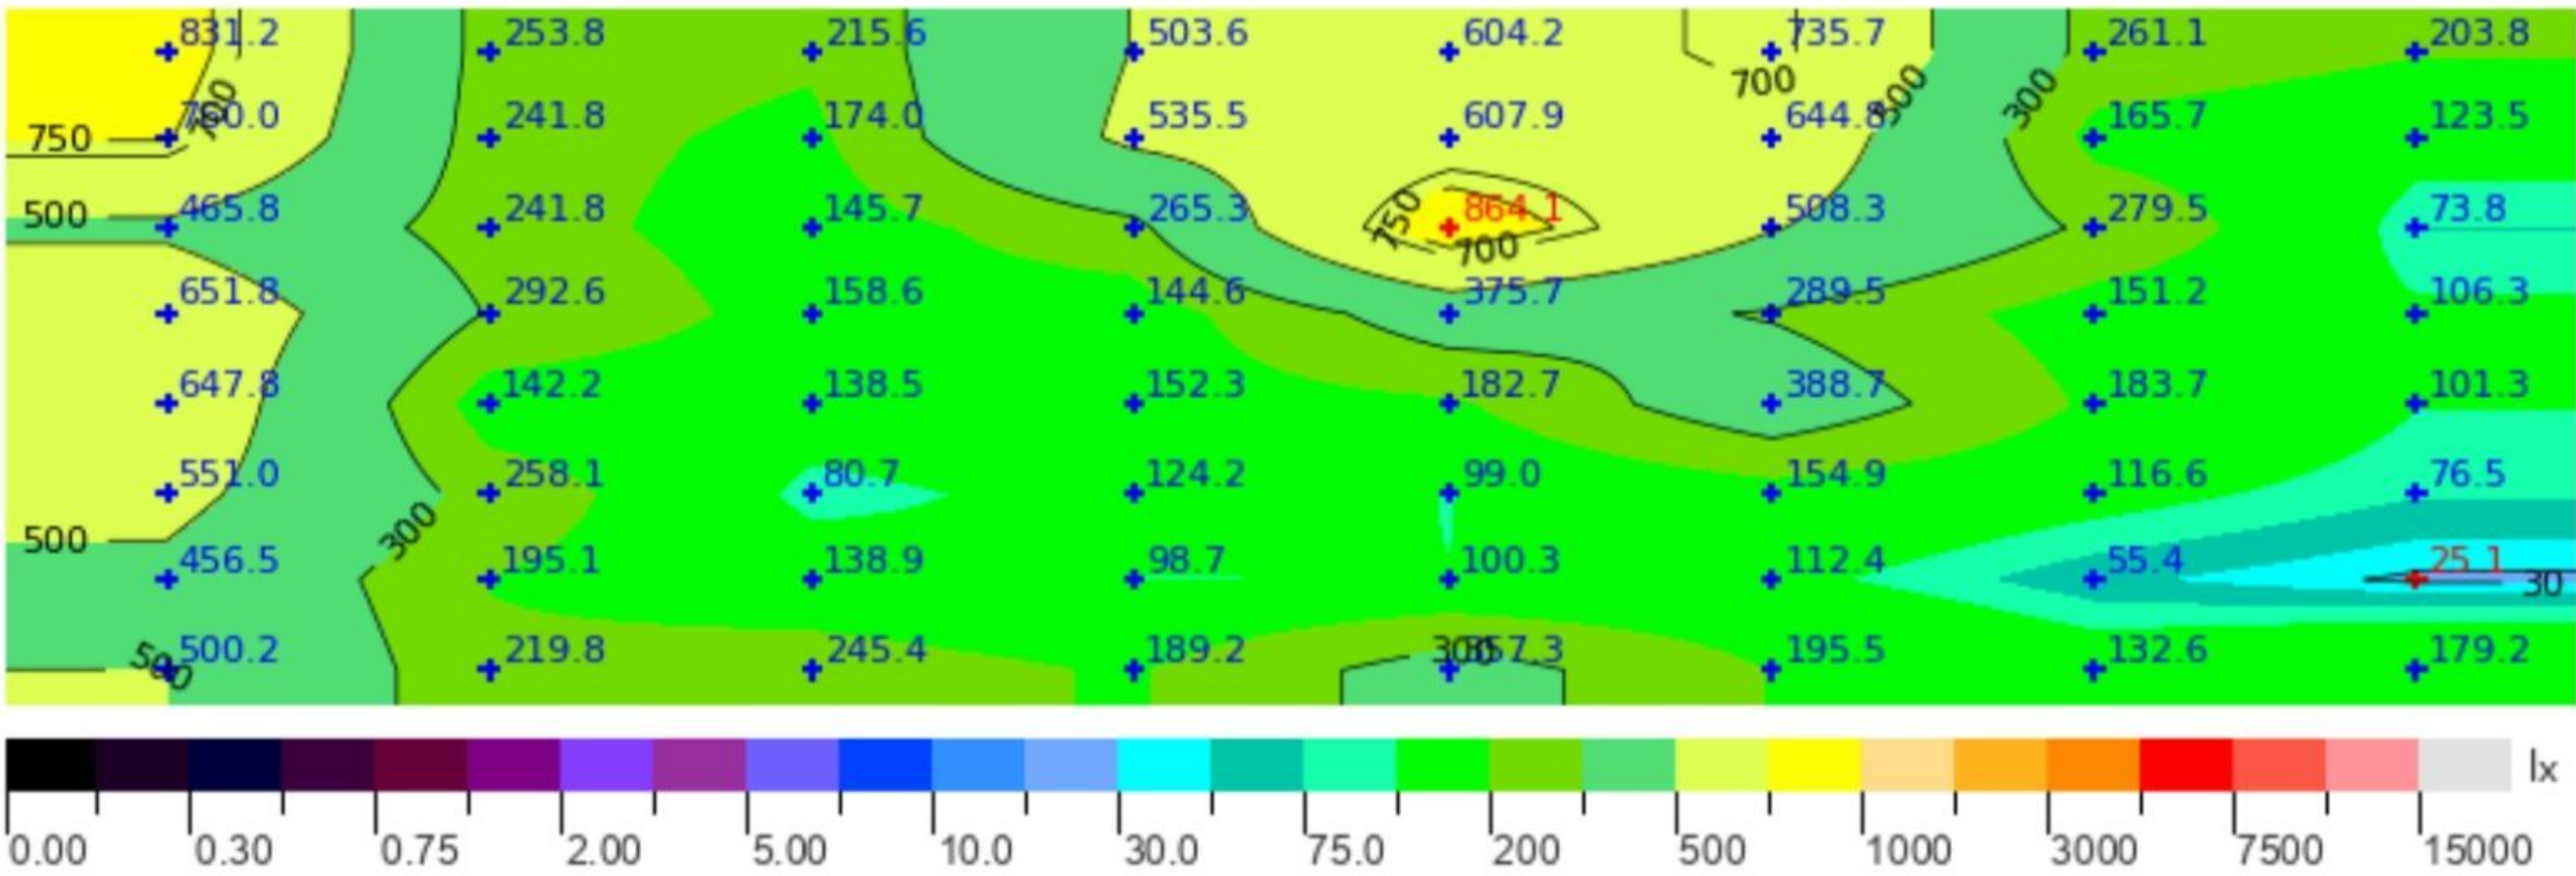


计算面	属性	平均 (目标)	最小	最大	最小/平均 (目标)	最小/最大	索引
操作台	直角照度	289lx	25.1lx	864lx	0.09	0.03	-
计算面高度：971mm		-			-		
-		-			-		

12 计算面照明仿真

计算面名称: 计算面4



计算面4（明亮模式）

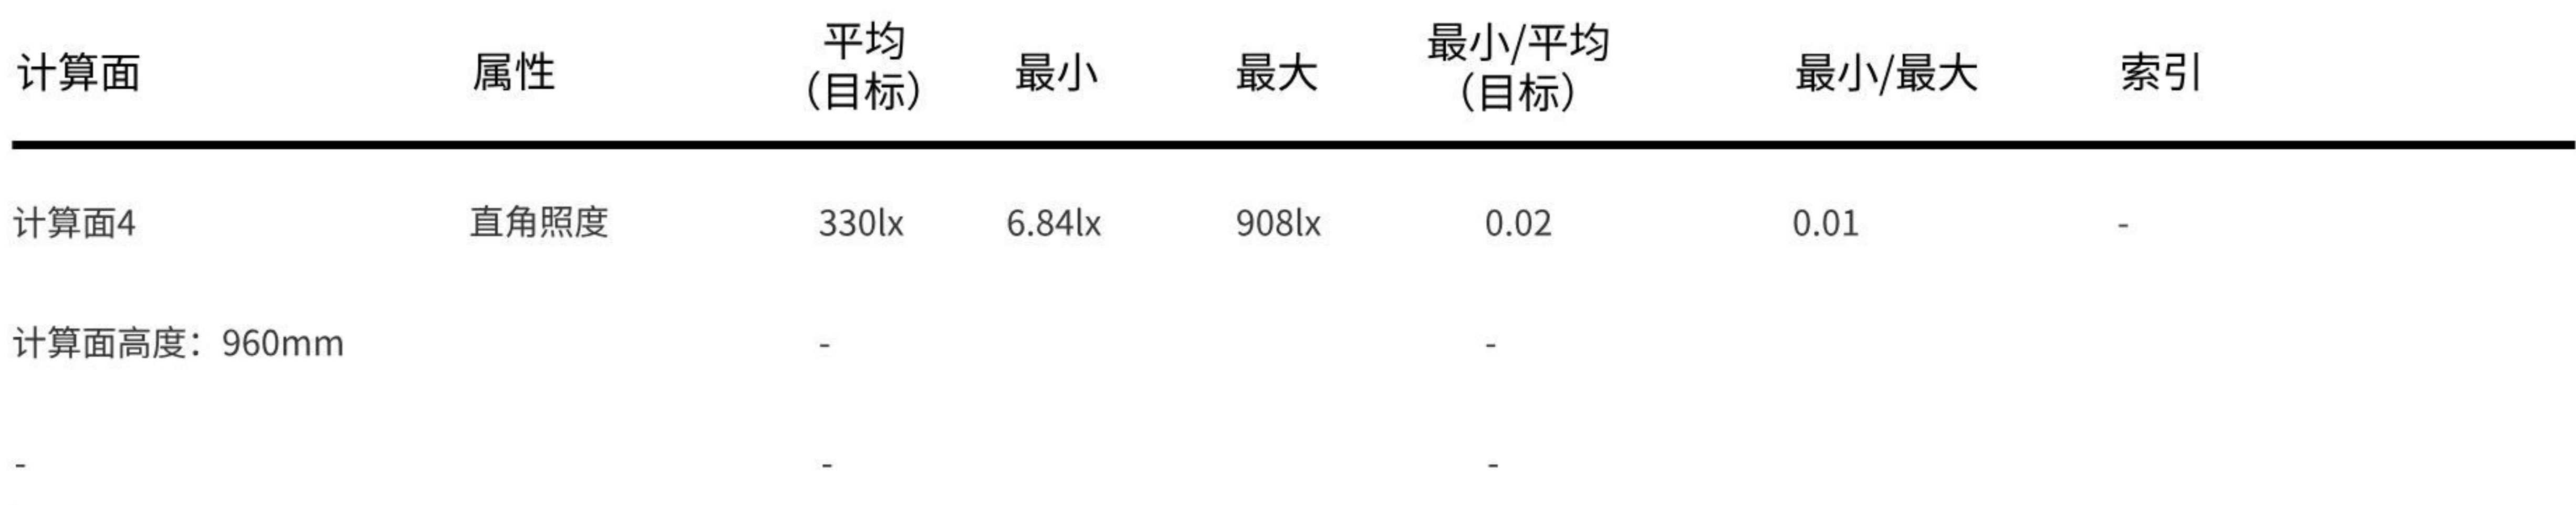


13 计算面照明仿真

计算面名称：南次卧



南次卧（明亮模式）

13.3 计算面照度数据图

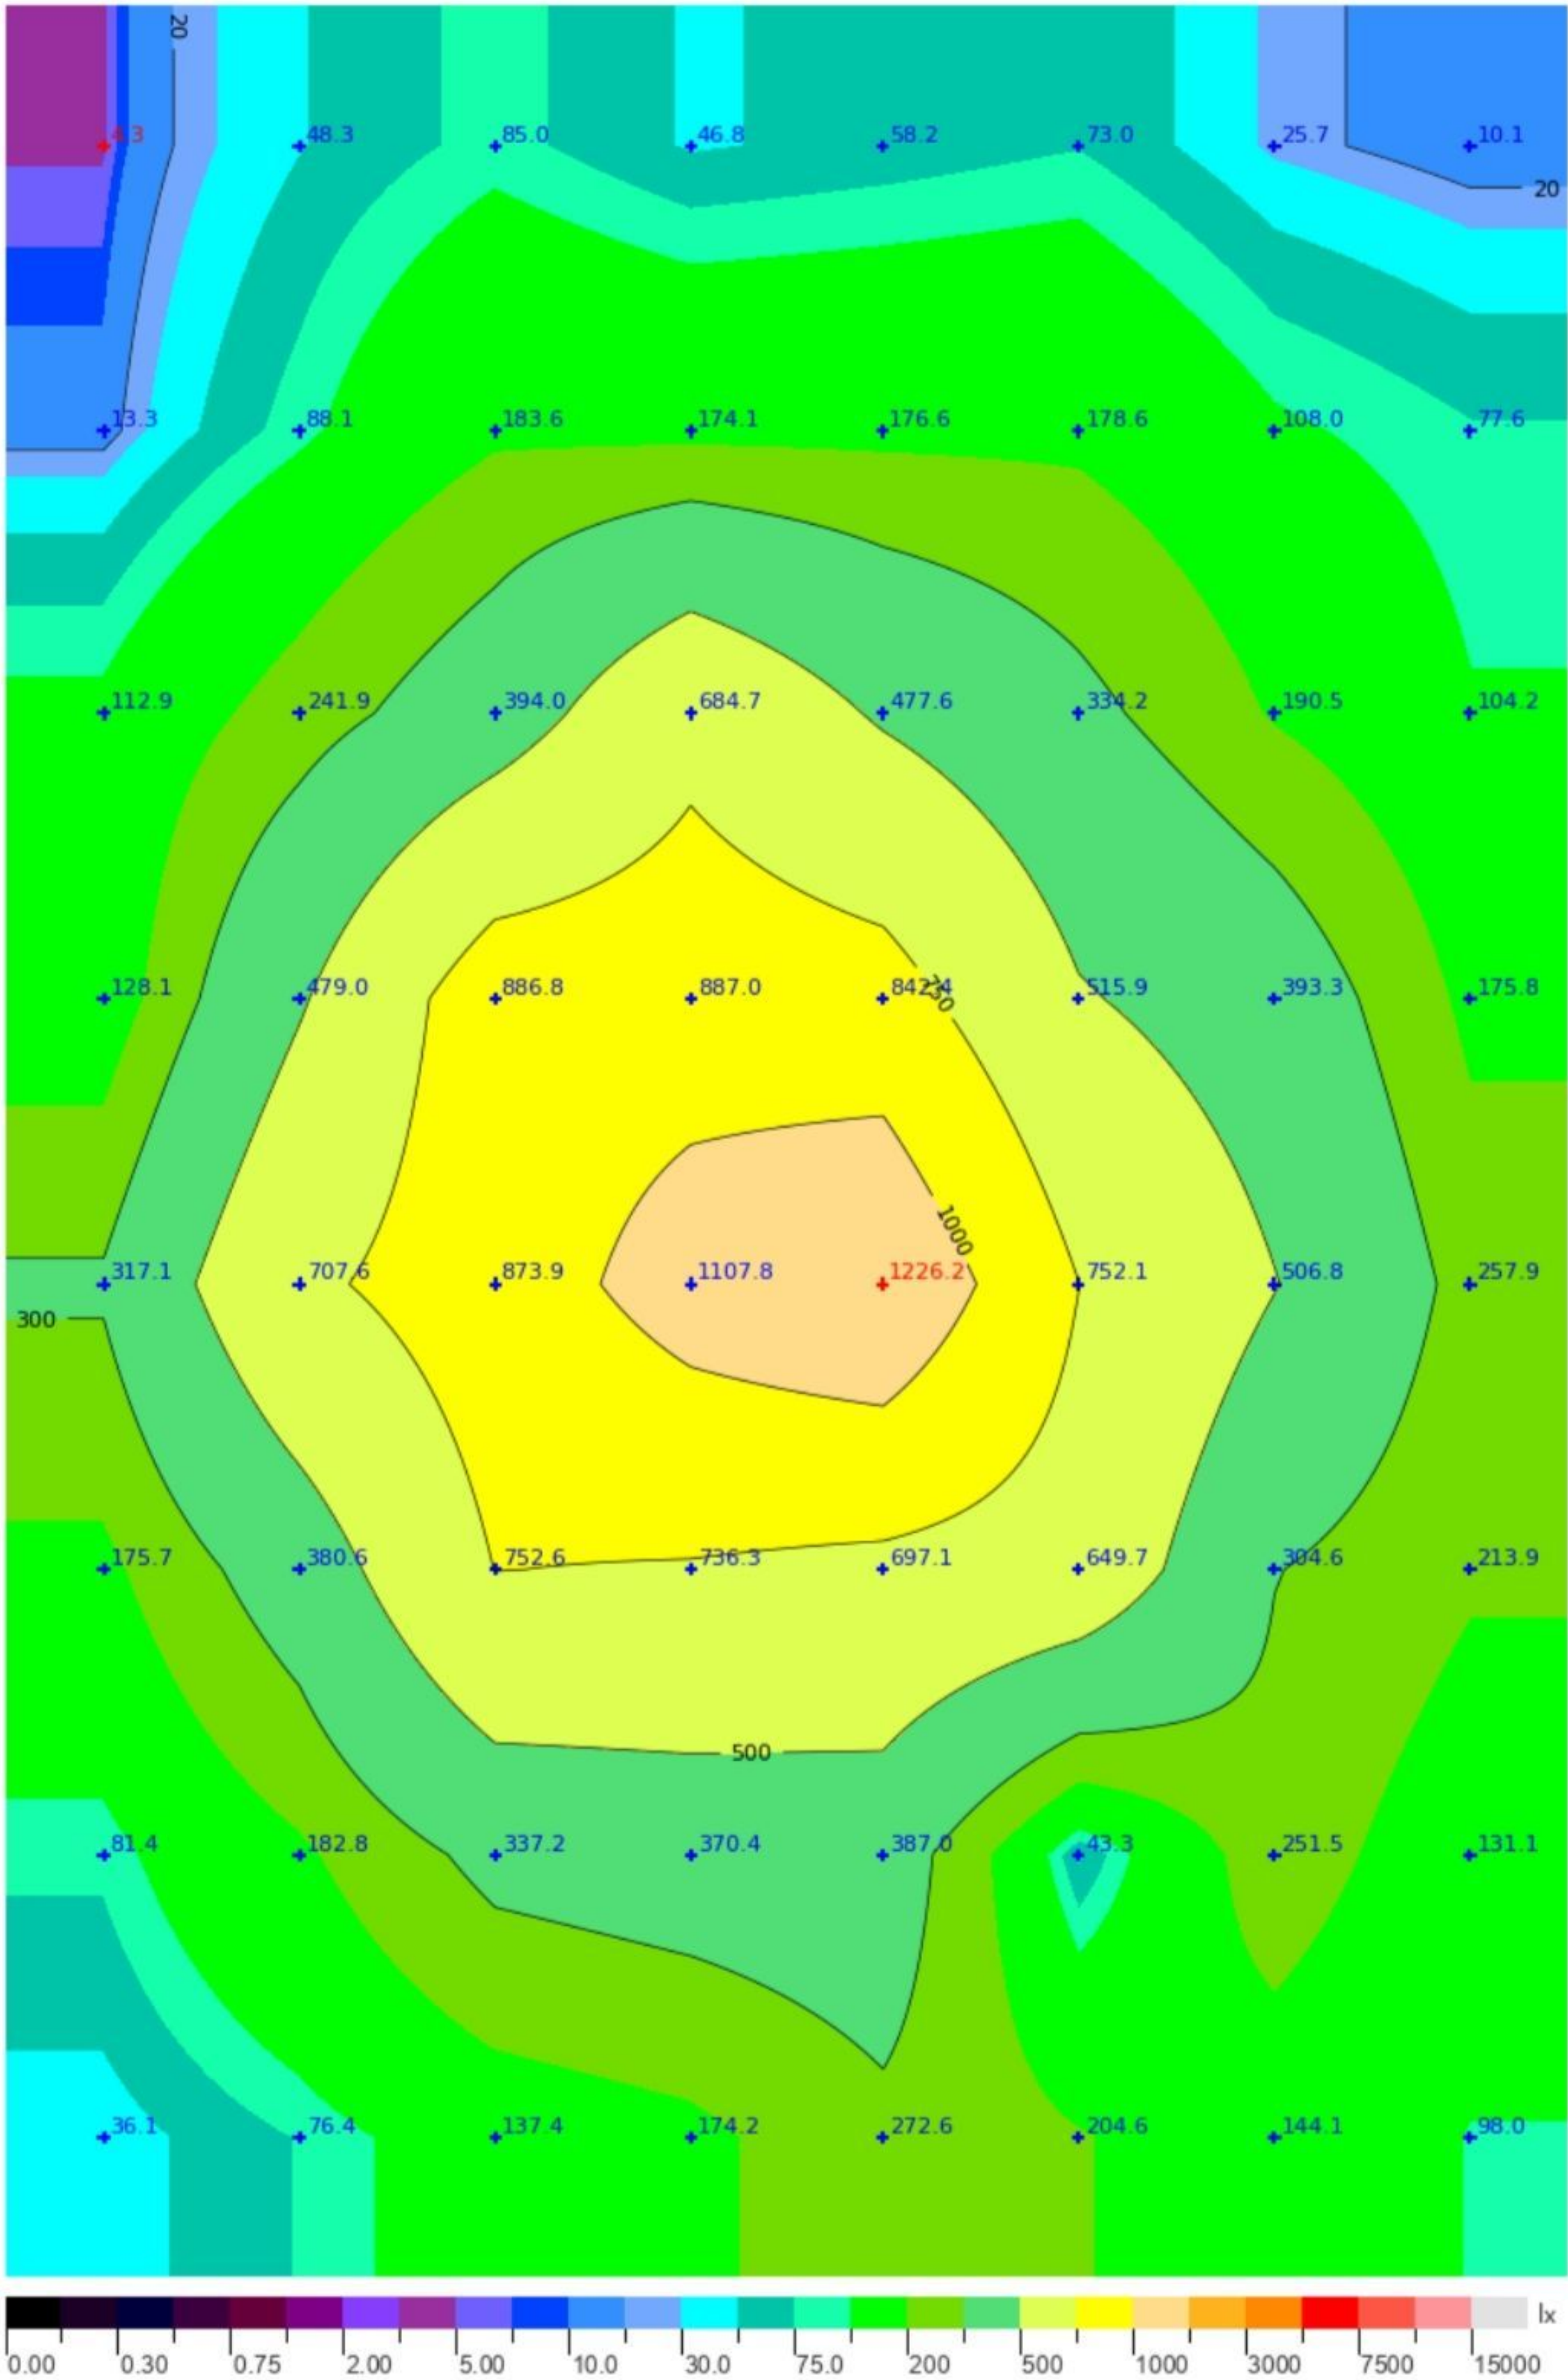

计算面	属性	平均 (目标)	最小	最大	最小/平均 (目标)	最小/最大	索引
南次卧	直角照度	325lx	4.31lx	1226lx	0.01	0.00	-
计算面高度：750mm		-			-		
-		-			-		


14 计算面照明仿真

计算面名称:主卧休息区



主卧休息区（明亮模式）

14.3 计算面照度数据图

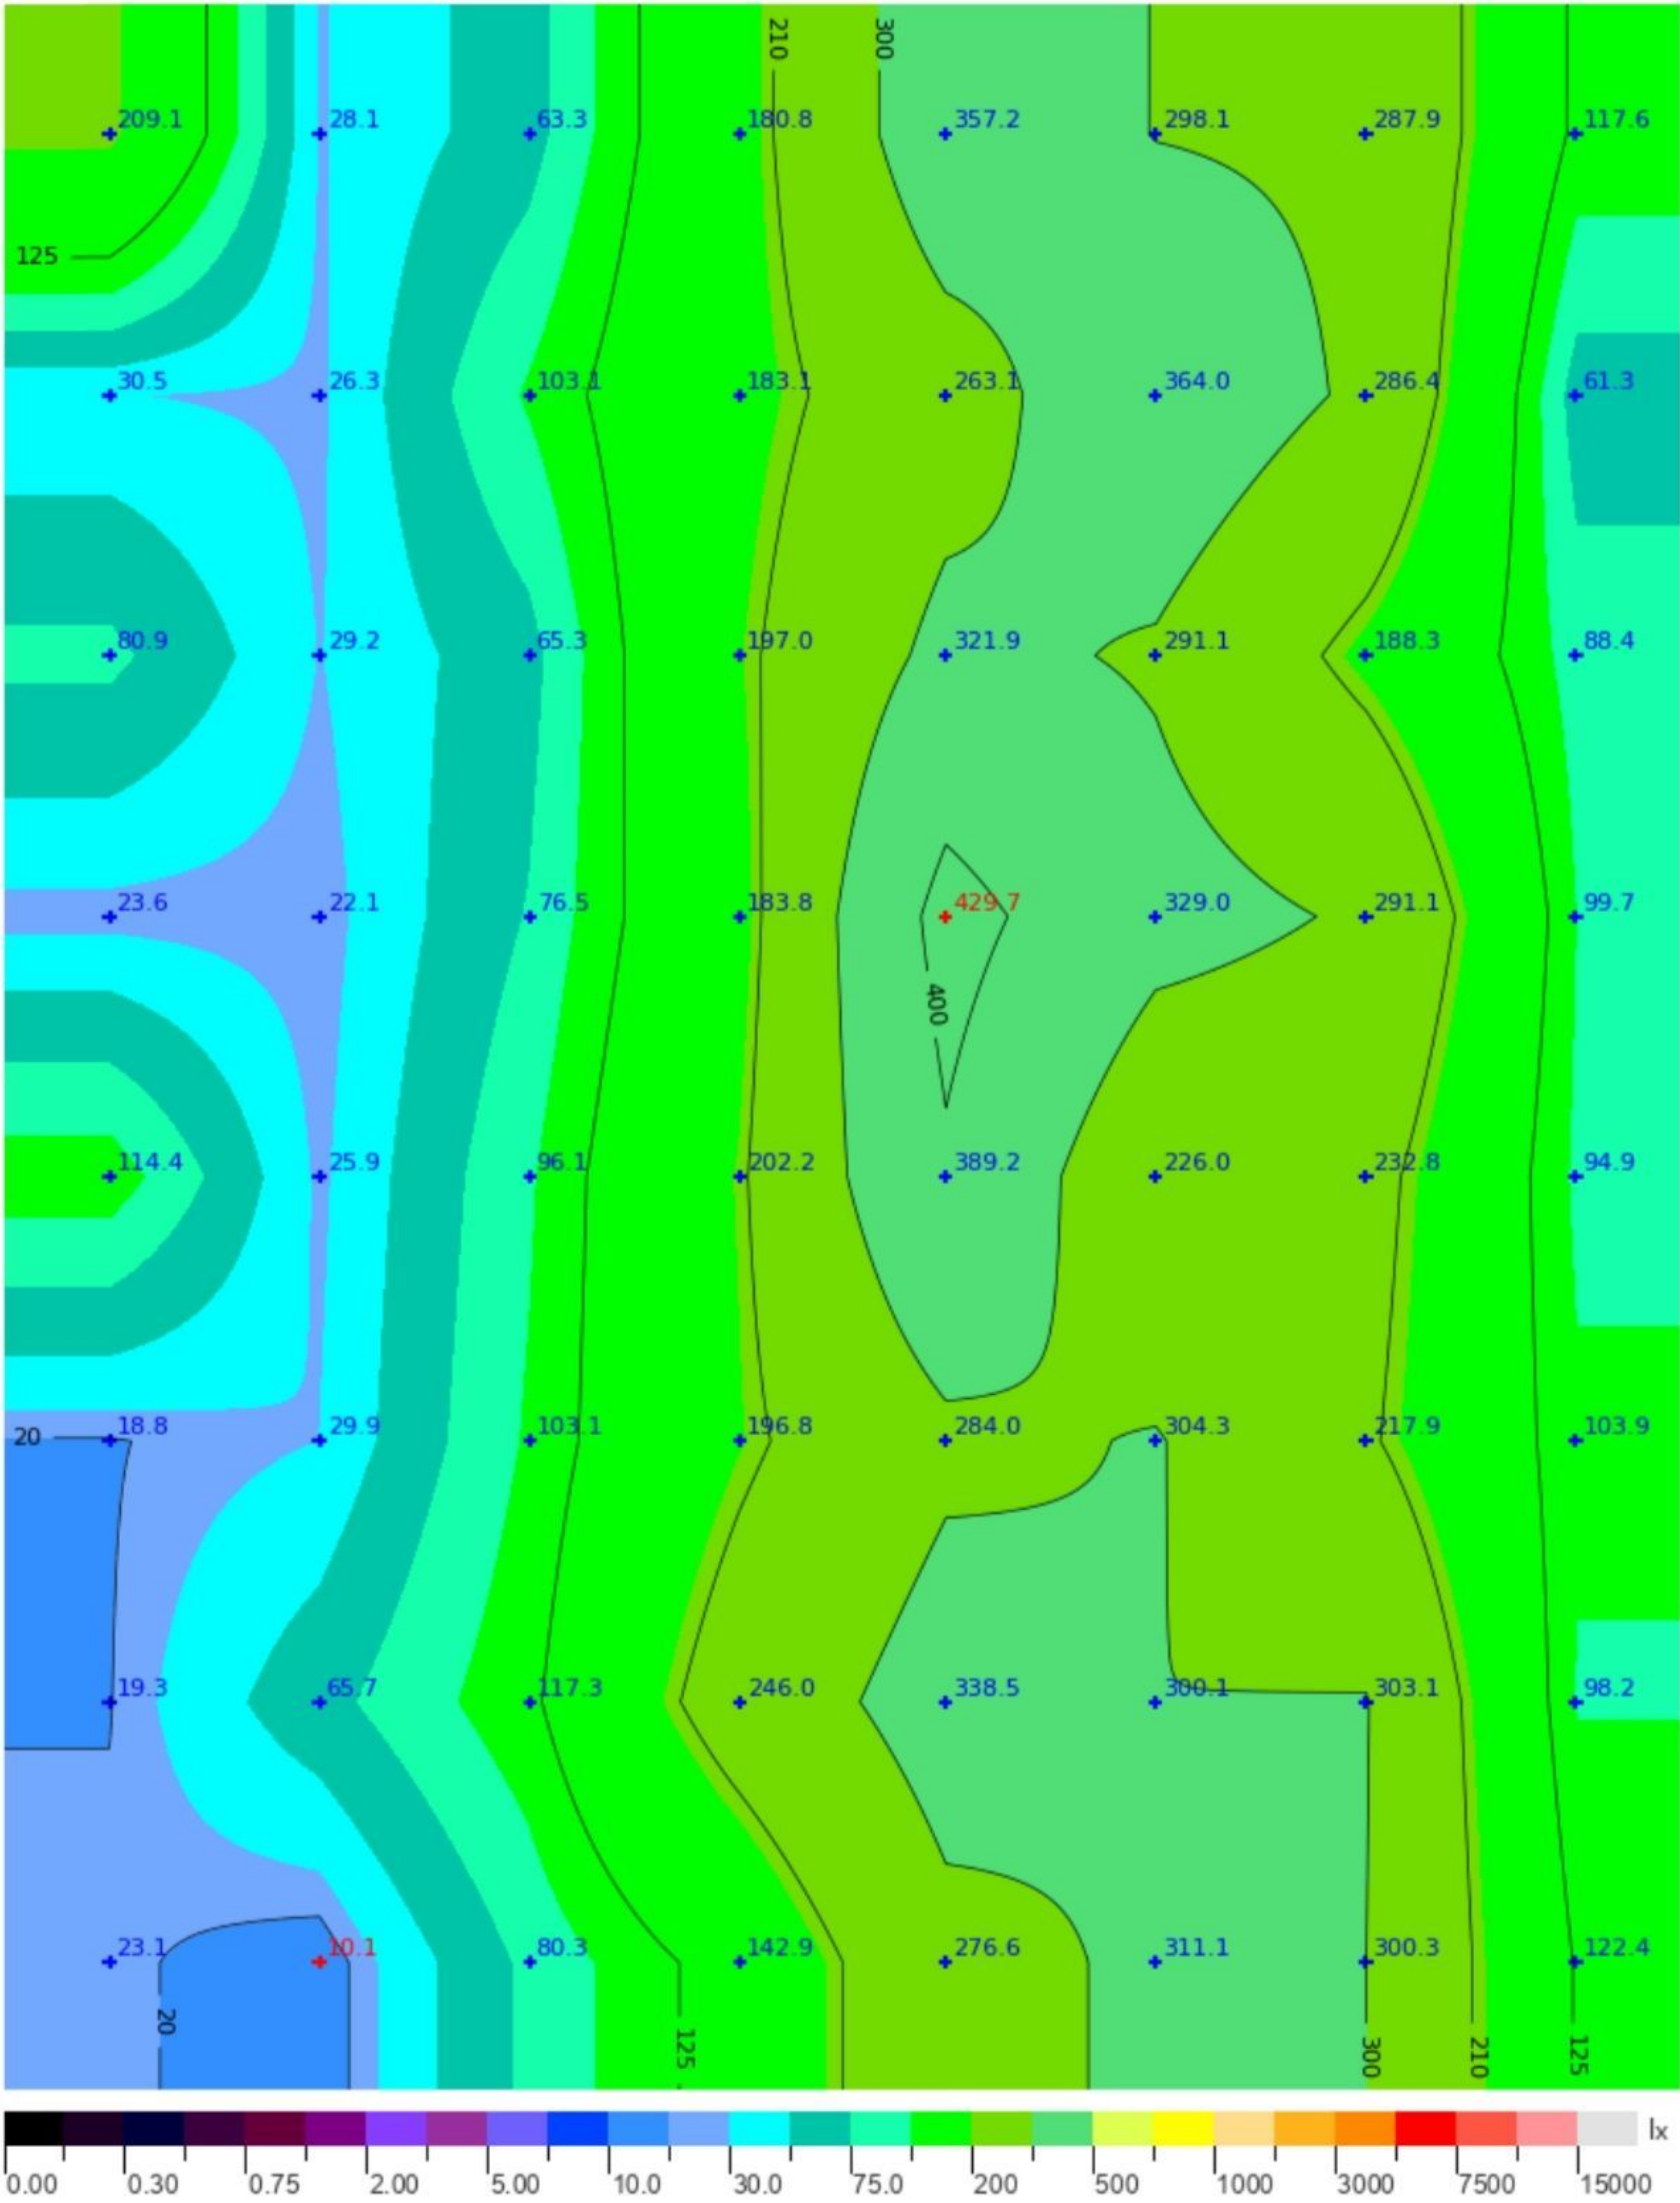

计算面	属性	平均 (目标)	最小	最大	最小/平均 (目标)	最小/最大	索引
主卧休息区	直角照度	171lx	10.1lx	430lx	0.06	0.02	-
计算面高度：750mm		-			-		
-		-			-		


15 计算面照明仿真

计算面名称:客餐厅



客餐厅（明亮模式）

15.3 计算面照度数据图

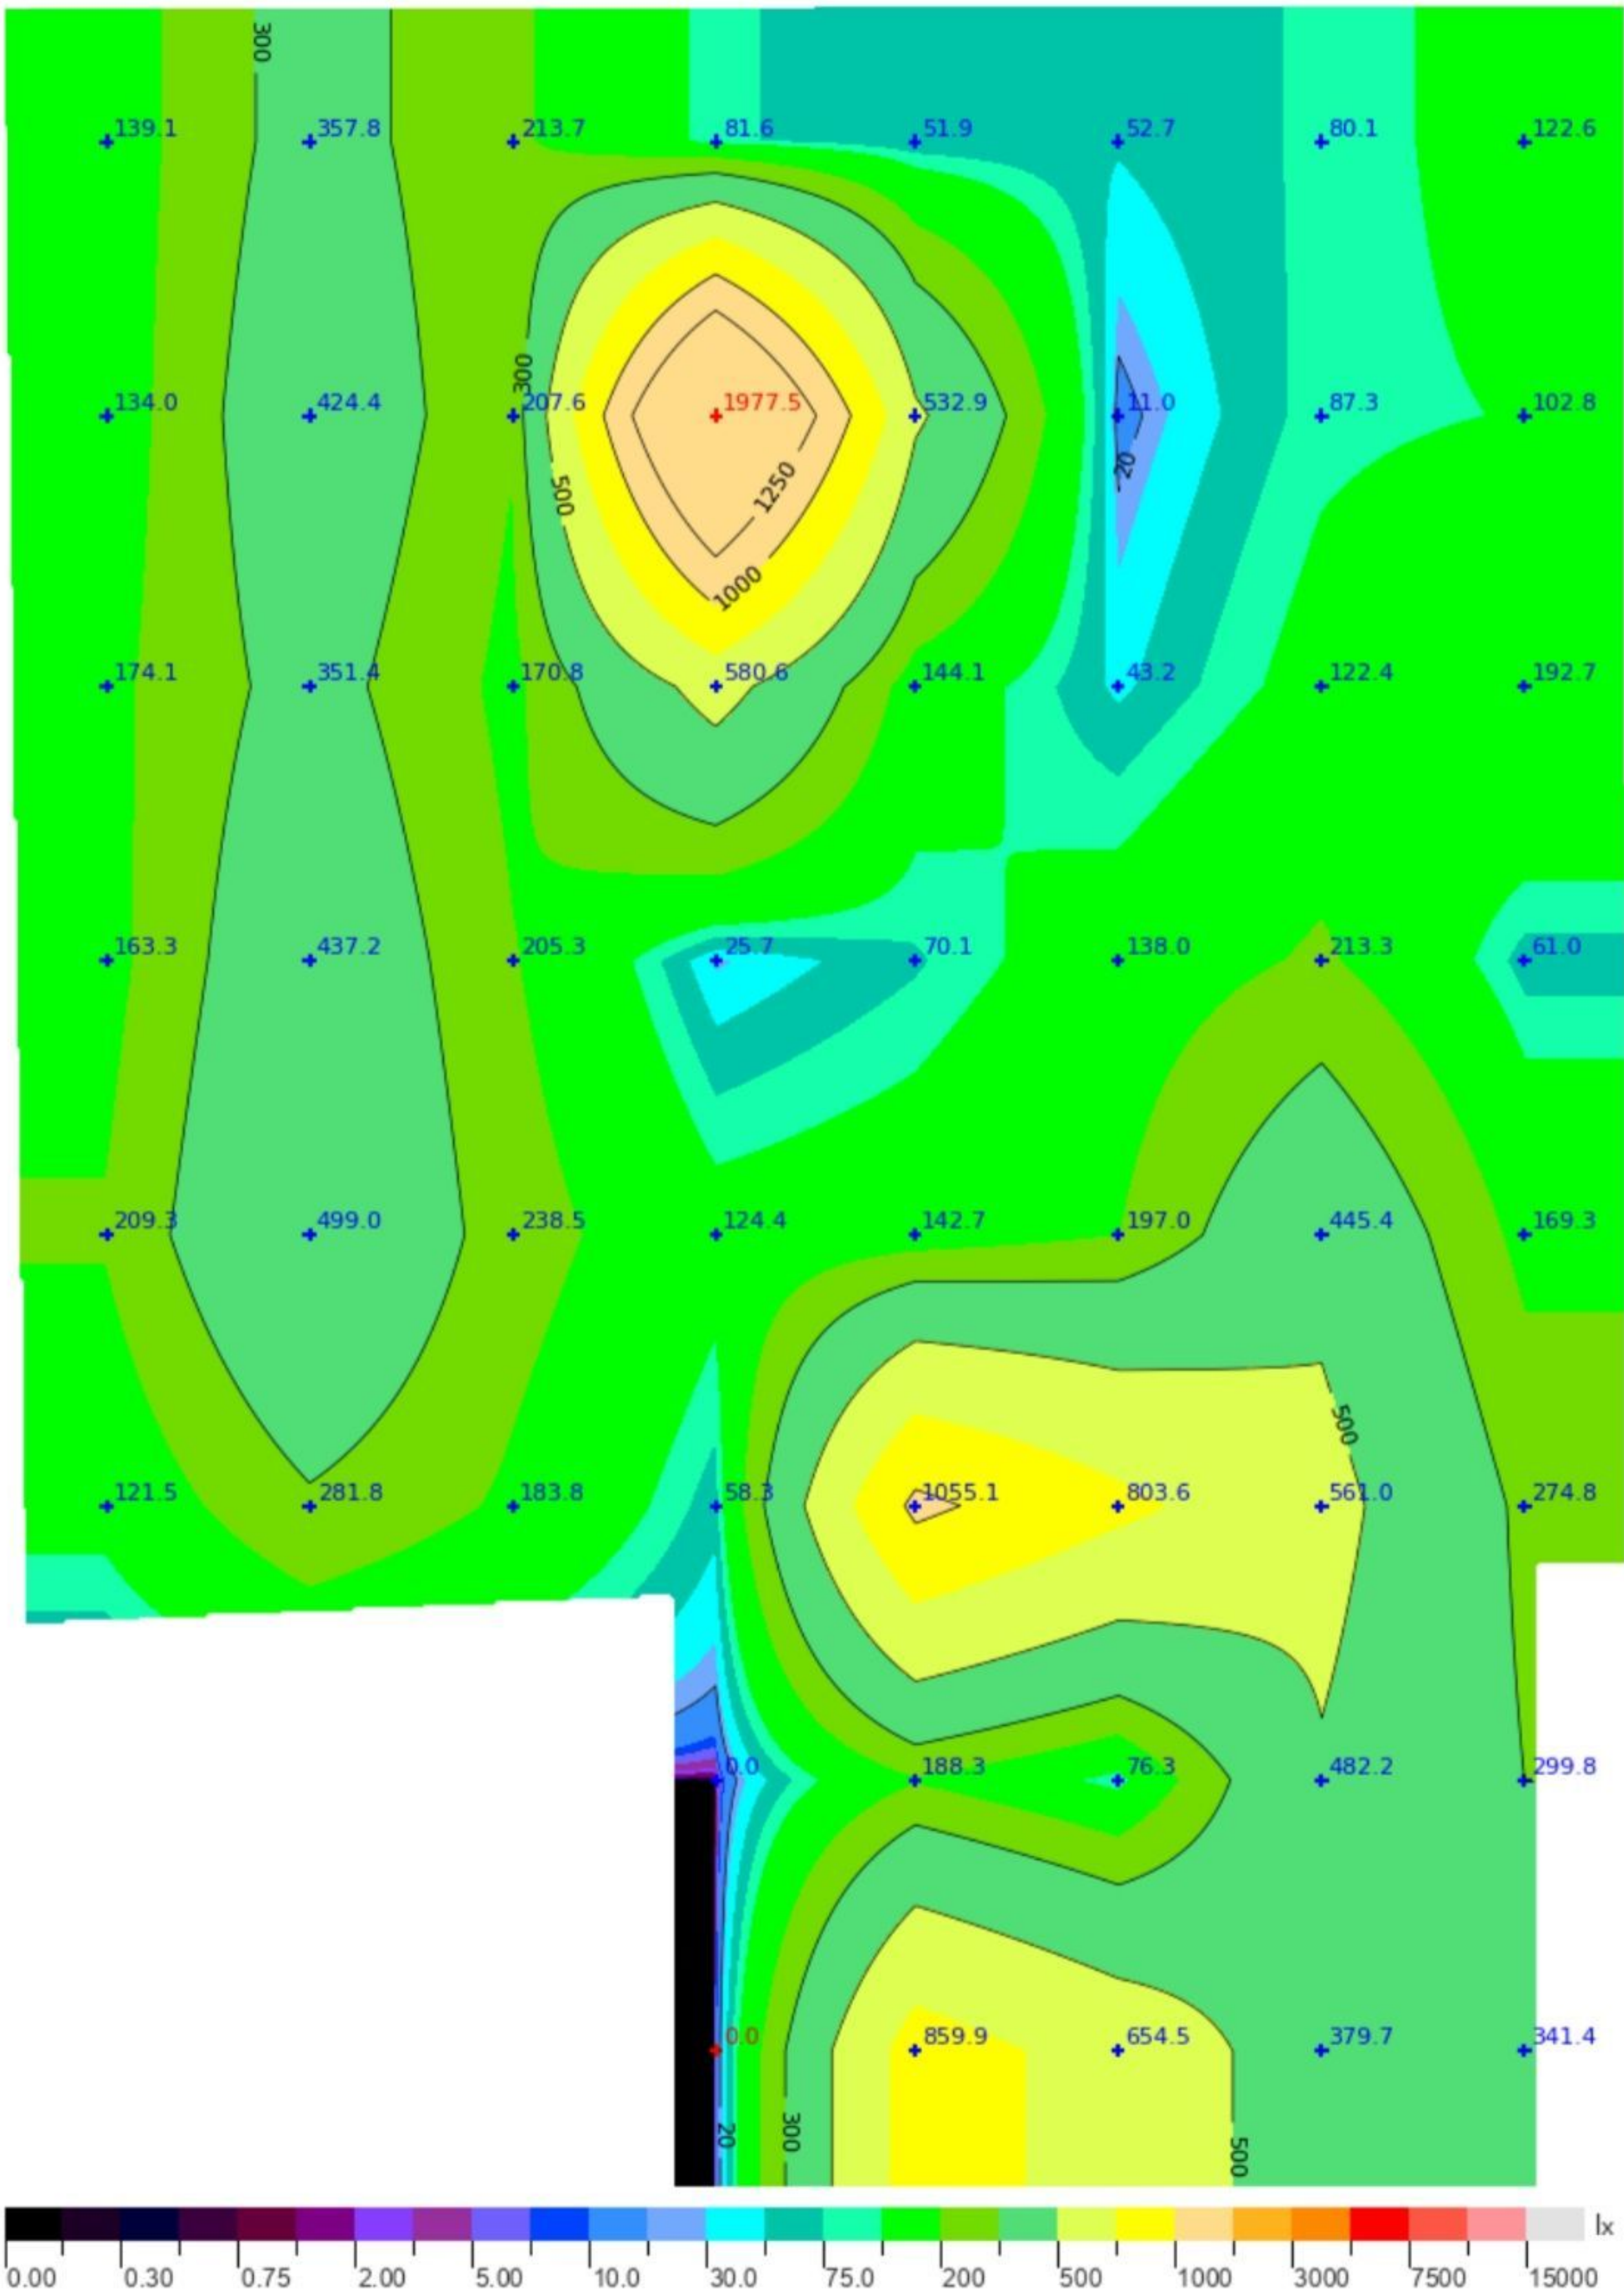

计算面	属性	平均 (目标)	最小	最大	最小/平均 (目标)	最小/最大	索引
客餐厅	直角照度	291lx	11.0lx	1977lx	0.04	0.01	-
计算面高度：750mm		-			-		
-		-			-		


16 计算面照明仿真

计算面名称:主卫



主卫（明亮模式）

16.3 计算面照度数据图

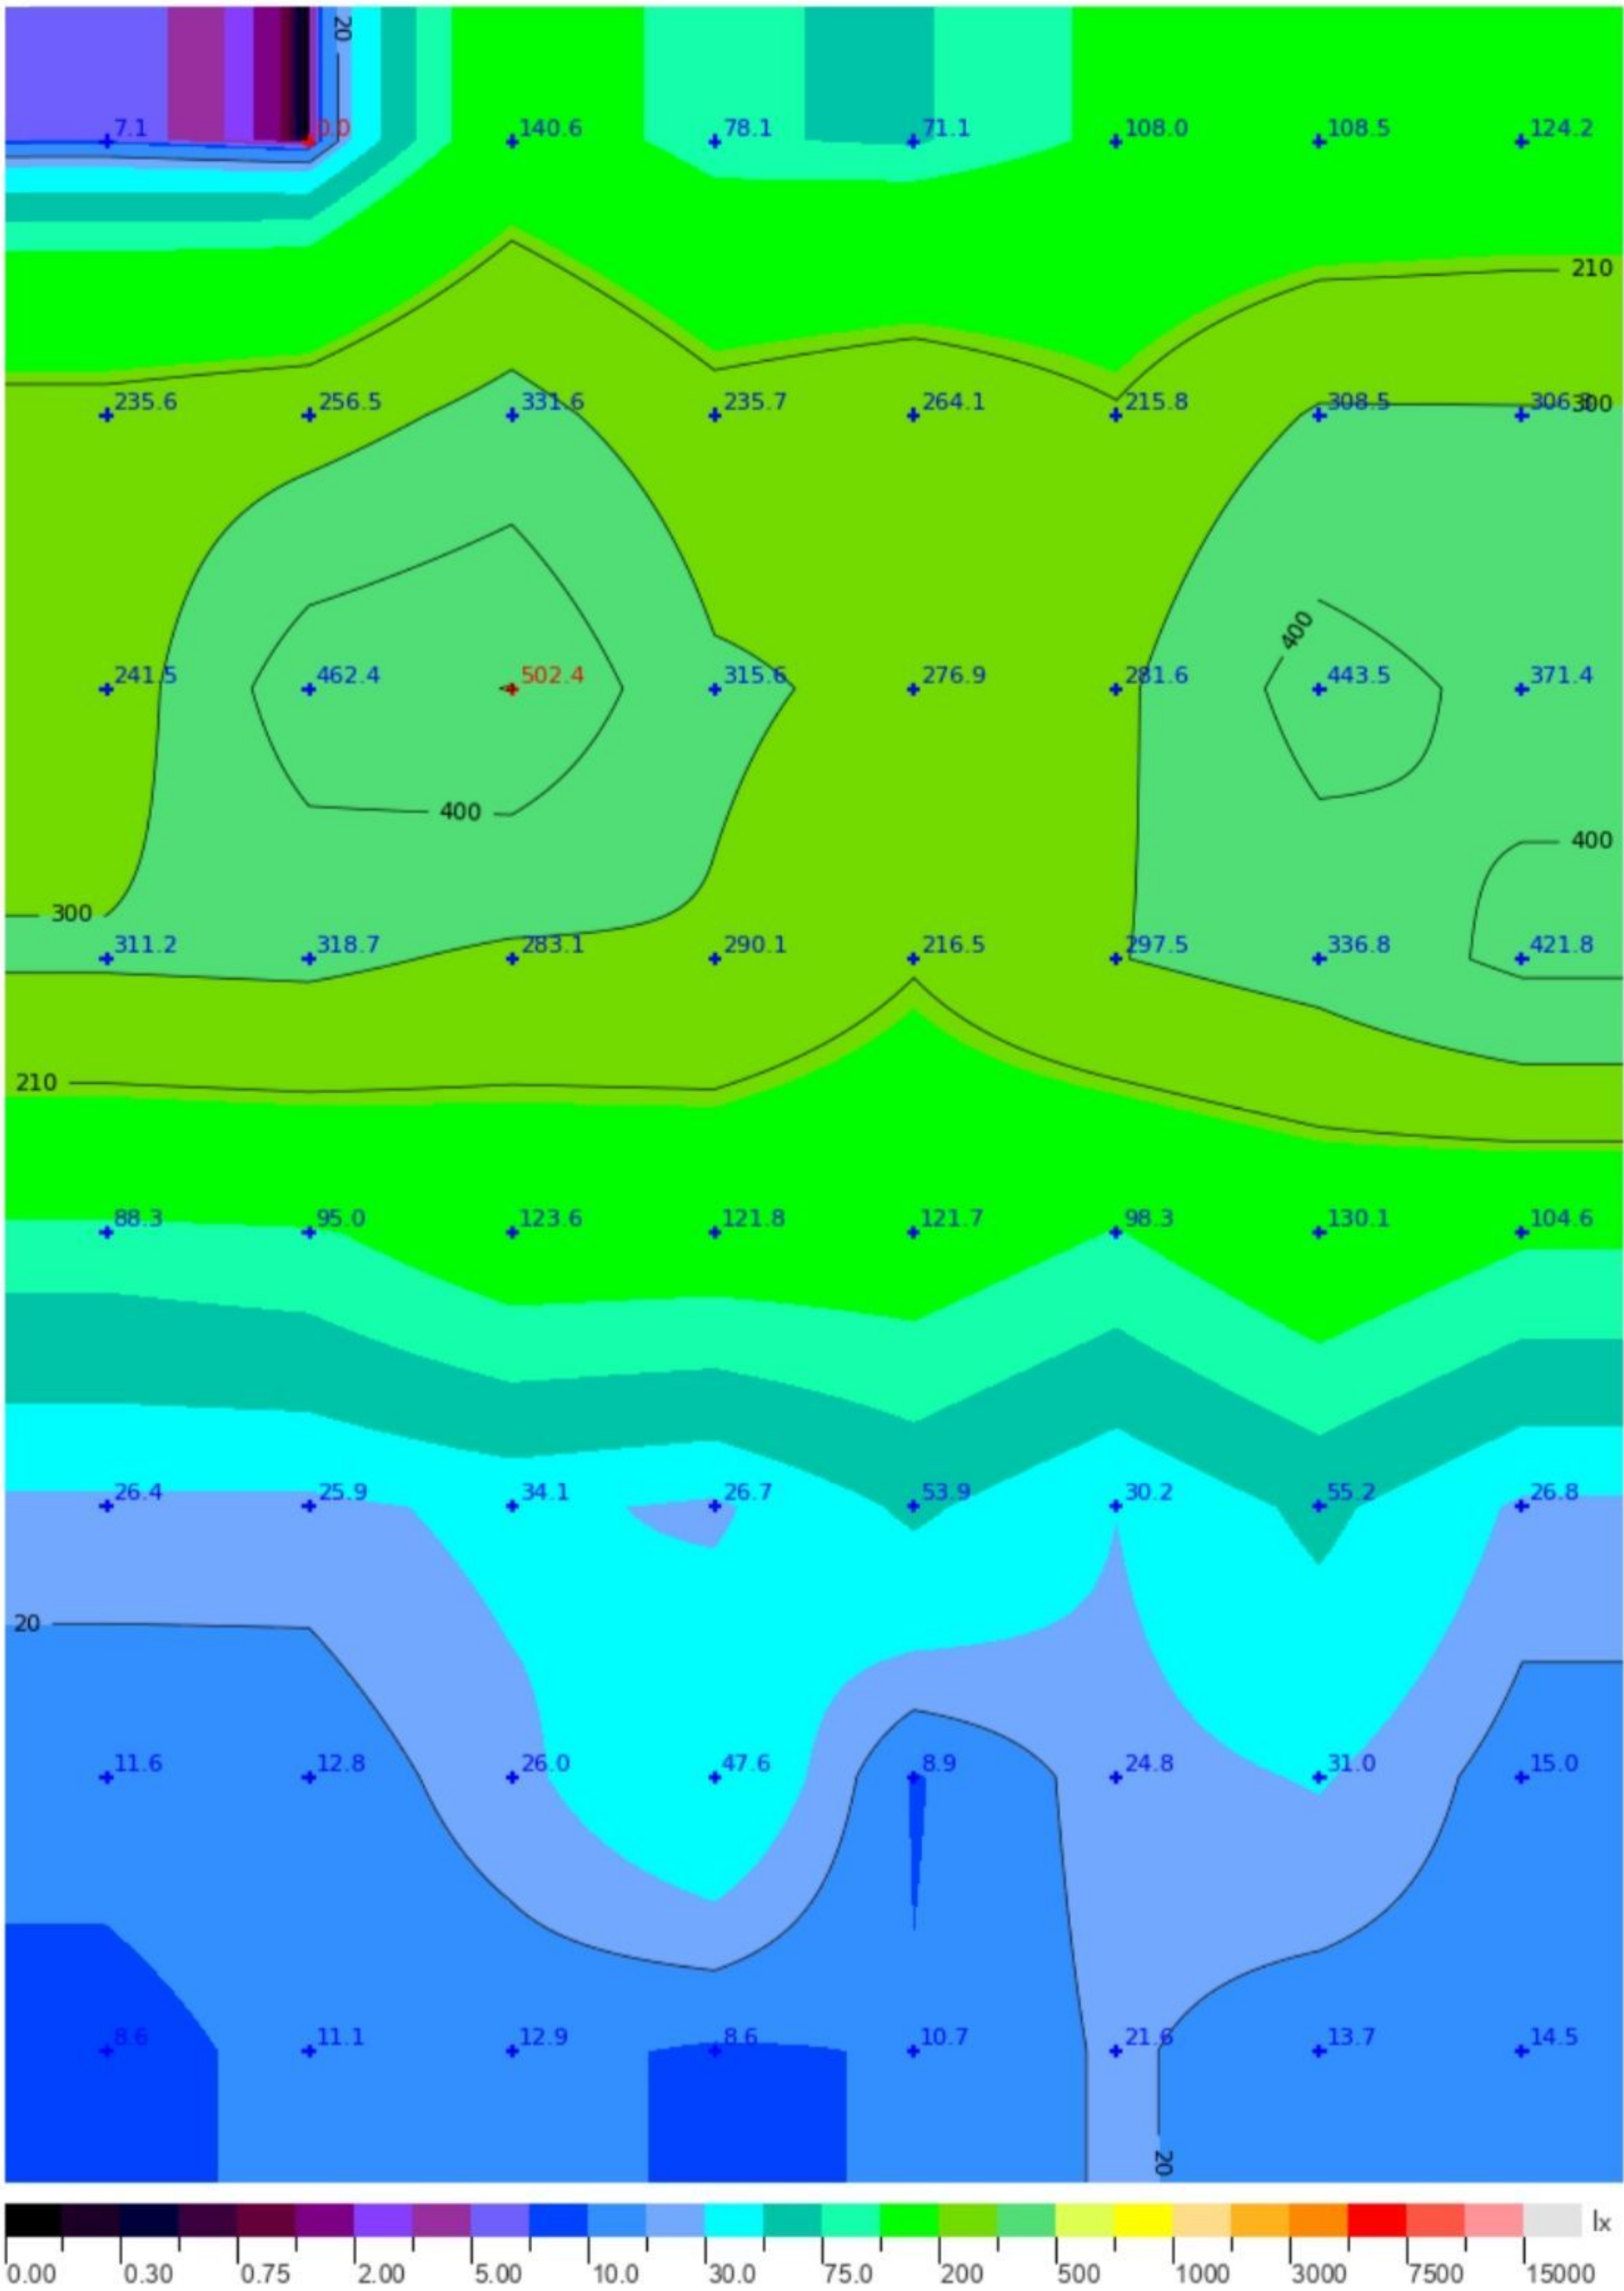

计算面	属性	平均 (目标)	最小	最大	最小/平均 (目标)	最小/最大	索引
主卫	直角照度	152lx	7.14lx	502lx	0.05	0.01	-
计算面高度：900mm		-			-		
-		-			-		


17 计算面照明仿真

计算面名称:主卧走廊



主卧走廊（明亮模式）

17.3 计算面照度数据图

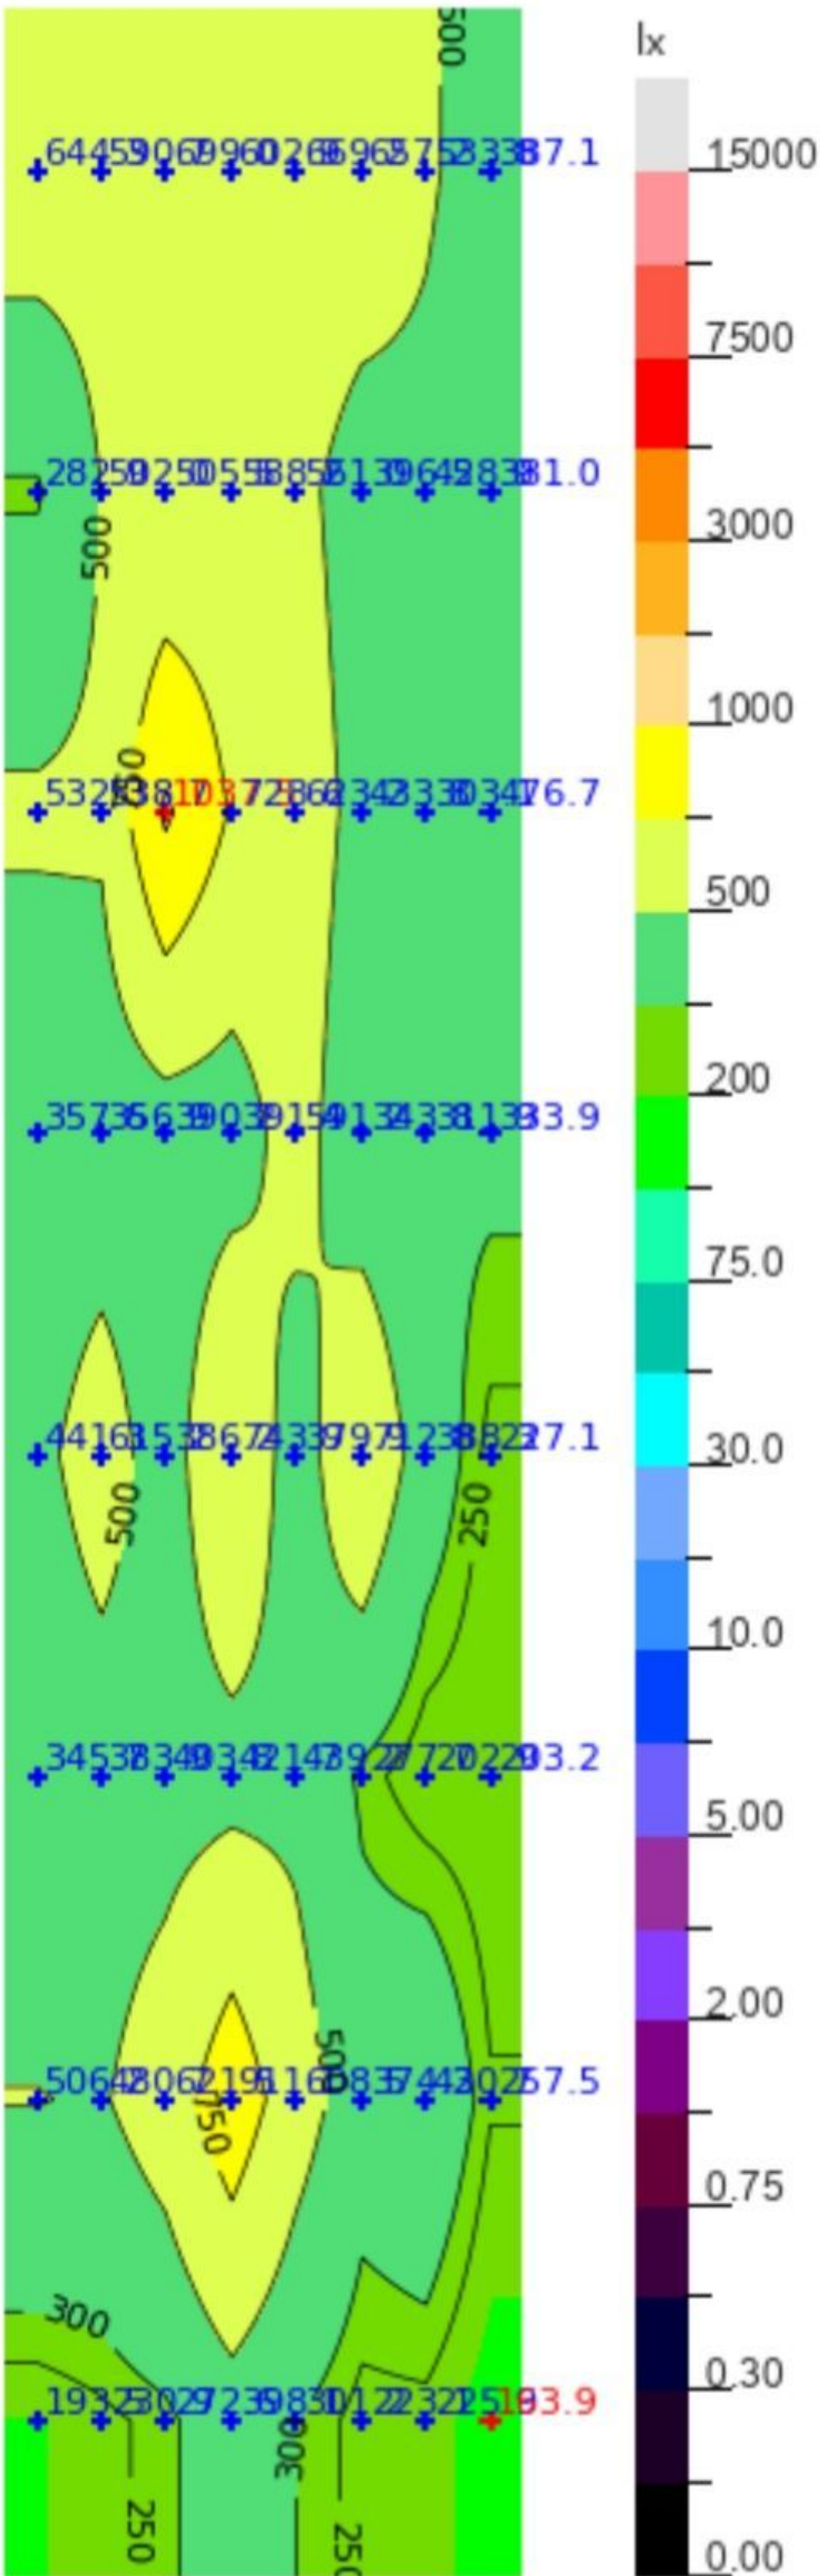

计算面	属性	平均 (目标)	最小	最大	最小/平均 (目标)	最小/最大	索引
主卧走廊	直角照度	452lx	164lx	1038lx	0.36	0.16	-
计算面高度：750mm		-			-		
-		-			-		


18 计算面照明仿真

计算面名称:衣帽间



衣帽间（明亮模式）


18.3 计算面照度数据图

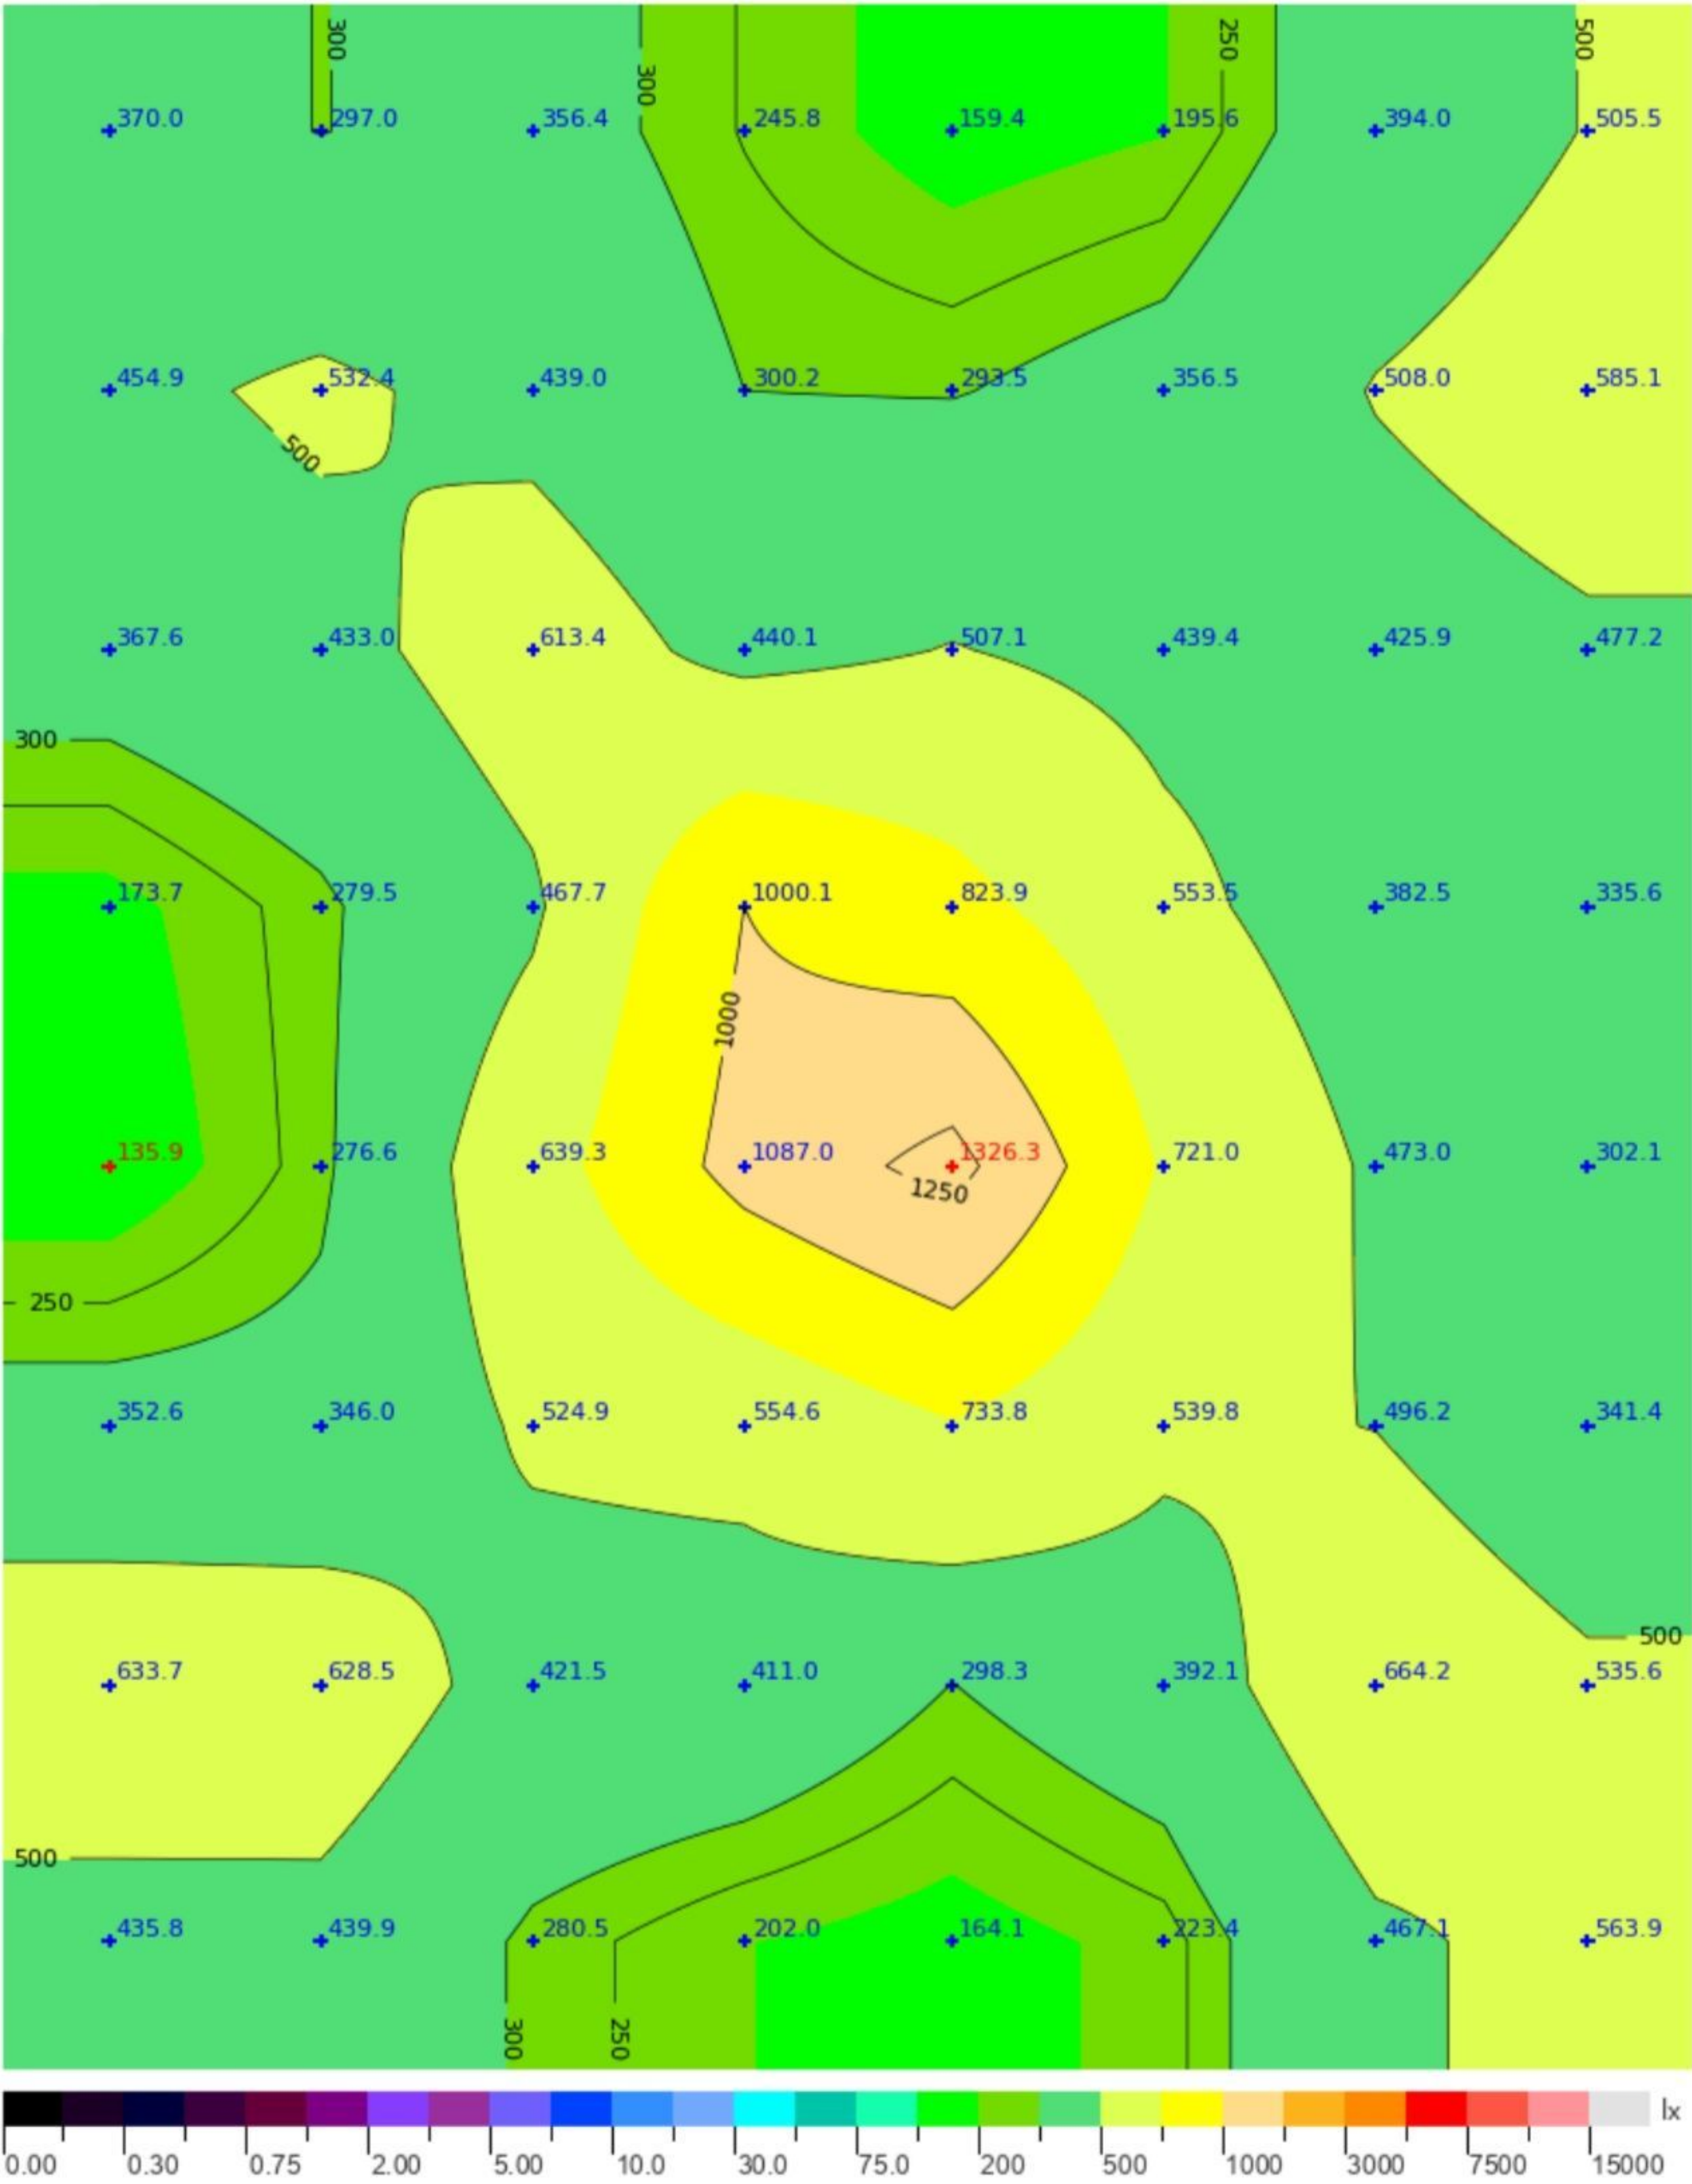

计算面	属性	平均 (目标)	最小	最大	最小/平均 (目标)	最小/最大	索引
衣帽间	直角照度	458lx	136lx	1326lx	0.30	0.10	-
计算面高度：900mm		-			-		
-		-			-		


19 计算面照明仿真

计算面名称:电竞房

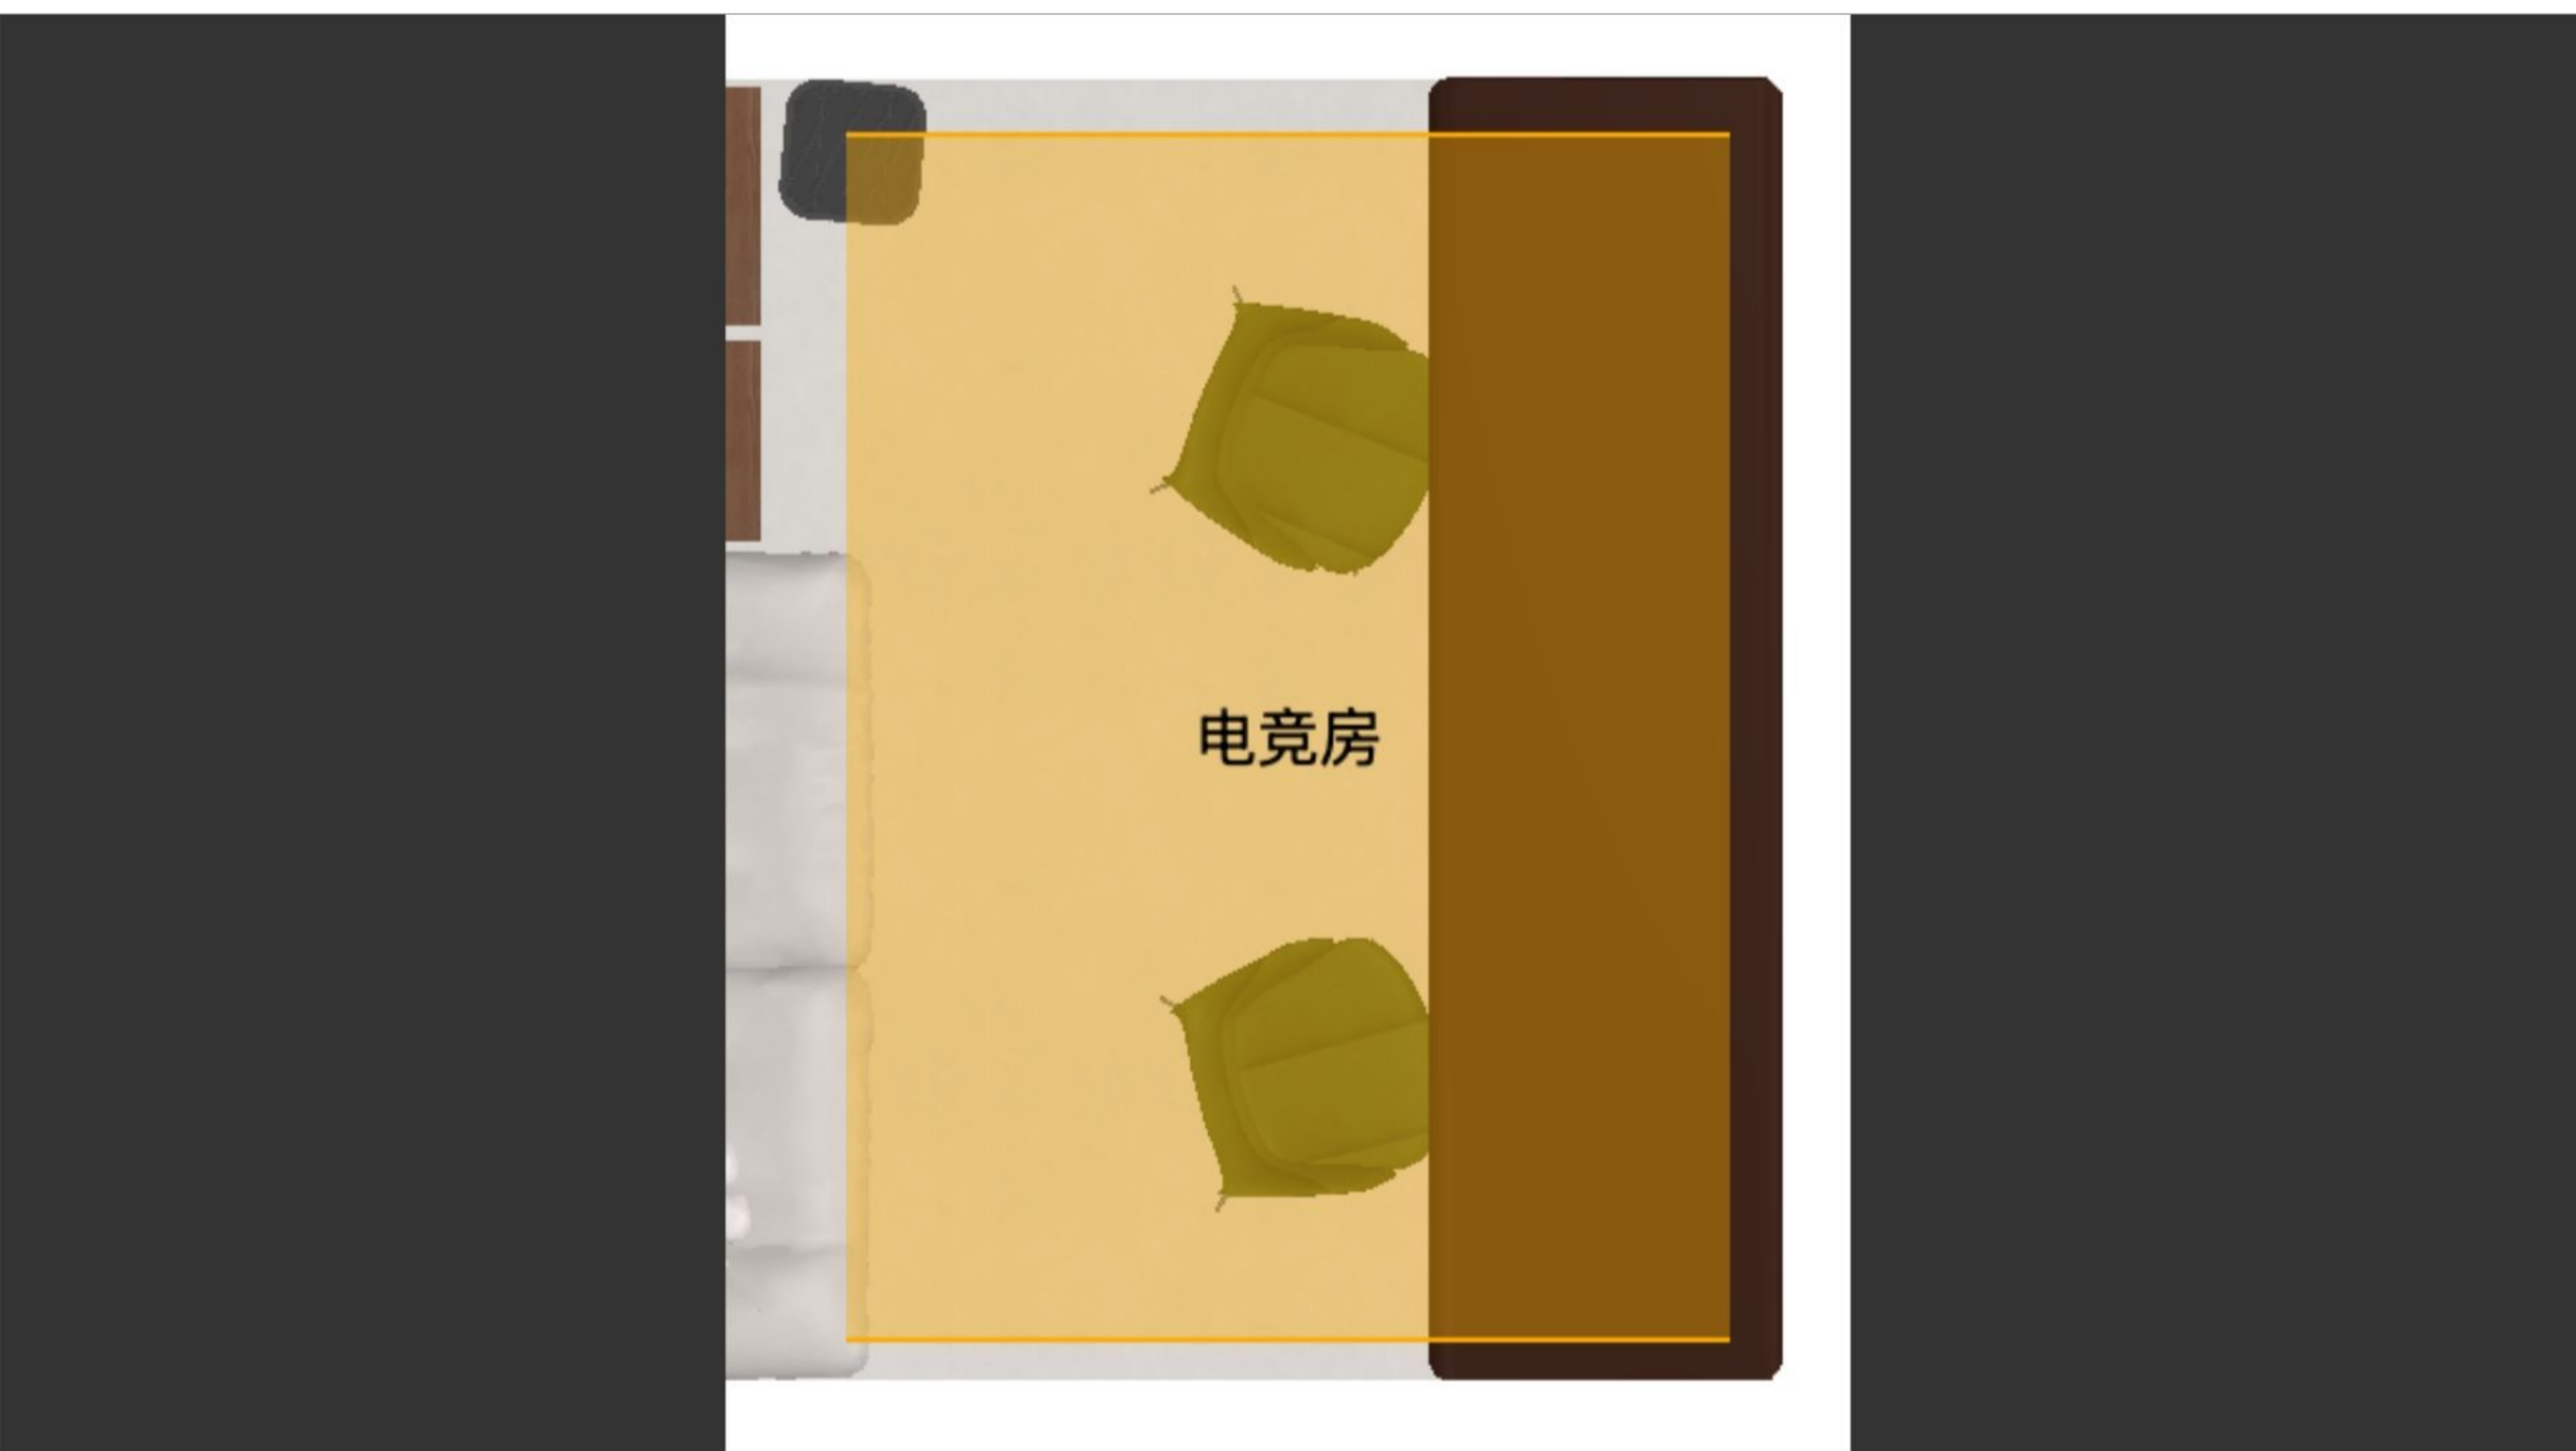

电竞房（明亮模式）

19.3 计算面照度数据图

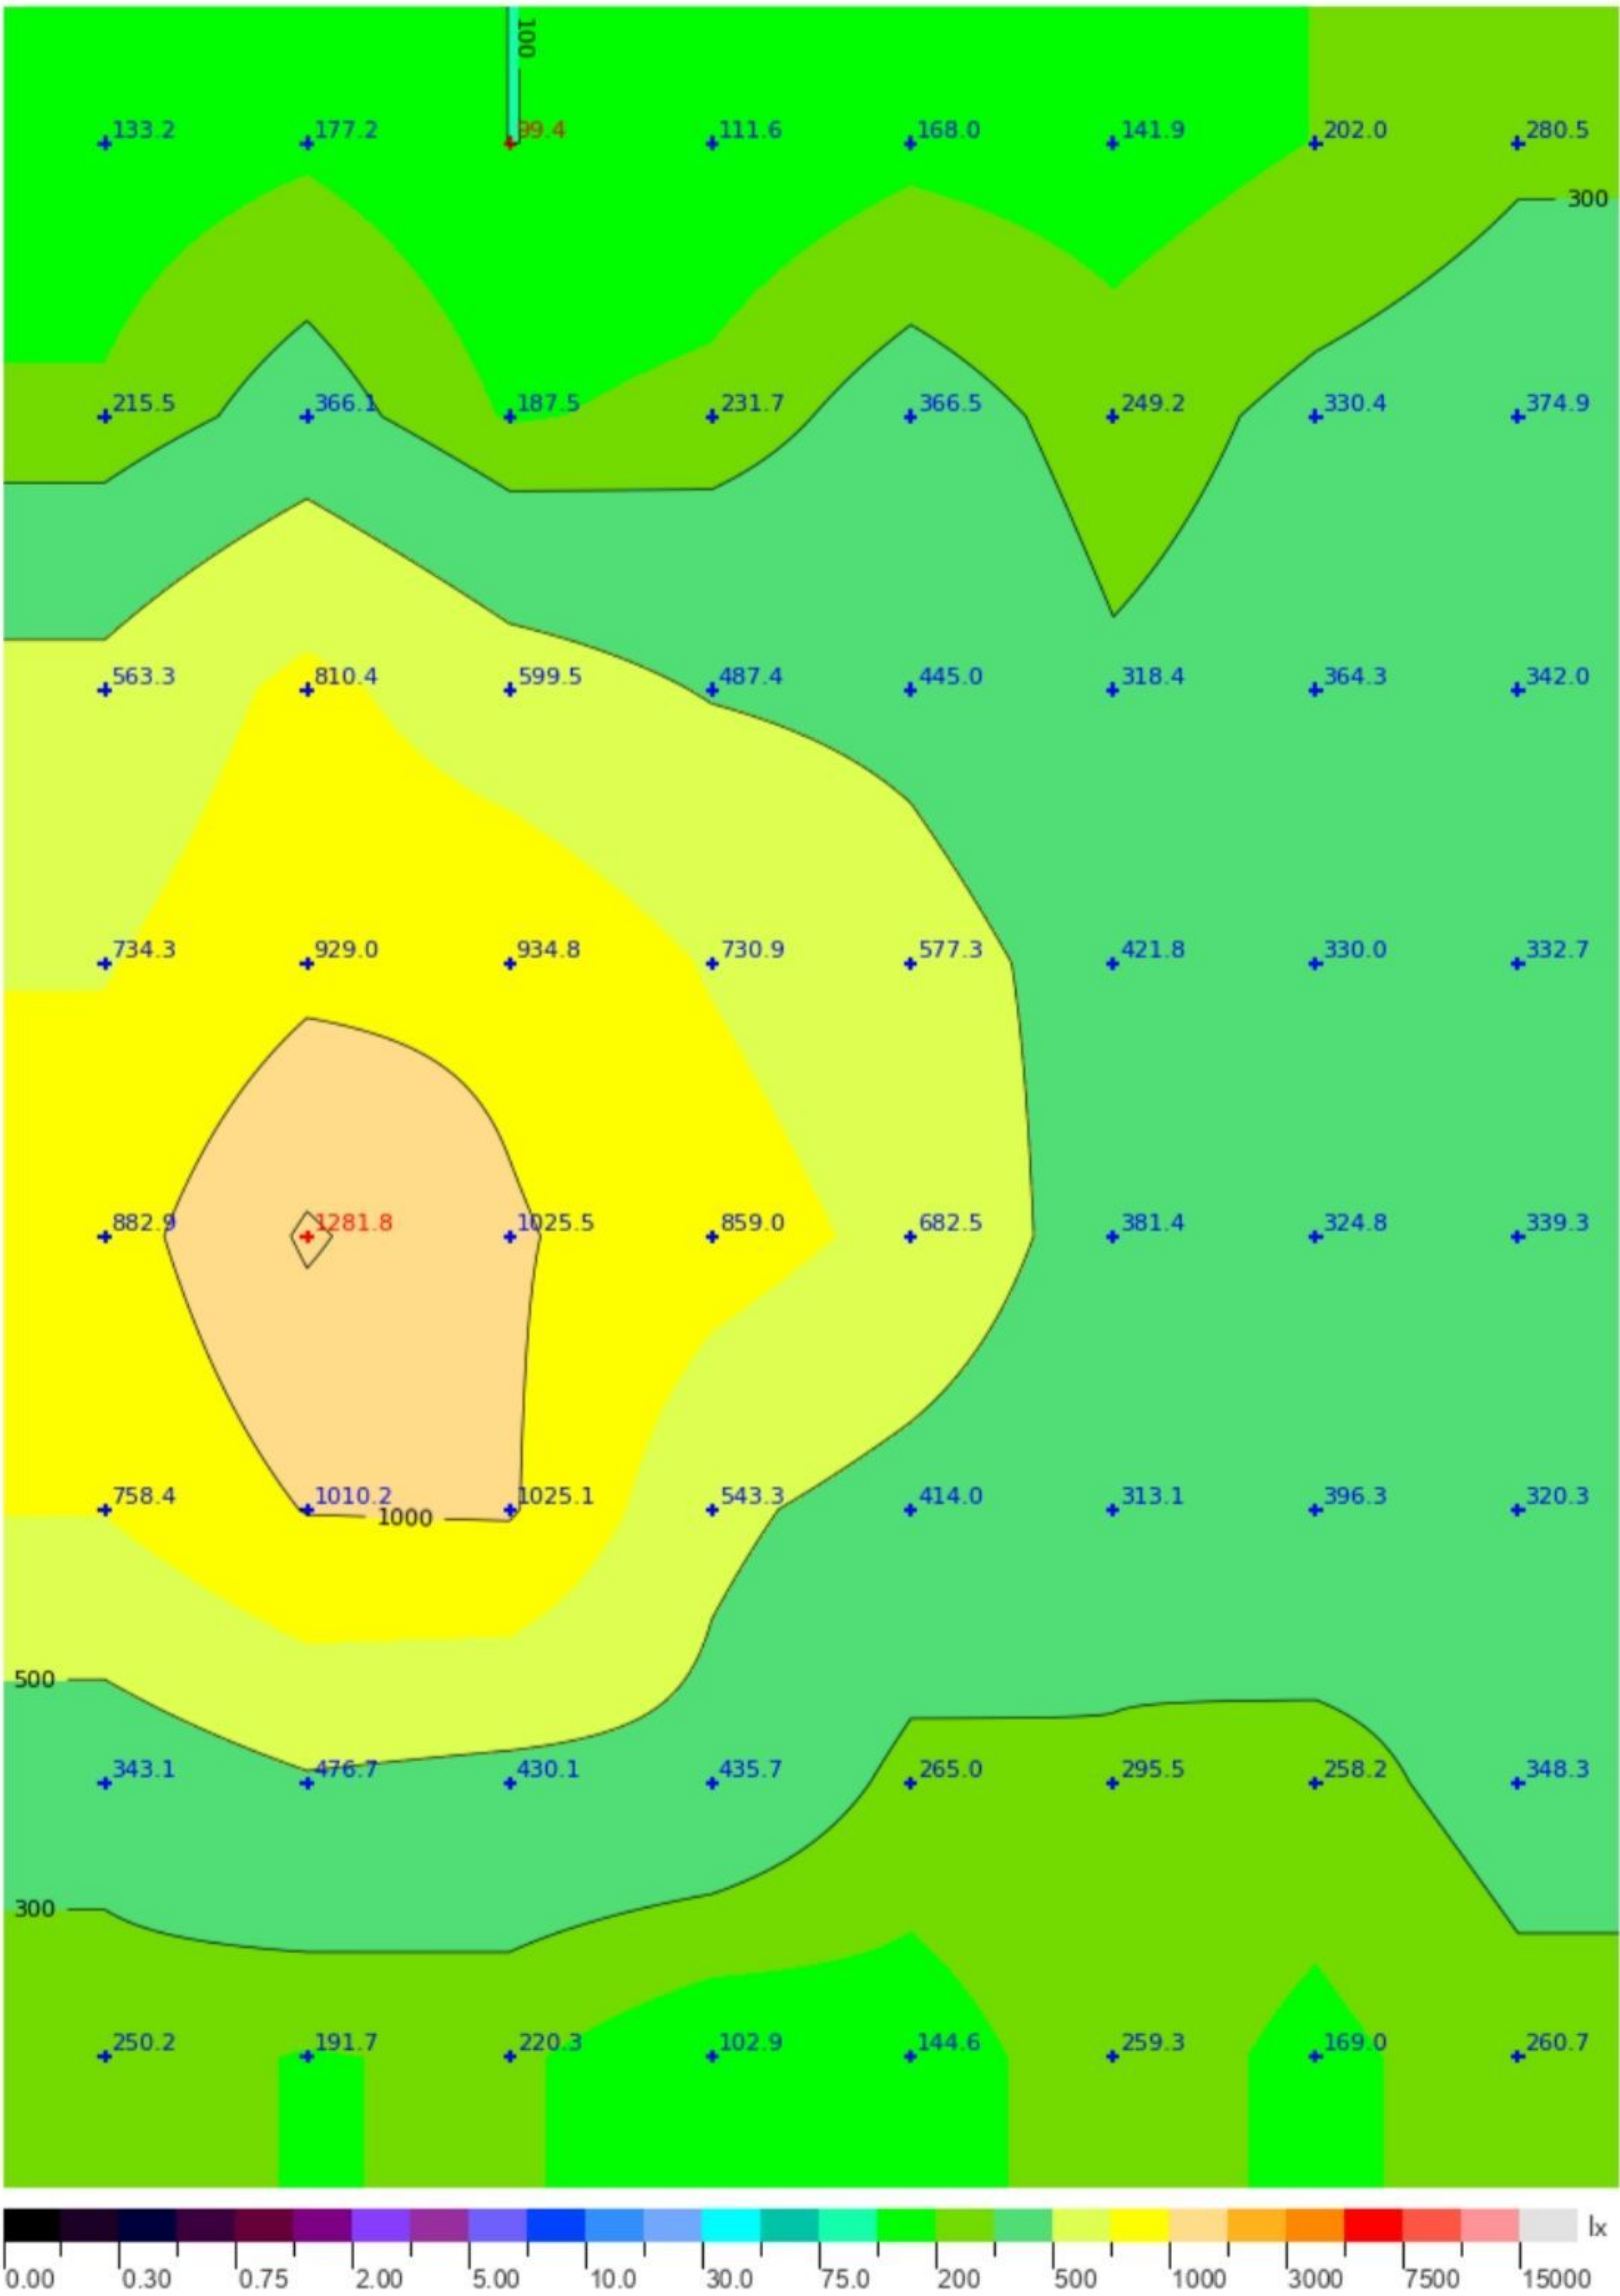

计算面	属性	平均 (目标)	最小	最大	最小/平均 (目标)	最小/最大	索引
电竞房	直角照度	431lx	99.4lx	1282lx	0.23	0.08	-
计算面高度：750mm		-			-		
-		-			-		


20 计算面照明仿真

计算面名称:客卫



客卫（明亮模式）

20.3 计算面照度数据图

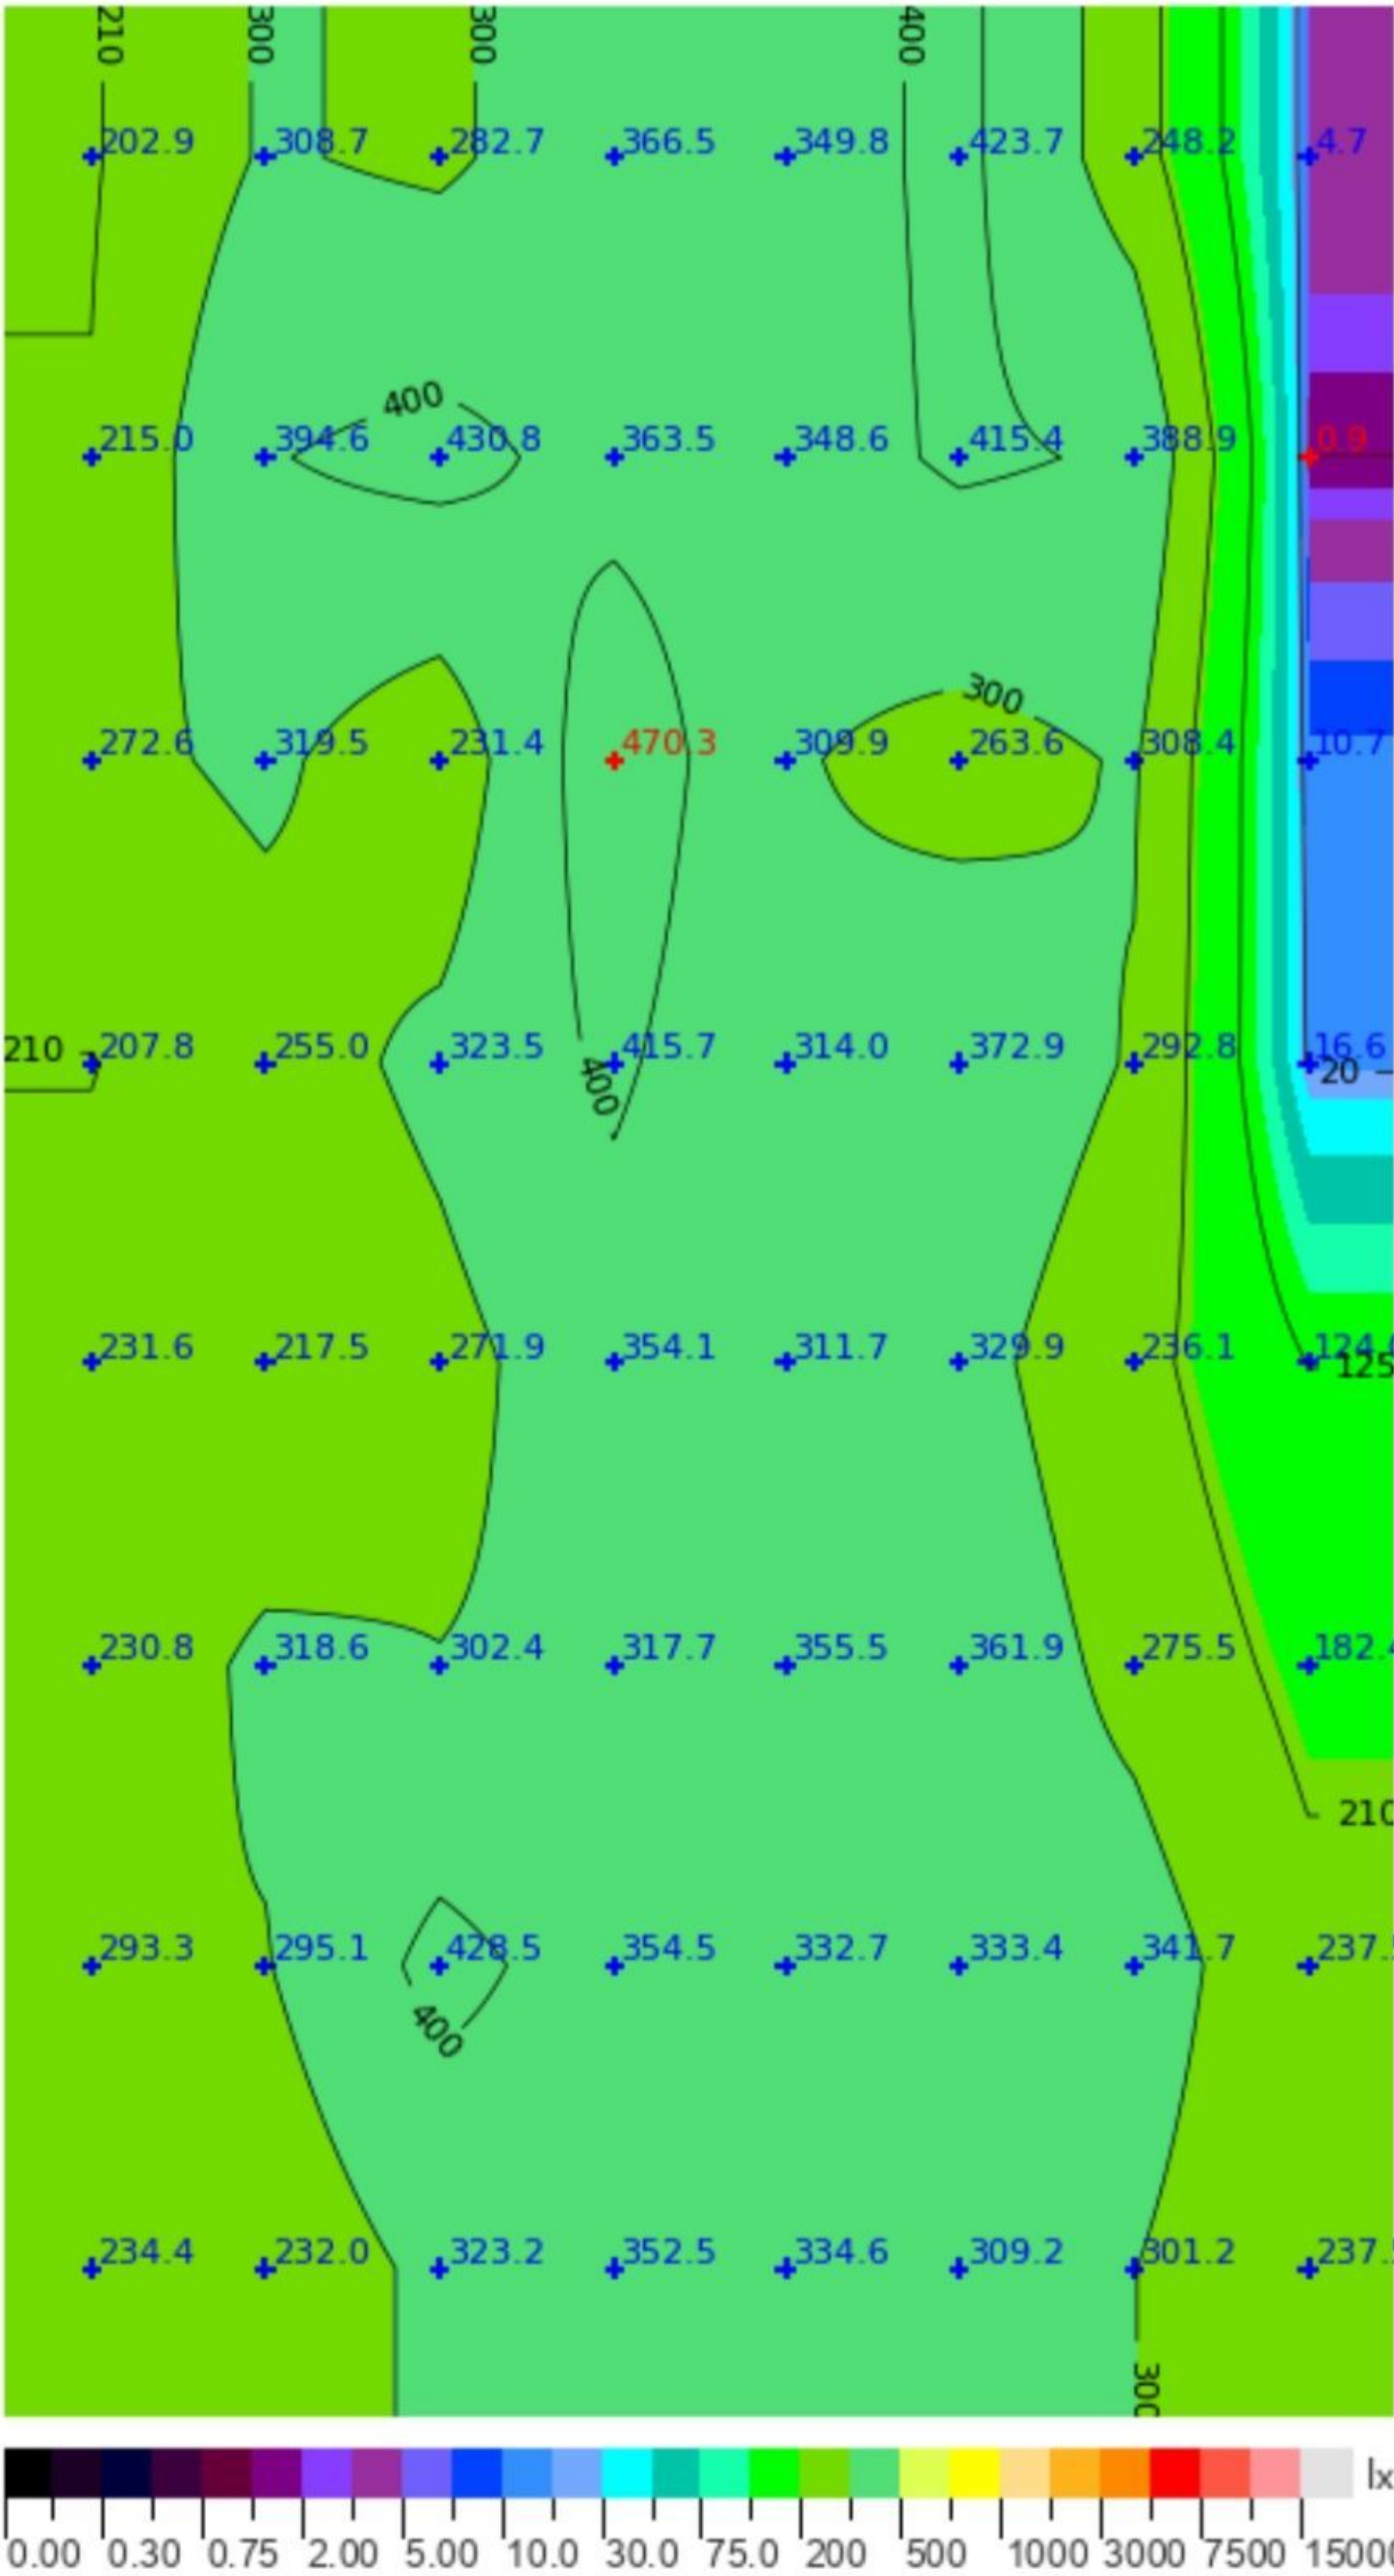

计算面	属性	平均 (目标)	最小	最大	最小/平均 (目标)	最小/最大	索引
客卫	直角照度	289lx	0.93lx	470lx	0.00	0.00	-
计算面高度：750mm		-			-		
-		-			-		


21 计算面照明仿真

计算面名称: 门厅



门厅（明亮模式）


21.3 计算面照度数据图

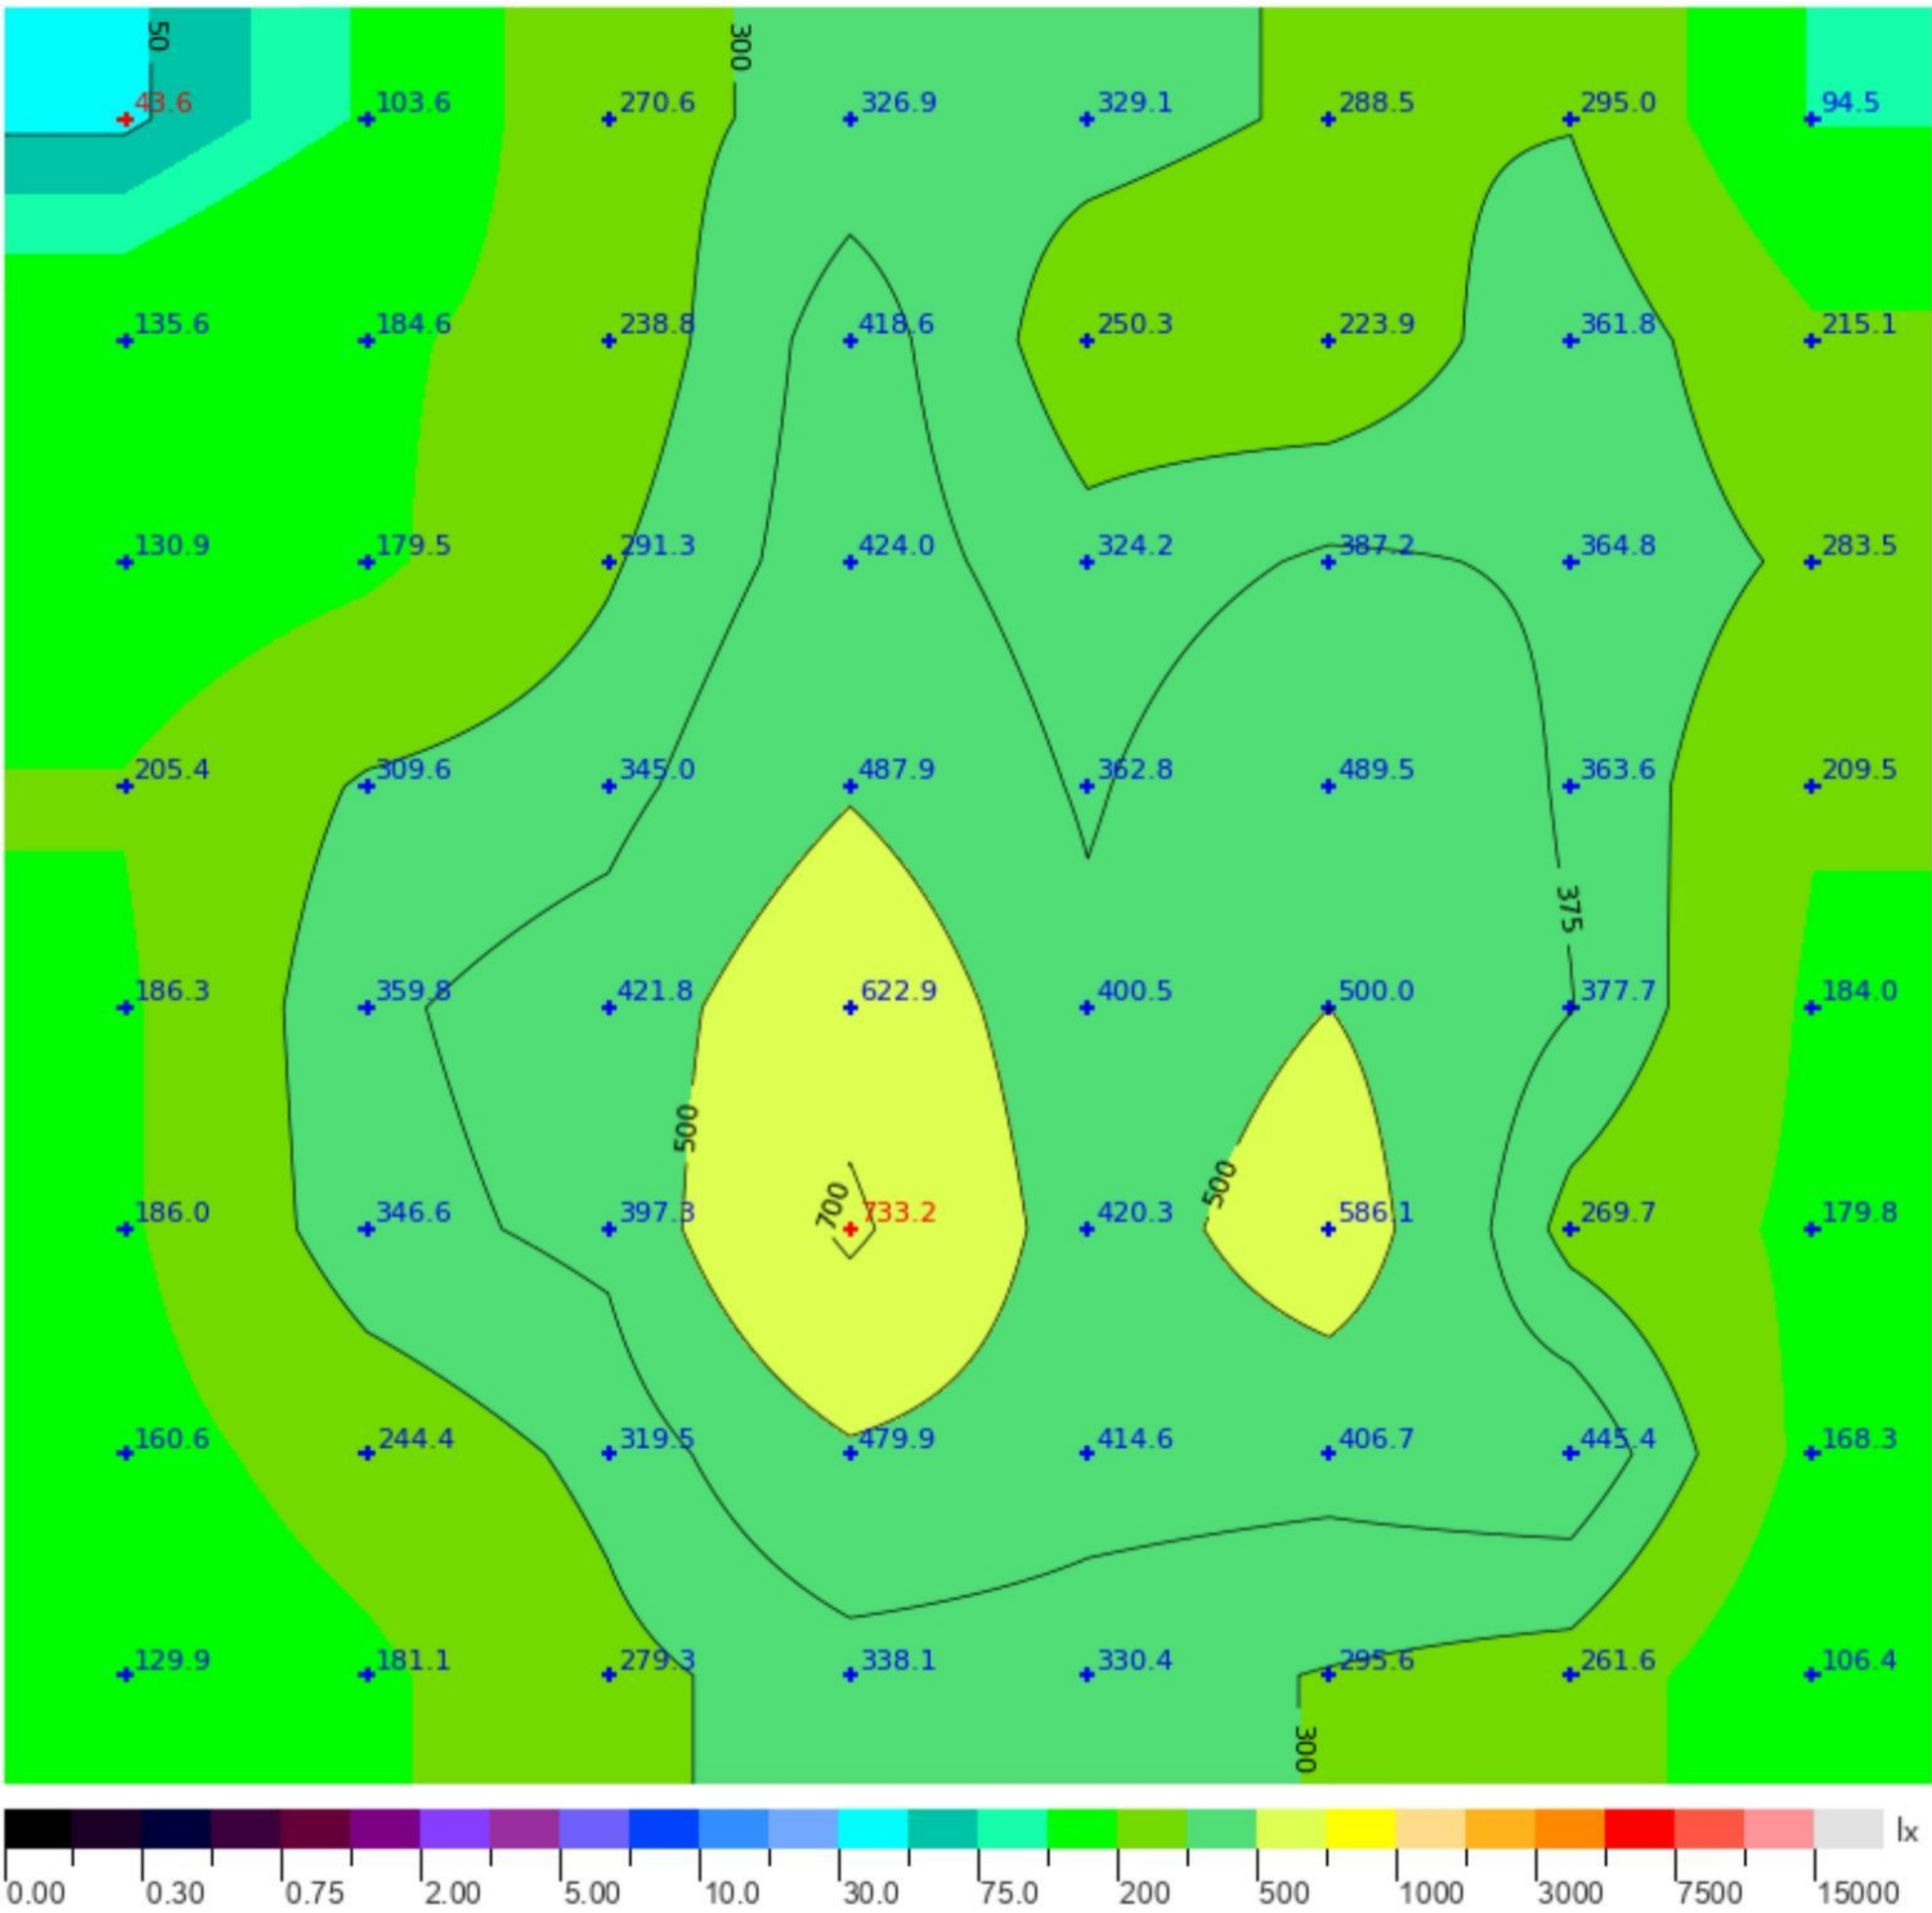

计算面	属性	平均 (目标)	最小	最大	最小/平均 (目标)	最小/最大	索引
门厅	直角照度	307lx	43.6lx	733lx	0.14	0.06	-
计算面高度：750mm		-	-	-	-	-	-
-		-	-	-	-	-	-


22 计算面照明仿真

计算面名称: 南阳台

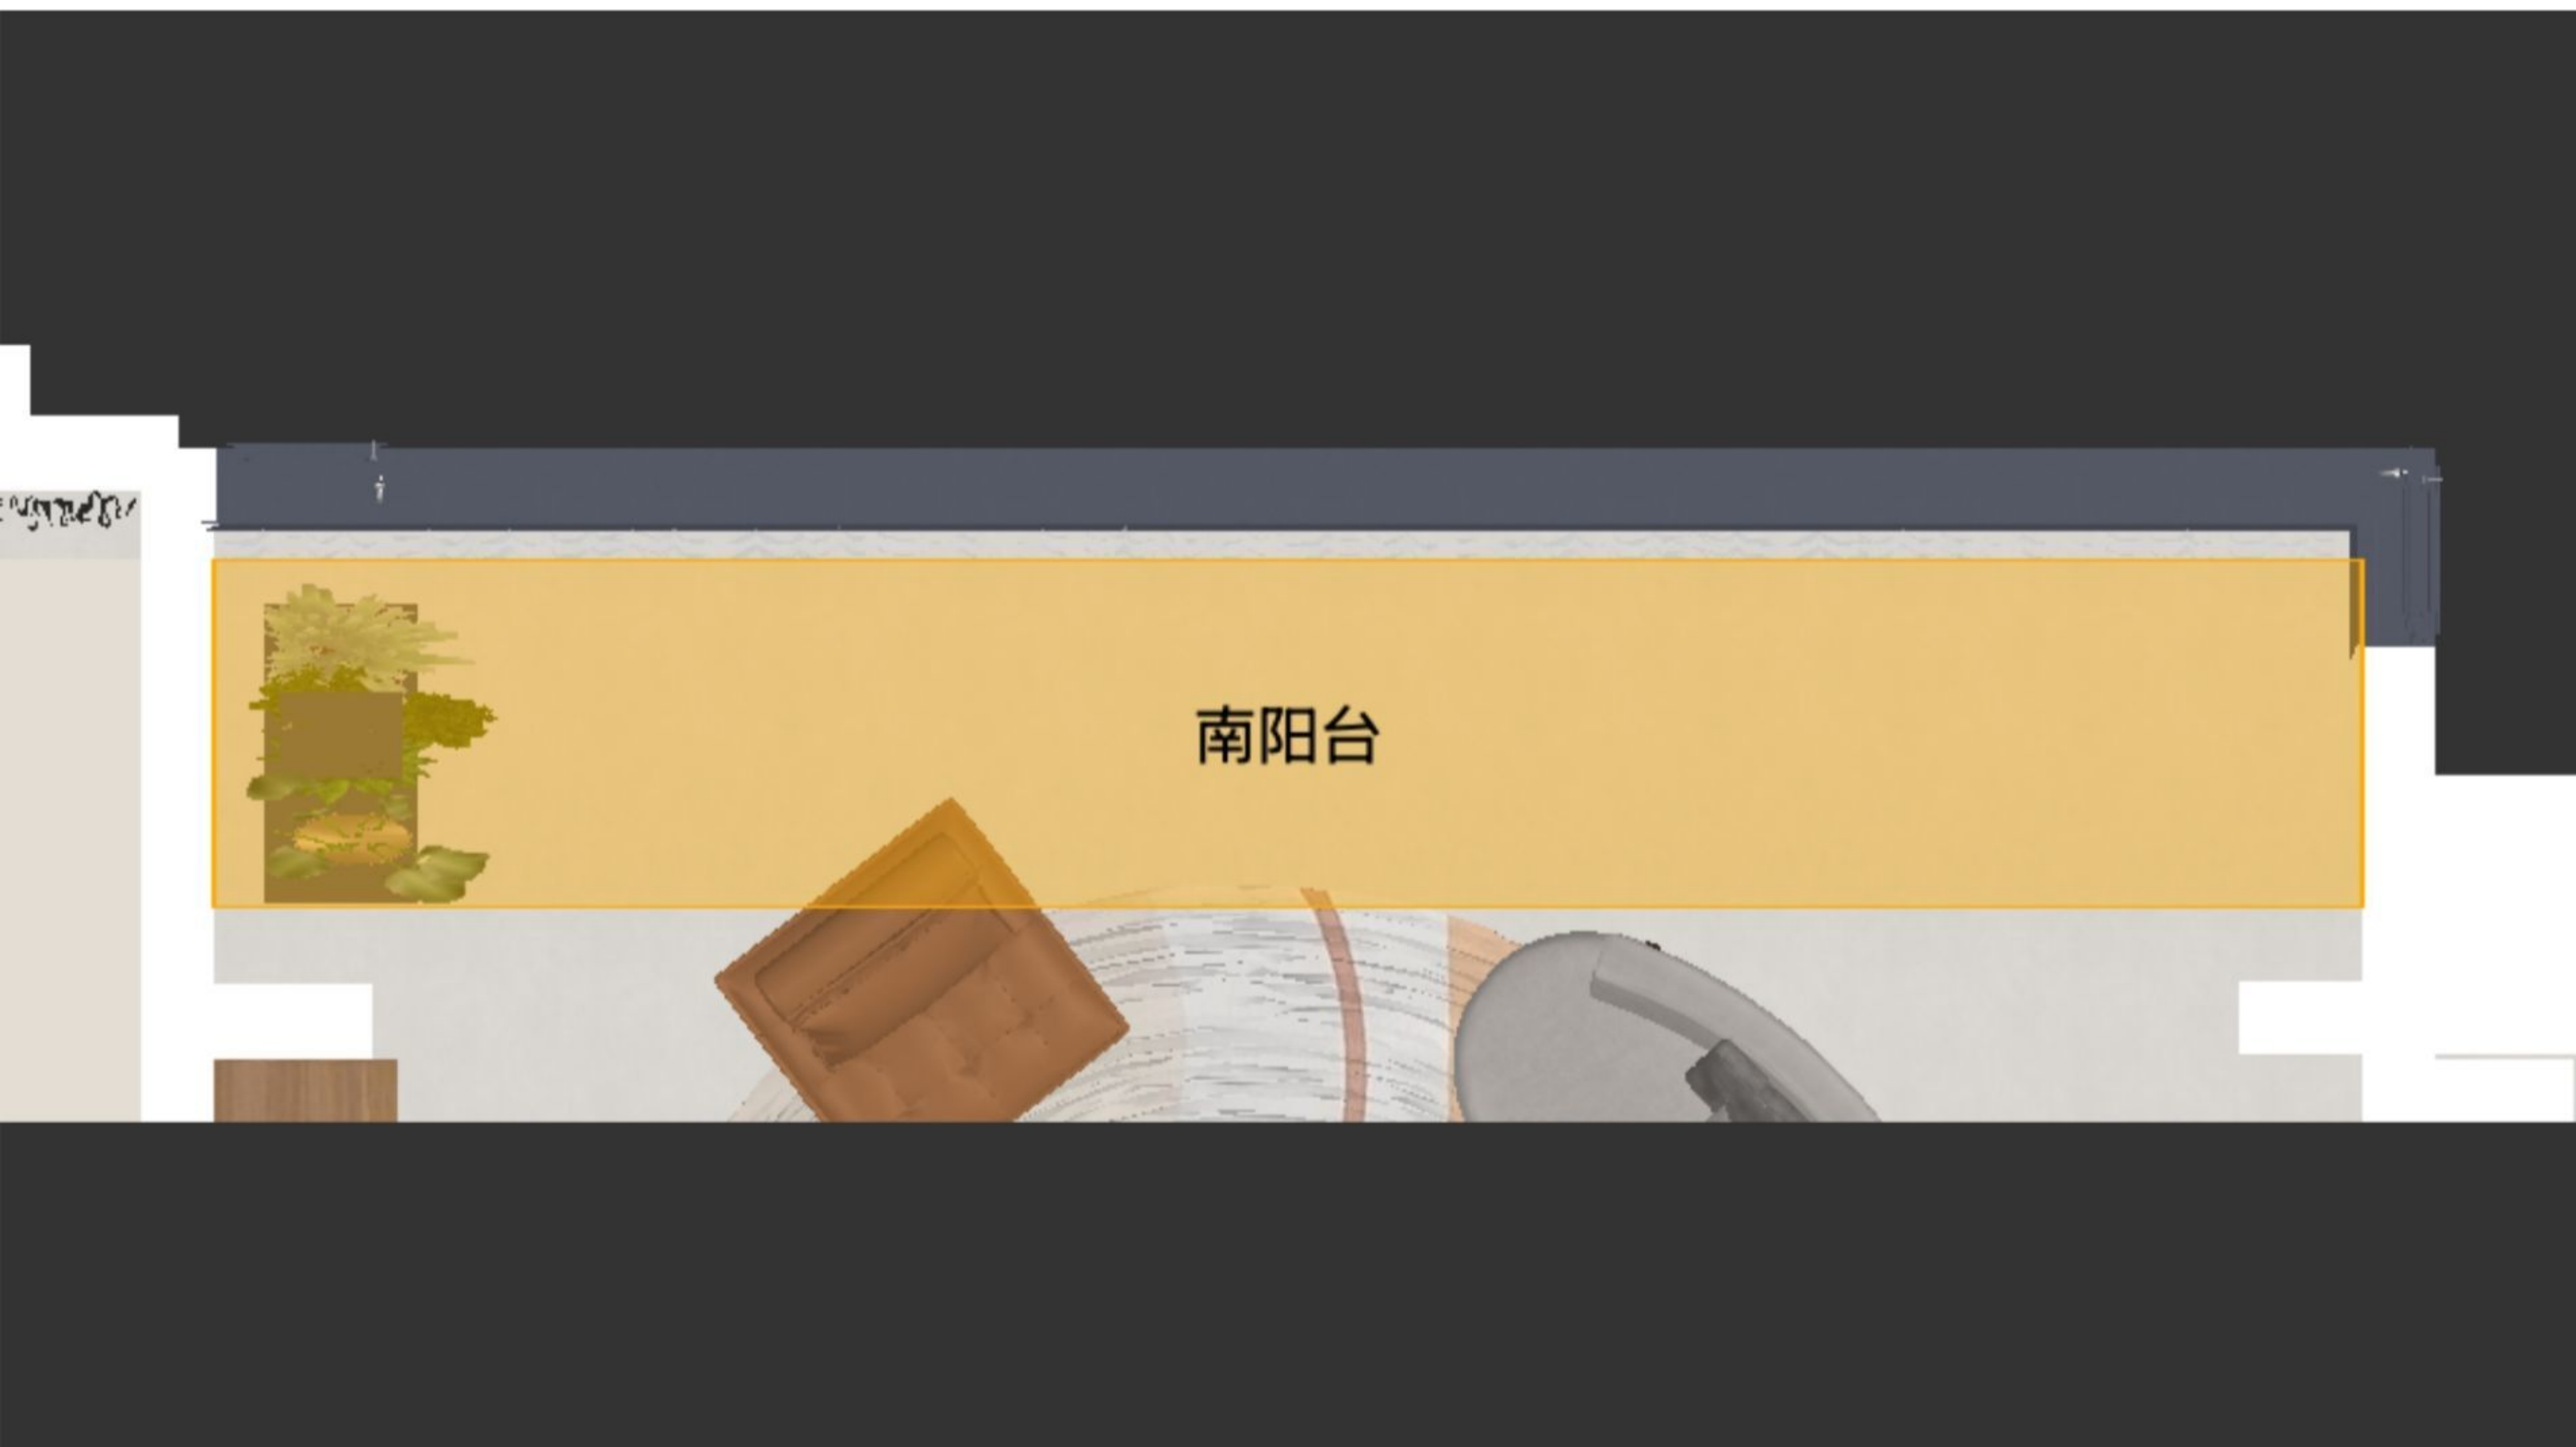

南阳台（明亮模式）

22.3 计算面照度数据图

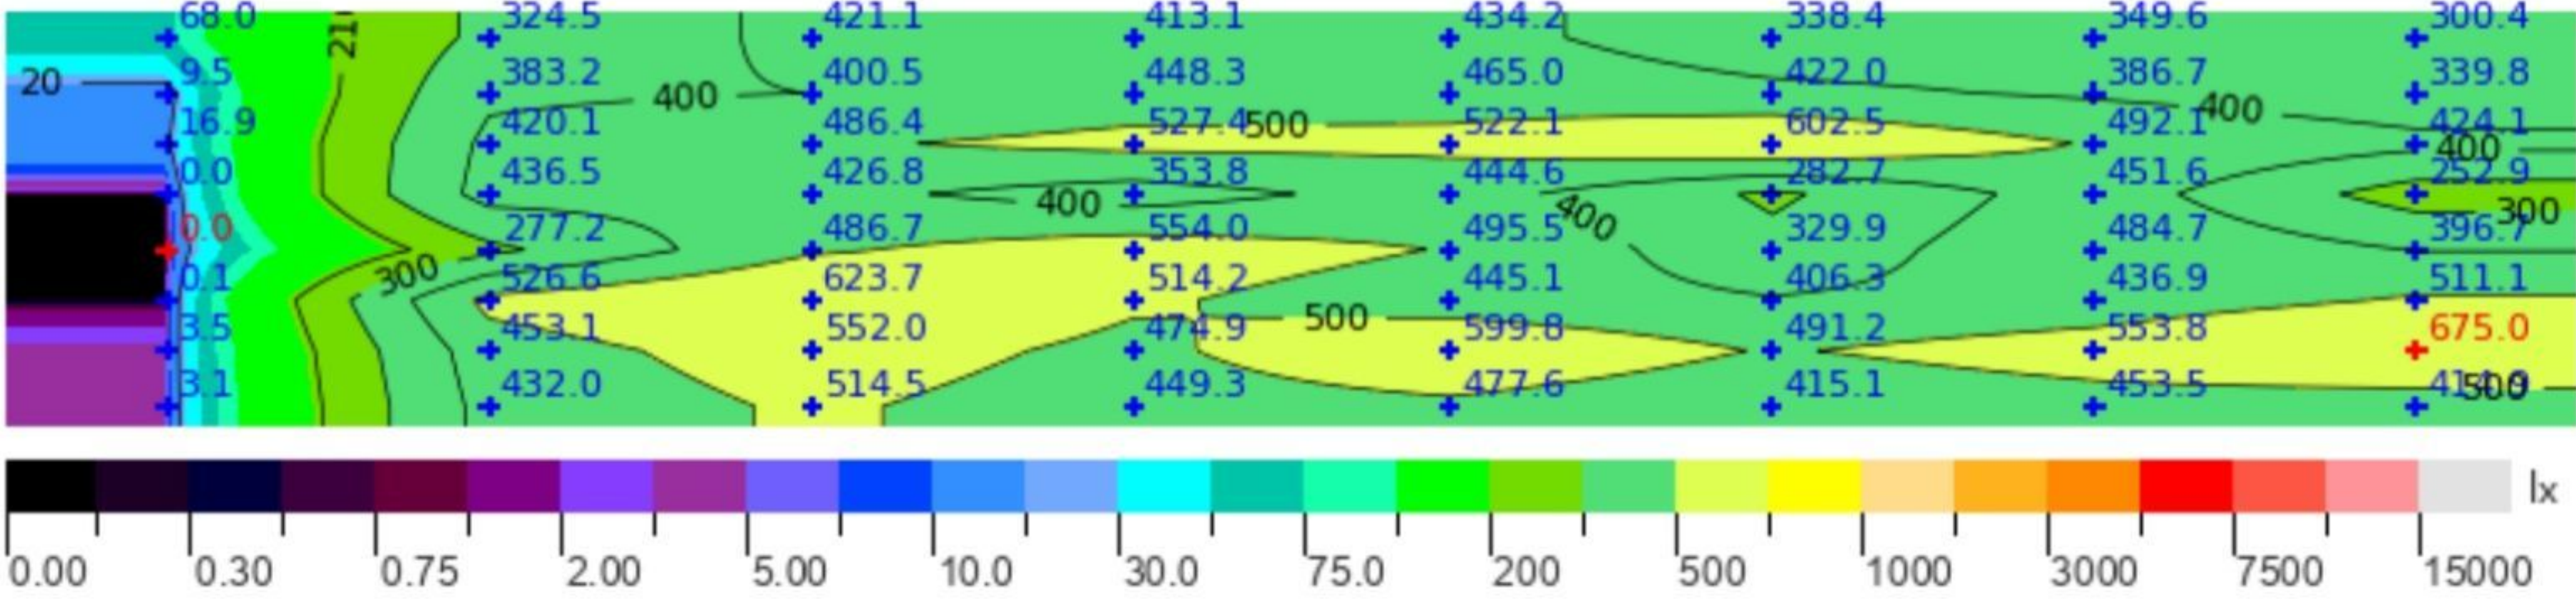


计算面	属性	平均 (目标)	最小	最大	最小/平均 (目标)	最小/最大	索引
南阳台	直角照度	405lx	0.14lx	675lx	0.00	0.00	-
计算面高度：750mm		-			-		
-		-			-		

23 灯具资料表


1

灯具图片

数量	4
品牌	
色温	4500K
功率	12.6
灯具流明	762lm
光源流明	764lm
灯具输出比	1.00

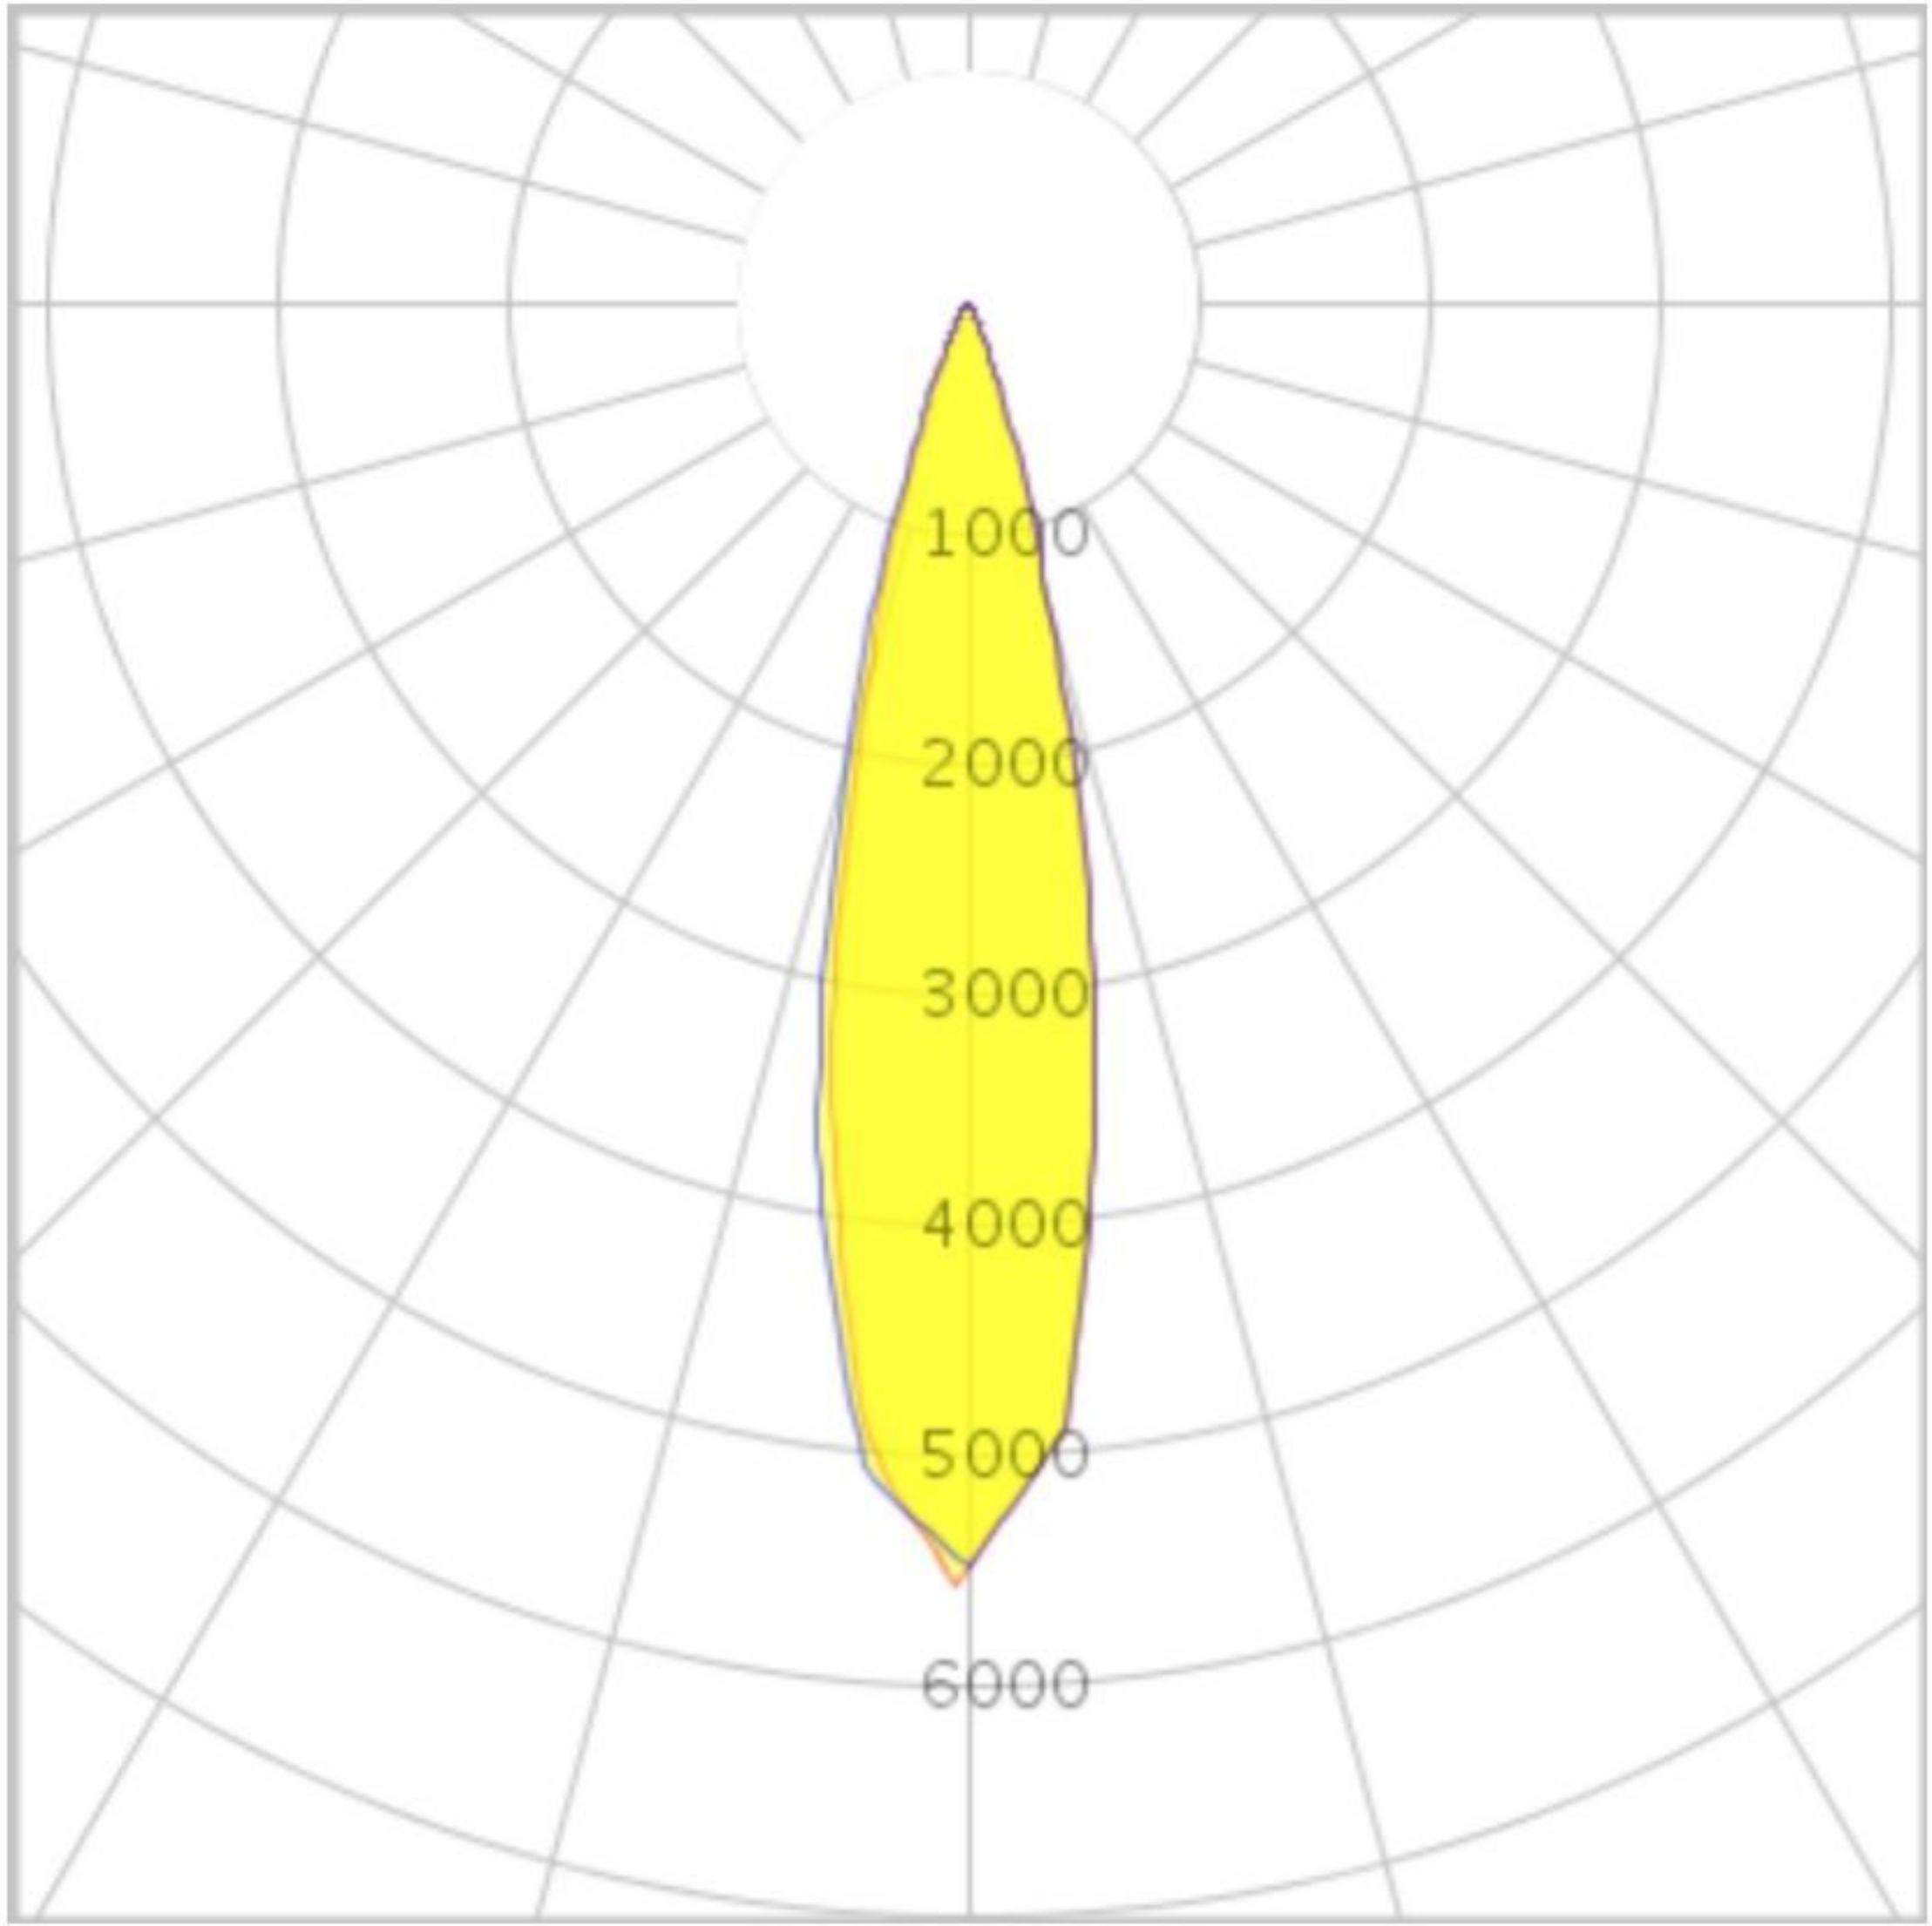

4500K

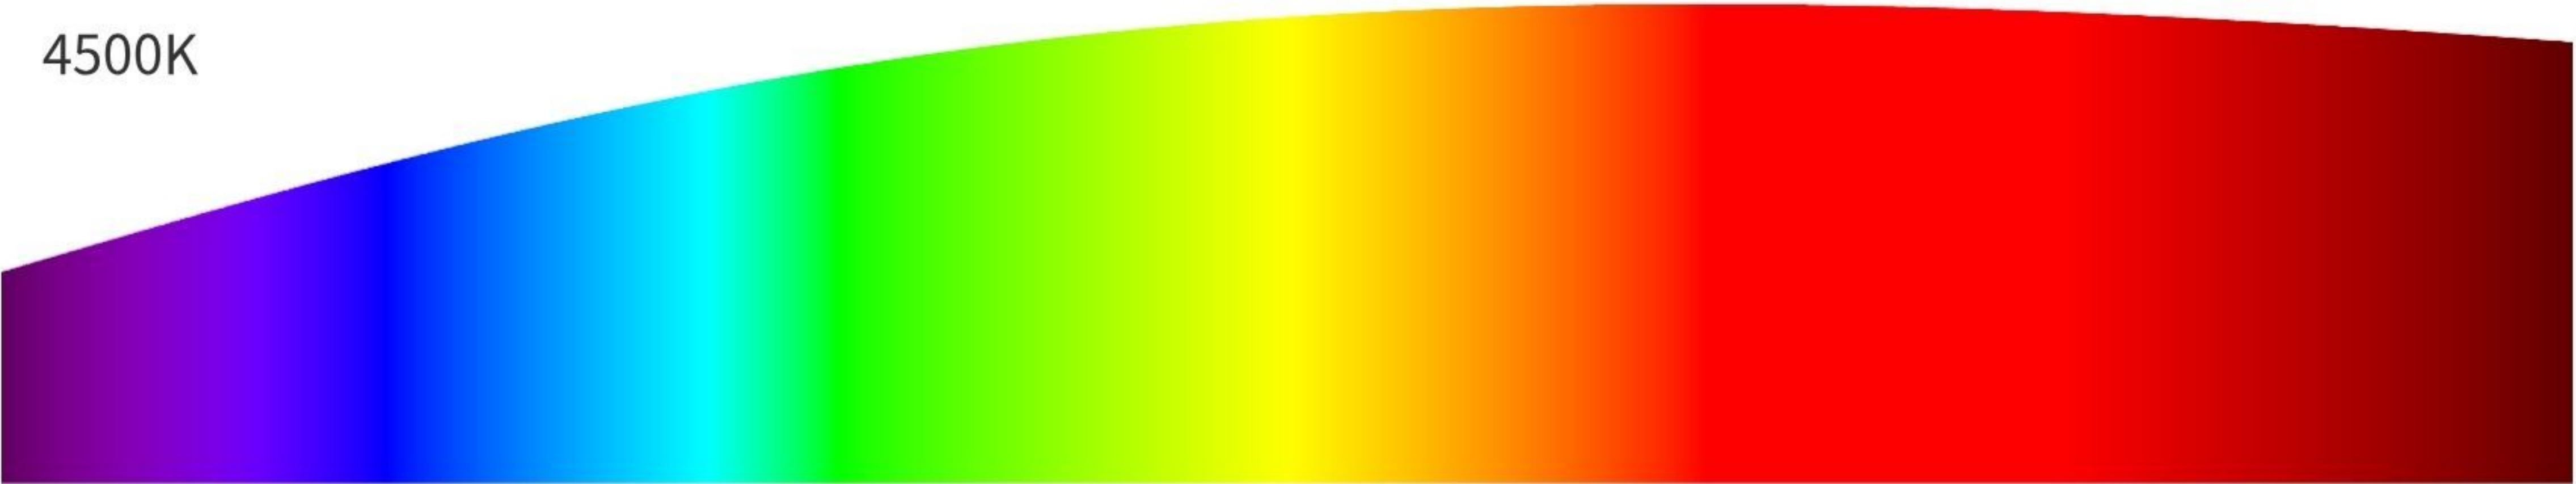


光谱名称：默认-自适应色温/颜色
品牌：-


灯具资料表

LED	LOGO
数量	43
品牌	koolux
色温	4500K
功率	12.0
灯具流明	1080lm
光源流明	1080lm
灯具输出比	1.00

灯具图片

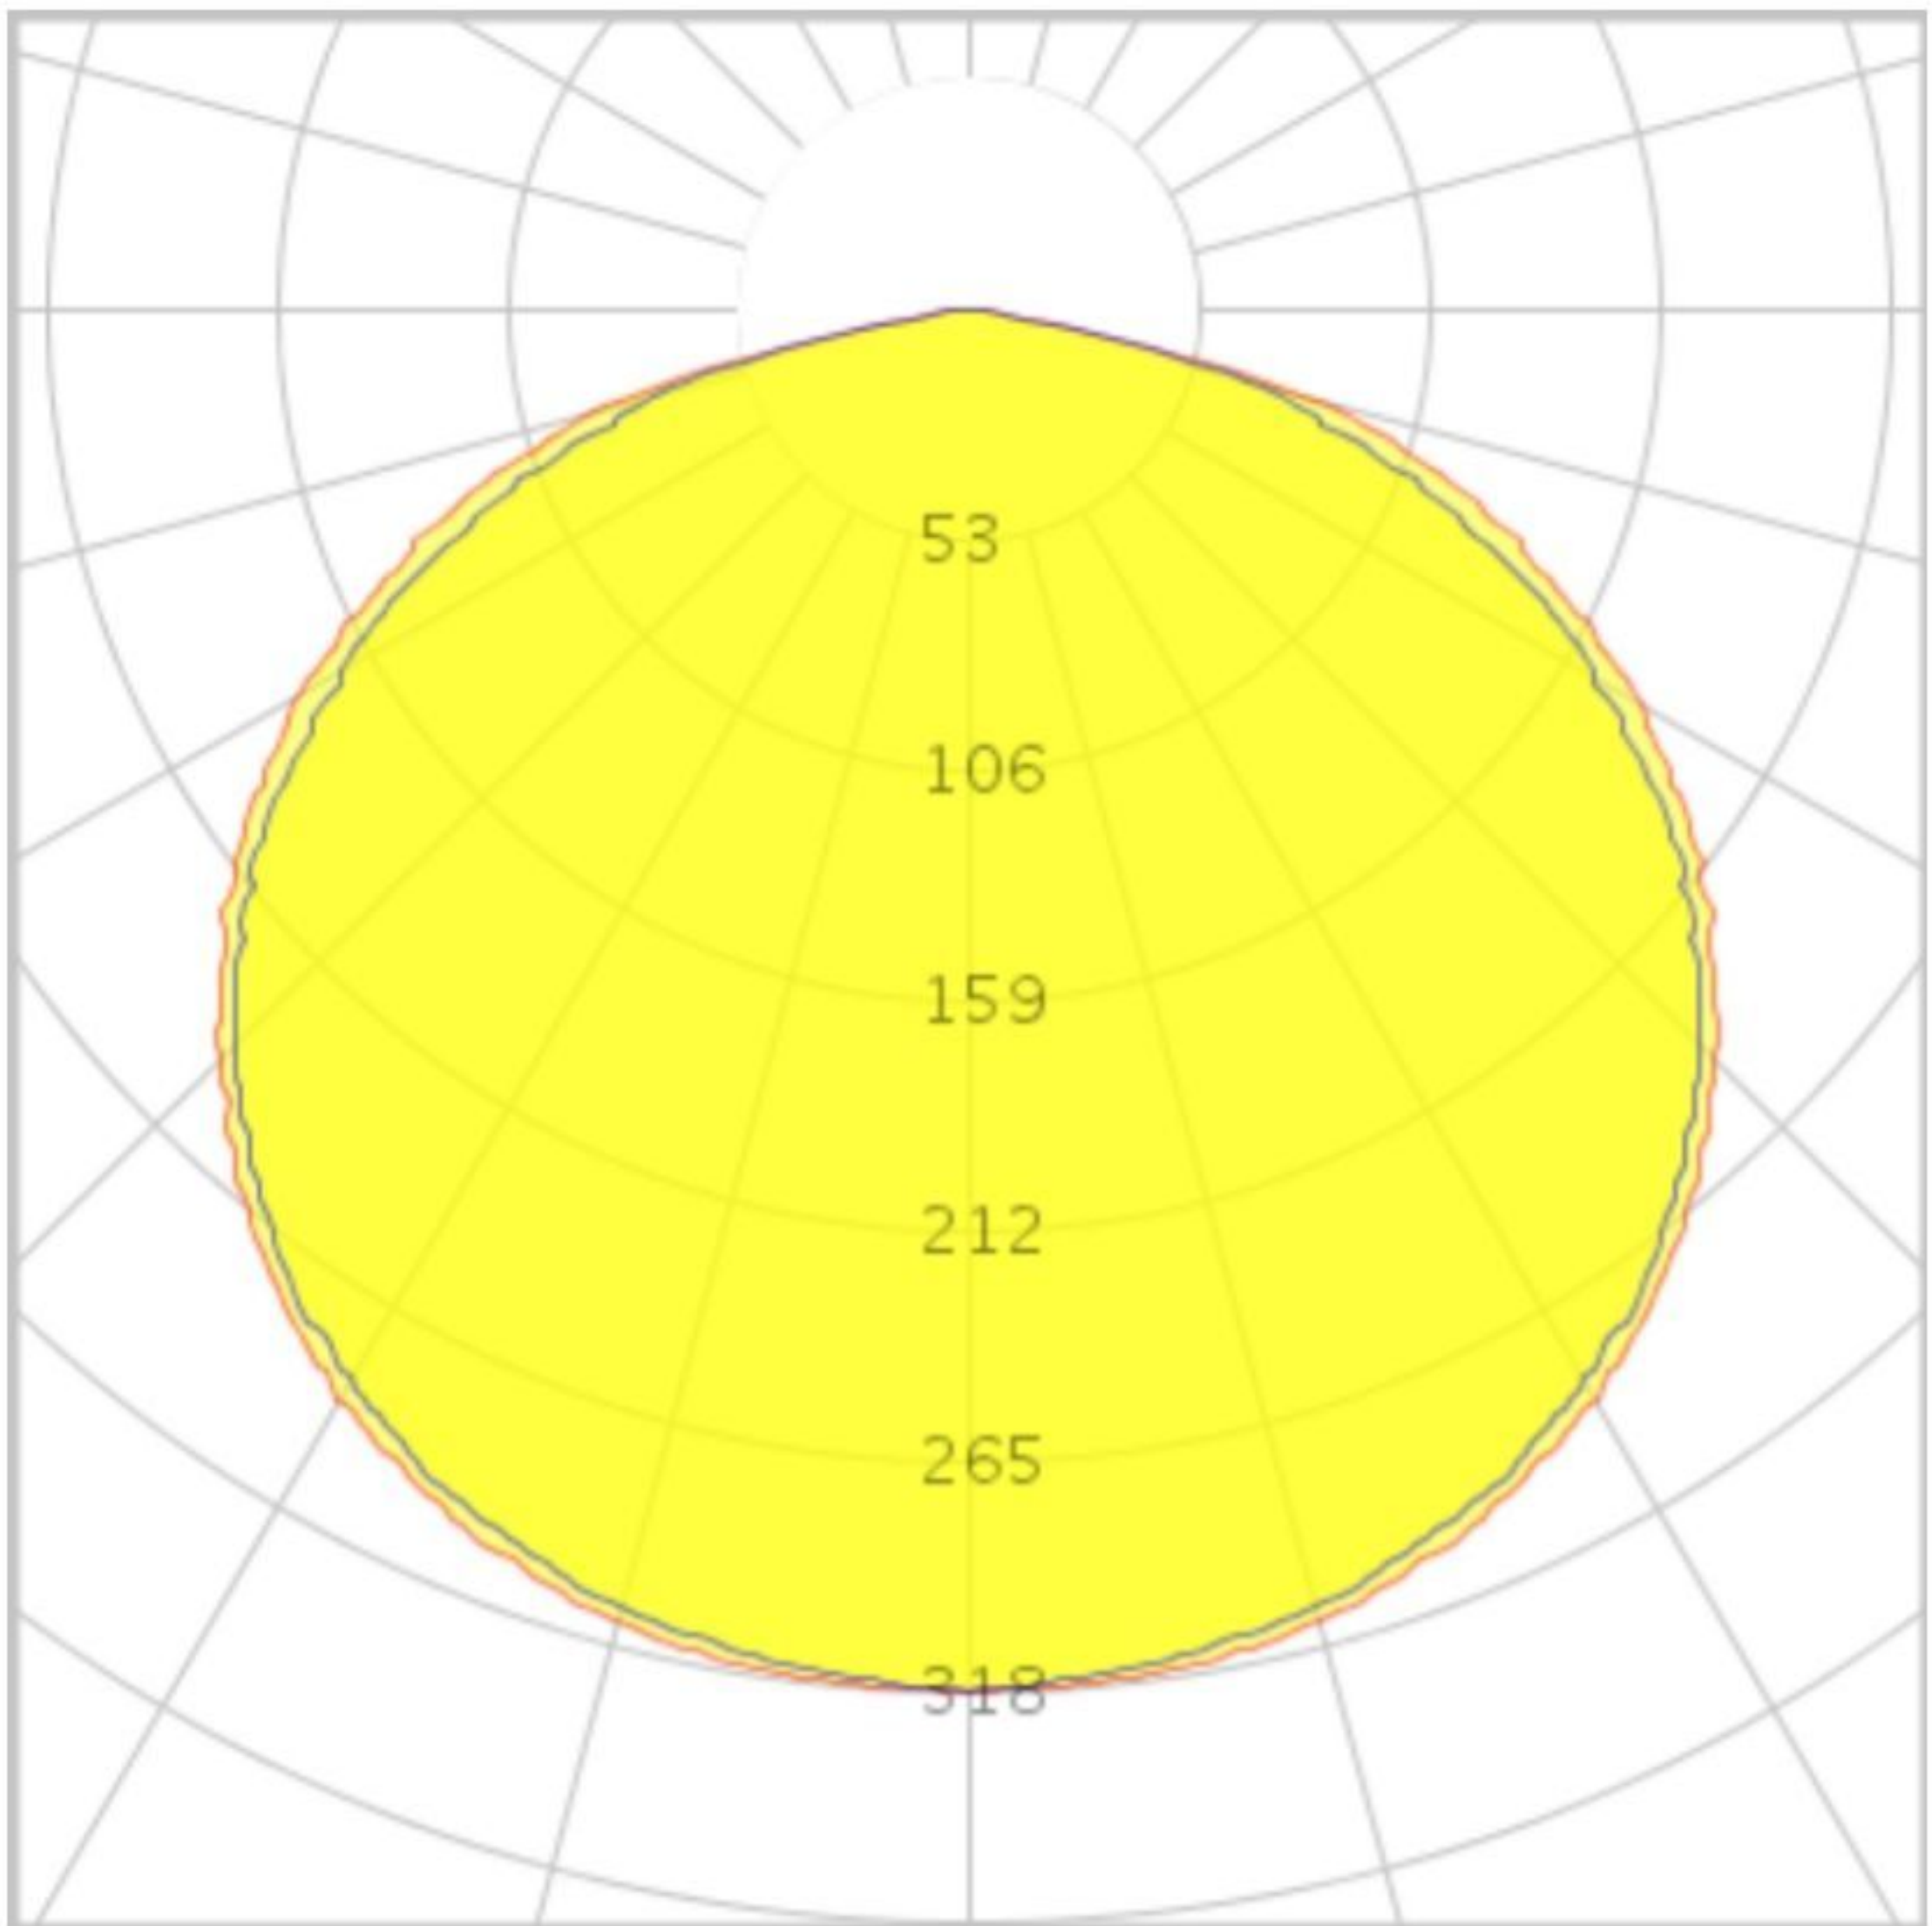

4500K

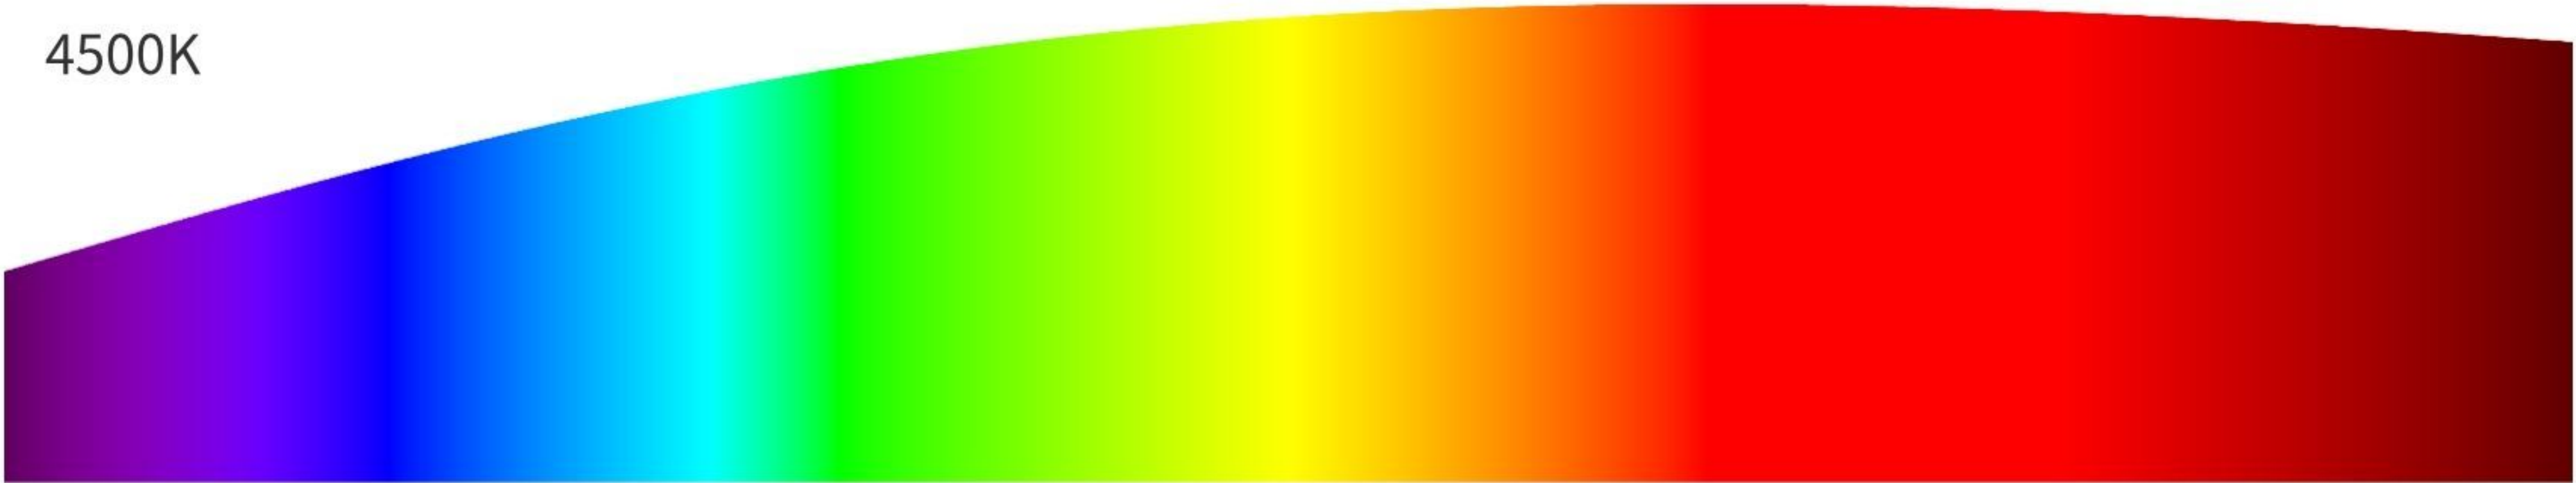


光谱名称：默认-自适应色温/颜色
品牌：-

灯具资料表


2

数量	1
品牌	
色温	4500K
功率	4.1
灯具流明	369lm
光源流明	371lm
灯具输出比	0.99

灯具图片

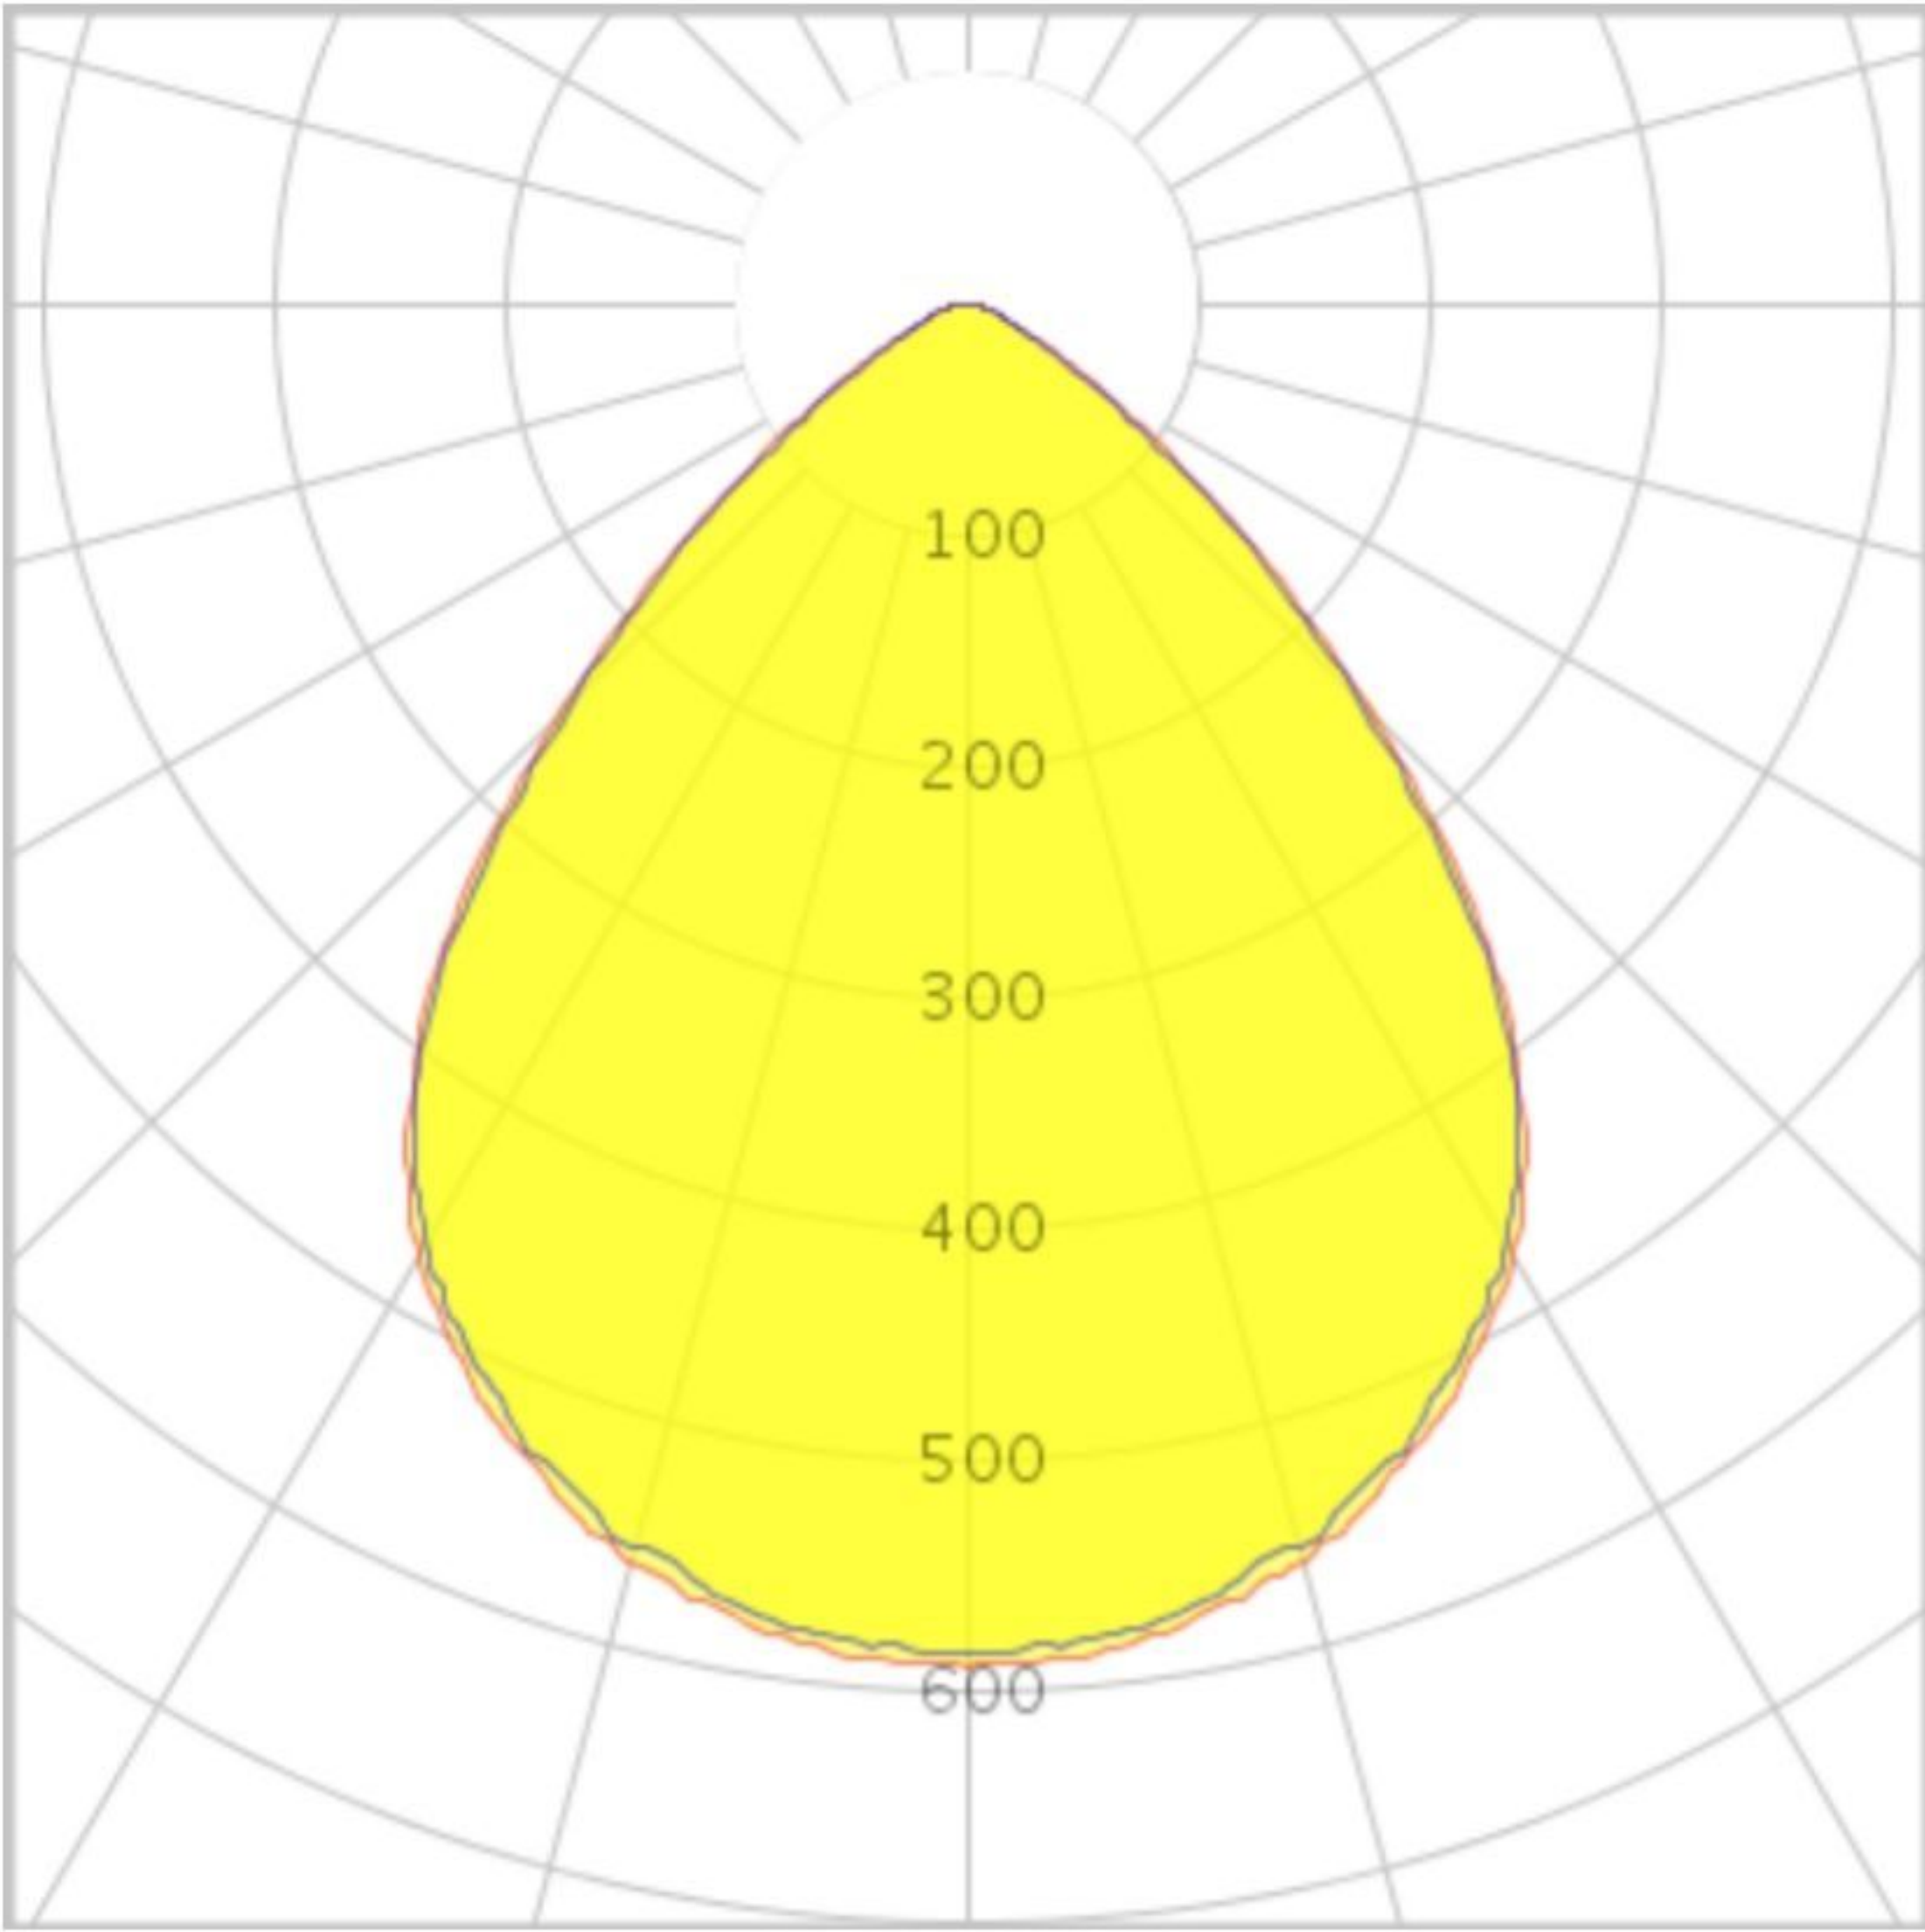

4500K

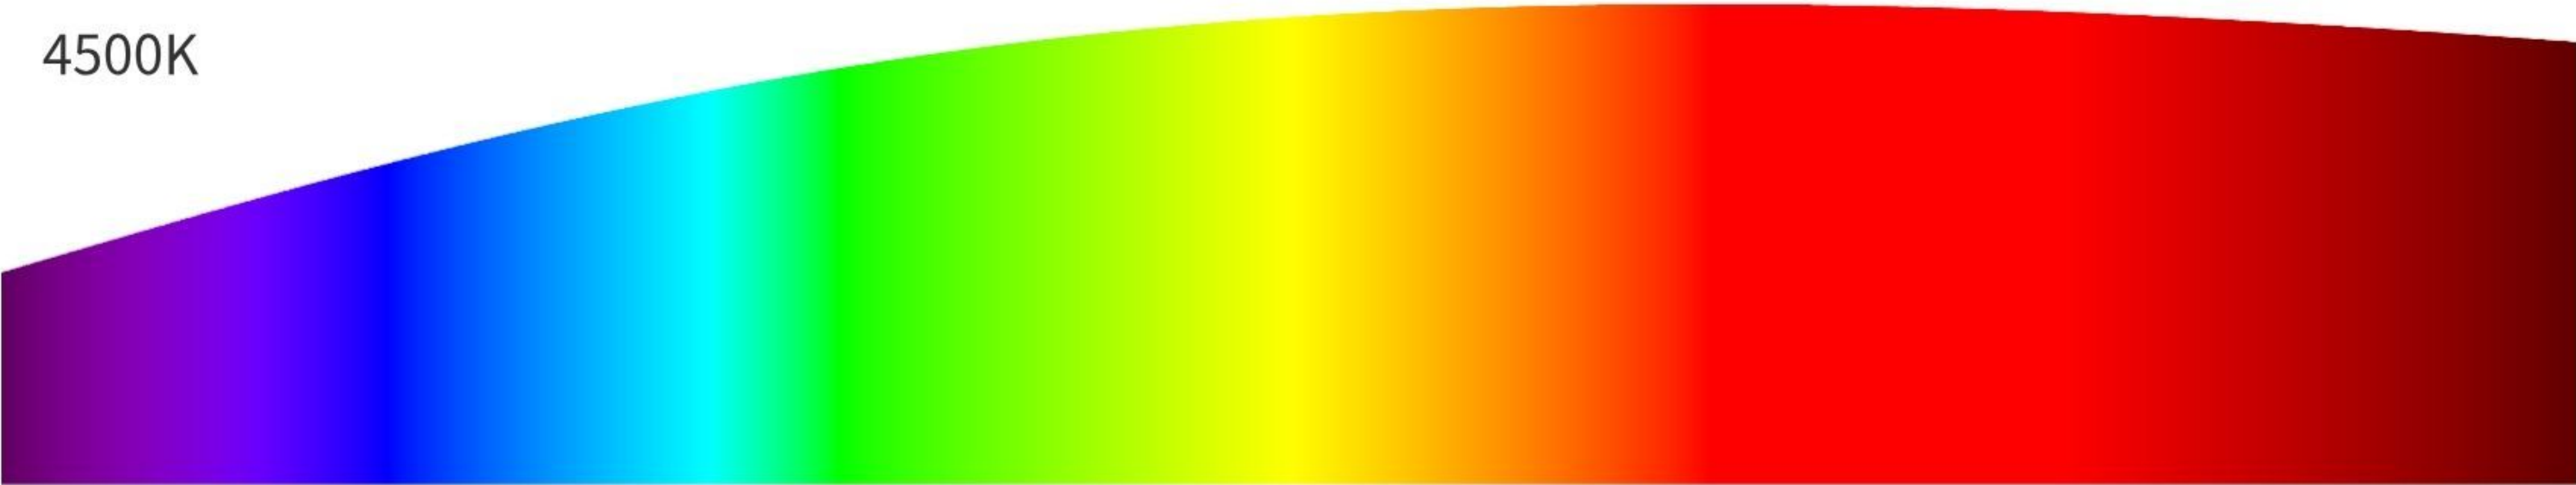


光谱名称：默认-自适应色温/颜色
品牌：-

灯具资料表


12W☐☐☐DC24V

数量	14
品牌	
色温	4500K
功率	12.3
灯具流明	1118lm
光源流明	1132lm
灯具输出比	0.99

灯具图片

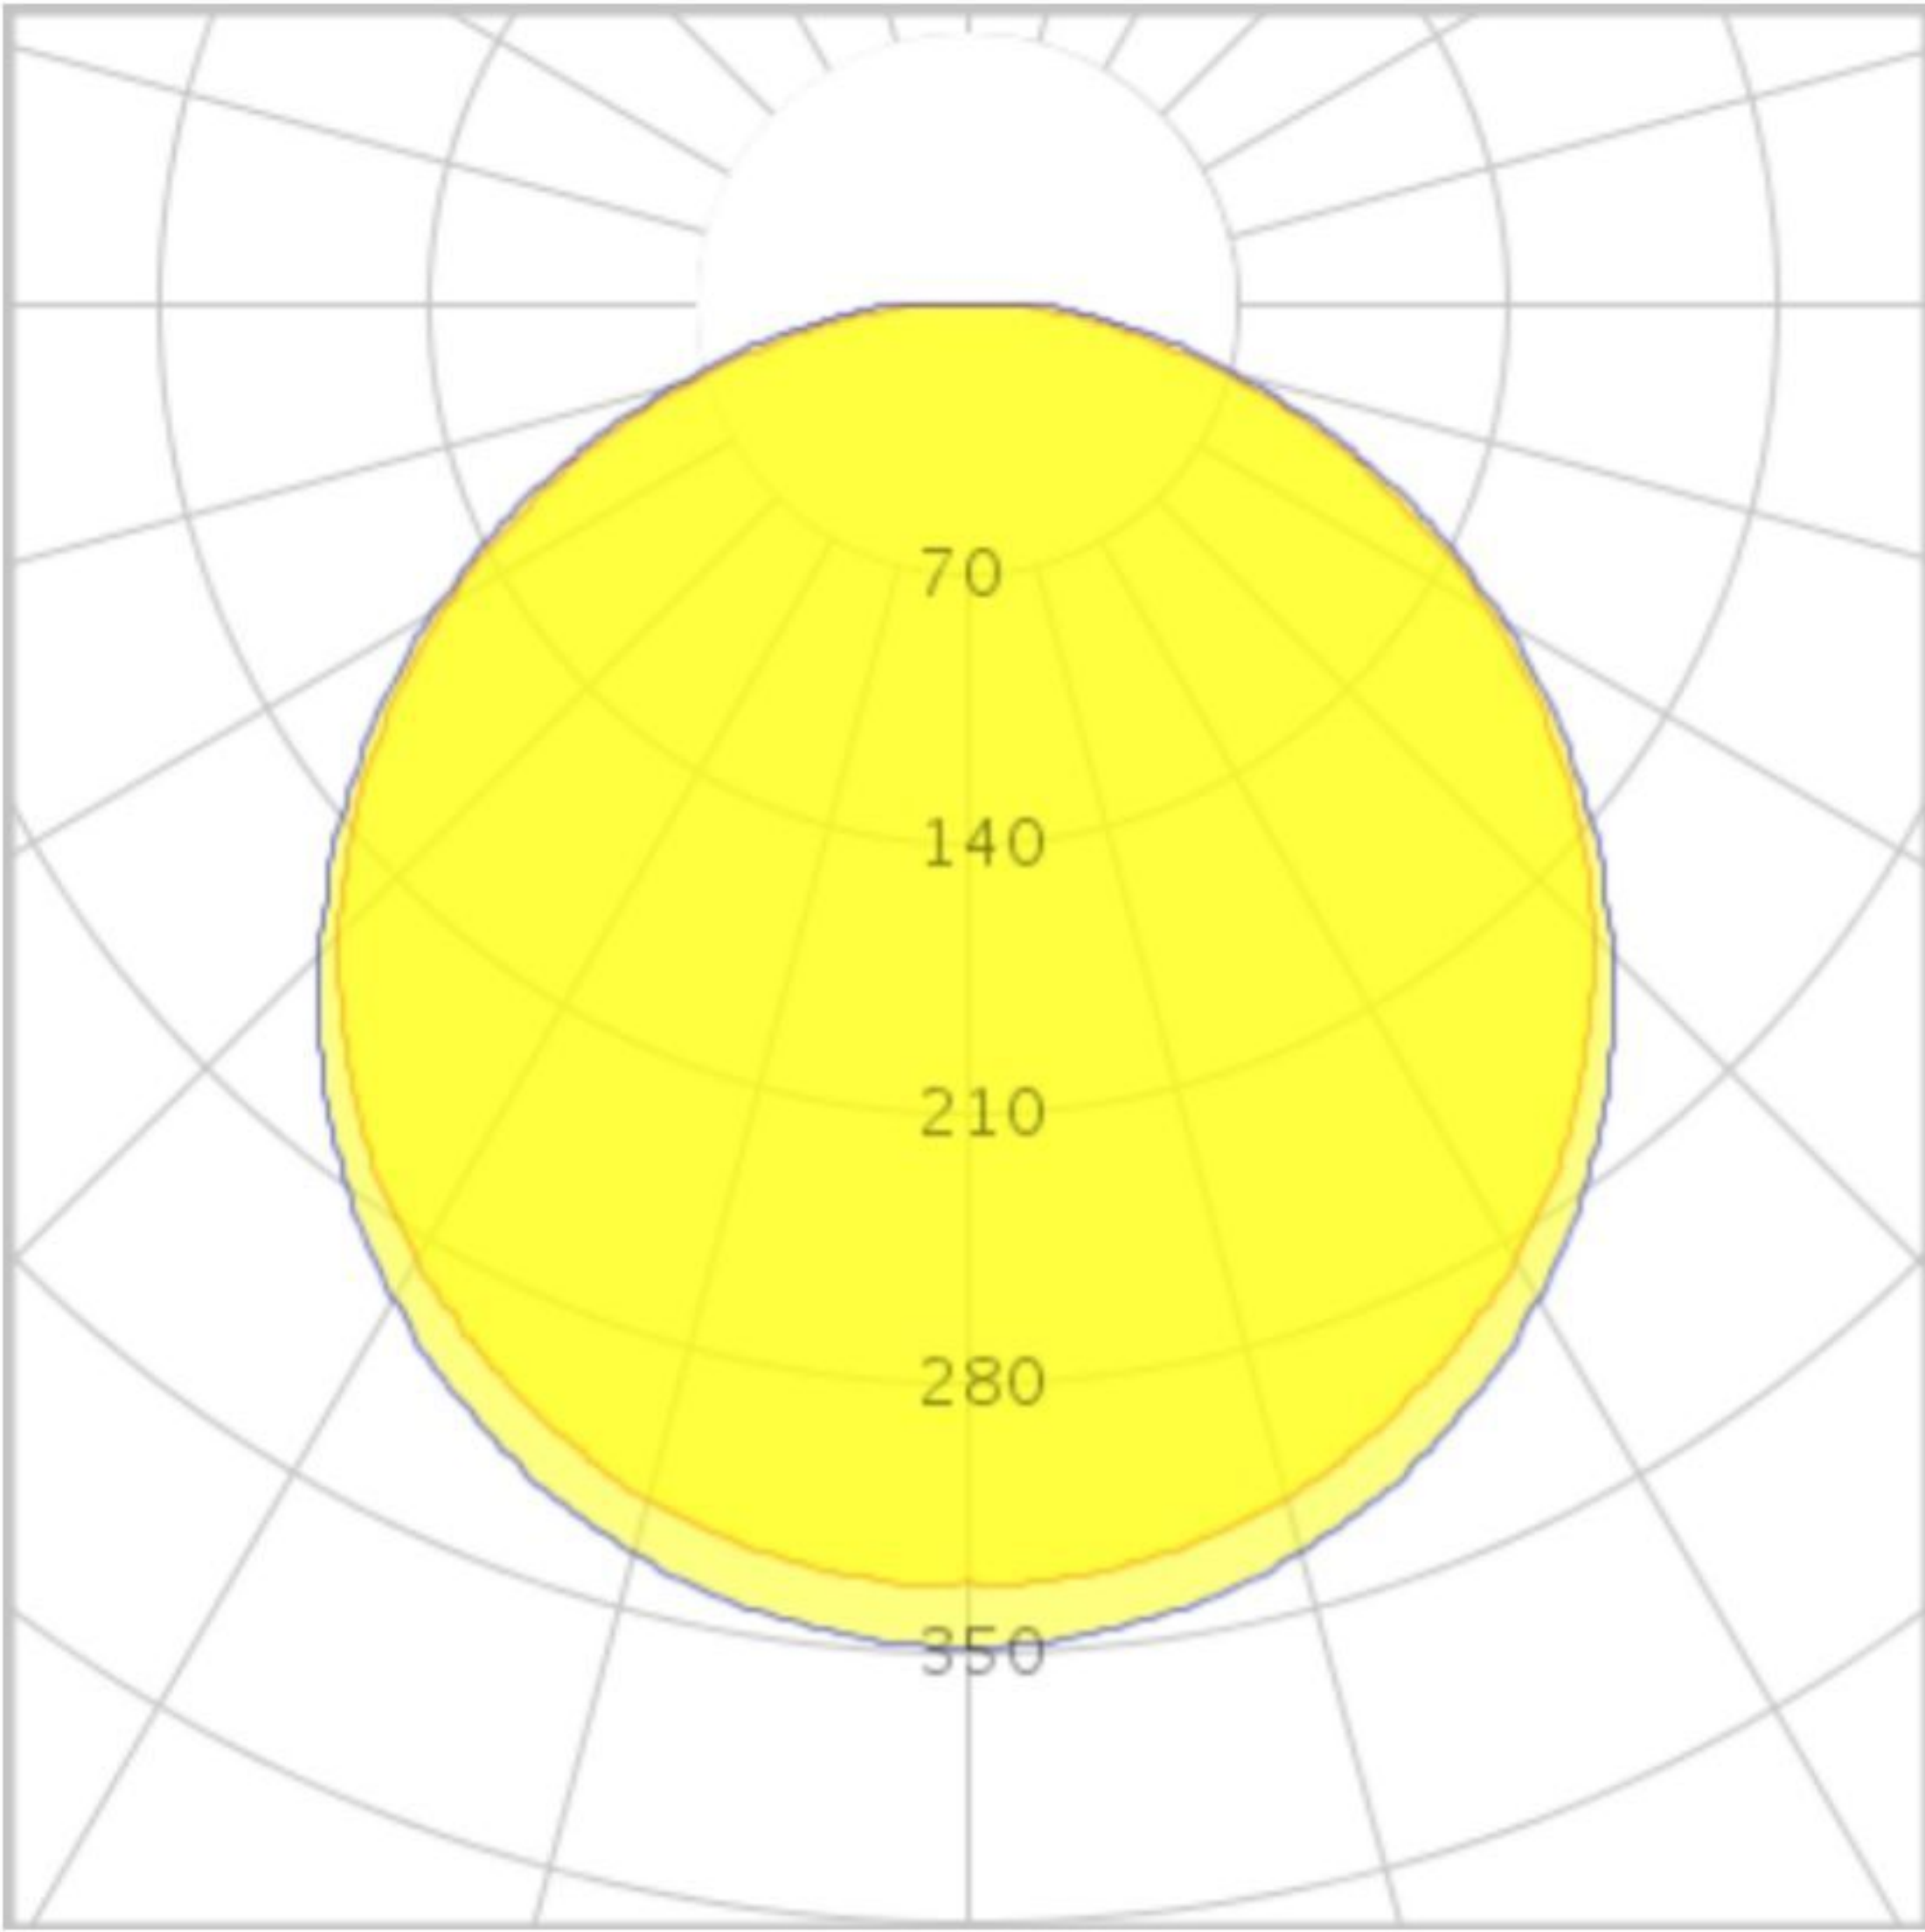

4500K

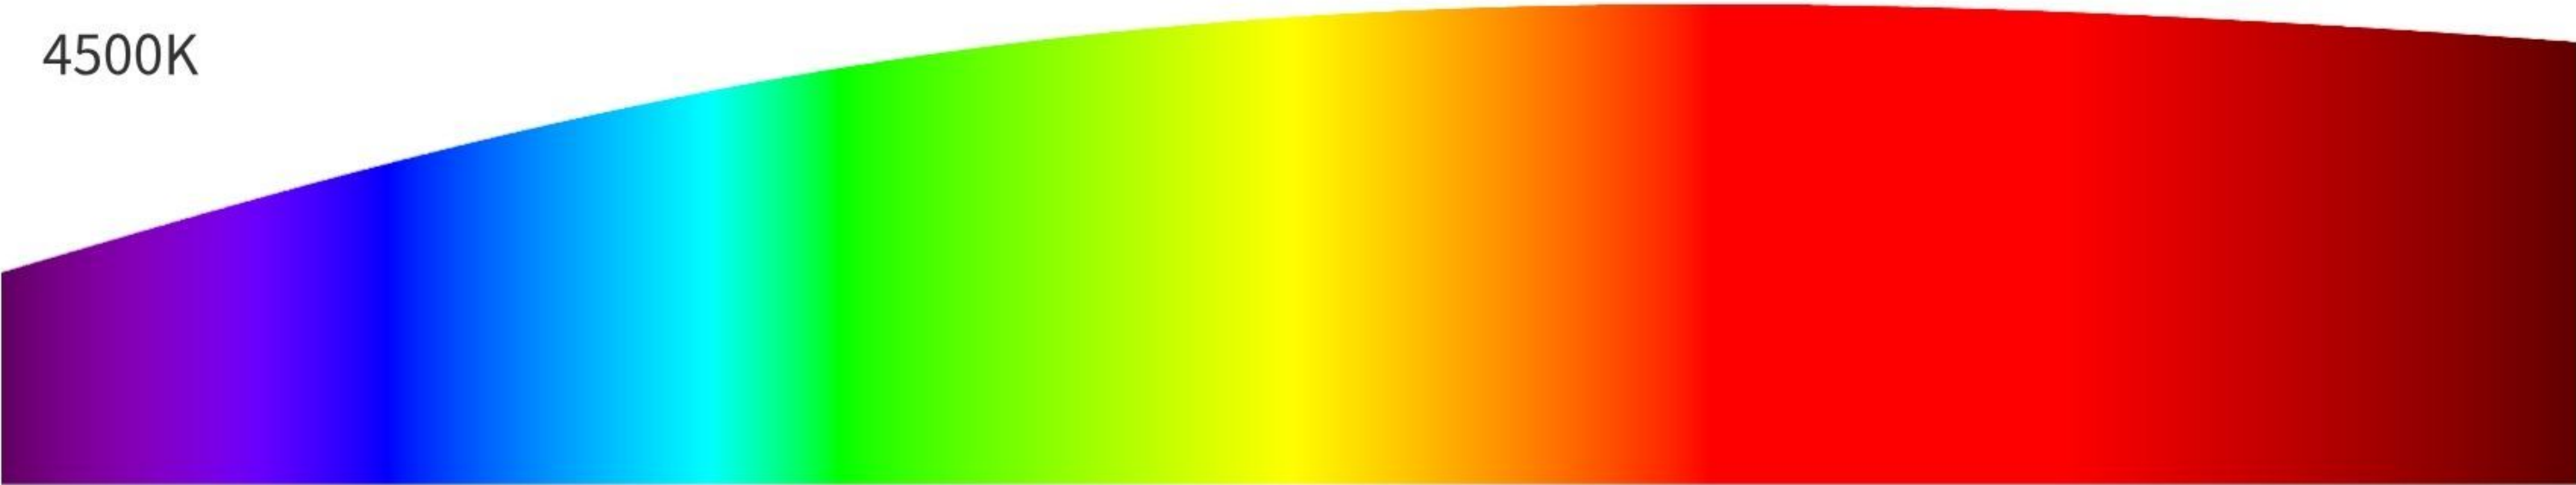

光谱名称：默认-自适应色温/颜色
品牌：-

灯具资料表


3

LOGO


灯具图片

数量	14
品牌	koolux
色温	4500K
功率	15.0
灯具流明	740lm
光源流明	754lm
灯具输出比	0.98

灯具图片

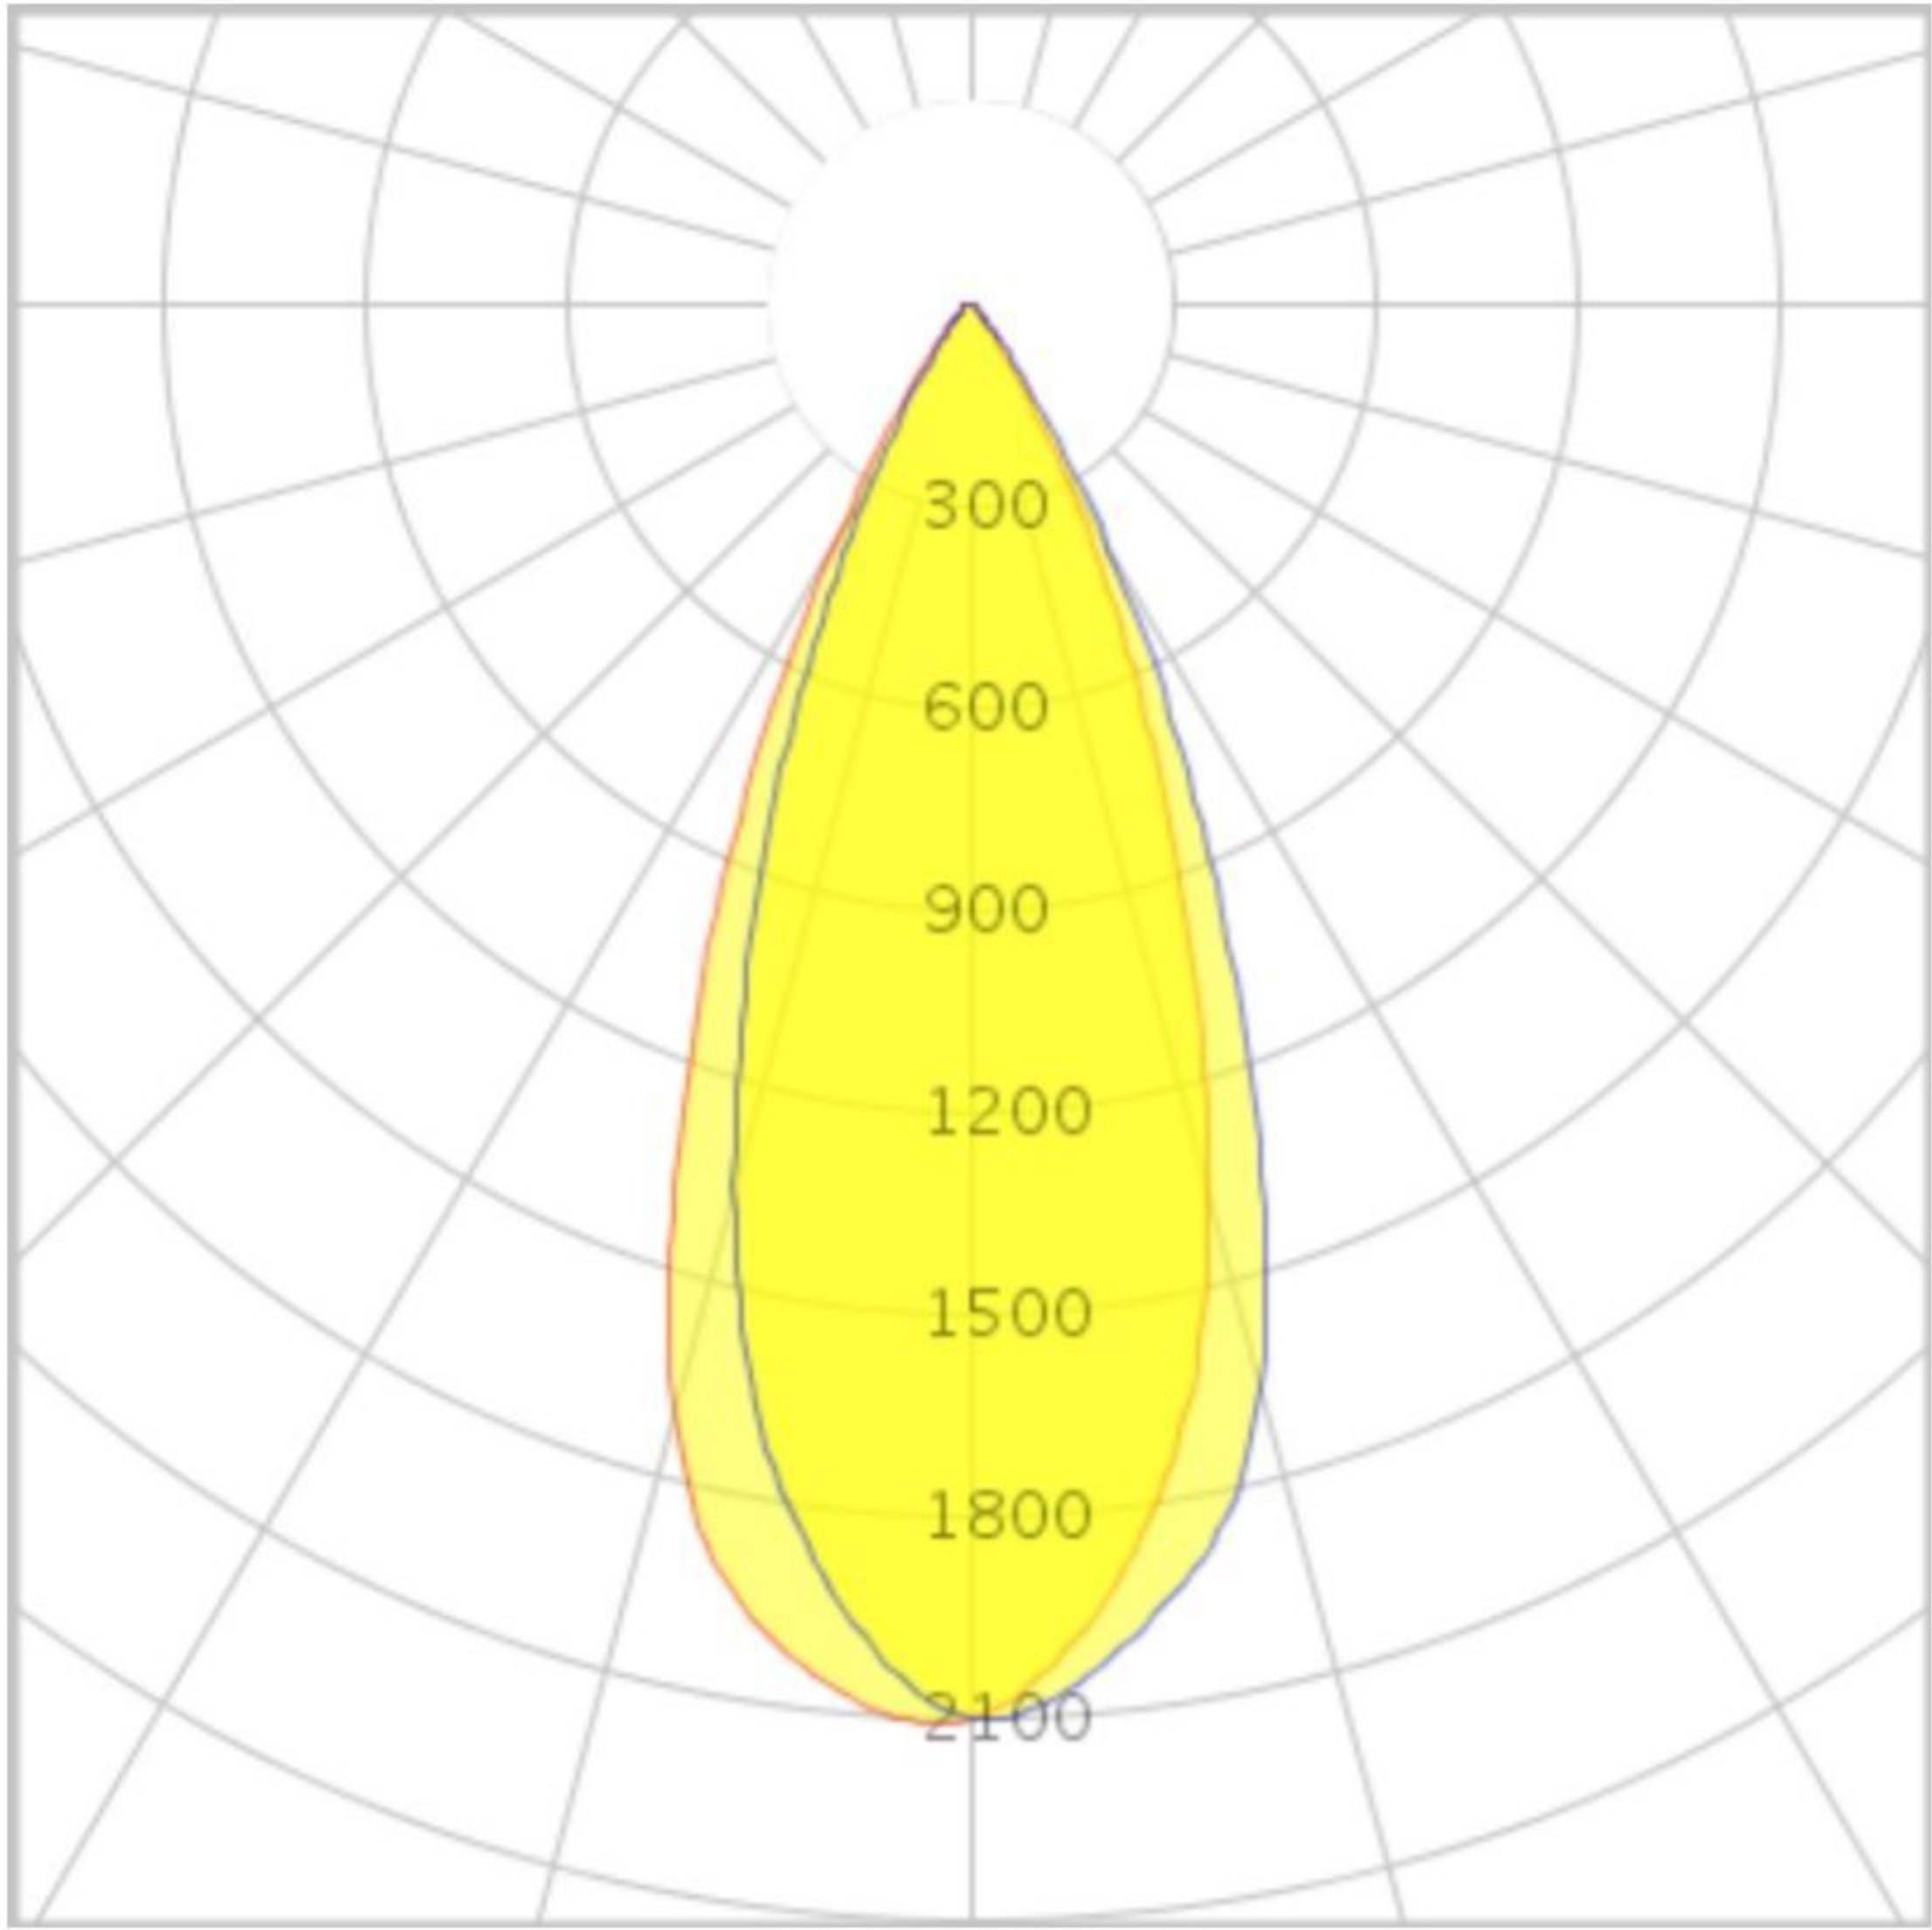

0K

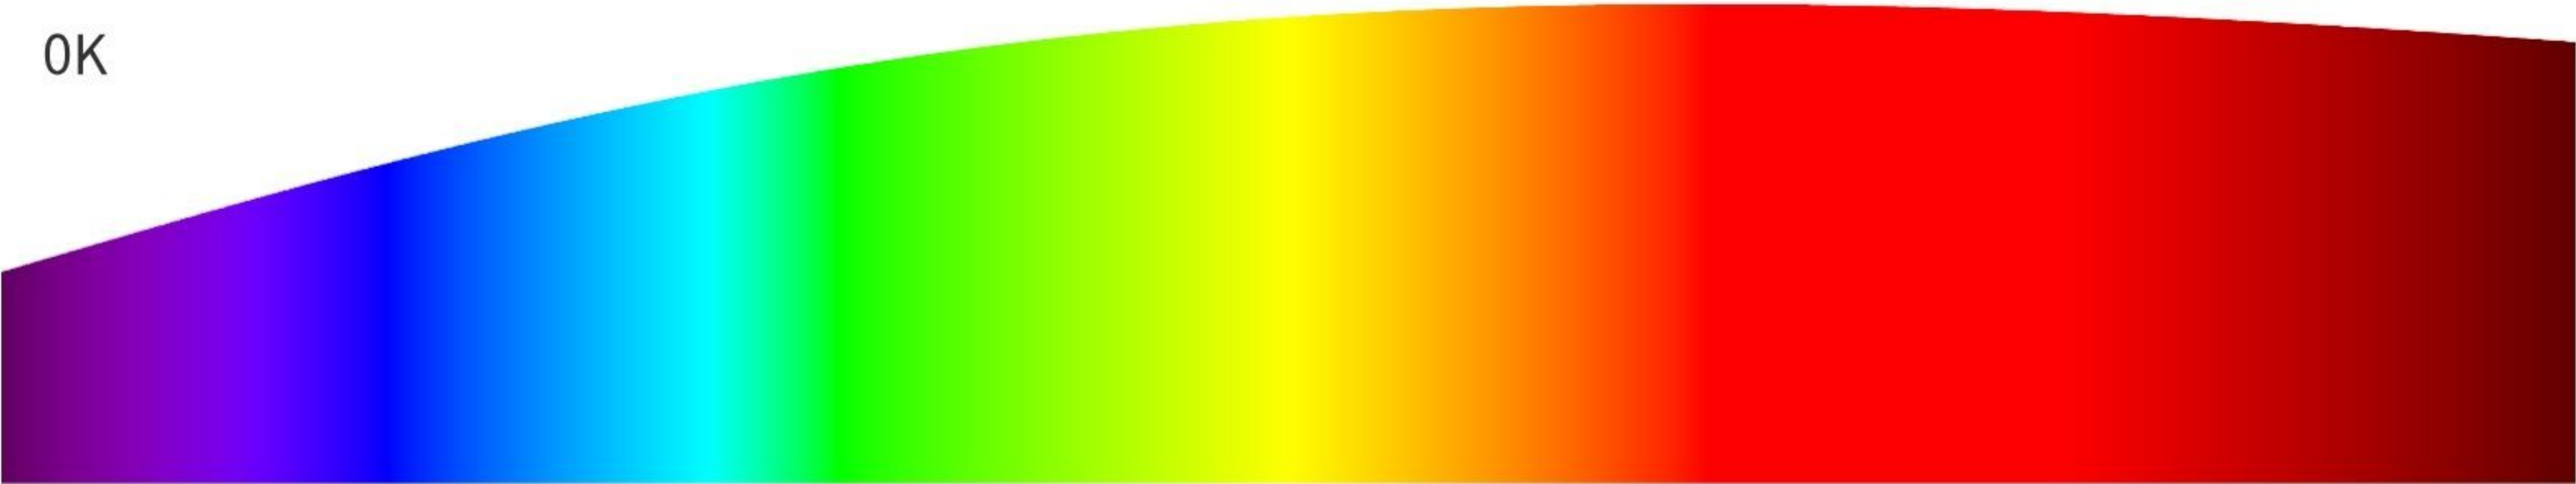


光谱名称：默认-自适应色温/颜色
品牌：-

灯具资料表

LED	LOGO
数量	6
品牌	koolux
色温	0K
功率	12.0
灯具流明	1080lm
光源流明	1080lm
灯具输出比	1.00

灯具图片

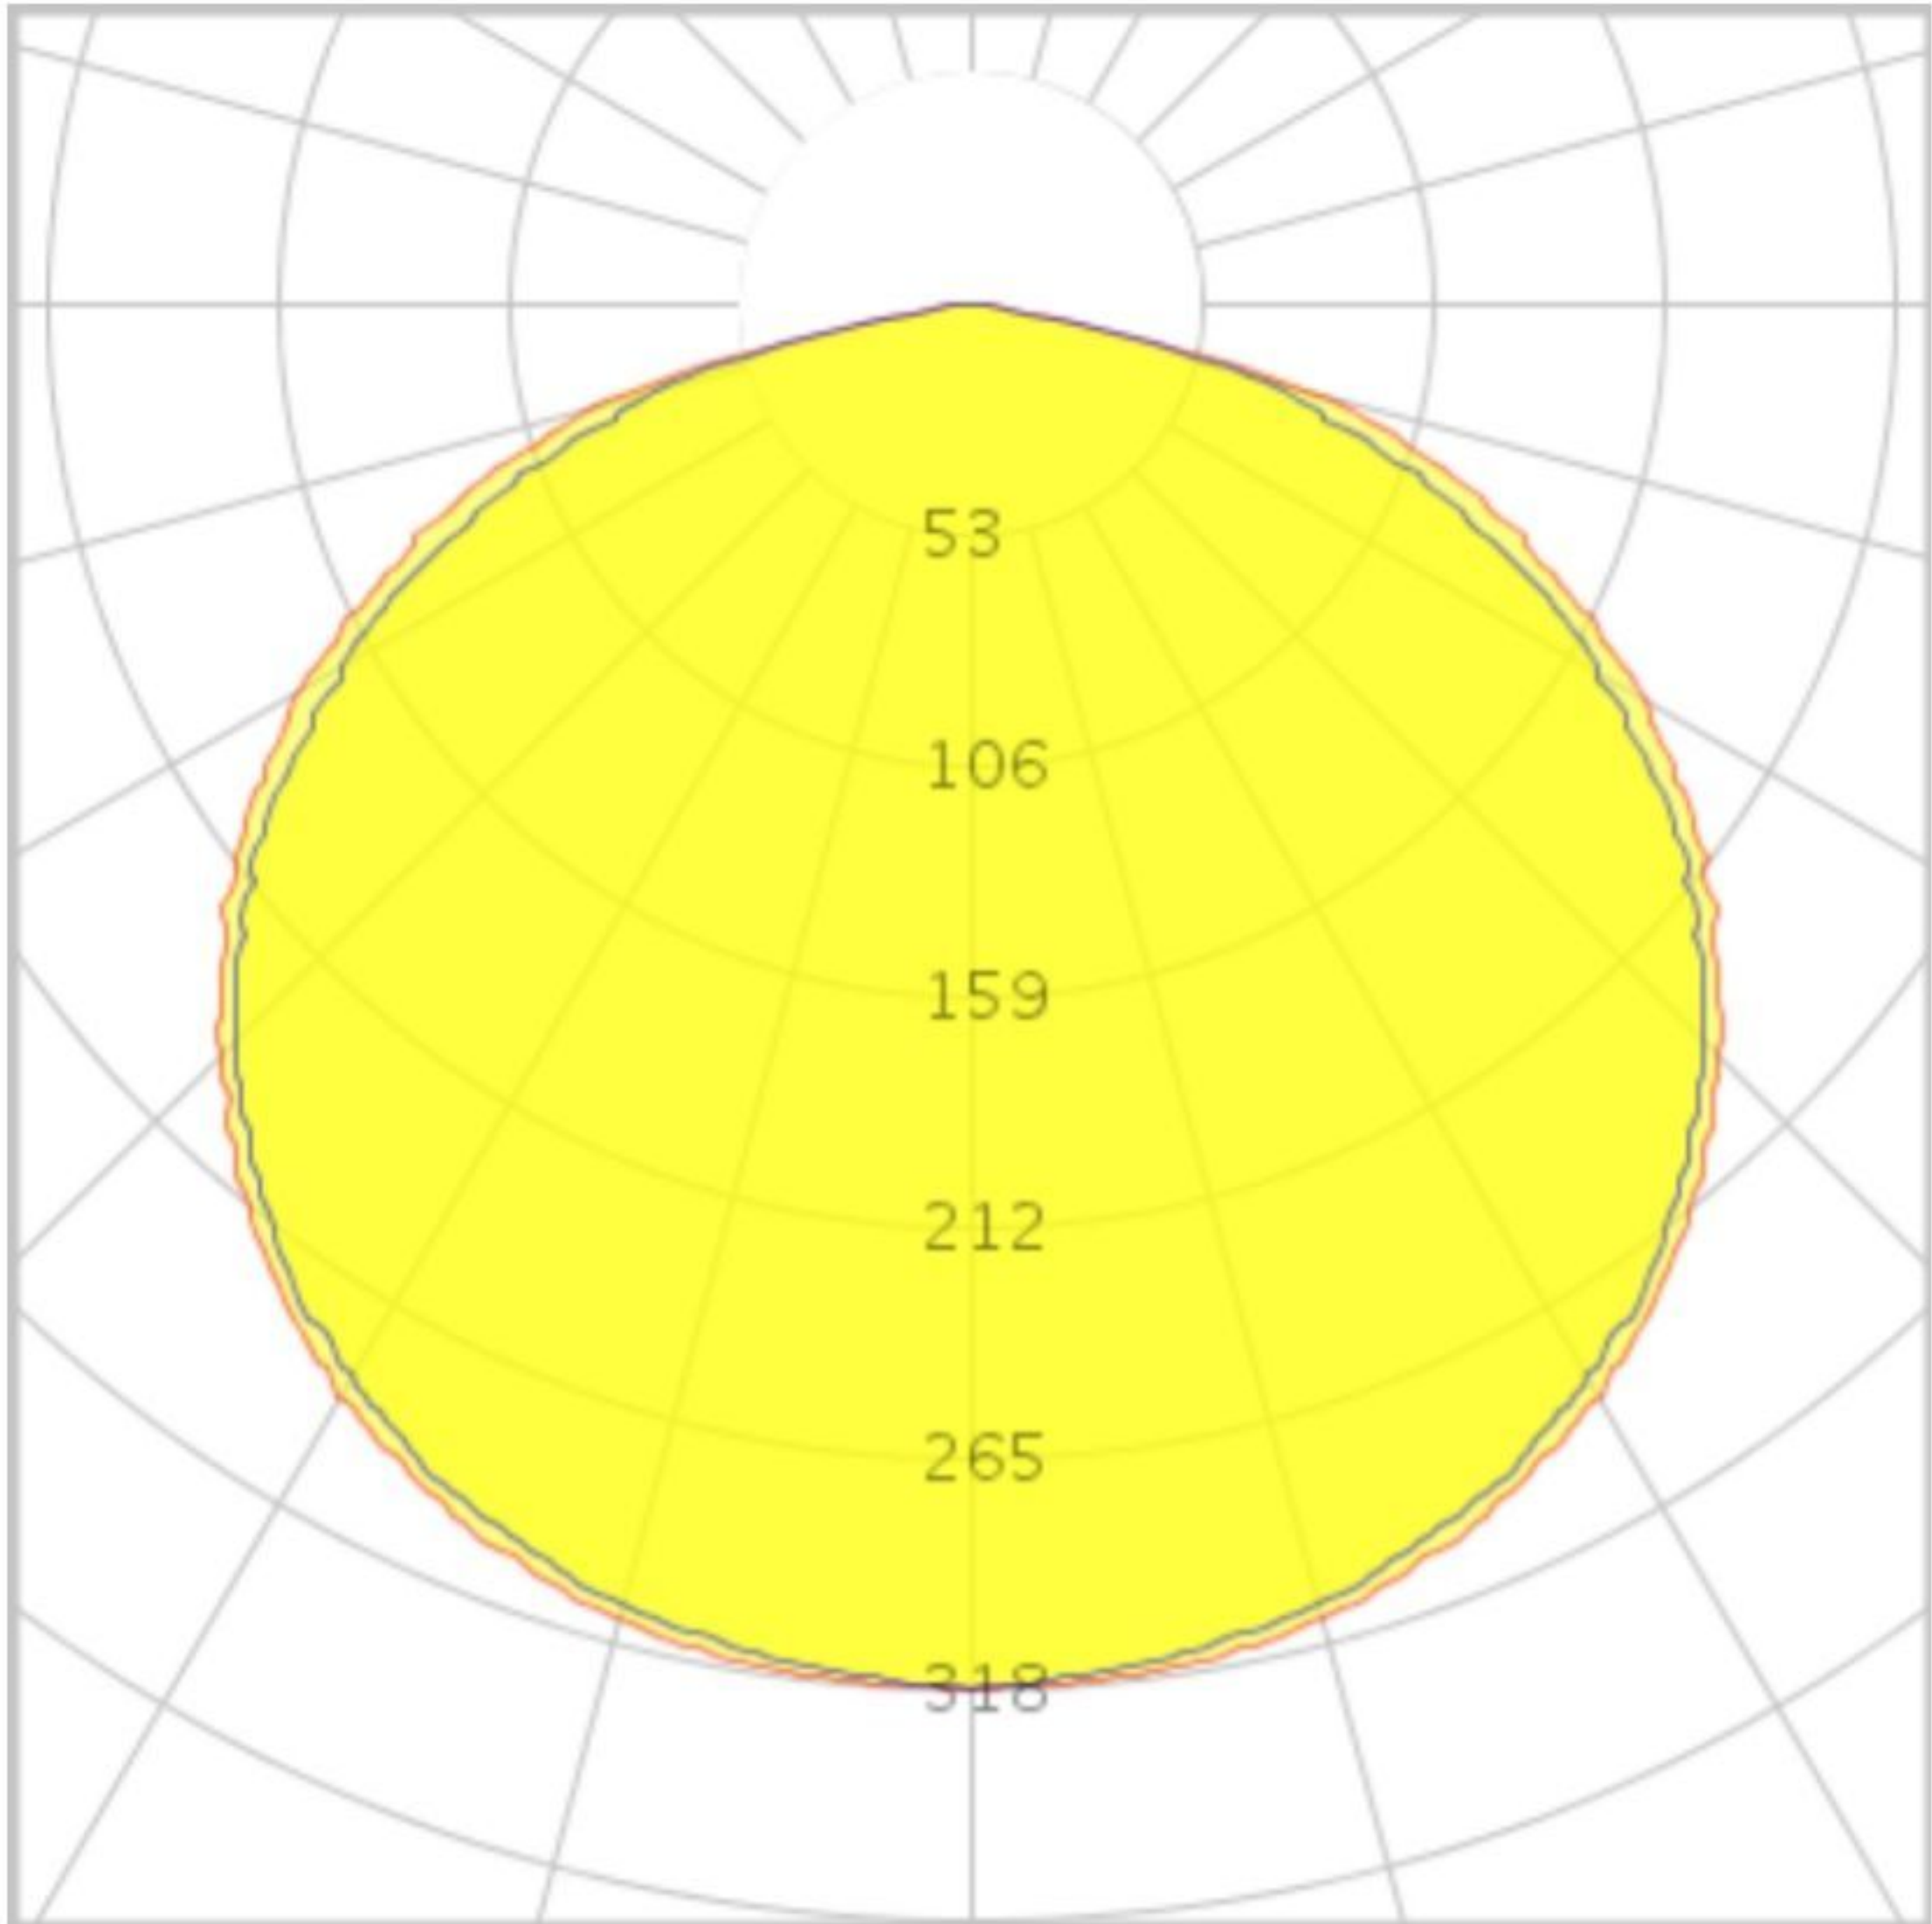

4500K




光谱名称: xxxxxxxxxx
品牌: xxxxxxxxxx

灯具资料表


4

数量	36
品牌	
色温	4500K
功率	12.3
灯具流明	754lm
光源流明	755lm
灯具输出比	1.00

灯具图片

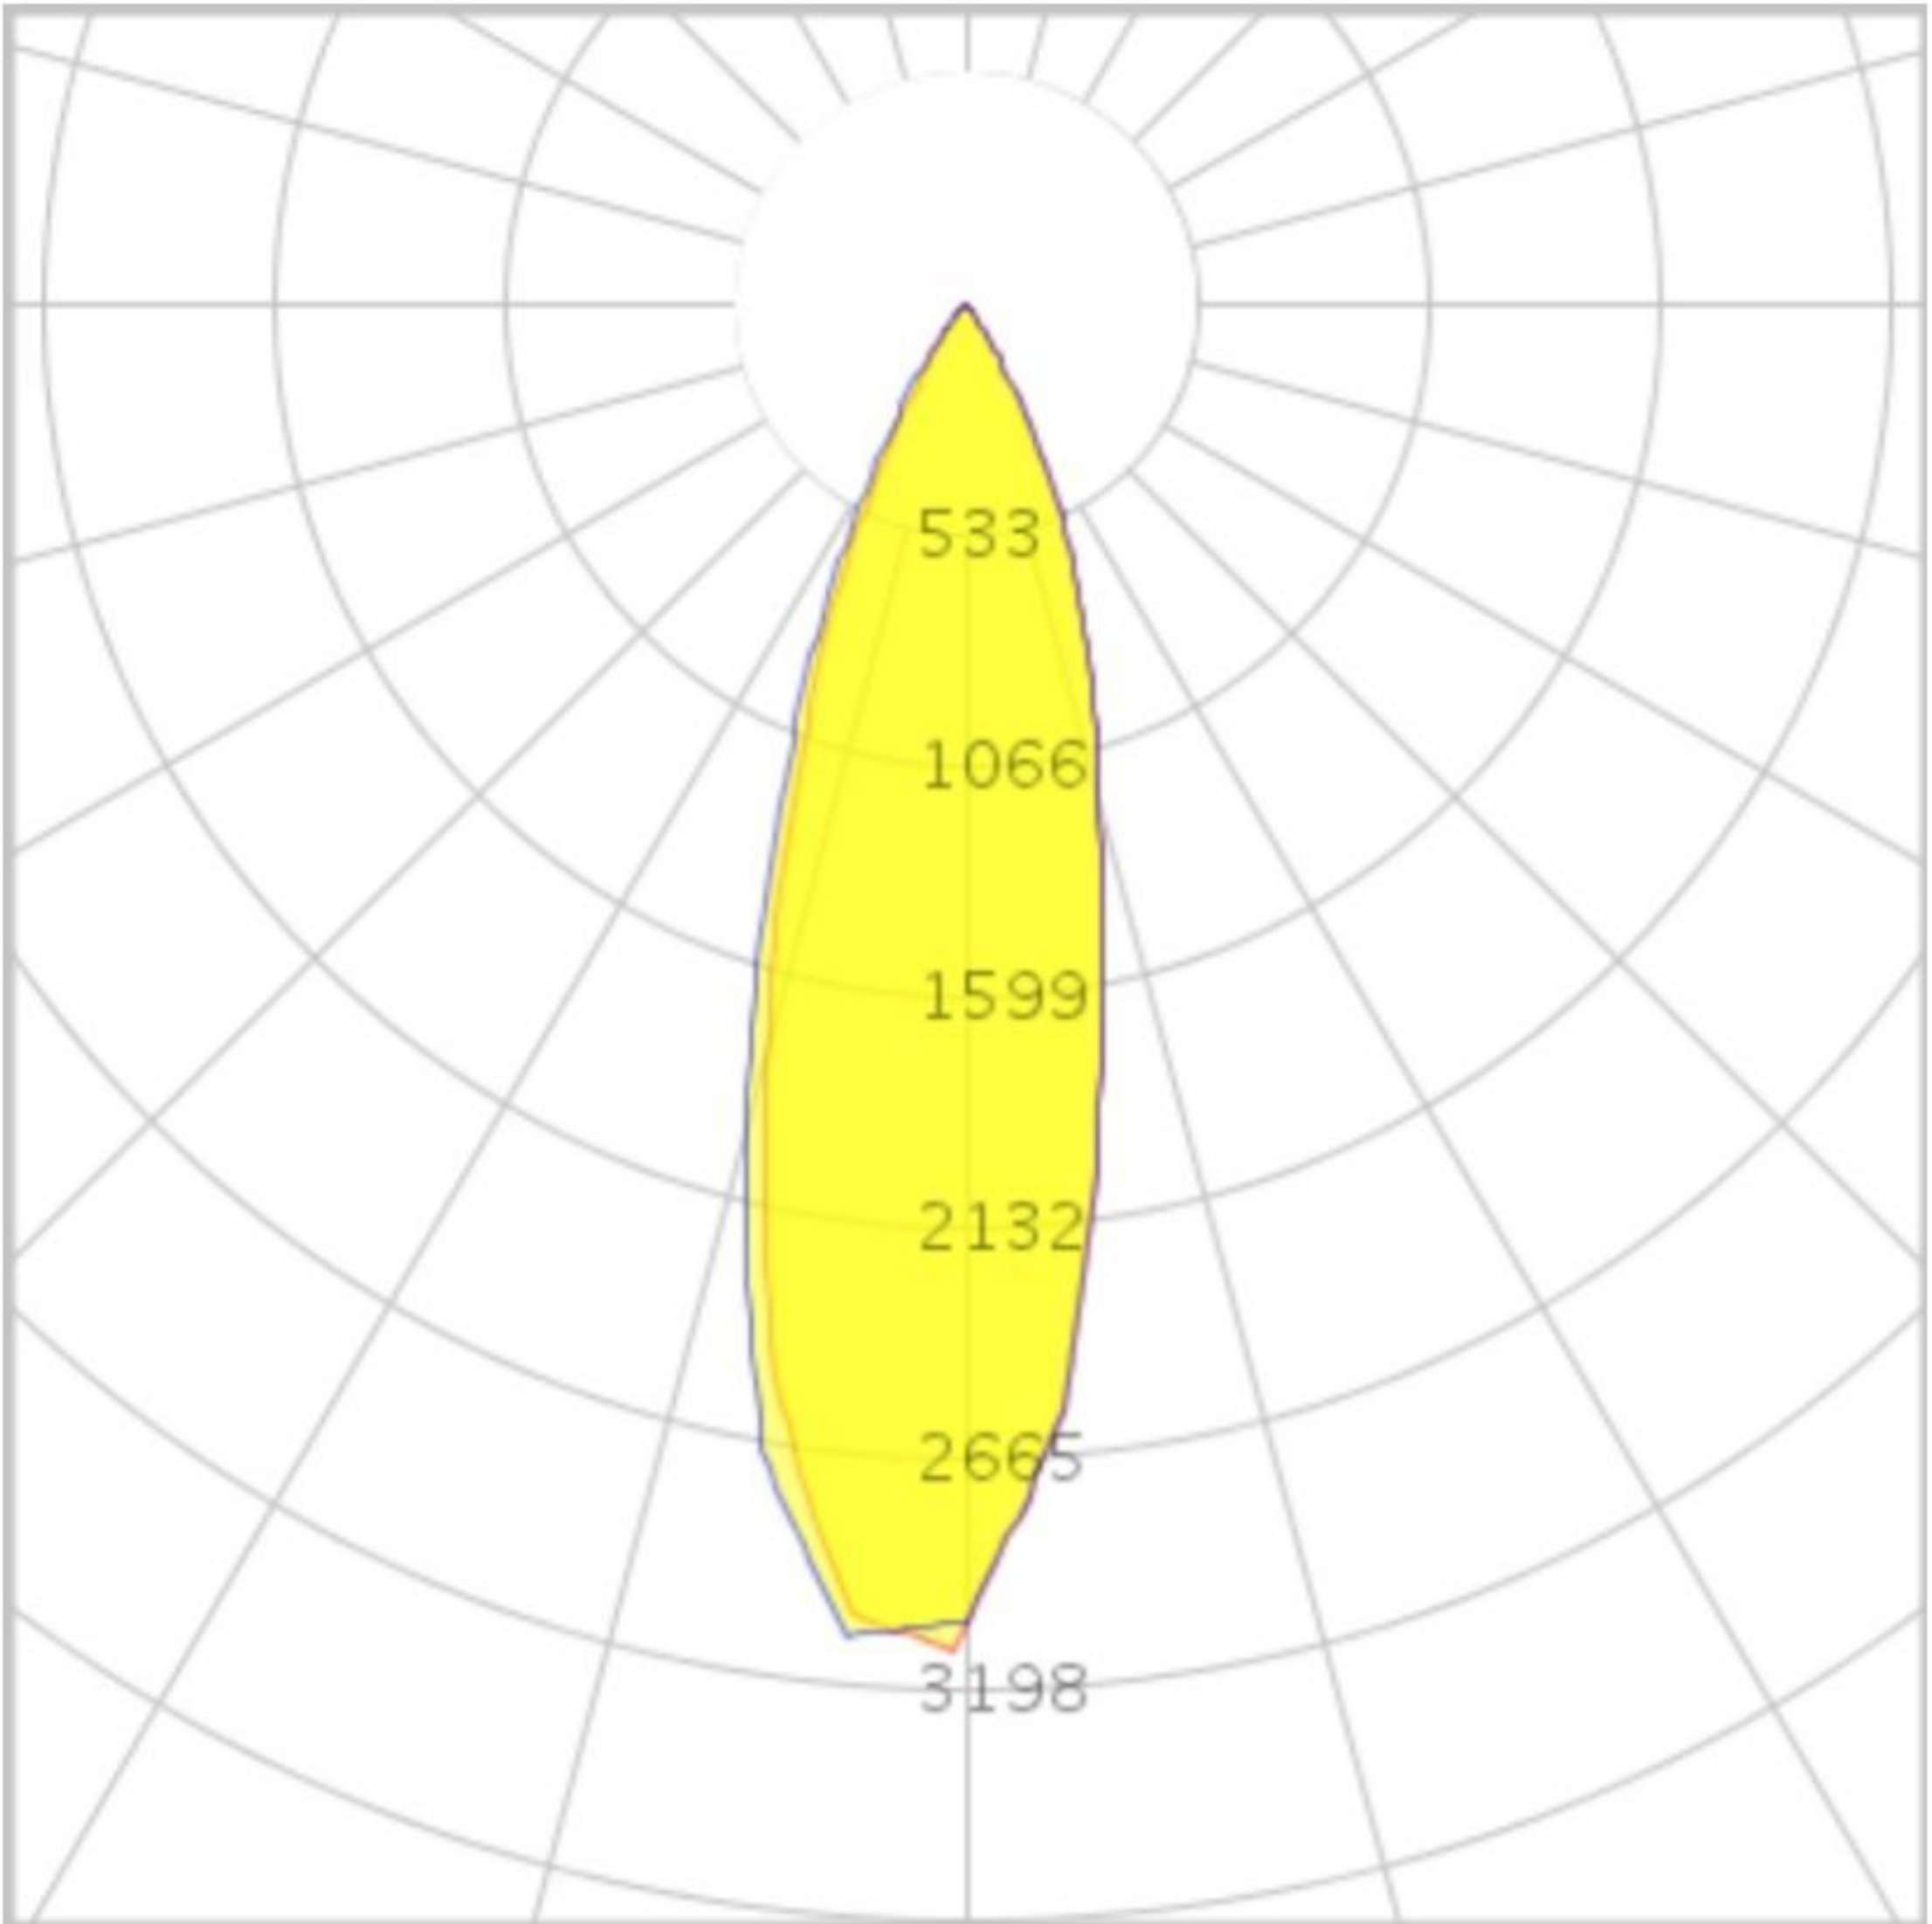

4500K

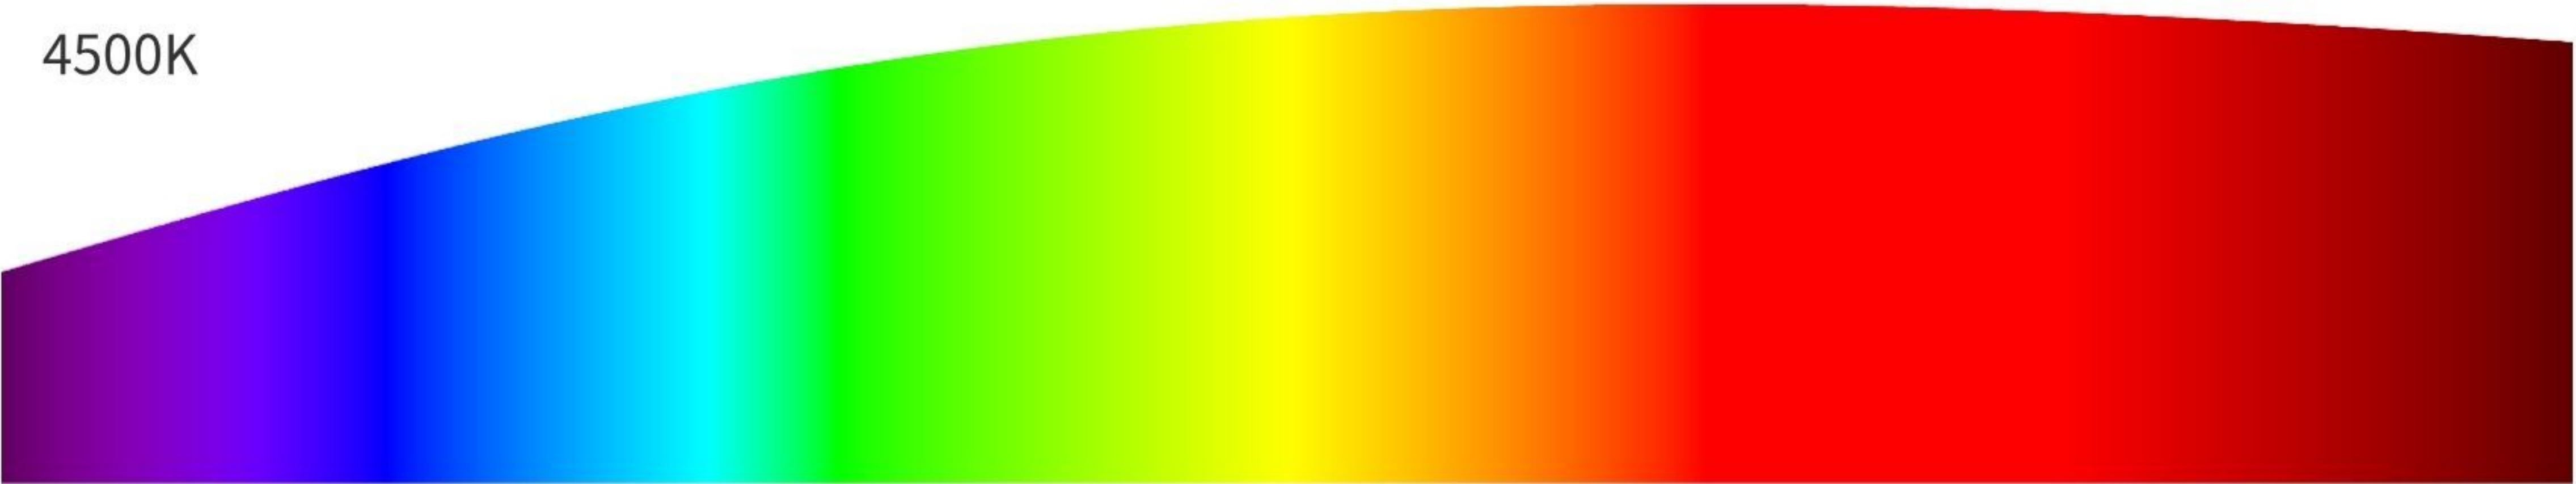

光谱名称：默认-自适应色温/颜色
品牌：-

灯具资料表


5

LOGO


灯具图片

数量	1
品牌	KOOLUX [LUMINAIRE]KOOLUX
色温	4500K
功率	9.7
灯具流明	1035lm
光源流明	1035lm
灯具输出比	1.00

灯具图片

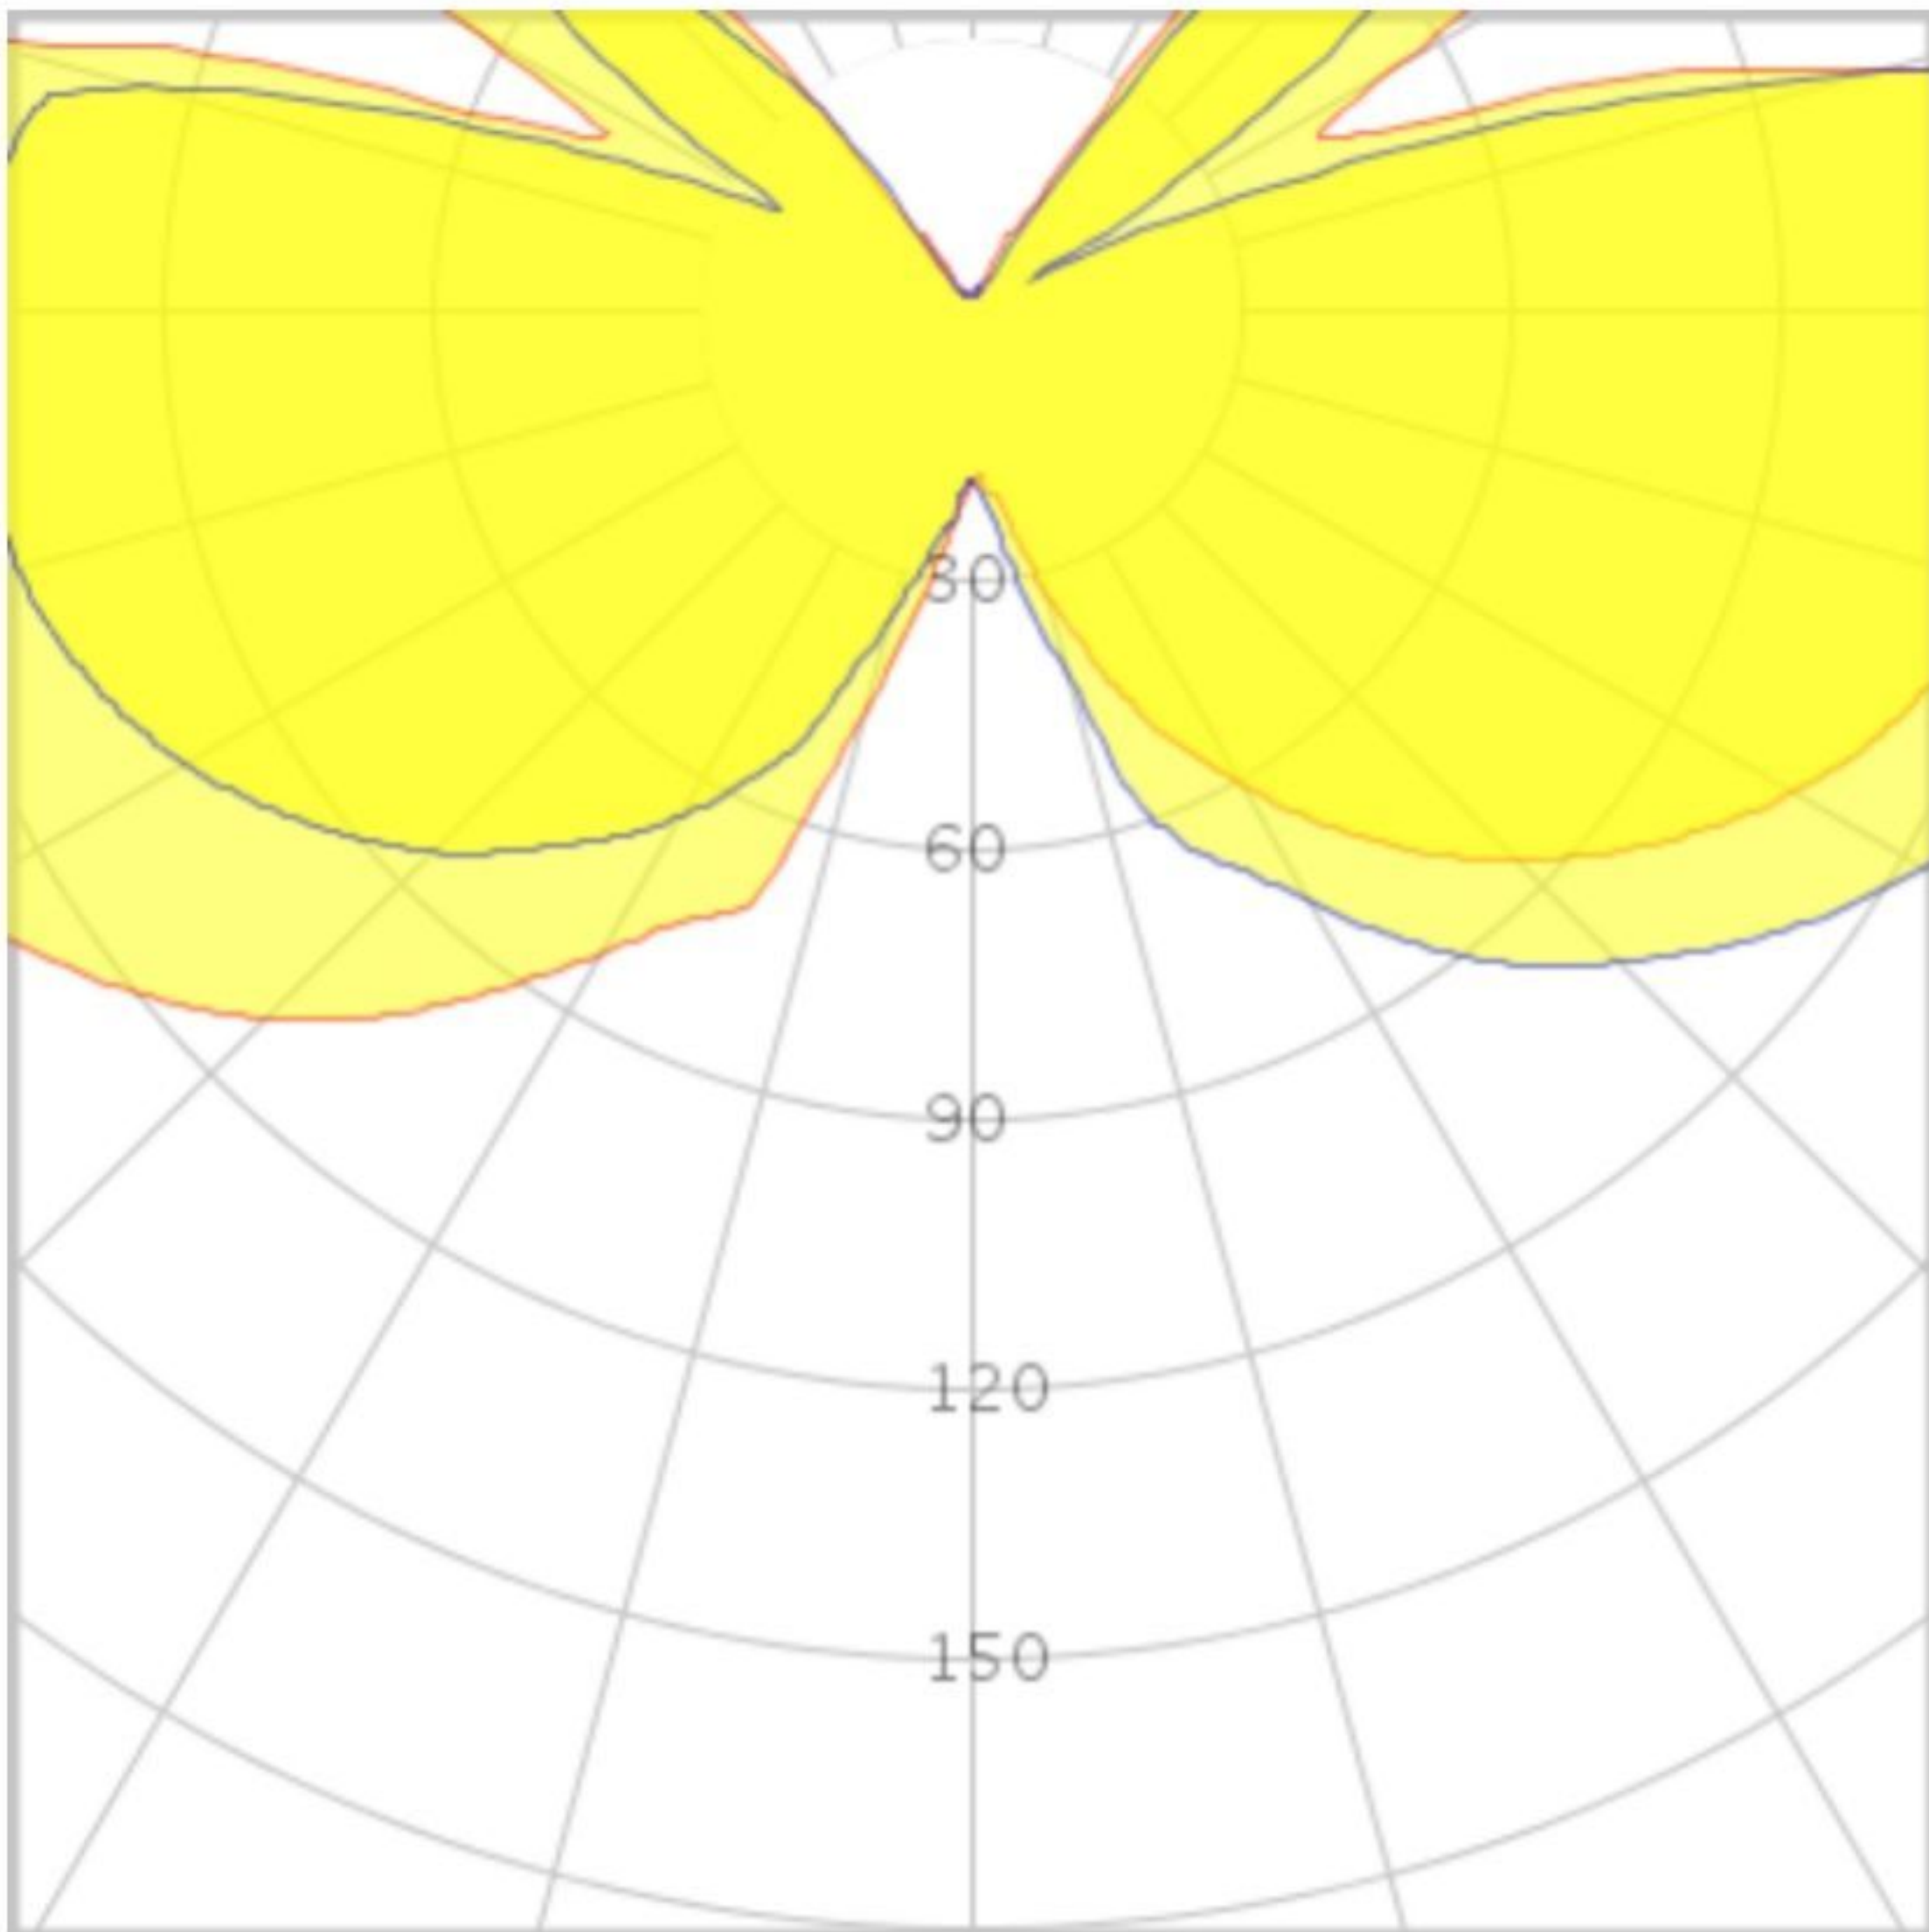

4500K

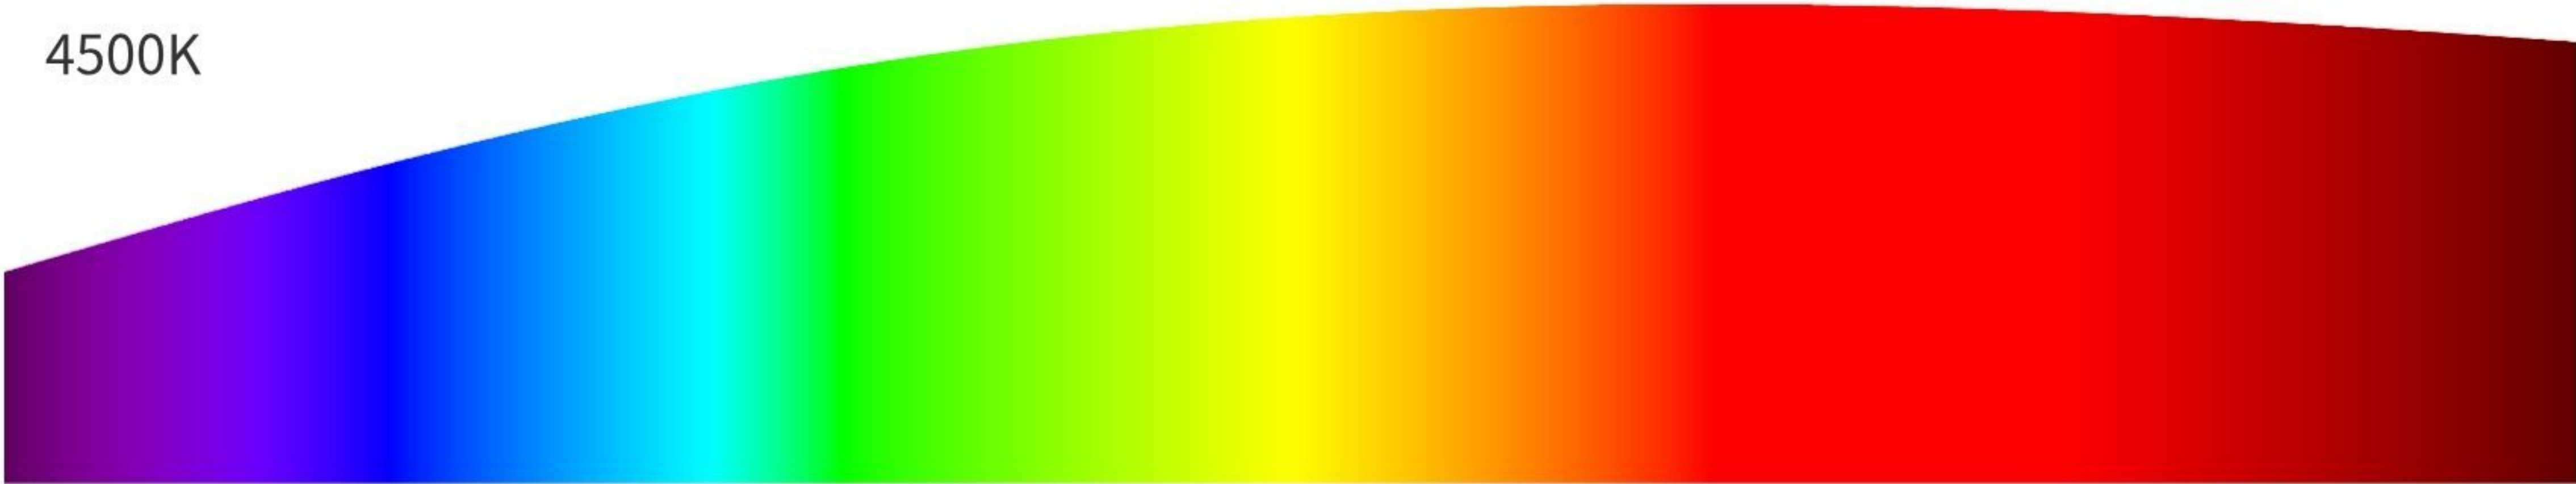



光谱名称：默认-自适应色温/颜色
品牌：-

灯具资料表

6

数量	1
品牌	
色温	4500K
功率	25.2
灯具流明	1806lm
光源流明	1820lm
灯具输出比	0.99

灯具图片

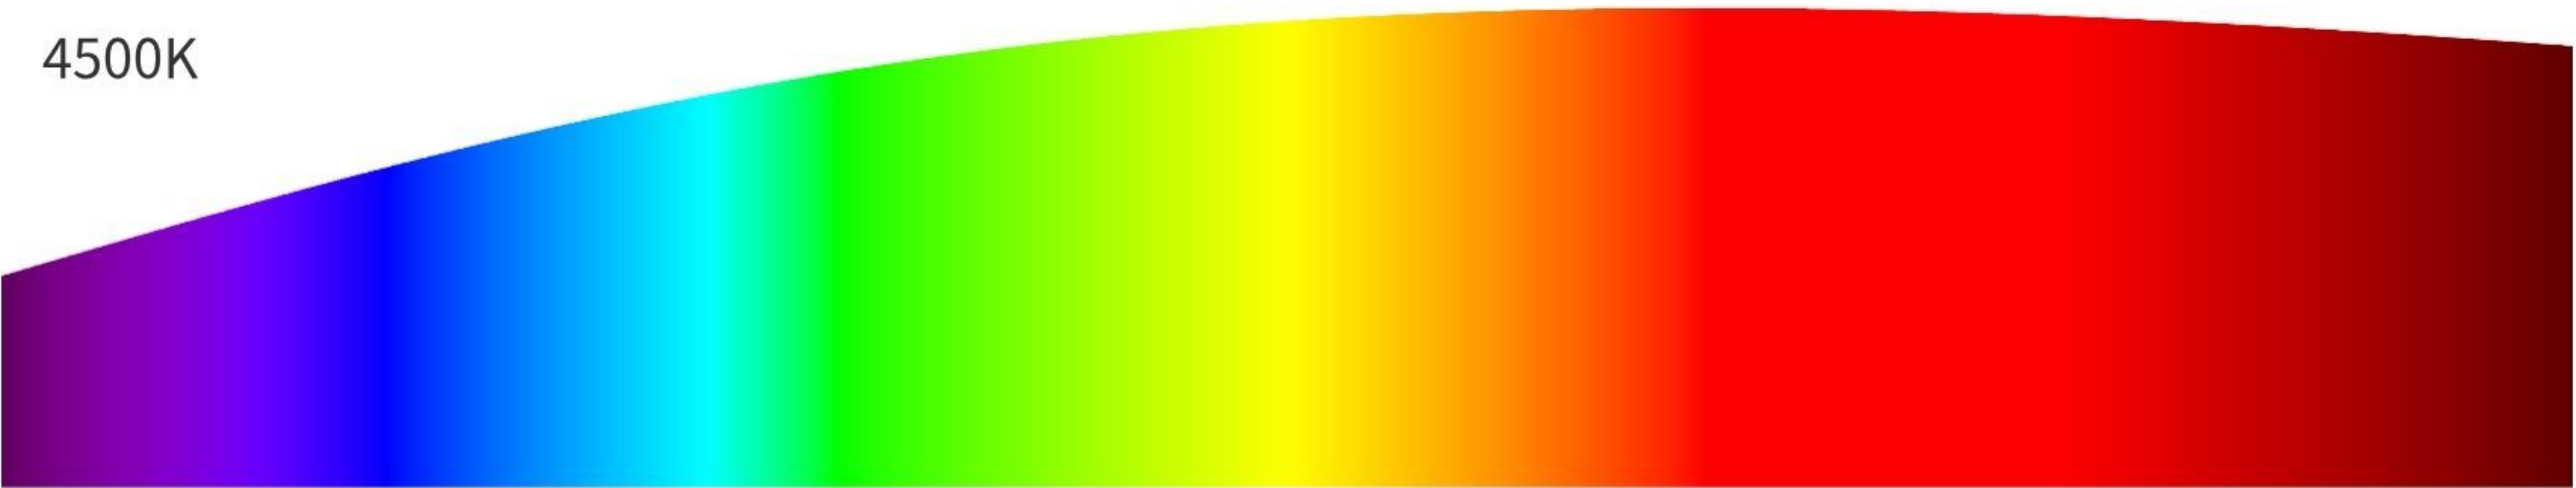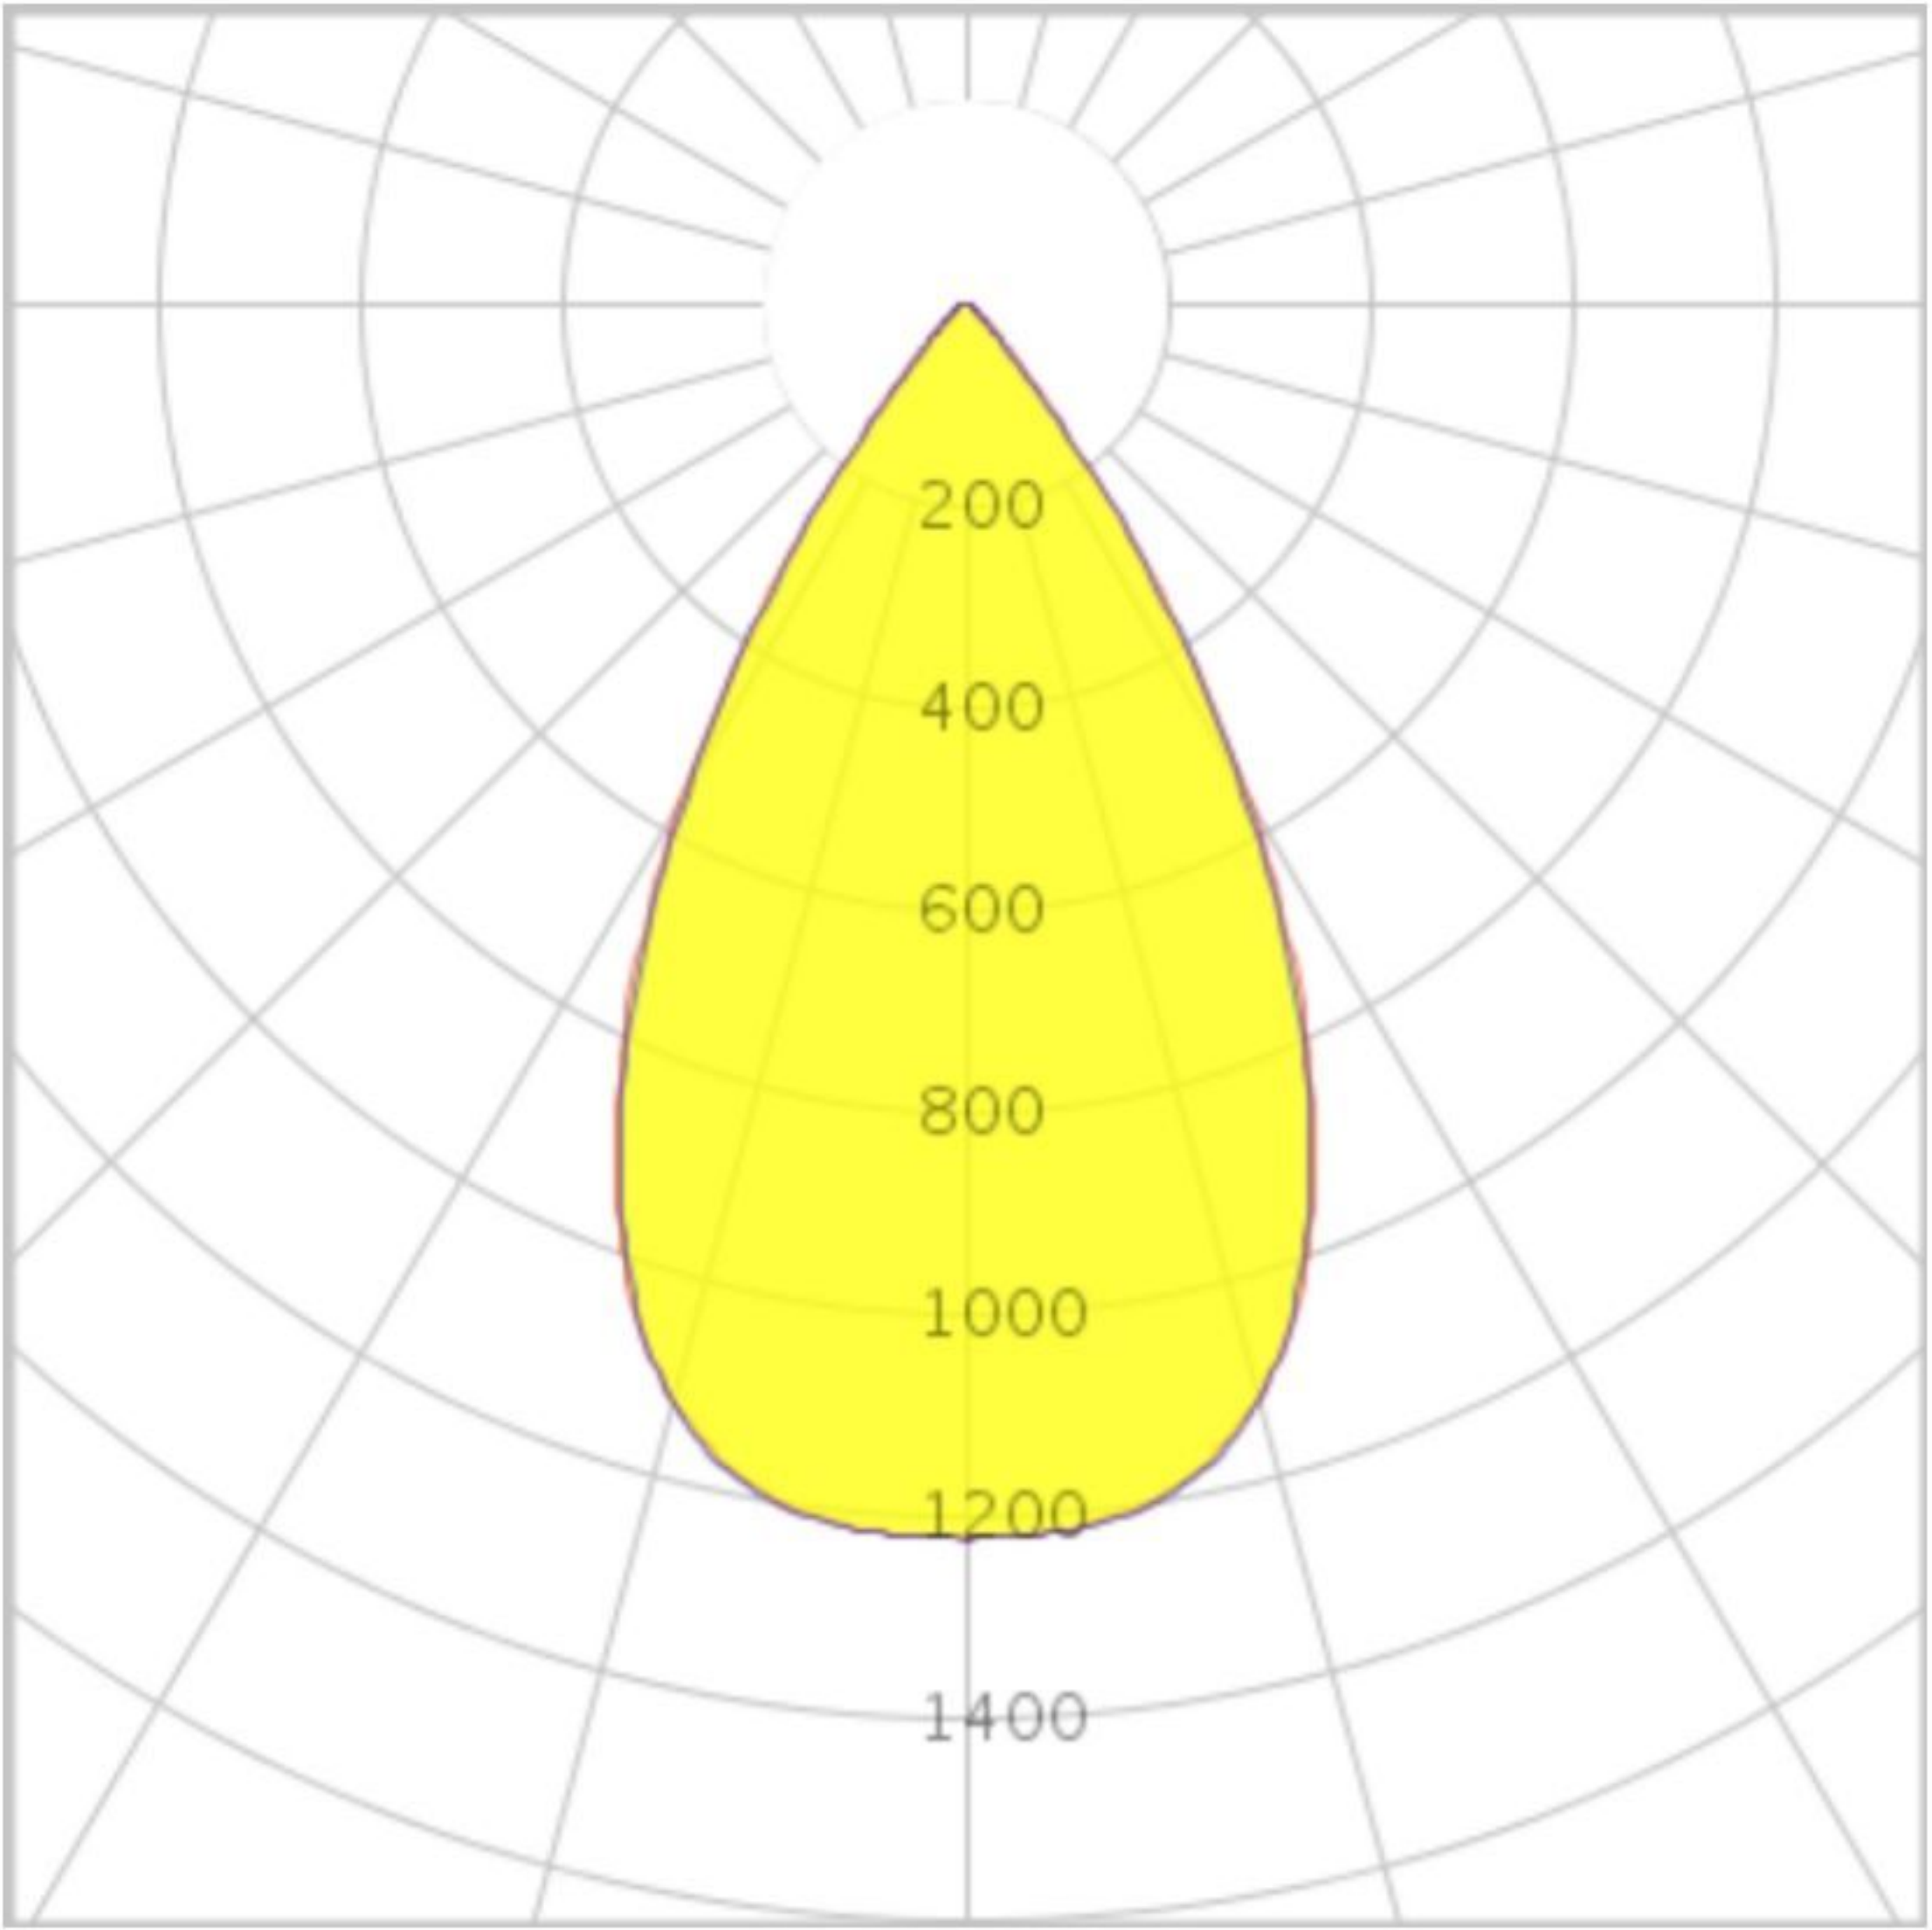

光谱名称：默认-自适应色温/颜色
品牌：-

灯具资料表



7

LOGO


灯具图片

数量	250
品牌	koolux
色温	4500K
功率	1.0
灯具流明	60lm
光源流明	60lm
灯具输出比	1.00

灯具图片

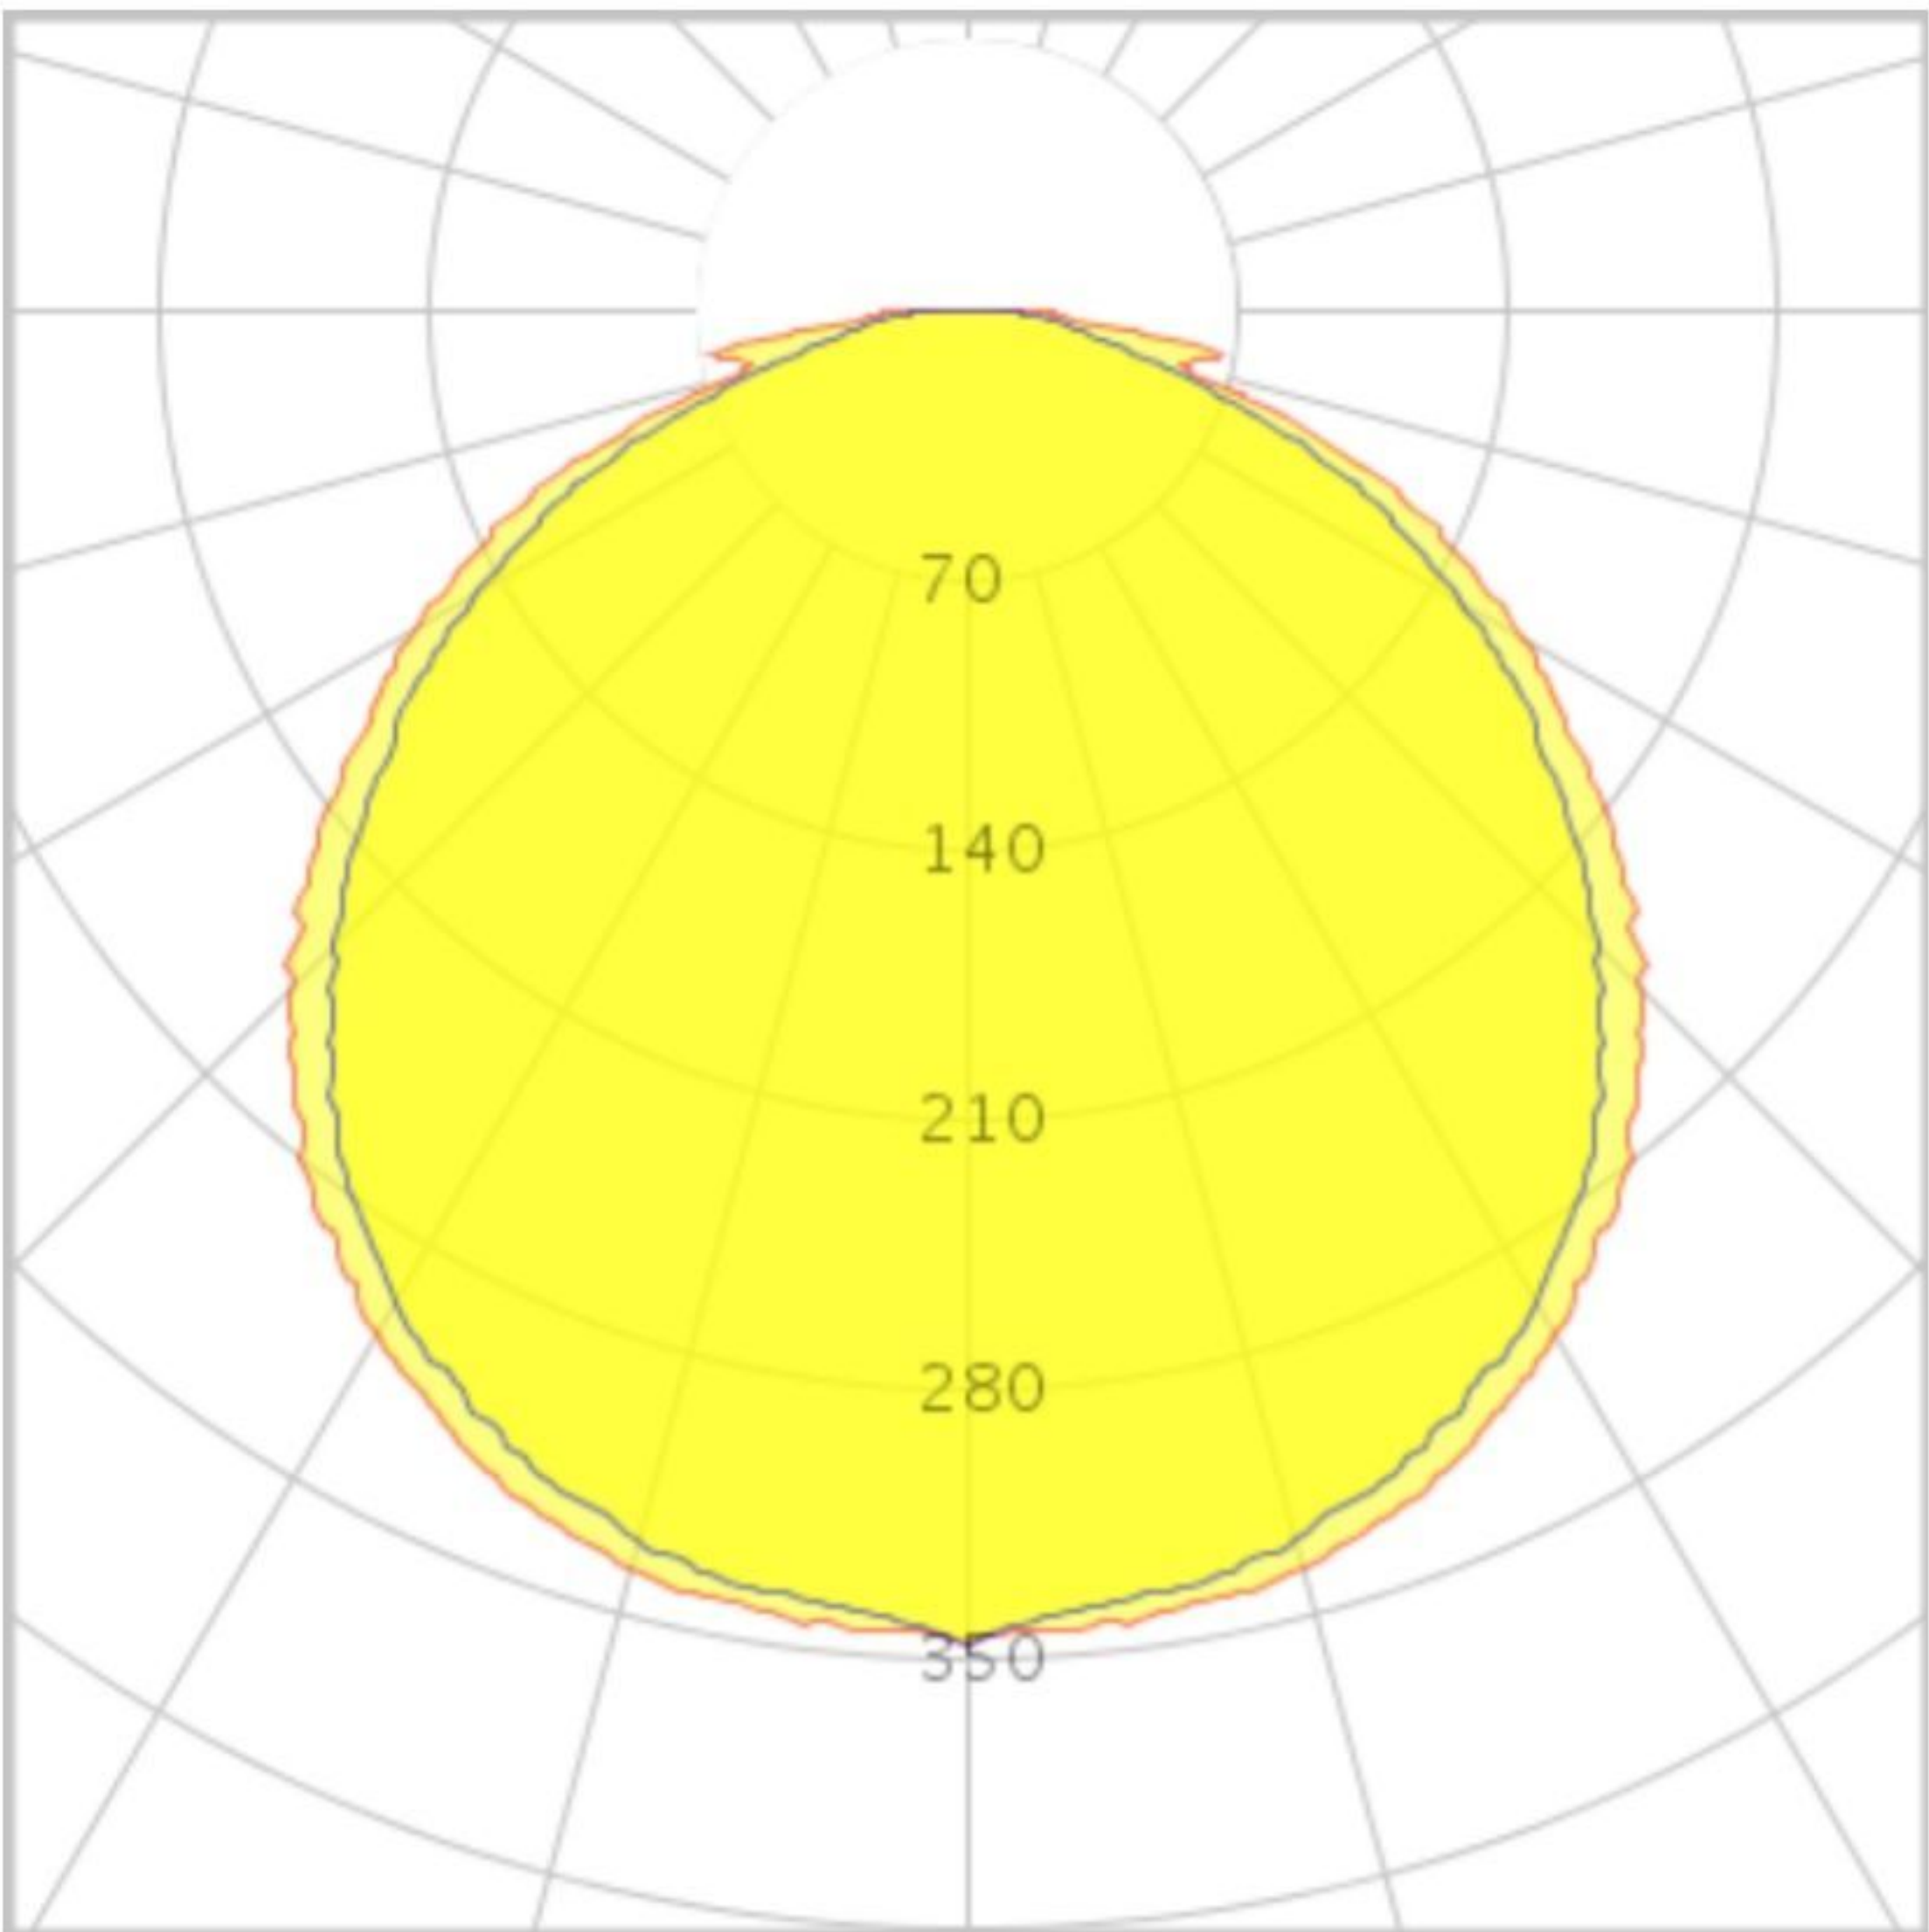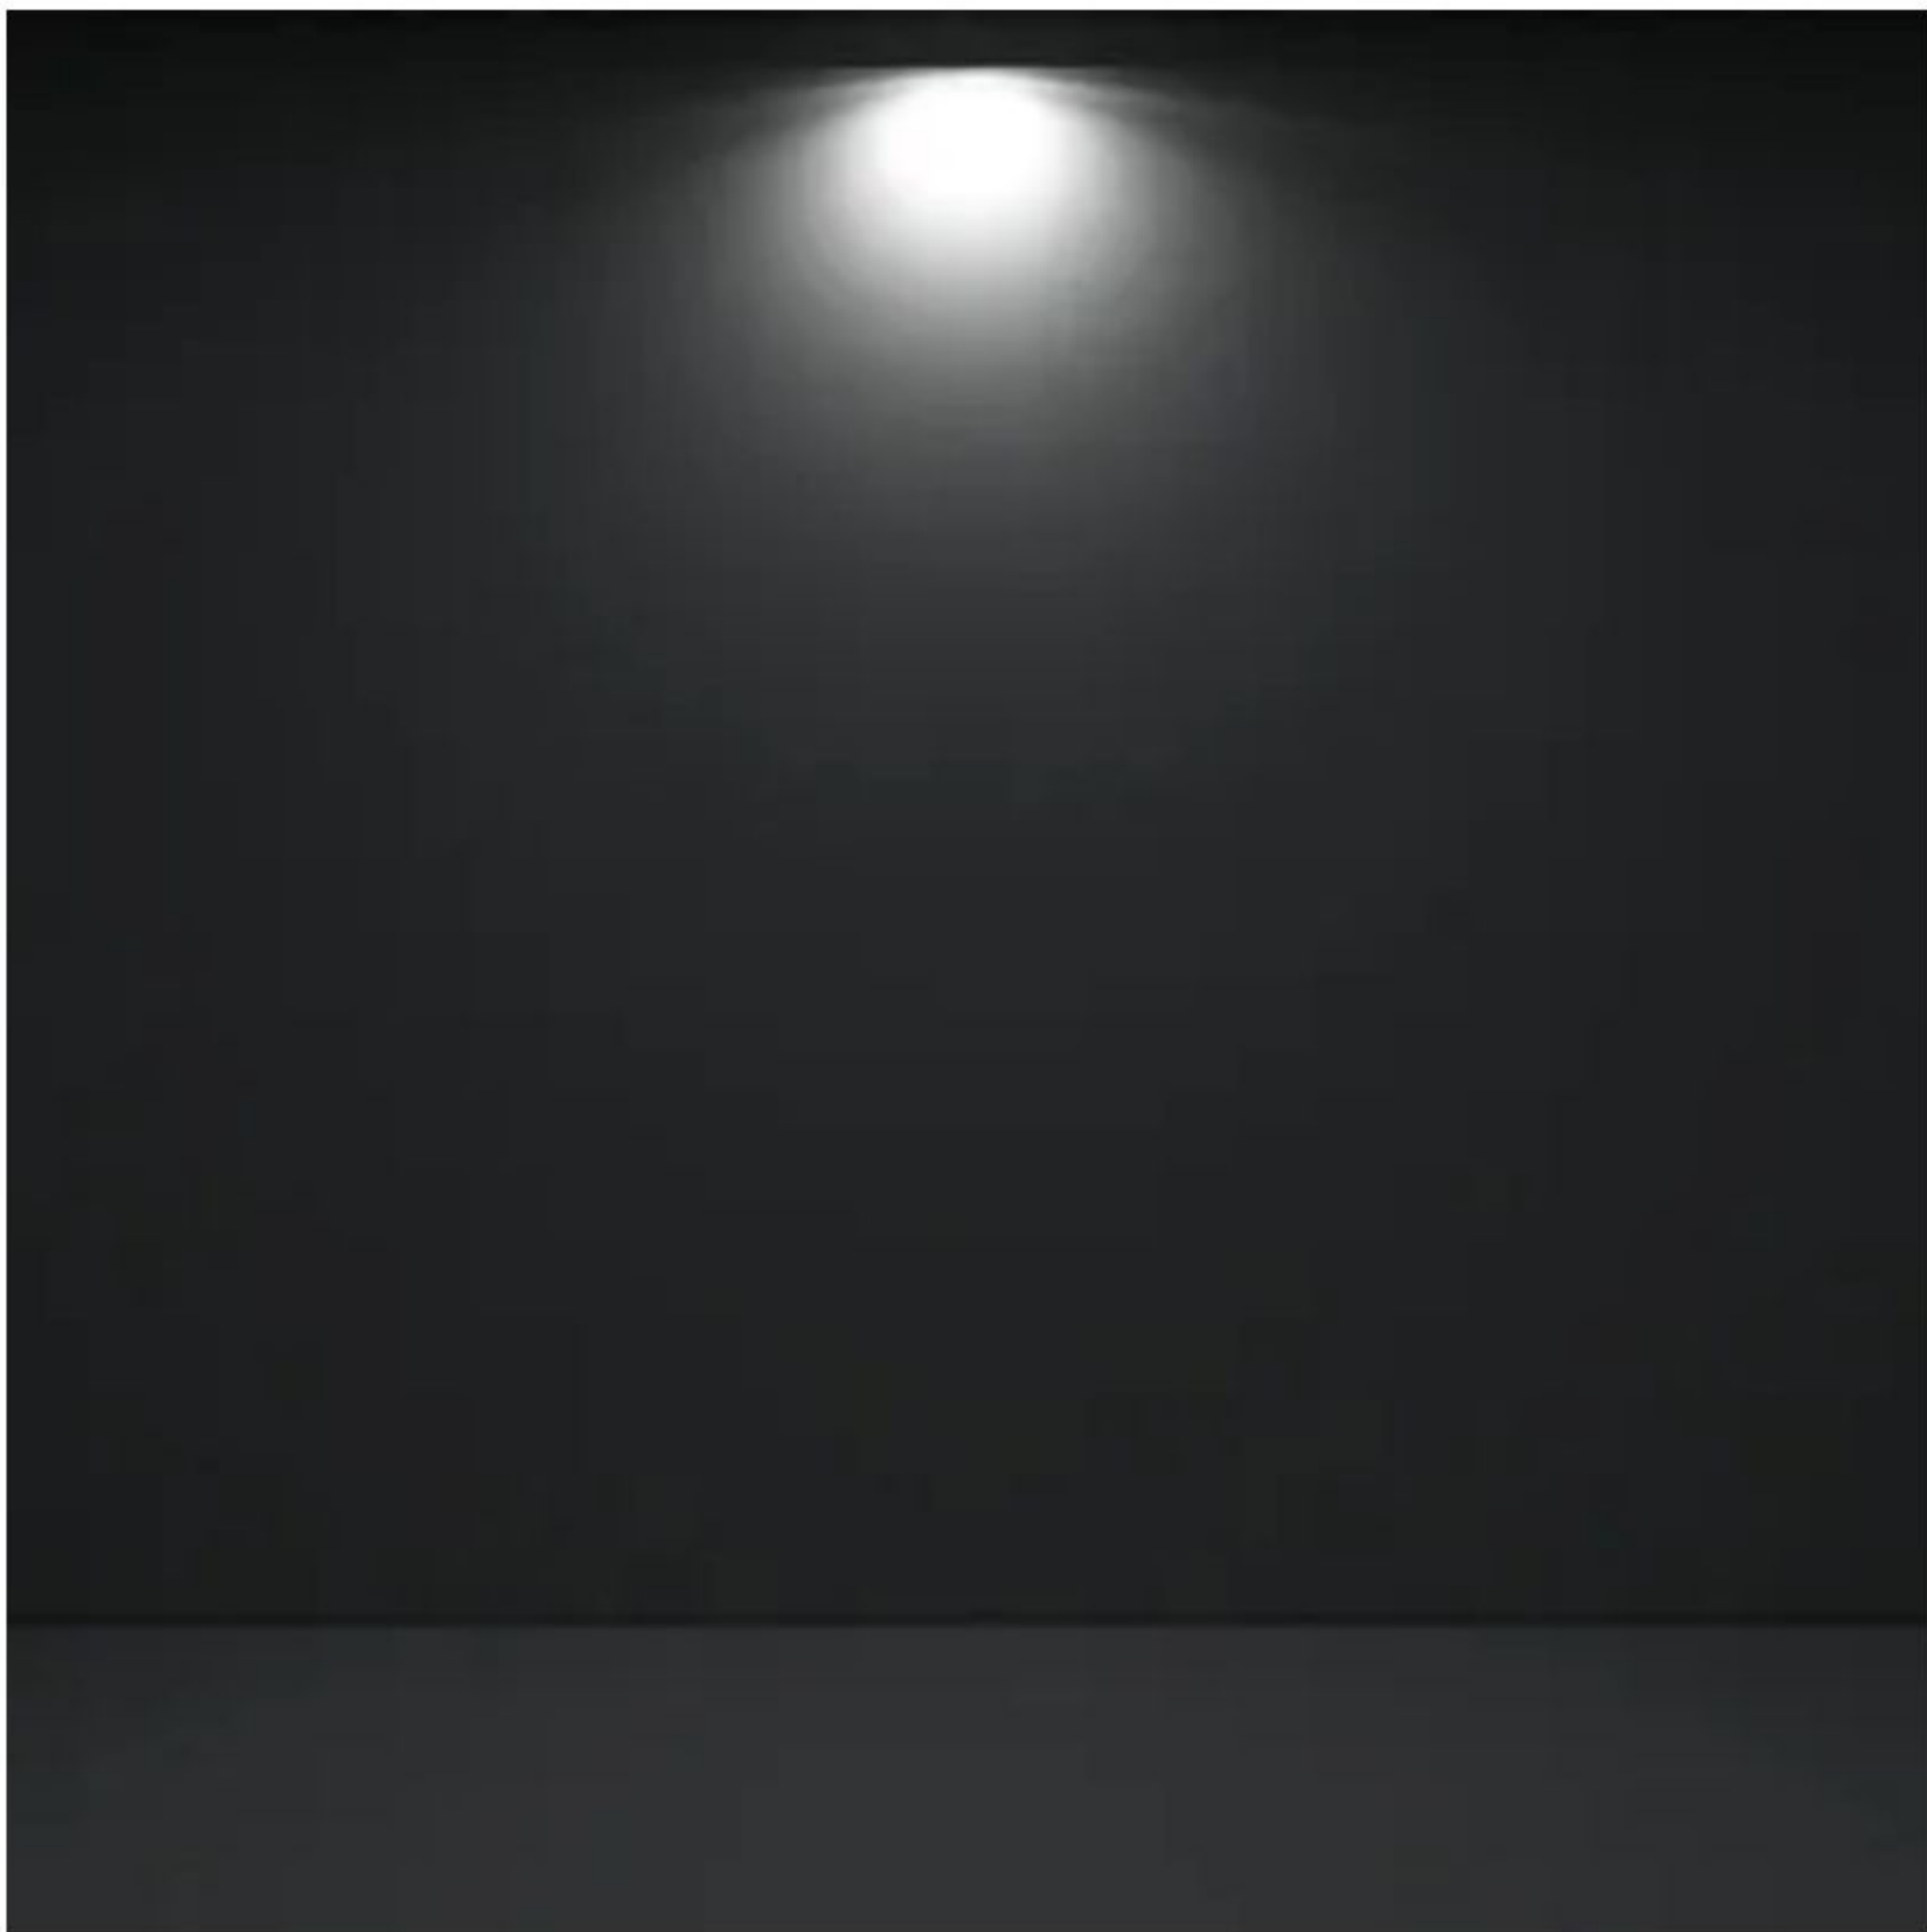

4500K

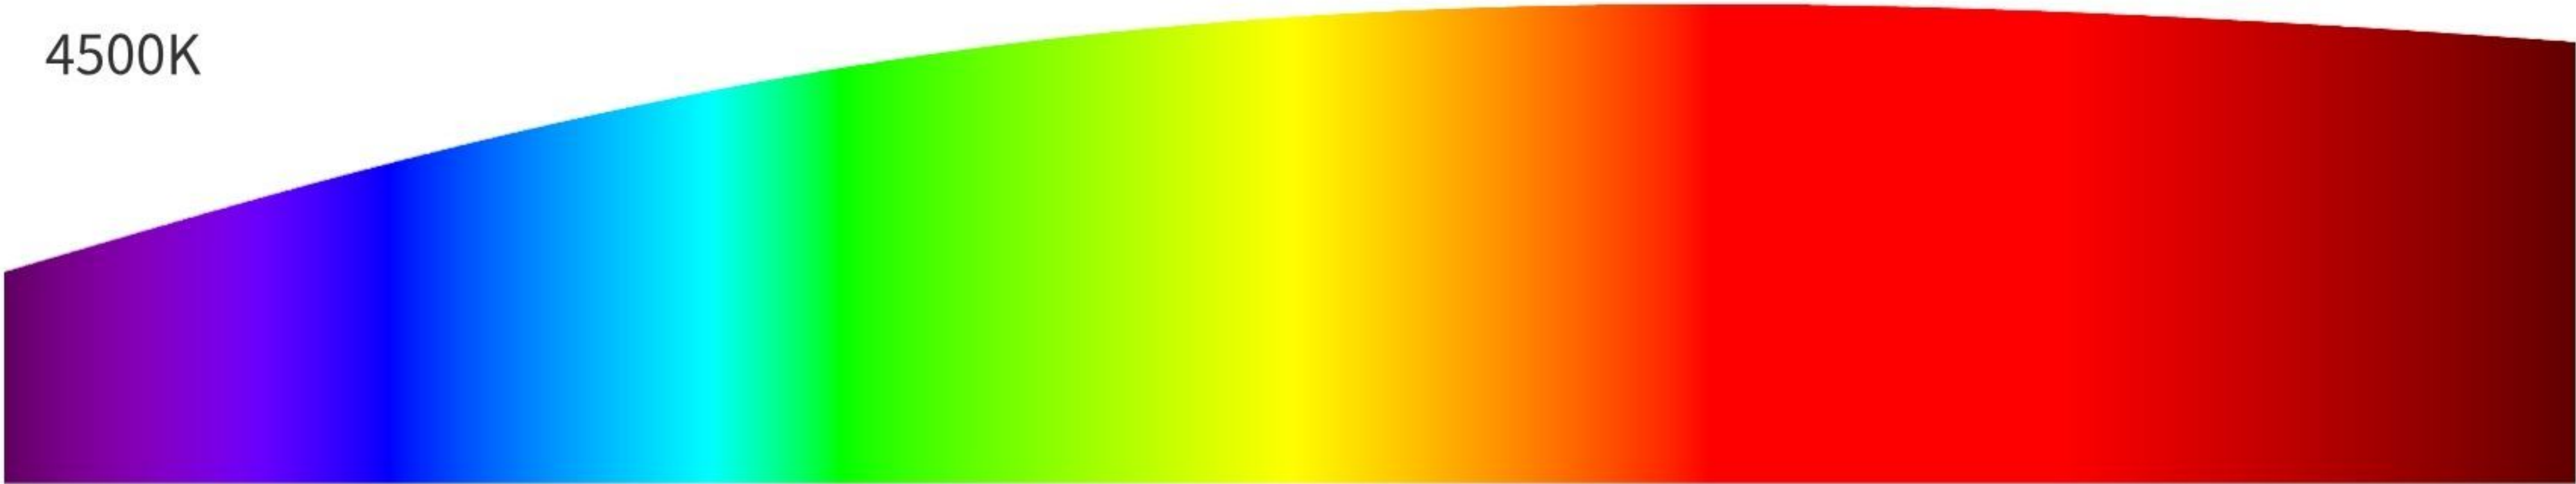

光谱名称：默认-自适应色温/颜色
品牌：-

24 灯具照明术语附录

词汇表

绿色照明 green lights	安全舒适、节约能源、保护环境，有益于提高人们生产、工作、学习效率和生活质量，保护身心健康的照明。
健康照明 healthful lighting	基于视觉和非视觉效应，改善光环境质量，有助于人们生理和心理健康的照明。
视觉作业 visual task	在工作和活动中，对呈现在背景前的细部和目标的观察过程。
光通量 luminous flux	根据辐射对标准光度观察者的作用导出的光度量。单位为流明(lm),1lm=1cd・1sr。对于明视觉有： $\Phi = K_m \int_0^\infty \frac{d\Phi_e(\lambda)}{d\lambda} V(\lambda) d\lambda$ 式中： dφe(λ)/dλ——辐射通量的光谱分布； V(λ)——光谱光(视)效率； Km——辐射的光谱(视)效能的最大值， 单位为流明每瓦特(lm/W)。在单色辐射时，明视觉条件下的 Km值为683lm/W(λ=555nm时)。
发光强度 luminous intensity	发光体在给定方向上的发光强度是该发光体在该方向的立体角元dΩ内传输的光通量dφ除以该立体角元所得之商，即单位立体角的光通量。单位为坎德拉(cd),lcd=1lm/sr。
亮度 luminance	由公式L= d²φ/(dA・cosθ・ dΩ)定义的量。单位为坎德拉每平方米(cd/m2)。 式中： dφ——由给定点的光束元传输的并包含给定方向的立体角dΩ内传播的光通量(lm)； dA——包括给定点的身束截面积(m²)； θ——射束截面法线与射束方向间的夹角。
照度 illuminance	入射在包含该点的面元上的光通量dφ除以该面元面积dA所得之商。单位为勒克(lx),1lx=1lm/m²。
平均照度 average illuminance	规定表面上各点的照度平均值。
维持平均照度 maintained average illuminance	照明装置必须进行维护时，在规定表面上的平均照度。
半柱面照度(Esc) semi-cylindrical illuminance	光源在给定的空间一点上一个假想的很小半个圆柱面上产生的照度。圆柱体轴线通常是竖直的，半圆柱体的朝向为半圆柱体平背面的内法线方向。

词汇表

局部照明 local lighting	特定视觉工作用的、为照亮某个局部设置的照明。
混合照明 mixed lighting	由一般照明与局部照明组成的照明。
参考平面 reference plane	测量或规定照度的平面。
作业面 working plane	在其表面上进行工作的平面。
识别对象 recognized objective	需要识别的物体和细节。
一般照明 general lighting	为照亮整个场所而设置的均匀照明。
分区一般照明 localized general lighting	为照亮工作场所中特定区域设置的均匀照明。
重点照明 accent lightirg	为提高指定区域或目标的照度，比周围区域突出的照明。
氛围照明 atmosphere lghting	在一般照明基础上，通过光色和亮度变化实现特定环境气氛的照明。
正常照明 normal lighting	在正常情况下使用的照明。
应急照明 emergency lighting	因正常照明供电电源失效启用的照明。包括疏散照明、安全照明和备用照明。
疏散照明 escape lighting	用于确保人员疏散路径被有效地辨认和使用所设置的照明，包括疏散路径照明及疏散指示标志。
安全照明 safety lighting	用于确保处于潜在危险之中人员安全所设置的照明。
备用照明 stand-by lighting	用于确保正常活动继续进行所设置的照明。

词汇表

值班照明 on-duty lighting	非工作时间，为值班所设置的照明。
警卫照明 security lighting	用于警戒而安装的照明。
障碍照明 obstacle lighting	在可能危及航行安全的建(构)筑物上安装的具备警示作用的照明。
LED光源 LED light source	基于LED技术的电光源。
LED灯 LED lamp	带有一个灯头，组合了一个或多个LED模组及与之相匹配的驱动电源的LED光源。包括定向LED灯和非定向LED灯。
LED灯具 LED luminaire	组合了一个或多个LED光源及与之相匹配的驱动电源的灯具。
LED驱动电源 LED power driver	置于供电端和一个或多个LED模组之间，为LED模组提供额定电压或额定电流的装置。
LED恒压直流电源 LED constant voltage power supply	置于交流供电端和LED灯或LED灯具之间，为LED灯或LED灯具提供稳定直流电压的装置。
光强分布 distribution of luminous intensity	用曲线或表格表示光源或灯具在空间各方向的发光强度值，也称配光。
光源的发光效能 luminous efficacy of a light source	光源发出的光通量除以光源功率所得之商，简称光效。单位为流明每瓦特(lm/W)。
灯具效率 luminaire efficiency	在规定的使用条件下，灯具发出的总光通量与灯具内所有光源发出的总光通量之比，也称灯具光输出比。
灯具效能 luminaire efficacy	在规定的使用条件下，灯具发出的总光通量与其所输入的功率之比，单位为流明每瓦特(lm/W)。
光通量维持率 lumirous flux maintenance	光源在给定点燃时间后的光通量与其初始光通量之比。
照度均匀度(U0) uniformity ratio of illuminance	规定表面上的最小照度与平均照度之比。

词汇表

眩光 glare	由于视野中的亮度分布或亮度范围的不适宜，或存在极端的对比，以致引起不适感觉或降低观察细部或目标的能力的视觉现象。
不舒适眩光 discomfort glare	产生不适感觉，但并不一定降低视觉对象可见度的眩光。
统一眩光值(UGR) unified glare rating	国际照明委员会(CIE)用于度量处于室内视觉环境中的照明装置发出的光对人眼引起不适感主观反应的心理参量。
眩光值(GR) glare ratng	国际照明委员会(CIE)用于度量体育馆和其他室外场地照明装置对人眼引起不适感主观反应的心理参量。
光幕反射 veiling refleccion	视觉对象的镜面反射，使视觉对象对比降低，以致部分地或全部难以看清细部。
反射眩光 glare by reflction	由视野中反射引起的眩光，特别是在靠近视线方向看见反射像所产生的眩光。
灯具遮光角 shielding angle of luminaire	灯具出光口平面与刚好看不见发光体的视线之间的夹角。
闪烁 flicker	在亮度或光谱分布随时间波动的光照射下，静态环境中静止观测者观察到的视觉不稳定现象。
频闪效应 stroboscopic effect	在亮度或光谱分布随时间波动的光照射下，静止观测者观察到物体运动显现出不同于实际运动的现象。
(光)闪变指数 short-term flicker indicator of illuminance	短期内低频(80Hz以内)光输出闪烁影响程度的度量。
频闪效应可视度(SVM) stroboscopic effect visibility measure	光输出频率范围为80Hz～2000Hz时，短期内频闪效应影响程度的度量。
显色性 colour rendering	与参考标准光源相比较，光源显现物体颜色的特性。
显色指数 colour rendering index	光源显色性的度量。以被测光源下物体颜色和参考标准光源下物体颜色的相符合程度来表示。
一般显色指数(Ra) general colour rendering index	光源对国际照明委员会(CIE)规定的第1～8种标准颜色样品显色指数的平均值。通称显色指数。

词汇表

特殊显色指数(Ri) special colour rendering index	光源对国际照明委员会(CIE)规定的某一标准颜色样品的显色指数。
色温 colour temperature	当光源的色品与某一温度下黑体的色品相同时，该黑体的绝对温度为此光源的色温。亦称“色度”。单位为开(K)。
相关色温 correlatedcolour temperature	当光源的色品点不在黑体轨迹上，且光源的色品与某一温度下的黑体的色品最接近时，该黑体的绝对温度为此光源的相关色温。单位为开(K)。
色品坐标 chromaticity coordinates	每个三刺激值与其总和之比。在X、Y、Z色度系统中，由三刺激值可算出色品坐标x、y、z。
色容差 chromaticity tolerances	表征一批光源中各光源与光源额定色品的偏离，用颜色匹配标准偏差 SDCM表示。
非视觉效应 non-visual effects	进入人眼的光辐射通过内在光敏视网膜神经节细胞(ipRGC)所引起的不同于视觉感知的生理和心理反应。
反射比 reflectance	在入射辐射的光谱组成、偏振状态和几何分布给定状态下，反射的辐射通量或光通量与入射的辐射通量或光通量之比。
照明功率密度(LPD) lighting power density	正常照明条件下，单位面积上一般照明的额定功率(包括光源、镇流器、驱动电源或变压器等附属用电器件)。单位为瓦特每平方米(W/m²)。
室形指数(RI) room index	表示房间几何形状的数值。其计算式为： RI=2S/(h×L) 式中：RI——室形指数； S——房间面积(m²)； L——房间水平面周长(m)； h——灯具计算高度(m)。
年曝光量 annual lighting exposure	度量物体年累积接受光照度的值，用物体接受的照度与年累积小时的乘积表示。单位为每年勒克斯小时(lx·h/a)。
智能照明控制系统 Intelligent lighting control system	利用计算机、网络通信、自动控制等技术，通过对环境信息和用户需求信息进行分析和处理，实施特定的控制策略，对照明系统进行整体控制和管理，以达到预期照明效果的控制系统。